Koordinaten-tische X

Mit dem traditionallen und robusten BAZUS-Entwurf, wird die Palette von manuelle koordinatentischen Tischen mittels Trapezspindeln und schwalbenschwanzförmigen Führungen bedient. Hergestellt aus grauem Schmelzguss hoher stabilisierter Qualität, bietet diese Produktfamilie Tische mit einer einzigen X-Achse.

CN

CN TISCH X fuer schwere Lasten

Robuste multifunktionale Koordinatentische mit einer einzelnen X-Achse zur Anwendung als lineare Einheit.
Die CN-Serie fuer Lineareinheiten wurde für Präzisionsarbeiten entwickelt und eignet sich optimal für Positionieren, vertikales,- horizontales Bohren, Schweißen und viele andere mechanische Anwendung, bei der eine präzise Positionskontrolle erforderlich ist.

Das robuste Design ermöglicht die Ausführung einer großen Anzahl von Arbeiten unter Beibehaltung der Positioniergenauigkeit und Wiederholungen aus jeder linearen Positionierung. Ein außergewöhnlicher Koordinatentisch, der eine lange Lebensdauer garantiert.

Alle Elemente der manuellen Koordinatentische der TP-Serie bestehen aus einer Eisenlegierung (hochwertiges stabilisiertes graues GG25-Gusseisen), was ein außergewöhnlicher mechanischer Widerstandt verleiht.

Technische Daten

- Verschiebung durch Schwalbenschwänze mit Spieleinstellung (alle Oberflächen geschliffen)
- Millimeterlineale und matt verchromtes Nonius mit Zifferblatt und Nullpunkteinstellung.
- Trapezgewindespindel mit einstellbarer Spindelmutter.
- Feststellbremse zur Befestigung von Tisch X in seiner Arbeitsposition

Die CN-Serie bietet 8 Modelle von Koordinatentische mit unterschiedlichen Größen an, mit einem Nutzweg von 130 bis 800 mm, um sich an die verschiedenen Anforderungen und Anwendungen flexibel anpassen zu können: fuer alle Arten von Werkzeugmaschinen , Bohrer, Schleifmaschinen, Stemmmaschinen, Drehmaschinen, lineare optische,- Lasersysteme, Positionierung von Arbeitsköpfe, Einstellung und Positionsregelung von Teilen in Pressen, Schweißen, industrielle Gravur.

Bazus Engagement

- Die hochwertigsten, robustesten und langlebigsten Koordinatentische des Marktes.
- Tische mit feinster linearer Positionierung und ohne Lücken.
- Koordinatentische zu 100% in Europa hergestellt.

Kundenspezifische Lösungen

BAZUS, ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für leistungsstarke Positionierungssysteme, bietet die richtige Lösung für jede Anwendung, speziell auf die Beduerfnisse und Anforderungen Ihrer Tätigkeit oder Branche angepasst.


Unabhängig Ihrer Wahl haben Sie dank seiner 200 jaehrigen Produktionserfahrung, kontinuierlicher Verbesserungen, einen zuverlaessigen Partner gefunden, welche Lösungen für alle Ihre Positionierungs- und Bewegungsanforderungen weltweit anbietet.

Eine Garantie ab dem ersten Tag waehrend 5 Jahre.


Warum sich mit einer 2-jährigen Garantie zufrieden geben? Wir bei BAZUS glauben, dass, wenn die Koordinatentische nicht ablaufen, sollte auch die professionelle Aufmerksamkeit erhalten bleiben. Damit wollen wir noch einmal die Regel ändern und geben 5 Jahre Garantie.

CN-1

CN TISCH X fuer schwere Lasten

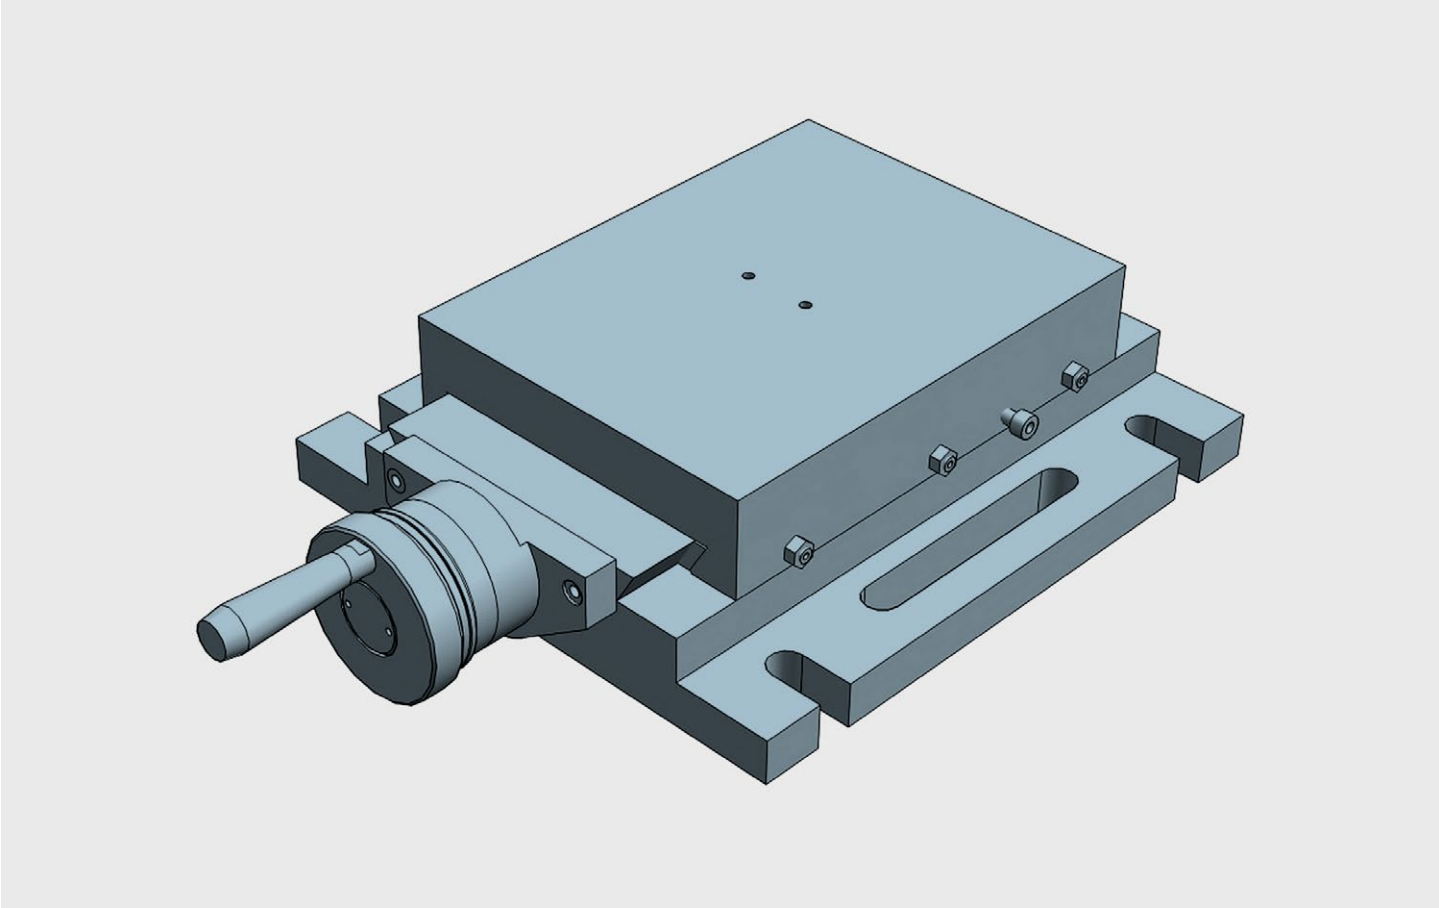

Stark Stationäre Verschiebetische mit einer Achse. Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

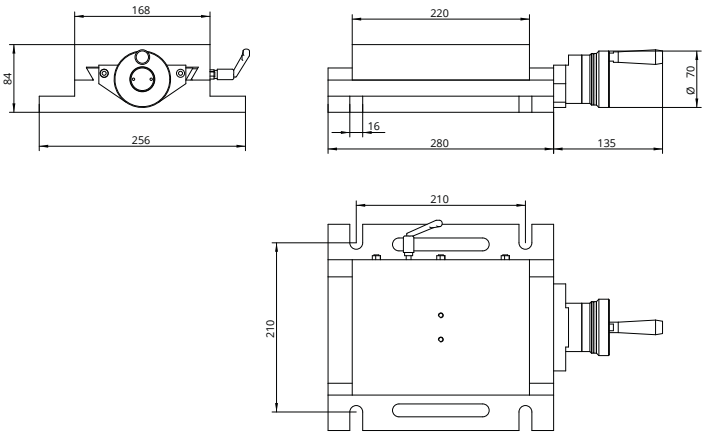

Schiebetische Verfahrweg 130


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	130
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	105
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	800
Gewicht [Kg]	17

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

CN-2

CN TISCH X fuer schwere Lasten

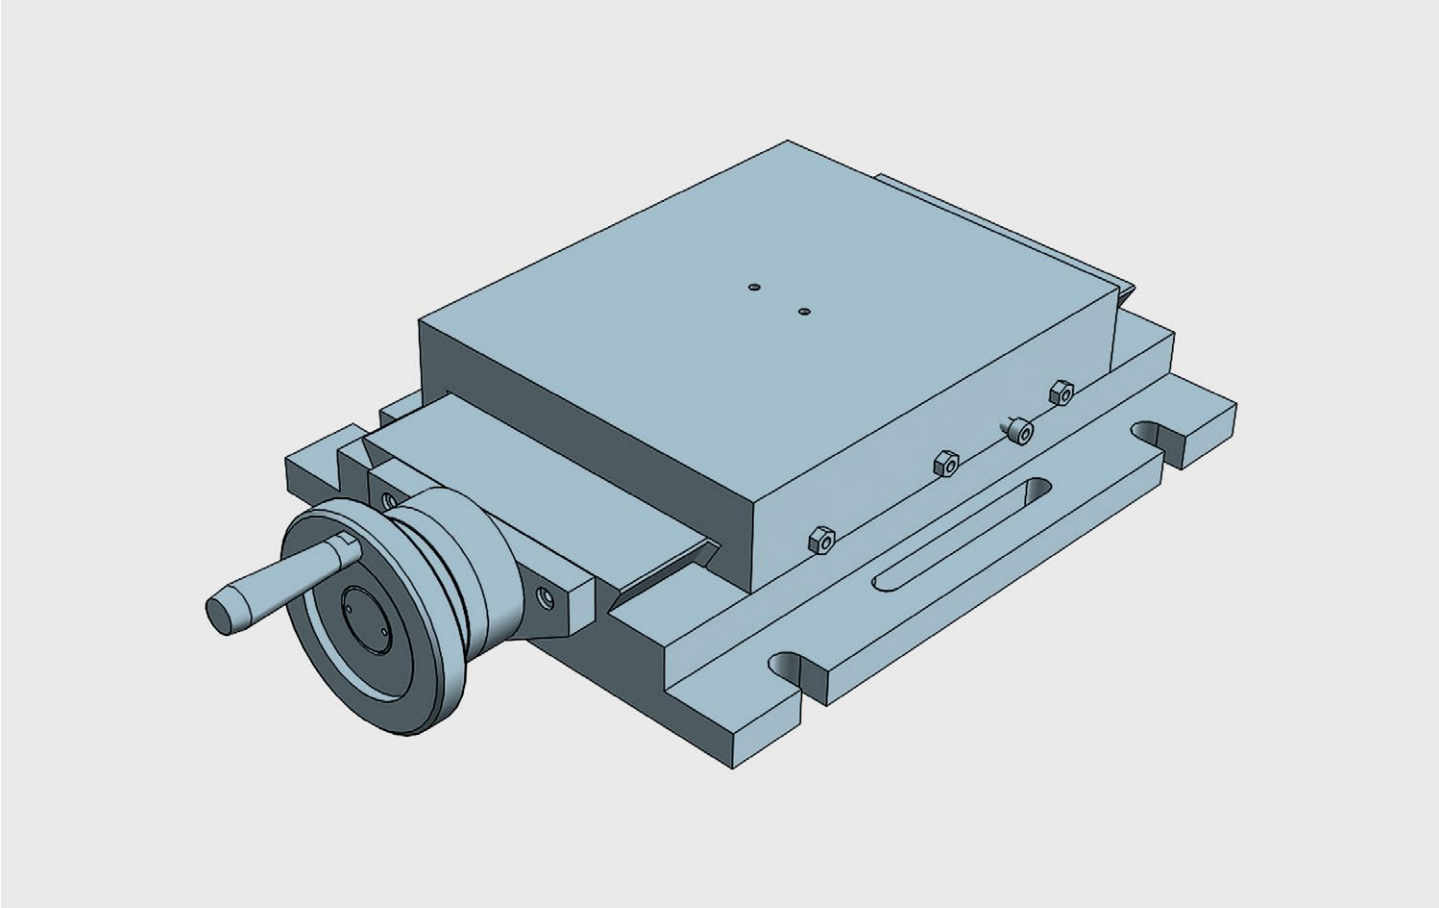

Stark Stationäre Verschiebetische mit einer Achse. Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

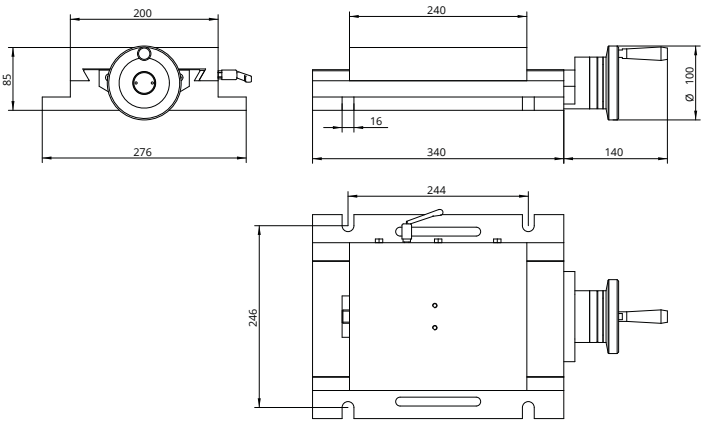

Schiebetische Verfahrweg 160


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	160
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	270
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	920
Gewicht [Kg]	21

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

CN-3

CN TISCH X fuer schwere Lasten

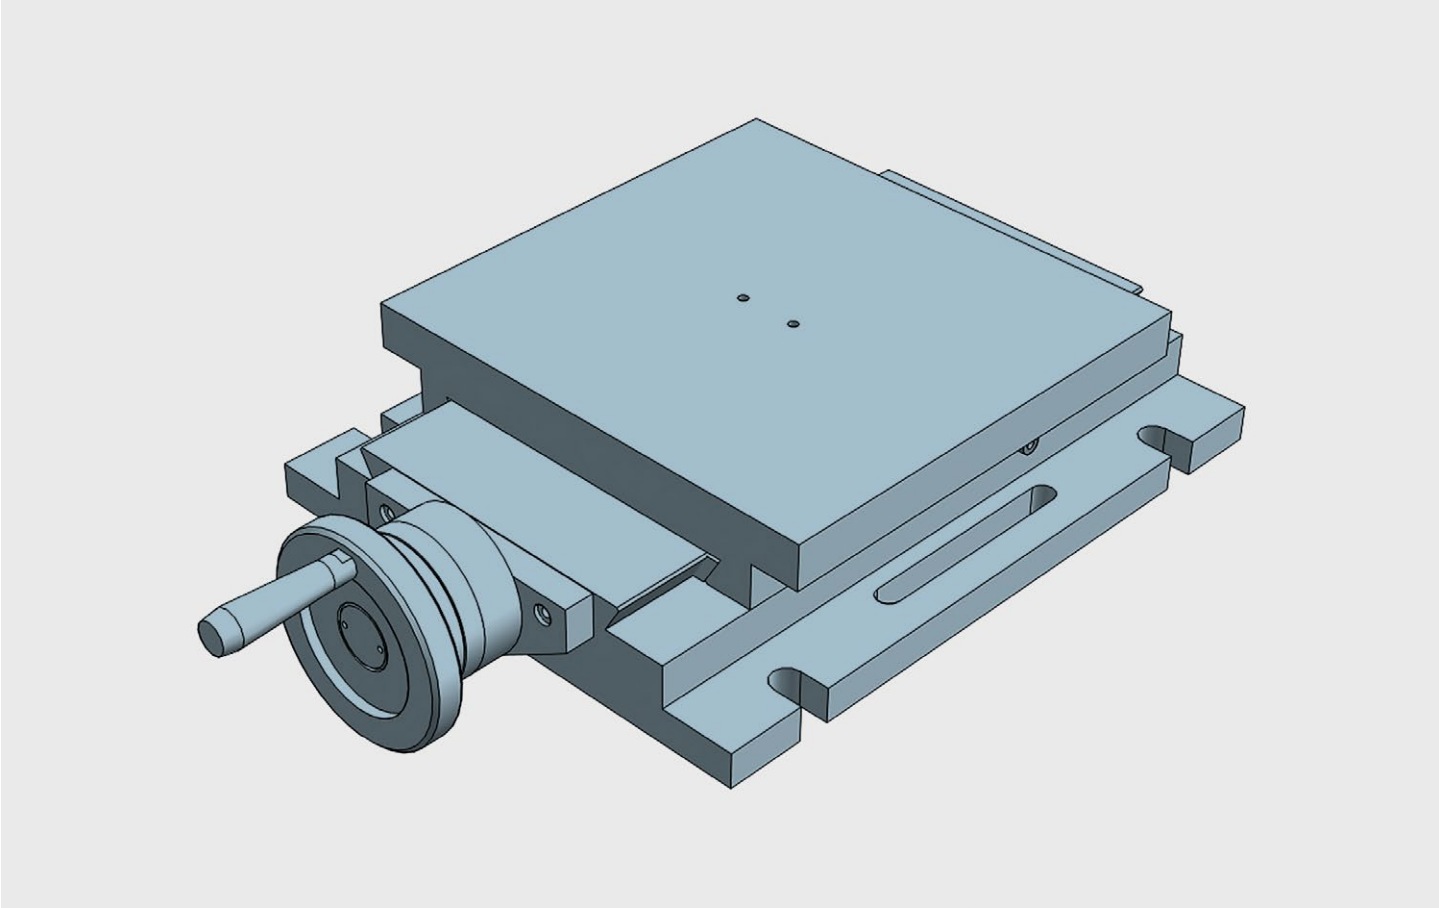

Stark Stationäre Verschiebetische mit einer Achse. Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

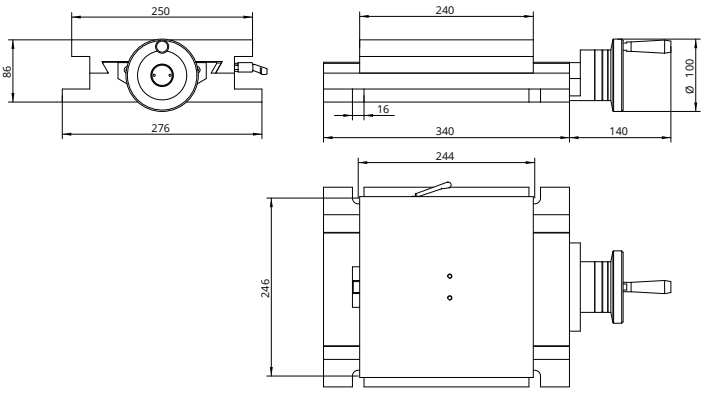

Schiebetische Verfahrweg 160


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	160
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	270
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1000
Gewicht [Kg]	26

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

CN-4

CN TISCH X fuer schwere Lasten

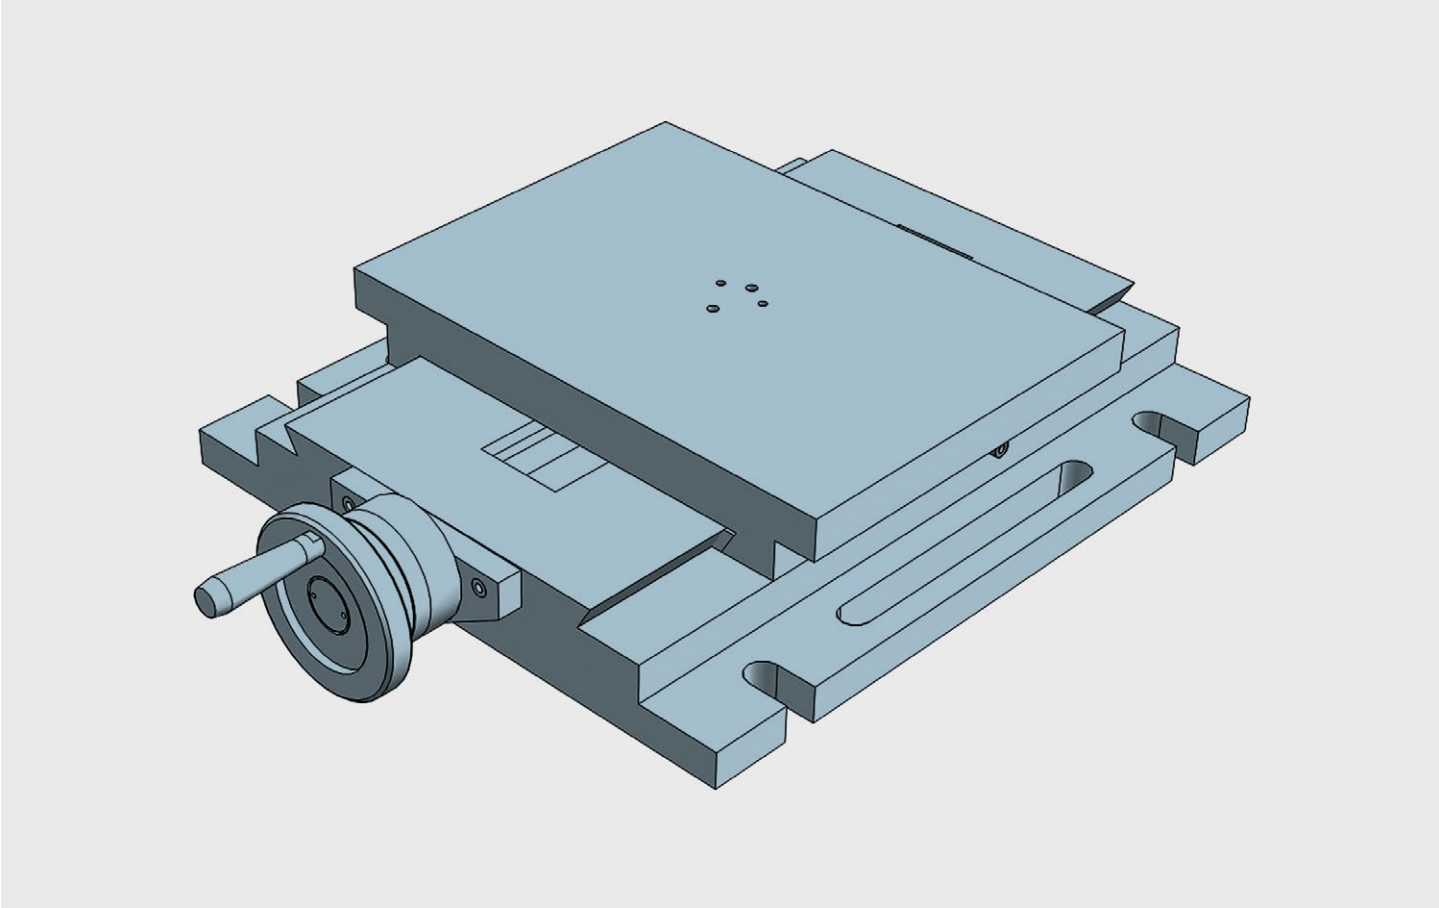

Stark Stationäre Verschiebetische mit einer Achse. Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

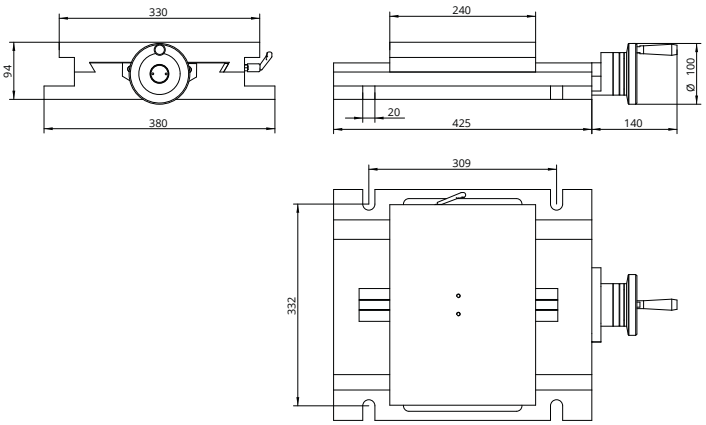

Schiebetische Verfahrweg 240


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	240
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	290
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1250
Gewicht [Kg]	41

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

CN-5

CN TISCH X fuer schwere Lasten

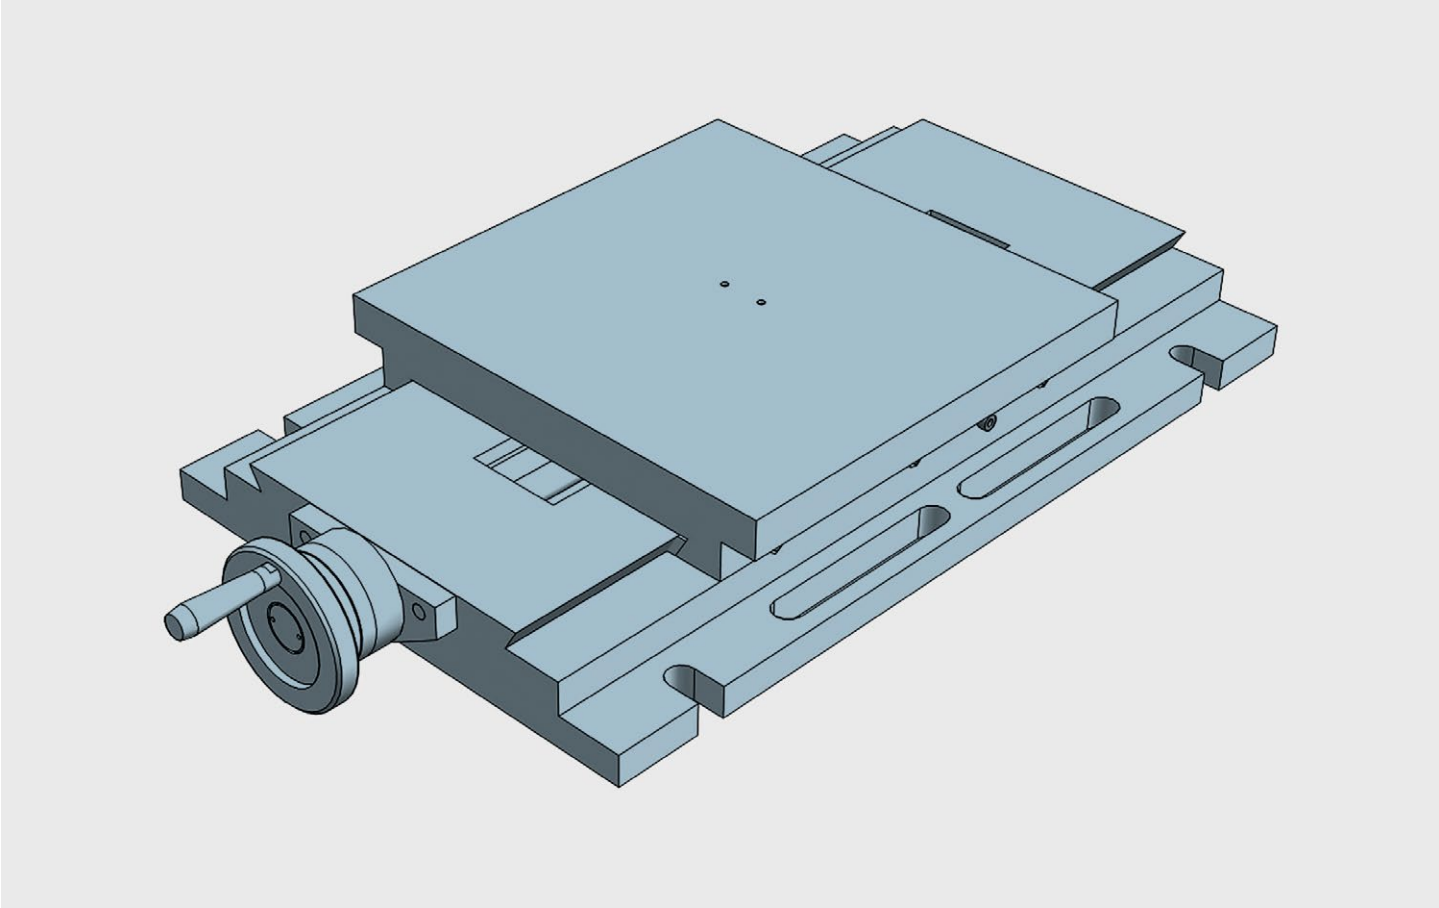

Stark Stationäre Verschiebetische mit einer Achse. Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

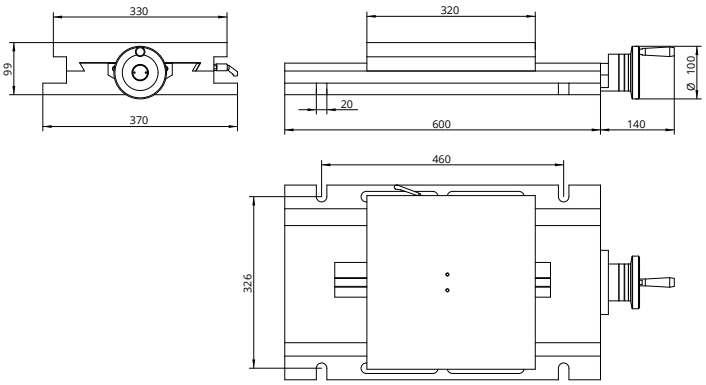

Schiebetische Verfahrweg 300


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	300
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	290
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1300
Gewicht [Kg]	58

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

CN-300

CN TISCH X fuer schwere Lasten

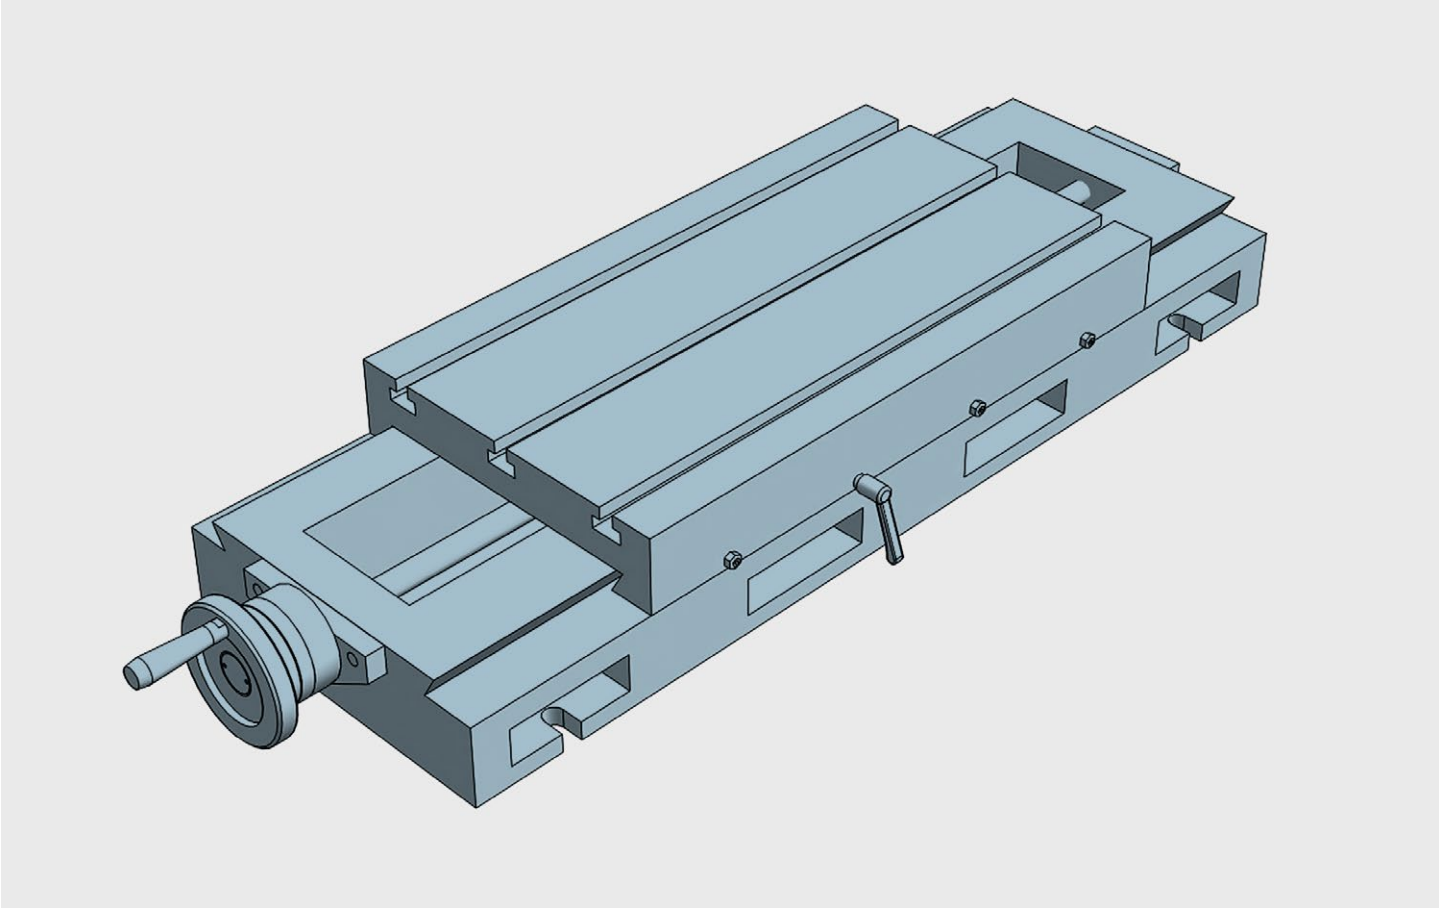

Stark Stationäre Verschiebetische mit einer Achse. Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

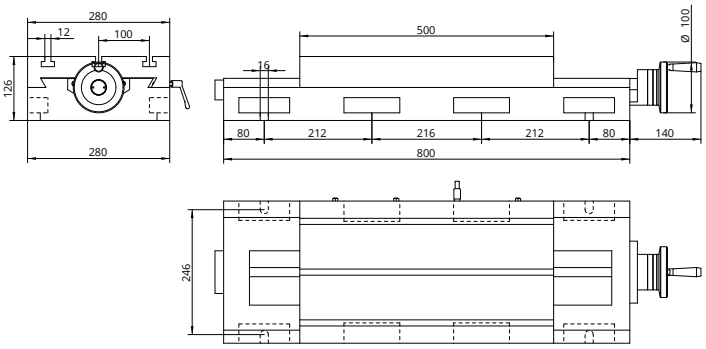

Schiebetische Verfahrweg 300


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	300
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	310
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1500
Gewicht [Kg]	82

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

CN-500

CN TISCH X fuer schwere Lasten

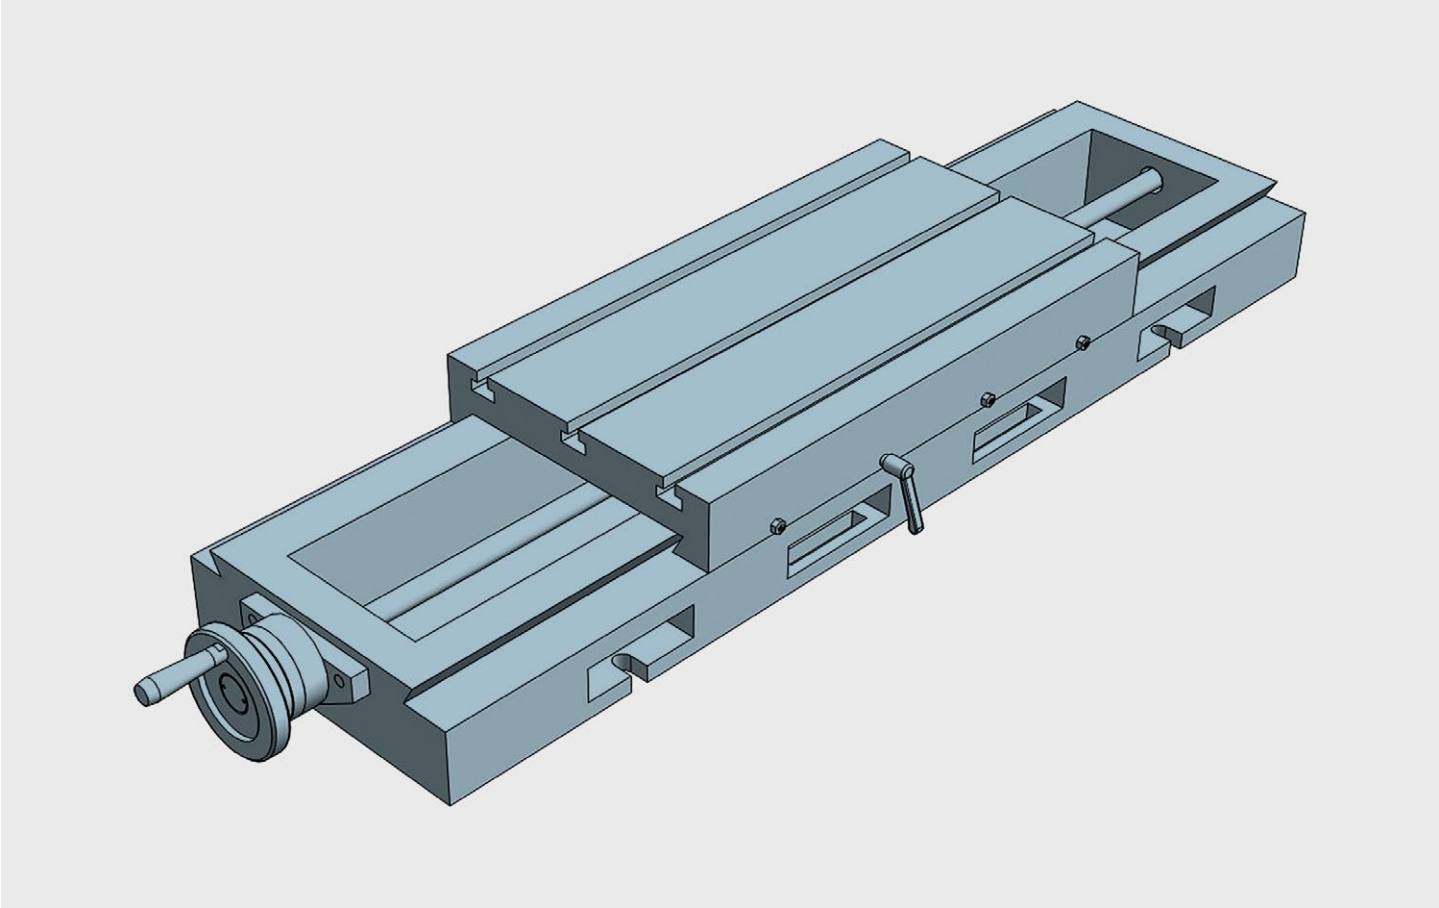

Stark Stationäre Verschiebetische mit einer Achse. Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

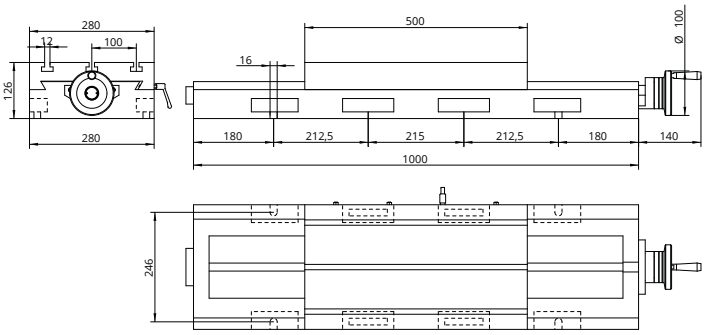

Schiebetische Verfahrweg 500


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	500
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	315
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1600
Gewicht [Kg]	105

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

CN-1000

CN TISCH X fuer schwere Lasten

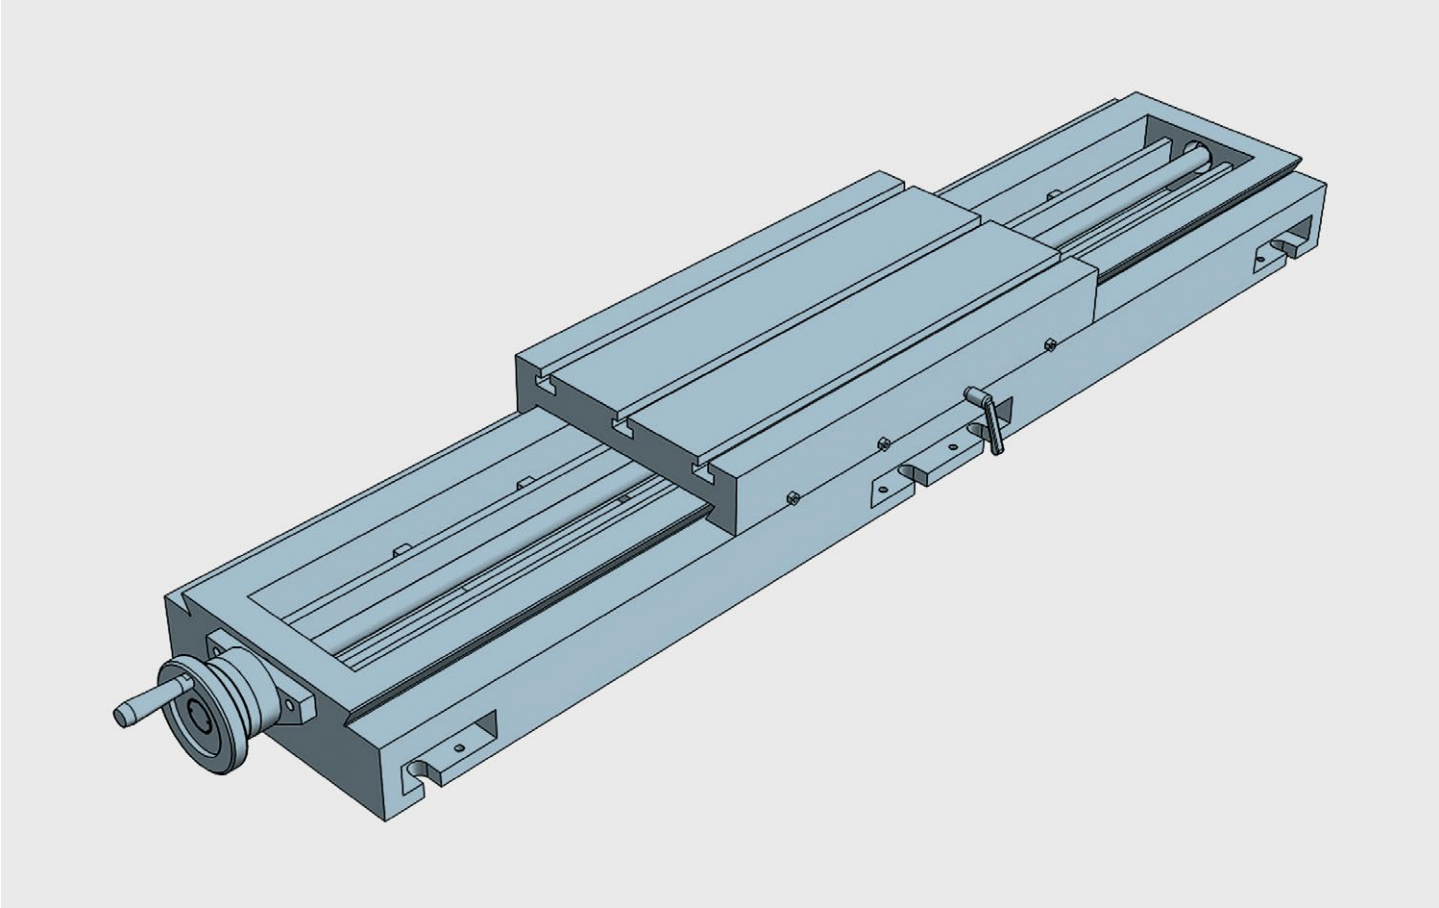

Stark Stationäre Verschiebetische mit einer Achse. Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

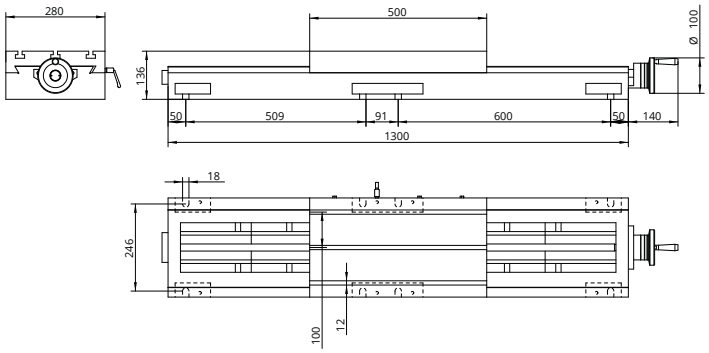

Schiebetische Verfahrweg 800

Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	800
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	320
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1600
Gewicht [Kg]	130

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS