Koordinaten-tische XY

Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen, entwickelt für den Gebrauch auf Bohr und Fräsmaschinen, Sondervorrichtungen zum Verschieben und in anderen mechanischen Vorrichtungen die die Kontrolle des Verfahrweges X-Y benötigen

MF

MF Serie. Fixe Standard XY Koordinatentische

Zweiachsige multifunktionale XY-Koordinatentabelle mit fester Basis für den professionellen Einsatz. Die Koordinatentabelle der MF-Serie wurde für Präzisionsarbeiten entwickelt und eignet sich optimal für Bohrungen, Vertikal,-Horizontalbohrungen, Fräsen, Schweißen, Transfersysteme, Werkzeughalter und andere mechanische Anwendungen, bei denen eine präzise XY-Positionssteuerung erforderlich ist.

Das robuste Design des linearen Tisches ermöglicht die Ausführung einer großen Anzahl von Arbeiten unter Beibehaltung der Positioniergenauigkeit und Wiederholungen aus jeder linearen Positionierung. Ein Branchenklassiker, der eine lange Lebensdauer garantiert.

Alle Elemente der manuellen Koordinatentabellen der MF-Serie bestehen aus einer Eisenlegierung (hochwertiges GG25-stabilisiertes Grauguss), was ein außergewöhnlicher mechanischer Widerstandt verleiht

Die fixen Tische der MF Serie bietet 7 verschiedene Modelle an.

Technische Daten

- Verschiebung durch Schwalbenschwänze mit Spieleinstellung (alle Oberflächen geschliffen)
- Millimeterlineale und matt verchromtes Nonius mit Zifferblatt und Nullpunkteinstellung.
- Trapezgewindespindel mit einstellbarer Spindelmutter.
- Feststellbremse zur Befestigung von Tisch XY in seiner Arbeitsposition

Die MF-Serie bietet 7 Modelle von fixen Koordinatentische mit unterschiedlichen Größen an. Mit einem Nutzweg von 120 bis 700 mm, um sich an die verschiedenen Anforderungen und Anwendungen flexibel anpassen zu können: alle Arten von Werkzeugmaschinen, Bohrmaschinen , Schleifen, Schärfen, Fräsen von Maschinen, Drehmaschinen, lineare,- optischen Lasersystemen, Positionieren von Arbeitsköpfen, Einstellen und Positionsregulieren von Teilen in Pressen, Schweißenarbeiten, industrielle Gravur.

Bazus Engagement

- Die hochwertigsten, robustesten und langlebigsten Koordinatentische des Marktes.
- Tische mit feinster linearer Positionierung und ohne Lücken.
- Koordinatentische zu 100% in Europa hergestellt.

Kundenspezifische Lösungen

BAZUS, ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für leistungsstarke Positionierungssysteme, bietet die richtige Lösung für jede Anwendung, speziell auf die Beduerfnisse und Anforderungen Ihrer Tätigkeit oder Branche angepasst.


Unabhängig Ihrer Wahl haben Sie dank seiner 200 jaehrigen Produktionserfahrung, kontinuierlicher Verbesserungen, einen zuverlaessigen Partner gefunden, welche Lösungen für alle Ihre Positionierungs- und Bewegungsanforderungen weltweit anbietet.

Eine Garantie ab dem ersten Tag waehrend 5 Jahre.


Warum sich mit einer 2-jährigen Garantie zufrieden geben? Wir bei BAZUS glauben, dass, wenn die Koordinatentische nicht ablaufen, sollte auch die professionelle Aufmerksamkeit erhalten bleiben. Damit wollen wir noch einmal die Regel ändern und geben 5 Jahre Garantie.

MF-0

MF Serie. Fixe Standard XY Koordinatentische

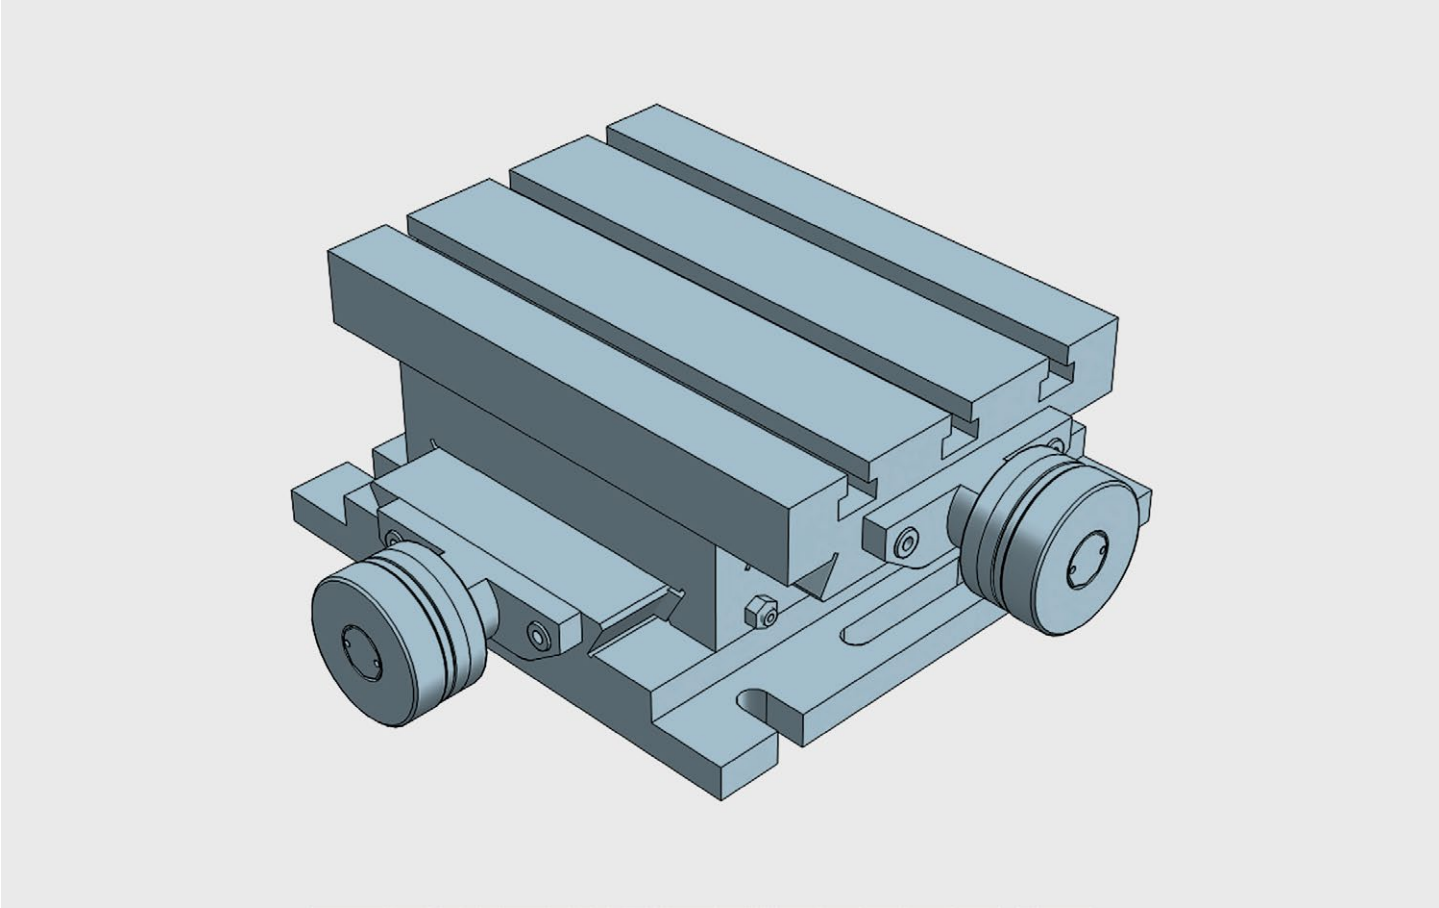

Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen, entwickelt für den Gebrauch auf Bohr-und Fräsmaschinen, Sondervorrichtungen zum Verschieben und in anderen mechanischen Vorrichtungen die die Kontrolle des Verfahrweges X-Y benötigen. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Dreiecks Spindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

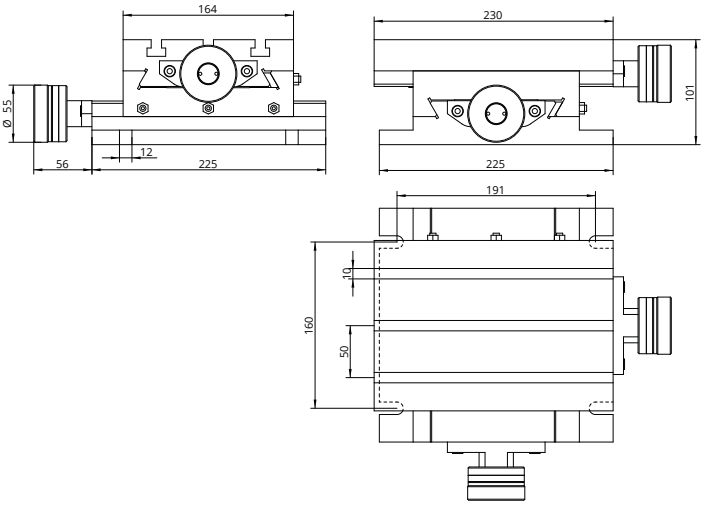

Stationäre Kreuztische Verfahrweg 120x110


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	120
Y Verfahrweg [mm]	110
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	55
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	500
Gewicht [Kg]	16

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

MF-1

MF Serie. Fixe Standard XY Koordinatentische

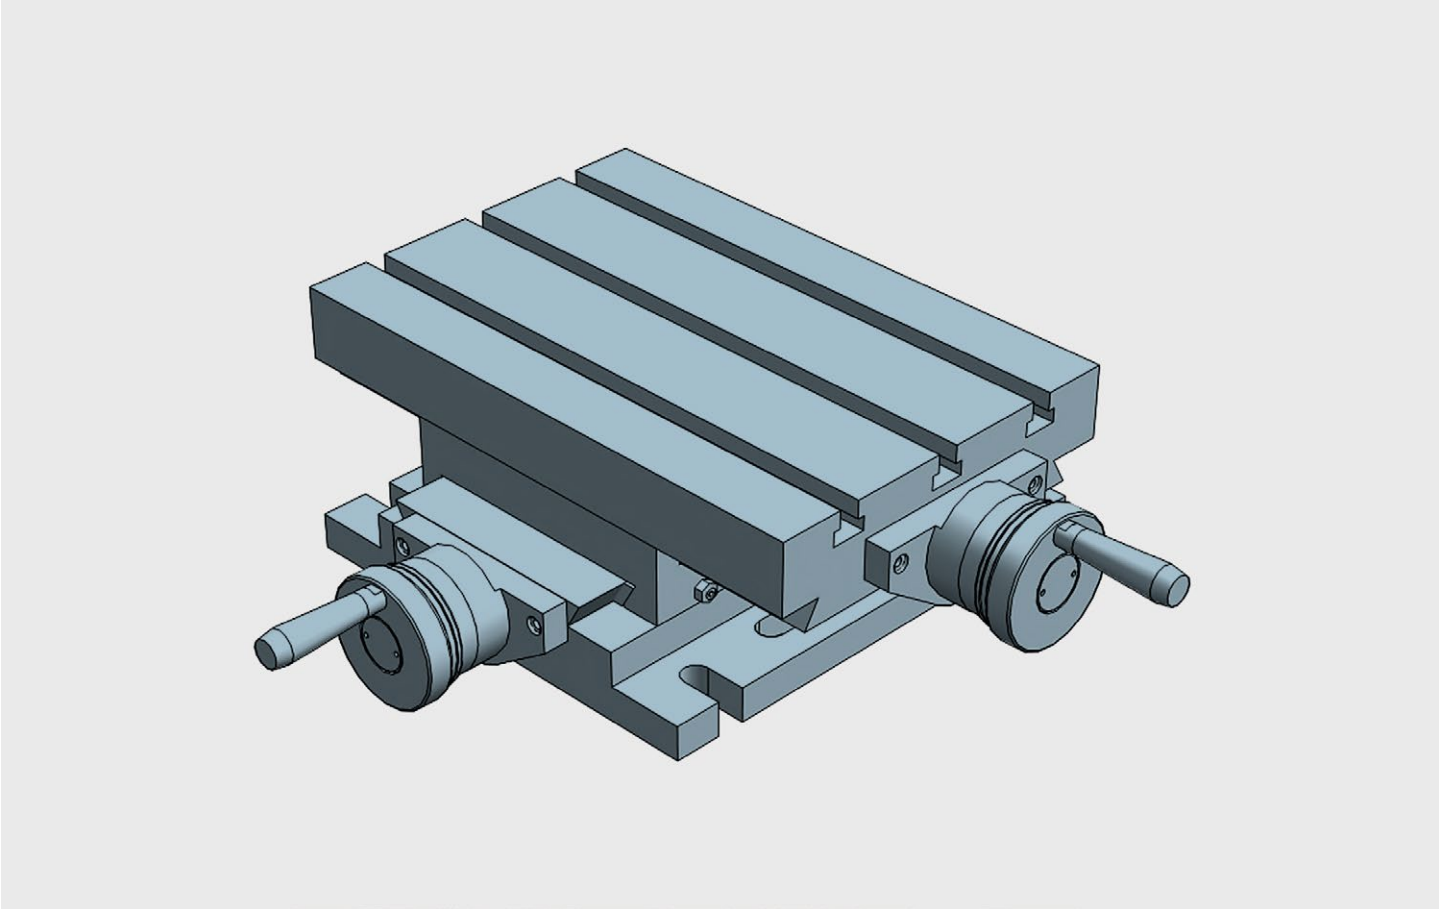

Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen, entwickelt für den Gebrauch auf Bohr-und Fräsmaschinen, Sondervorrichtungen zum Verschieben und in anderen mechanischen Vorrichtungen die die Kontrolle des Verfahrweges X-Y benötigen. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

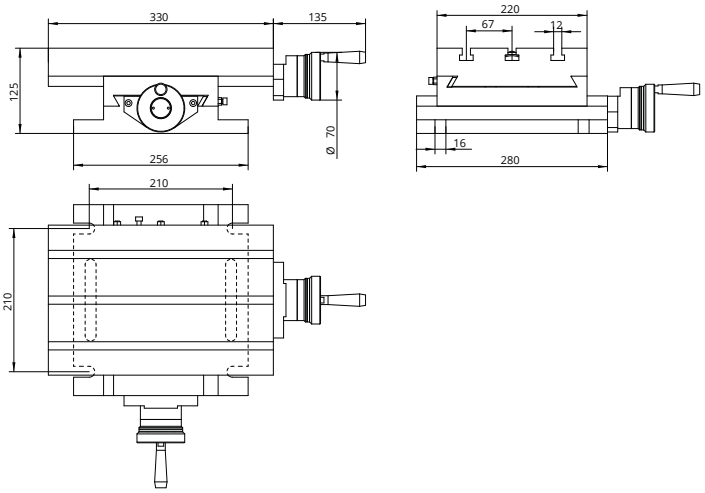

Stationäre Kreuztische Verfahrweg 190x130


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	190
Y Verfahrweg [mm]	130
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	105
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	700
Gewicht [Kg]	33

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

MF-2

MF Serie. Fixe Standard XY Koordinatentische

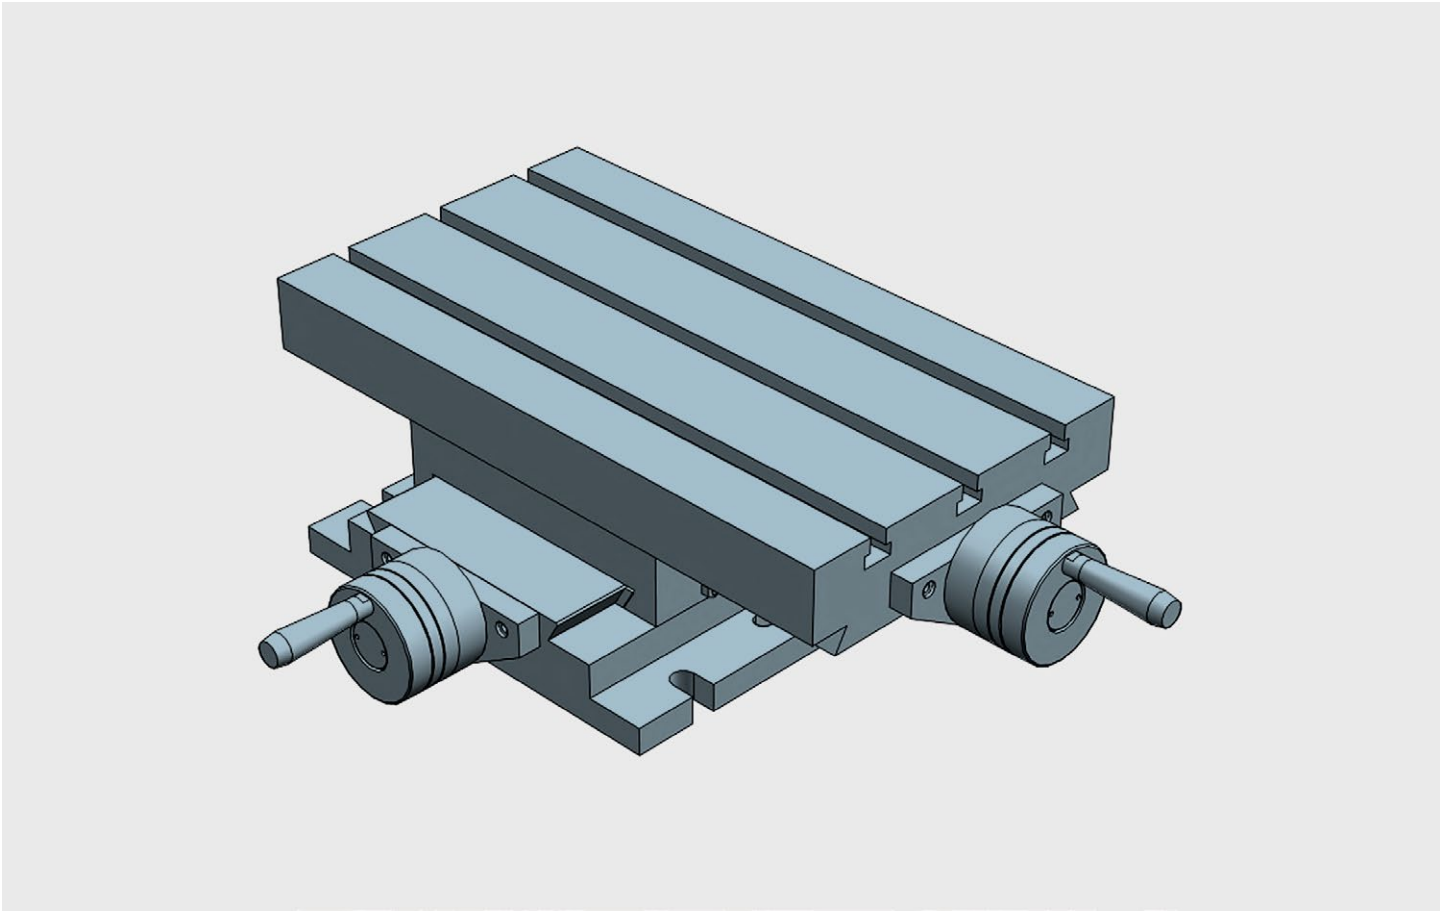

Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen, entwickelt für den Gebrauch auf Bohr-und Fräsmaschinen, Sondervorrichtungen zum Verschieben und in anderen mechanischen Vorrichtungen die die Kontrolle des Verfahrweges X-Y benötigen. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

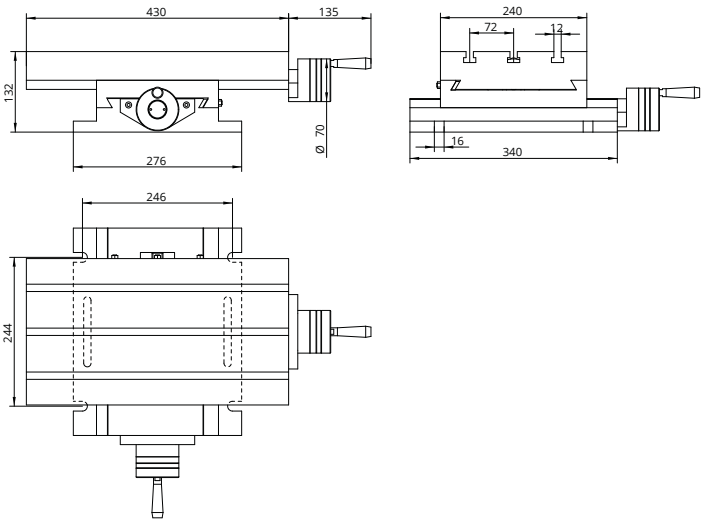

Stationäre Kreuztische Verfahrweg 240x160


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	240
Y Verfahrweg [mm]	160
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	270
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	900
Gewicht [Kg]	46

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS


MF-3


MF Serie. Fixe Standard XY Koordinatentische

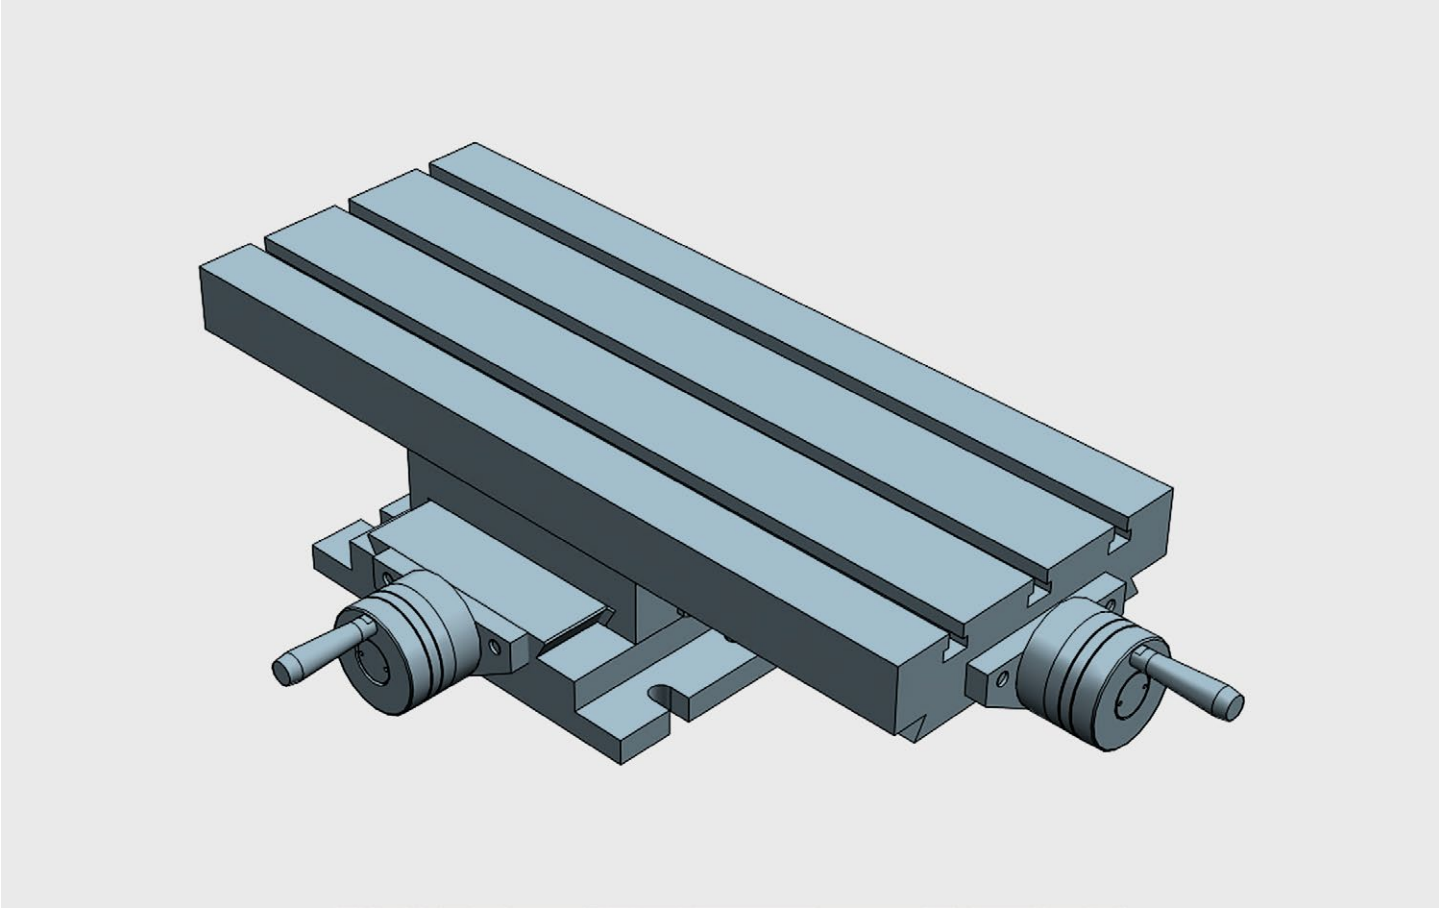

Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen, entwickelt für den Gebrauch auf Bohr-und Fräsmaschinen, Sondervorrichtungen zum Verschieben und in anderen mechanischen Vorrichtungen die die Kontrolle des Verfahrweges X-Y benötigen. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.





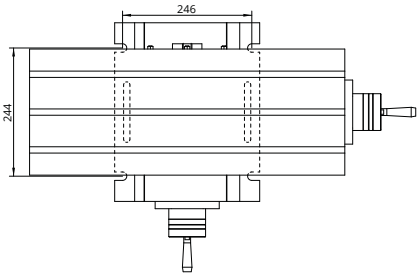

Stationäre Kreuztische Verfahrweg 350x160


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	350
Y Verfahrweg [mm]	160
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	270
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	980
Gewicht [Kg]	56

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

MF-4

MF Serie. Fixe Standard XY Koordinatentische

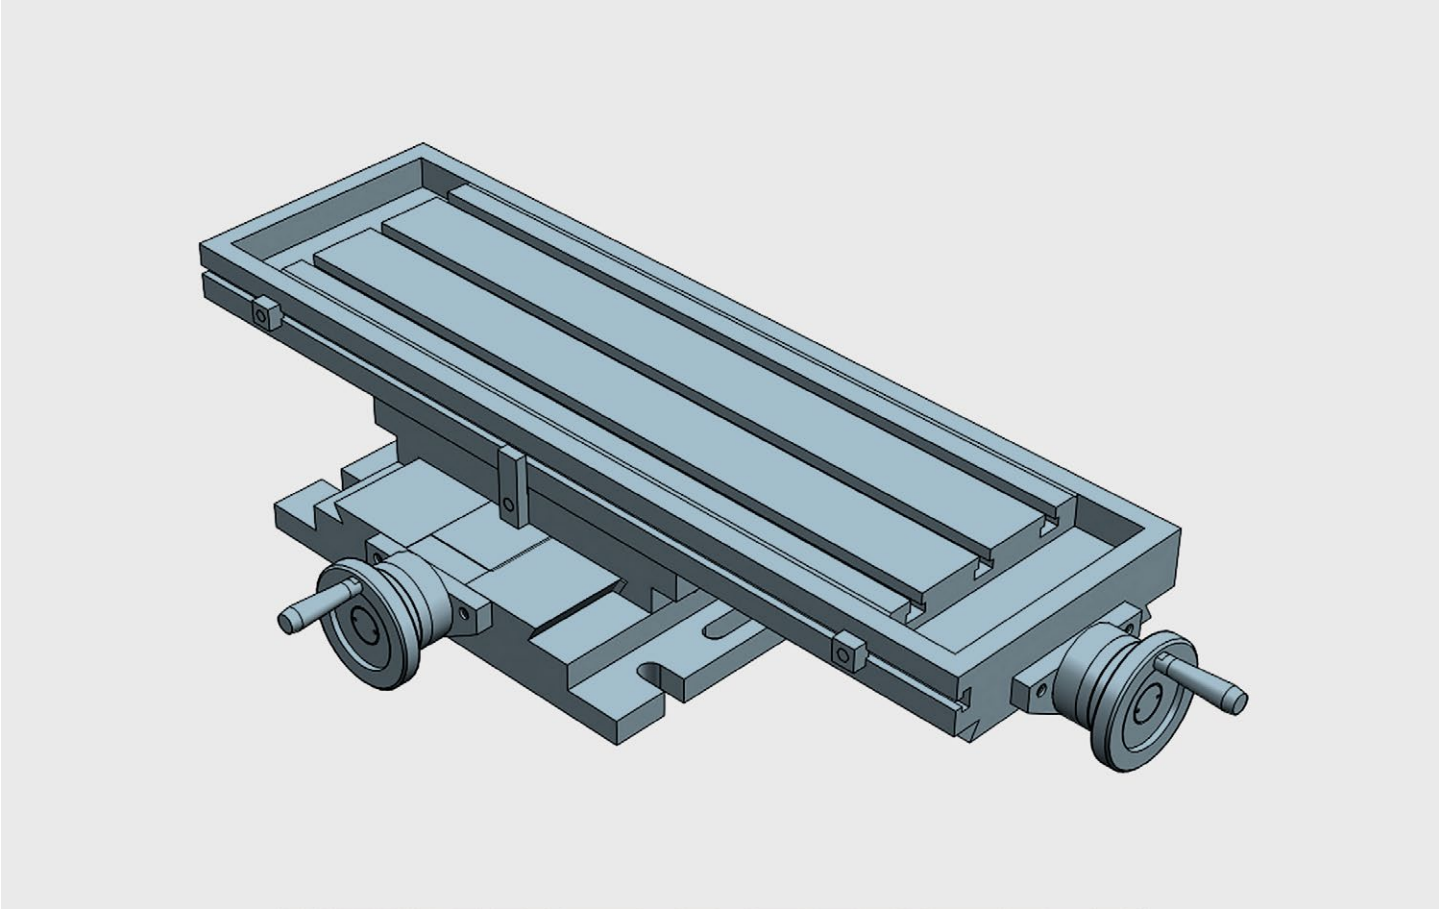

Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen, entwickelt für den Gebrauch auf Bohr-und Fräsmaschinen, Sondervorrichtungen zum Verschieben und in anderen mechanischen Vorrichtungen die die Kontrolle des Verfahrweges X-Y benötigen. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6. Konstruiert um die bei den Werkzeugmaschinen verwendeten Kühlflüssigkeiten aufzunehmen

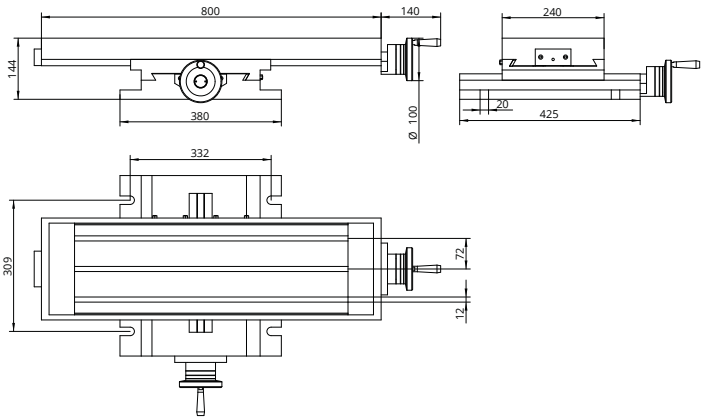

Stationäre Kreuztische Verfahrweg 470x240


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	470
Y Verfahrweg [mm]	240
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	290
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1200
Gewicht [Kg]	86

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

MF-5

MF Serie. Fixe Standard XY Koordinatentische

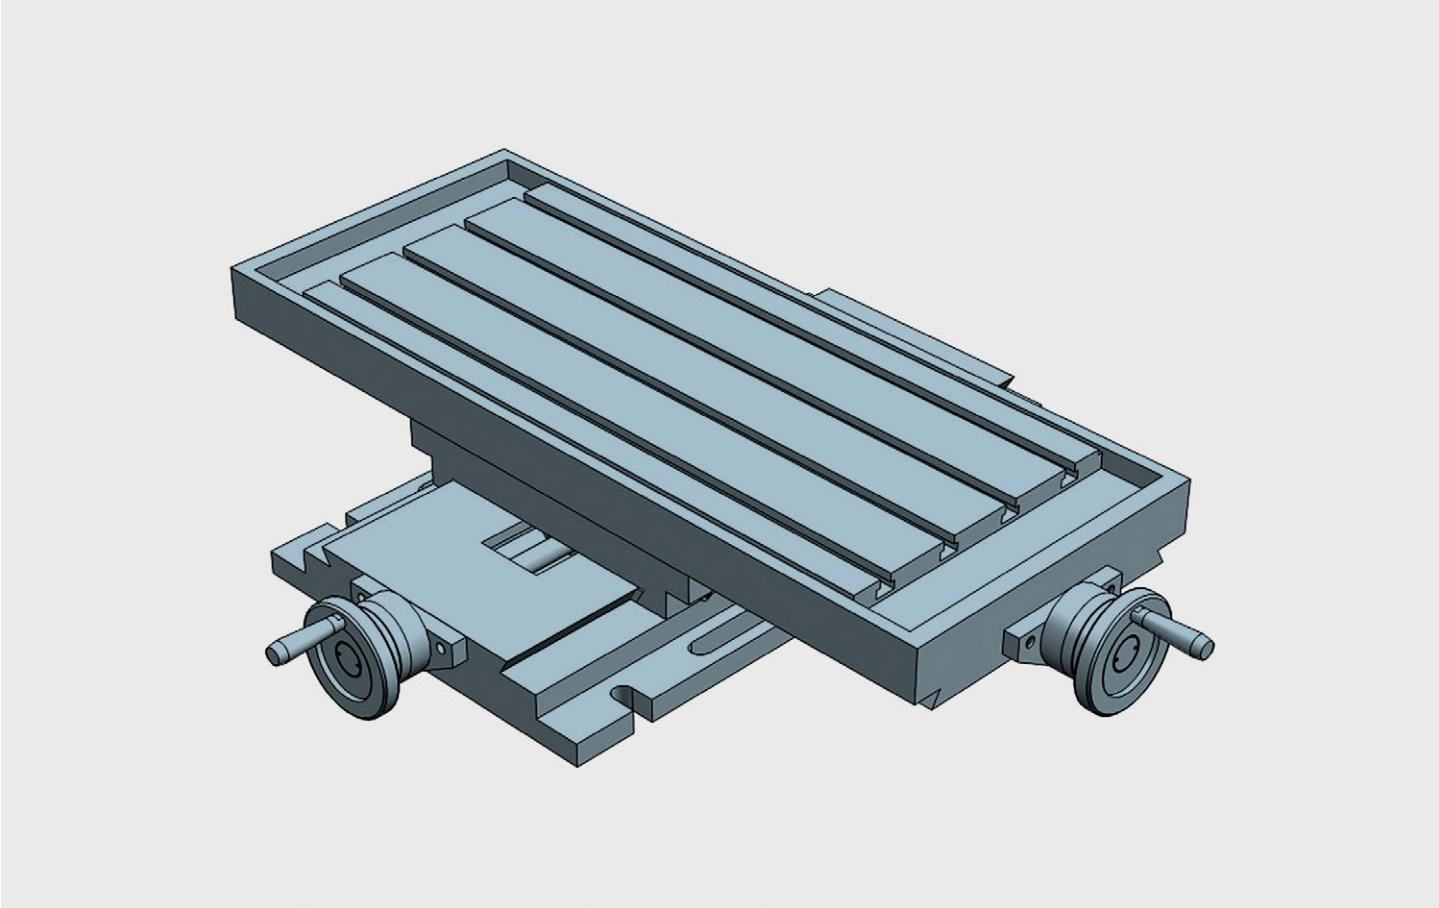

Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen, entwickelt für den Gebrauch auf Bohr-und Fräsmaschinen, Sondervorrichtungen zum Verschieben und in anderen mechanischen Vorrichtungen die die Kontrolle des Verfahrweges X-Y benötigen. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6. Konstruiert um die bei den Werkzeugmaschinen verwendeten Kühlflüssigkeiten aufzunehmen

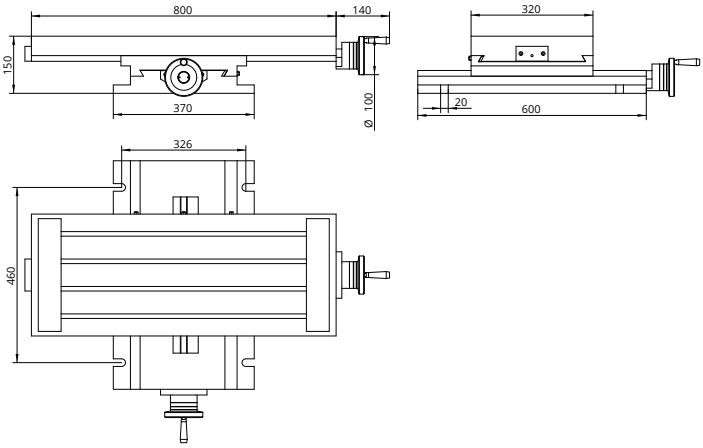

Stationäre Kreuztische Verfahrweg 470x300


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	470
Y Verfahrweg [mm]	300
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	320
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1200
Gewicht [Kg]	122

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS


MF-6


MF Serie. Fixe Standard XY Koordinatentische

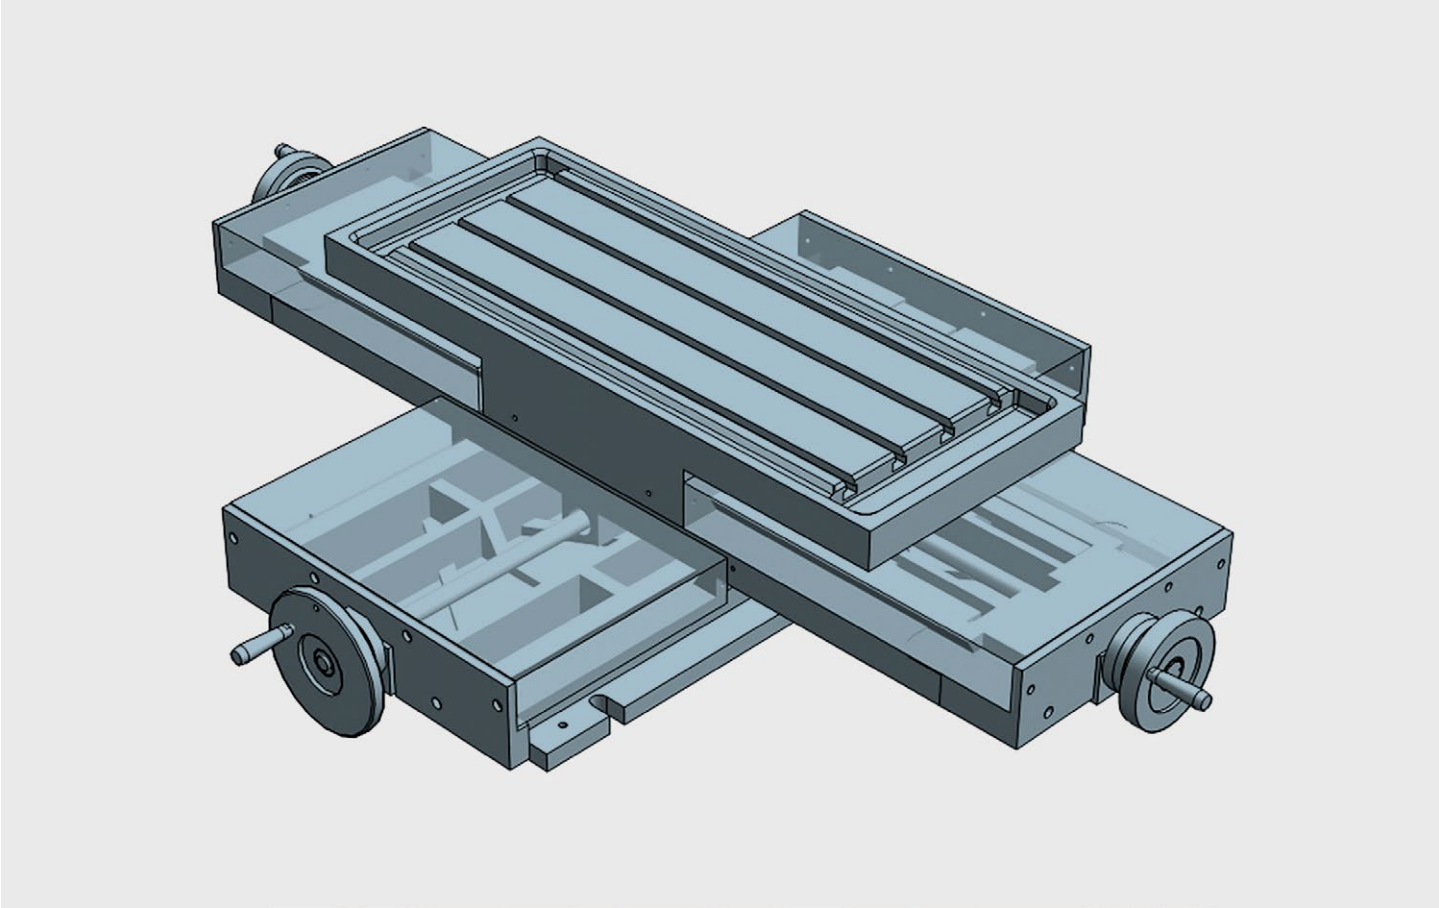

Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen, entwickelt für den Gebrauch auf Bohr-und Fräsmaschinen, Sondervorrichtungen zum Verschieben und in anderen mechanischen Vorrichtungen die die Kontrolle des Verfahrweges X-Y benötigen. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6. Konstruiert um die bei den Werkzeugmaschinen verwendeten Kühlflüssigkeiten aufzunehmen



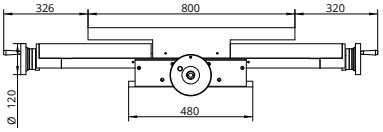

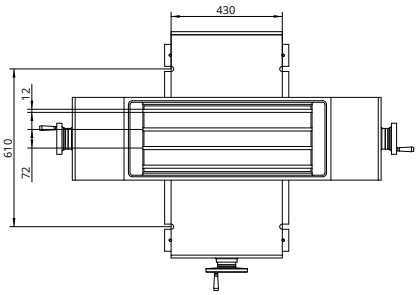

Stationäre Kreuztische Verfahrweg 700x400

Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	700
Y Verfahrweg [mm]	400
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	900
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1350
Gewicht [Kg]	290

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS