Tables de coordonnées XY

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n’importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y.

MF DRILL

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

Table de coordonnées multifonctionnelle XY à deux axes à base fixe pour une utilisation professionnelle sur des machines avec liquide de refroidissement. Conçue pour un travail de précision, la série de tables de coordonnées MF DRILL est analogue à la série MF, mais pour les travaux avec utilisation de liquides de refroidissement. L'équipement DRILL comprend: des rainures pour la collecte de réfrigérant, un volant de grand diamètre, des protections télescopiques sur le axe longitudinal pour le mécanisme d'écrou et de vis et butée réglable pour la course X.

La table de coordonnées MF DRILL est optimale pour les applications de forage, forage vertical, forage horizontal, fraisage, soudage, systèmes de transfert, porte-outils et dans toute autre application mécanique où un contrôle précis de la position XY est nécessaire.

La conception robuste et robuste de la table linéaire permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées standard et robuste qui assure une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série MF DRILL de tables de coordonnées manuelles sont en alliage de fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis trapézoïdale avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail

La table fixe fixe de la série MF DRILL propose 5 modèles de différentes tailles, de 240x160 à 700x400 mm de déplacement utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils, perceuses, rectification, affûtage, fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage de coupe, gravure industrielle

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.


Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

MF-2-Drill

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

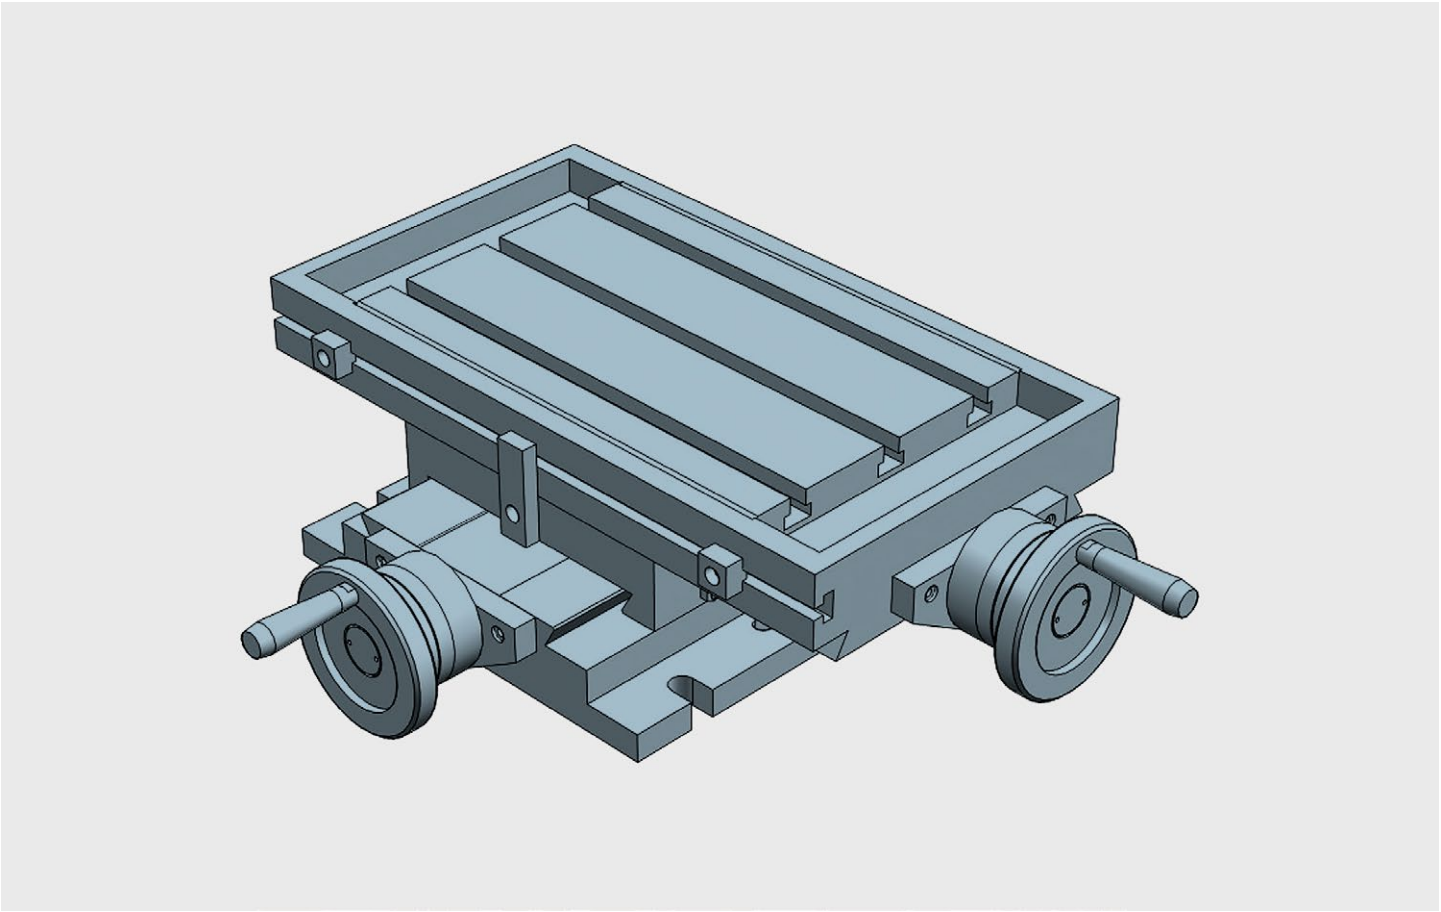

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes de transfert et de n'importe quelle application, le cas échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail) Equipement DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection télescopique axe longitudinal

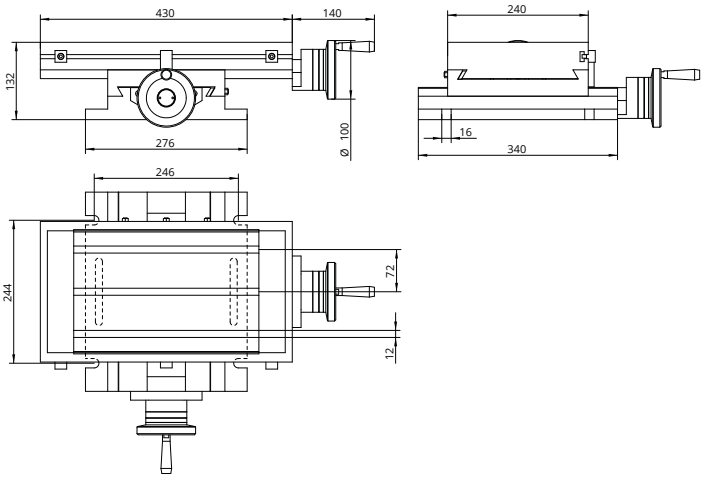


Table en croix fixe "DRILL" course 240x160


Spécifications techniques	
X course [mm]	240
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	900
Poids [kg]	46

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MF-3-Drill

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

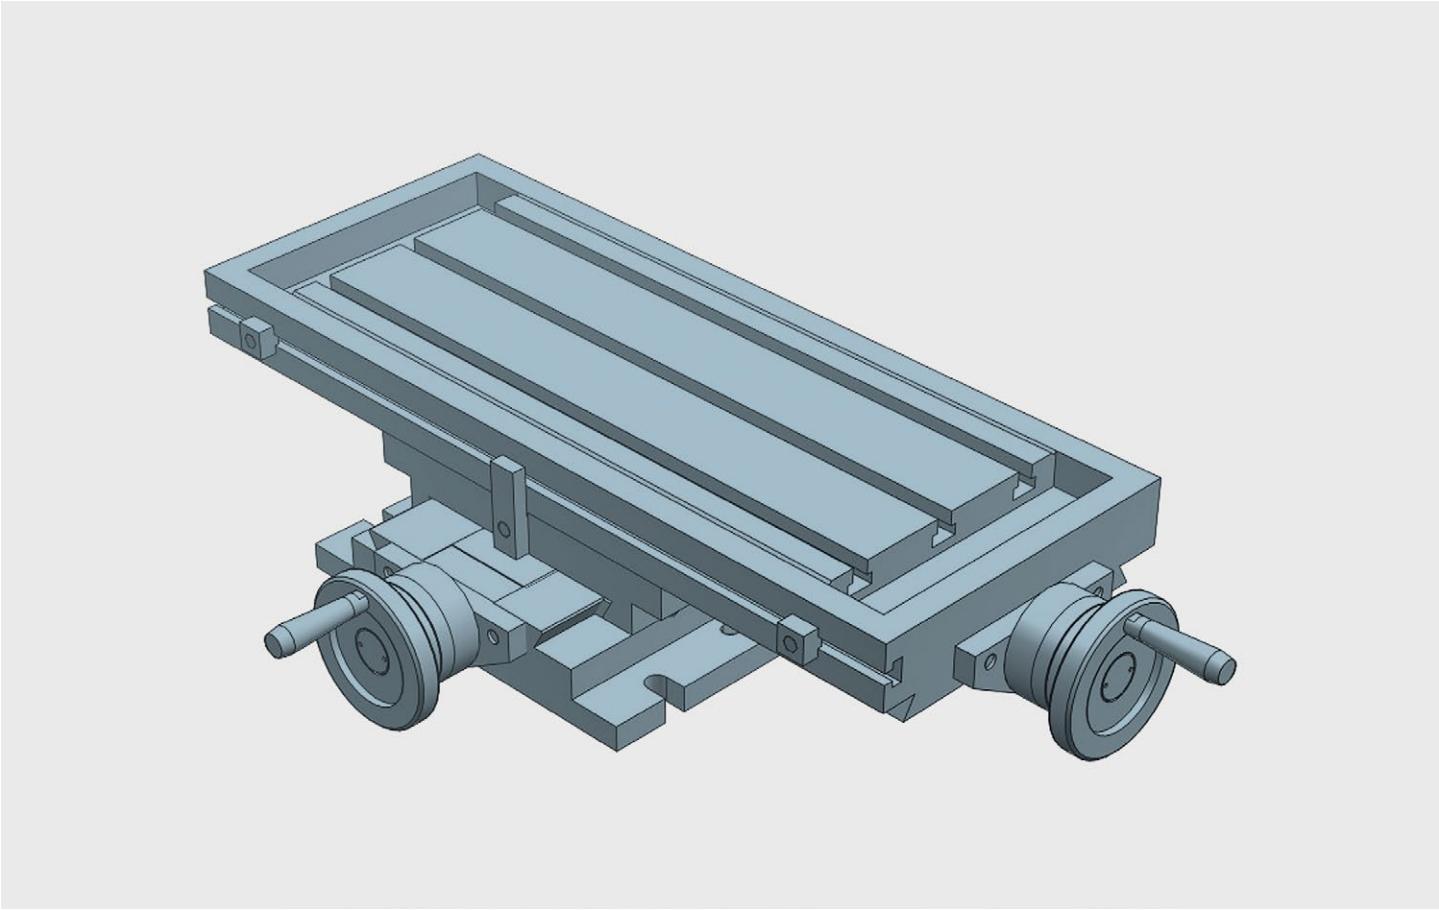

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes de transfert et de n'importe quelle application, le cas échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail) Equipement DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection télescopique axe longitudinal

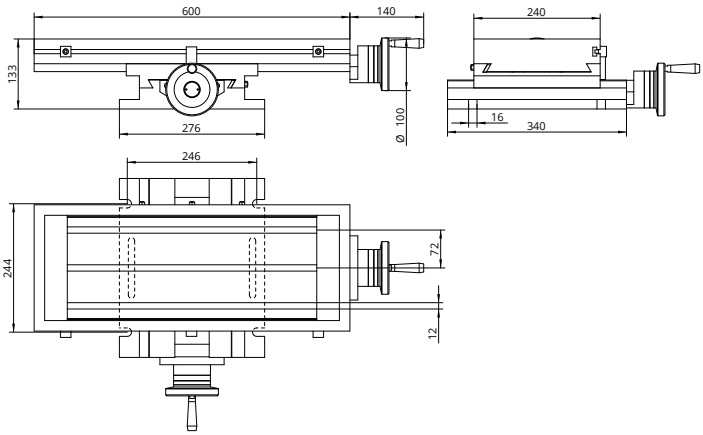


Table en croix fixe "DRILL" course 350x160


Spécifications techniques	
X course [mm]	350
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	980
Poids [kg]	56

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MF-4-Drill

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

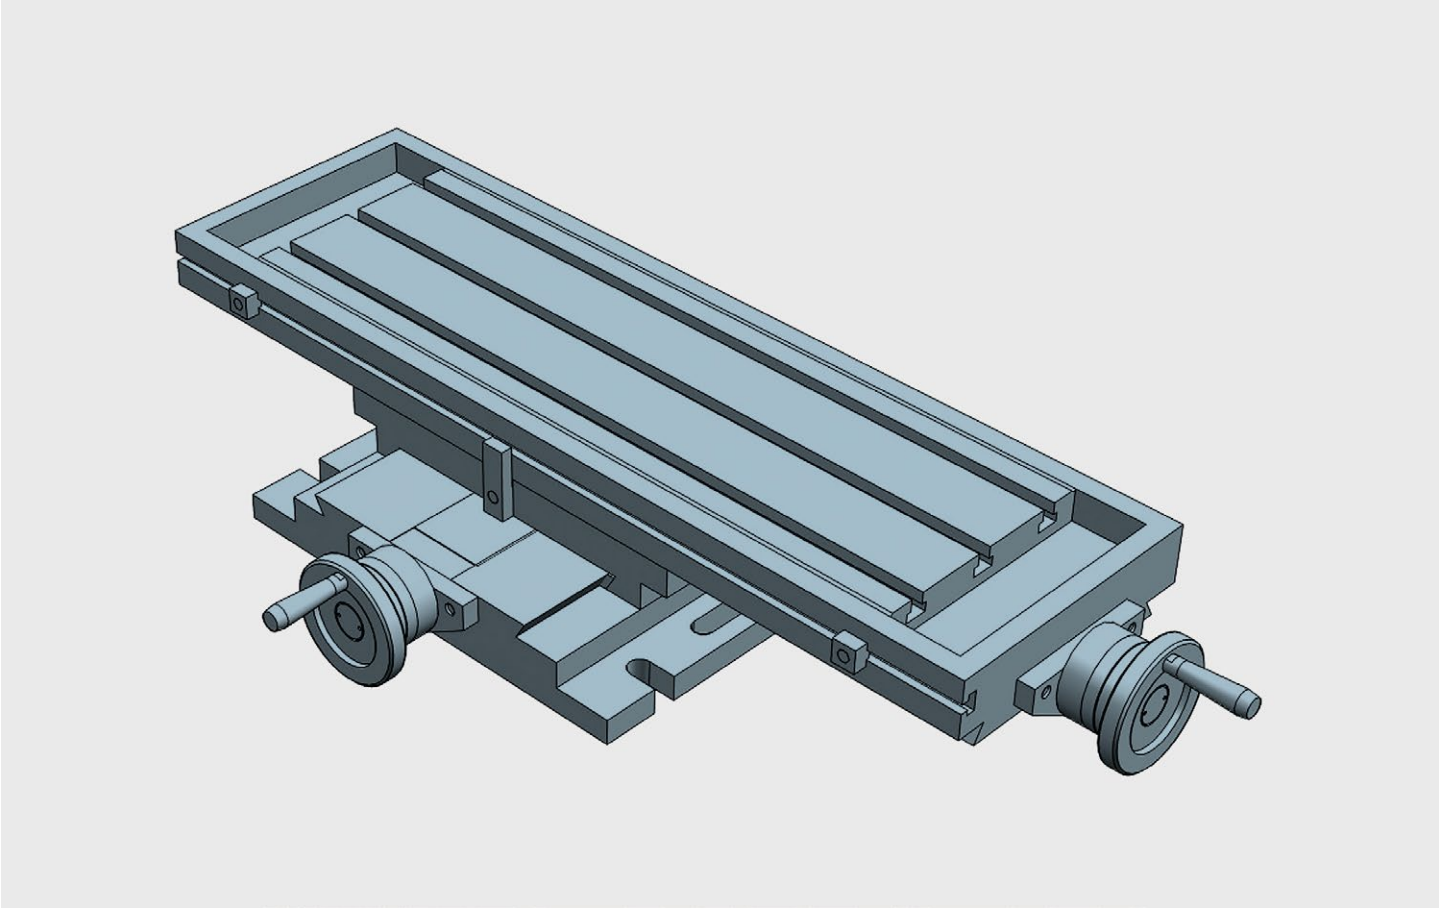

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes de transfert et de n'importe quelle application, le cas échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail) Equipement DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection télescopique axe longitudinal

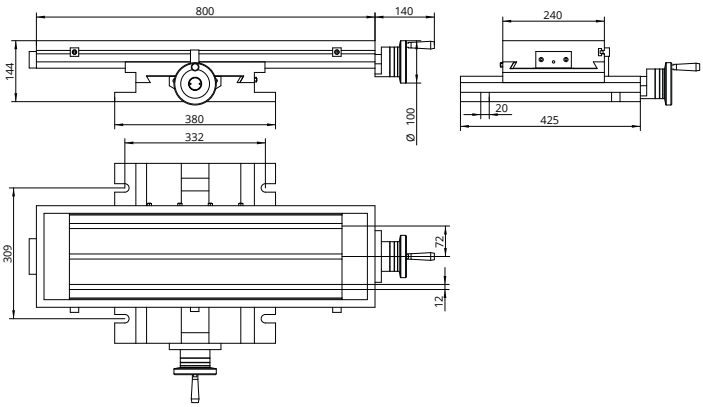


Table en croix fixe "DRILL" course 470x240


Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	240
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	86

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MF-5-Drill

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

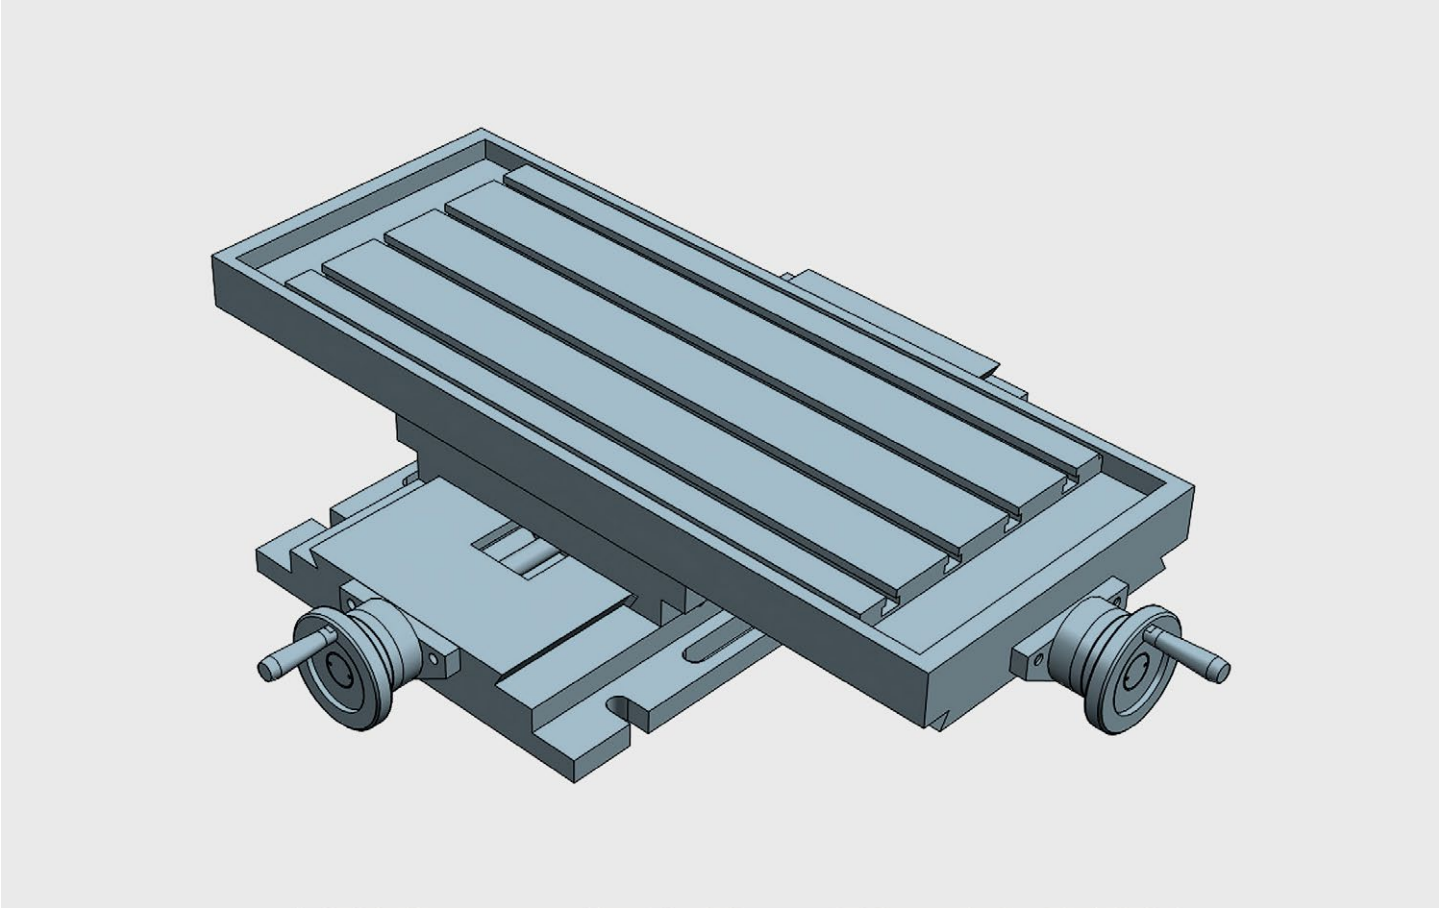

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes de transfert et de n'importe quelle application, le cas échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail) Equipement DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection télescopique axe longitudinal

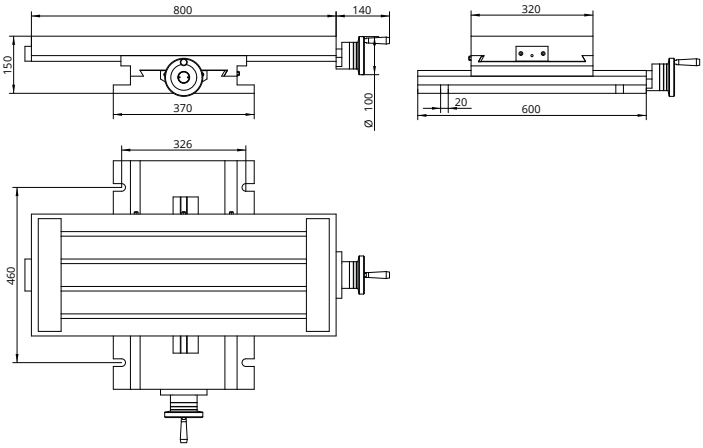


Table en croix fixe "DRILL" course 470x300


Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	300
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	320
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	122

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MF-6-Drill

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

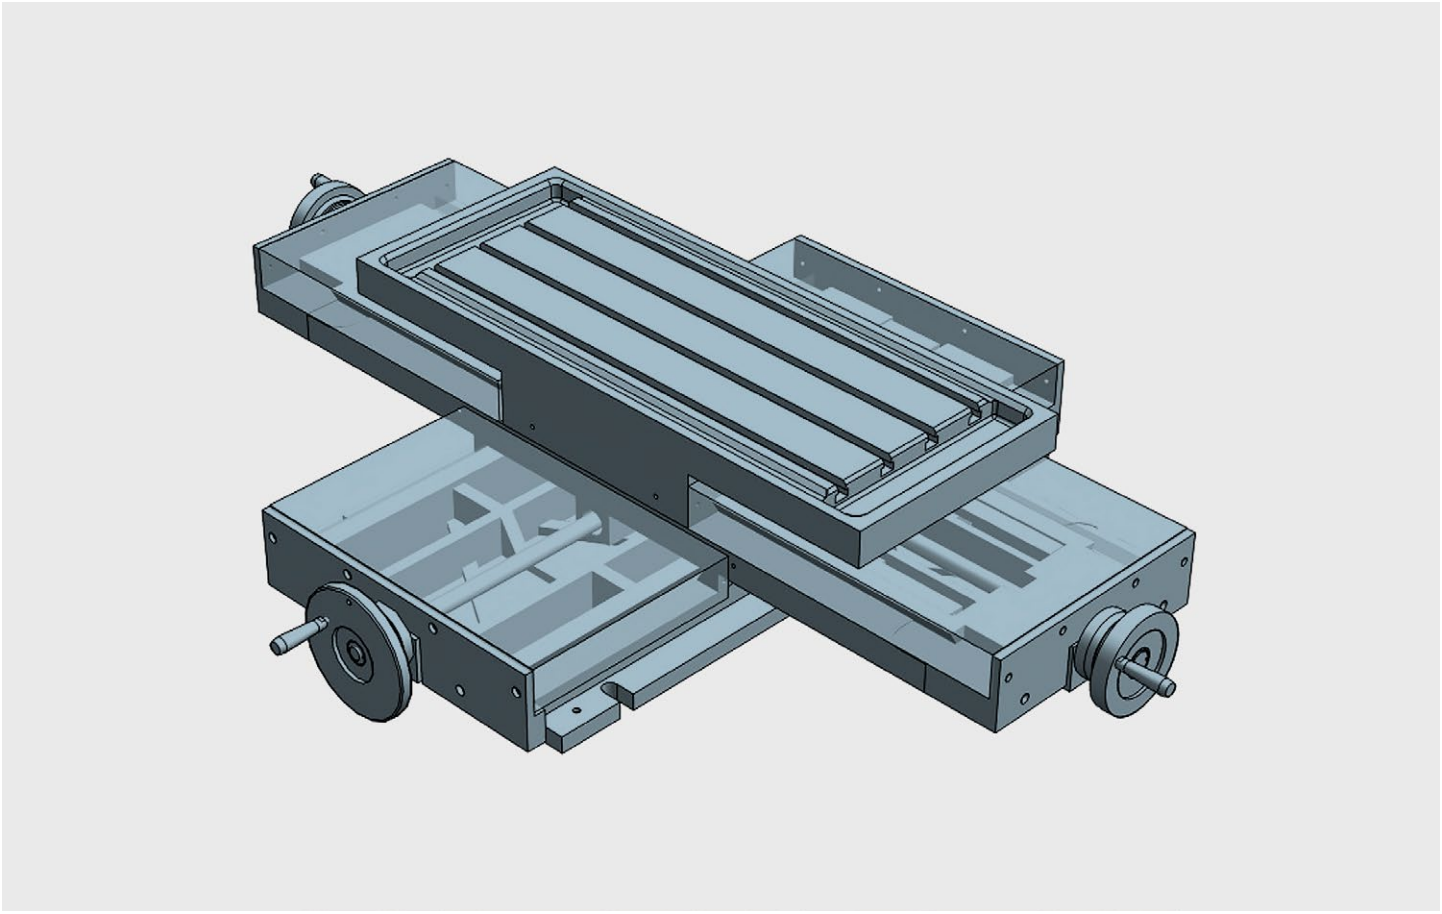

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes de transfert et de n'importe quelle application, le cas échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail) Equipement DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection télescopique axe longitudinal

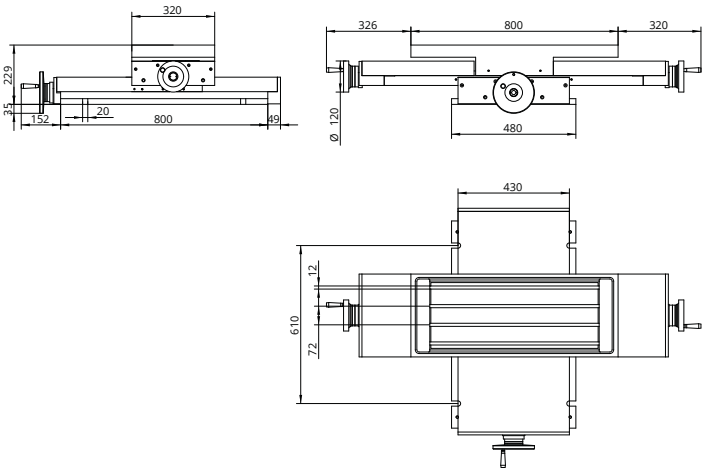


Table en croix fixe "DRILL" course 700x400

Spécifications techniques	
X course [mm]	700
Y course [mm]	400
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	900
Maximum pression de travail [kg]	1350
Poids [kg]	290

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS