Tables de coordonnées XY

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n’importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y.

MF

MF Table de coordonnées XY Standard

Table de coordonnées multifonctionnelle XY à deux axes avec base fixe pour un usage professionnel.

Conçue pour un travail de précision, la série de tables de coordonnées MF est optimale pour le perçage, le perçage vertical, le perçage horizontal, le fraisage, le soudage, les systèmes de transfert, les porte-outils et toute autre application mécanique nécessitant un contrôle précis de la position XY.

La conception solide et robuste de la XY Crosstable permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision et la répétabilité du positionnement dans tout type de positionnement linéaire. Un classique de l'industrie qui garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série MF de tables de coordonnées manuelles sont en fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis trapézoïdale avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail

La table fixe fixe de la série MF propose 7 modèles de différentes tailles, de 120x110 à 700x400 mm de déplacement utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils, perceuses, rectification, affûtage, fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage de coupe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.


Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

MF-0

MF Table de coordonnées XY Standard

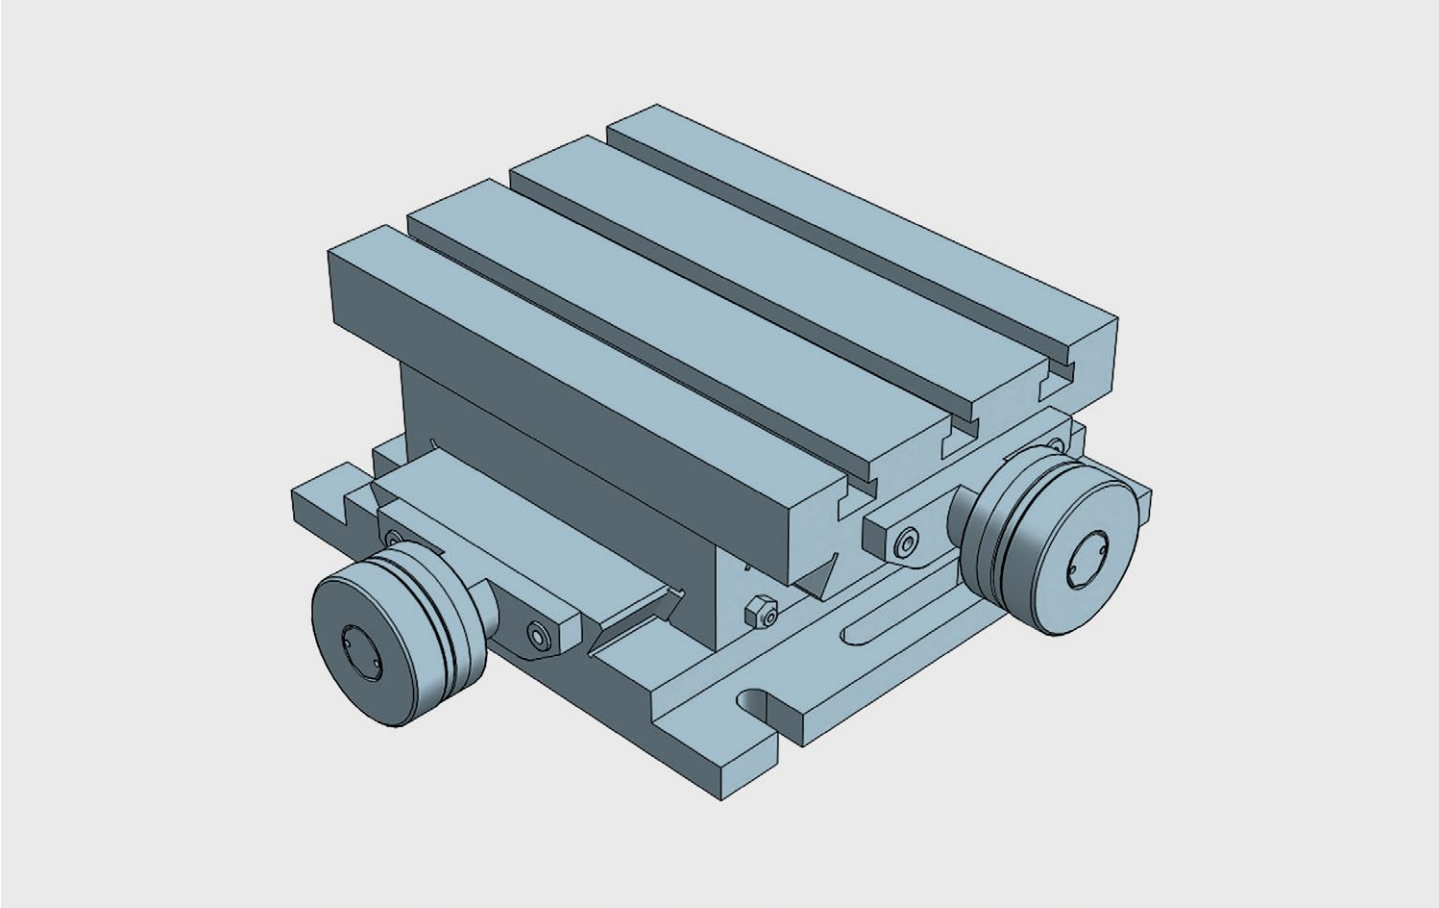

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

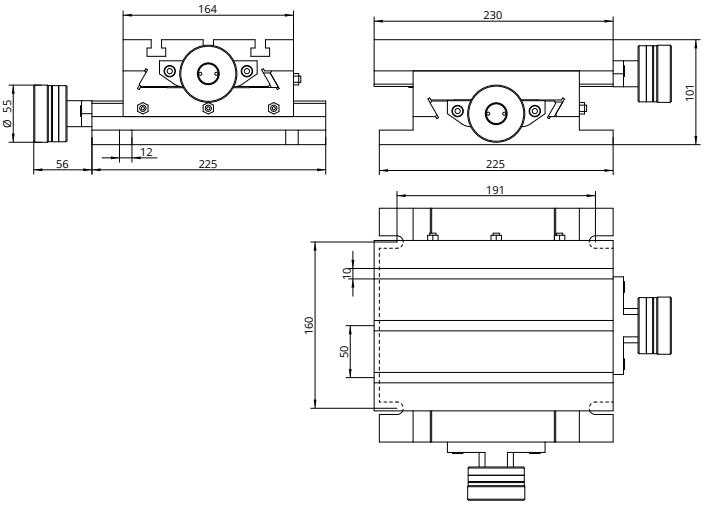


Table en croix fixe course 120x110


Spécifications techniques	
X course [mm]	120
Y course [mm]	110
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	55
Maximum pression de travail [kg]	500
Poids [kg]	16

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MF-1

MF Table de coordonnées XY Standard

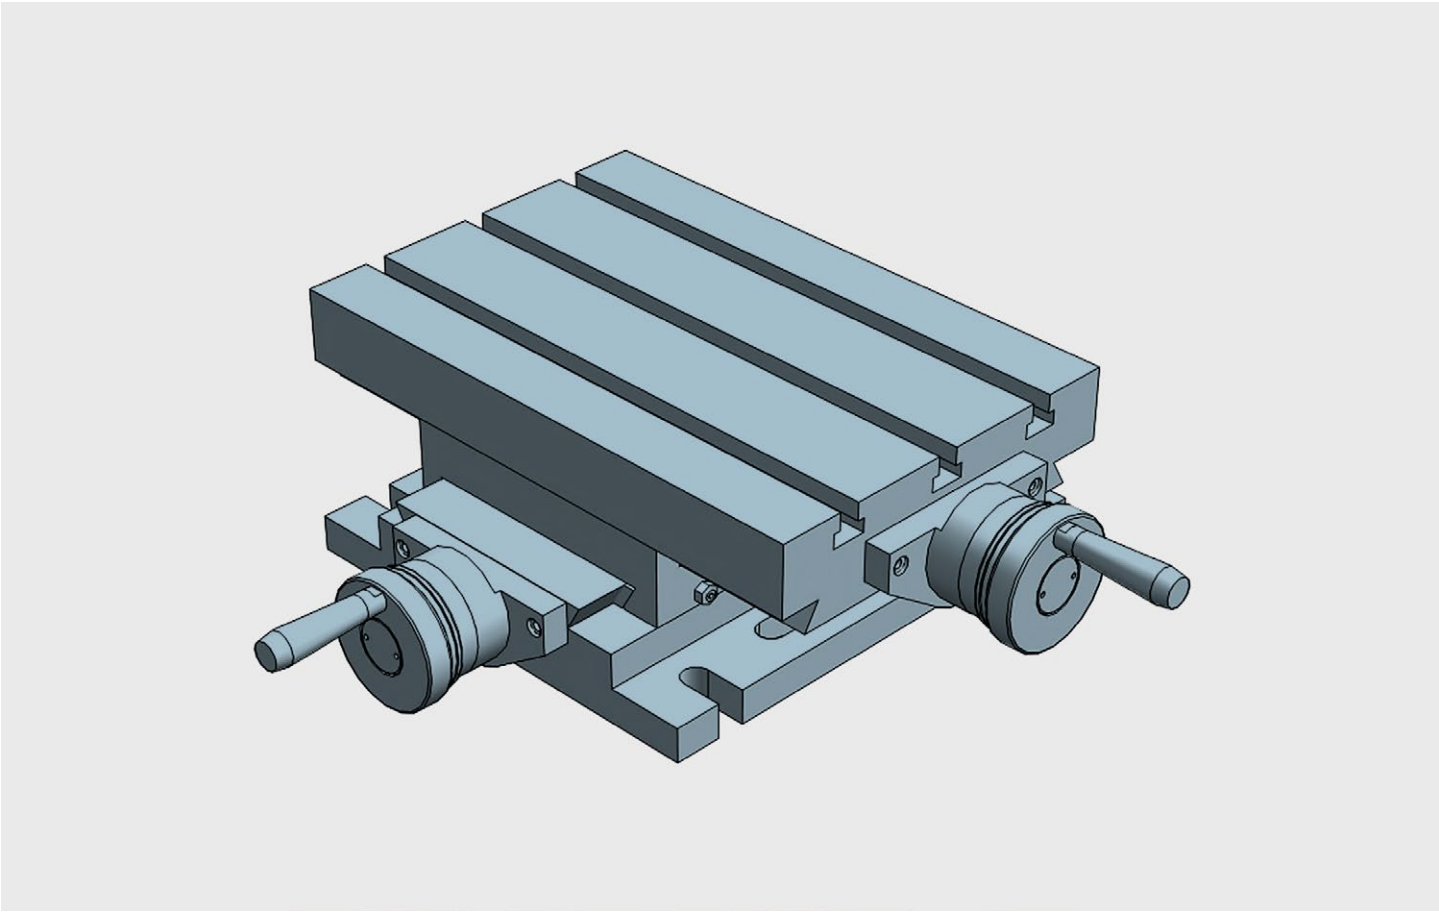

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

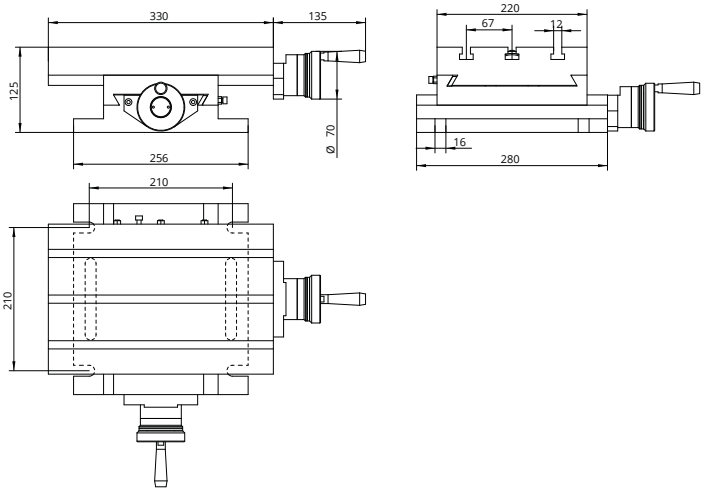


Table en croix fixe course 190x130


Spécifications techniques	
X course [mm]	190
Y course [mm]	130
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	105
Maximum pression de travail [kg]	700
Poids [kg]	33

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MF-2

MF Table de coordonnées XY Standard

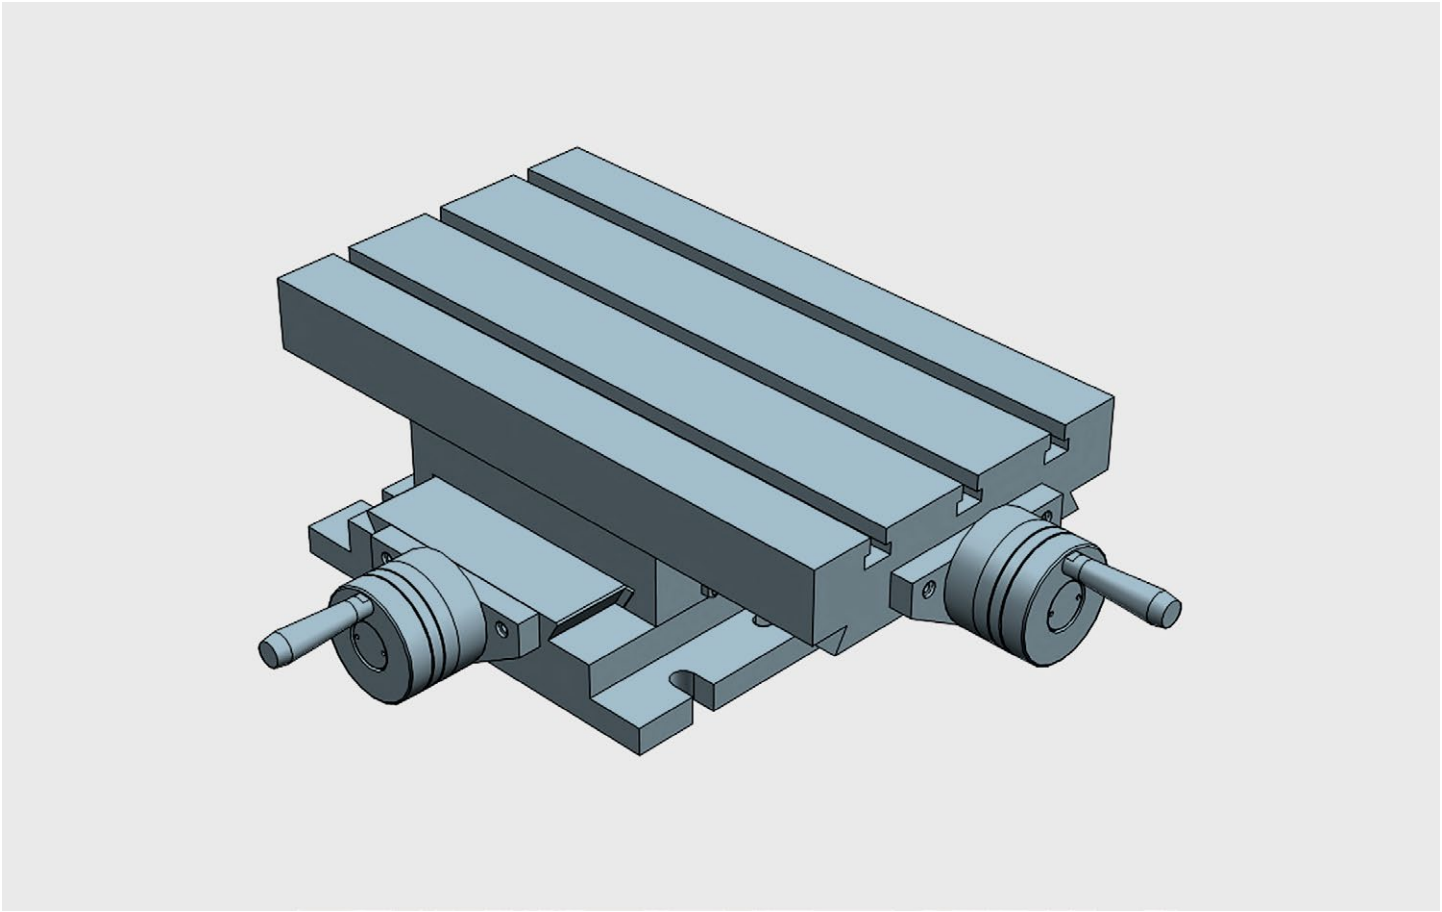

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

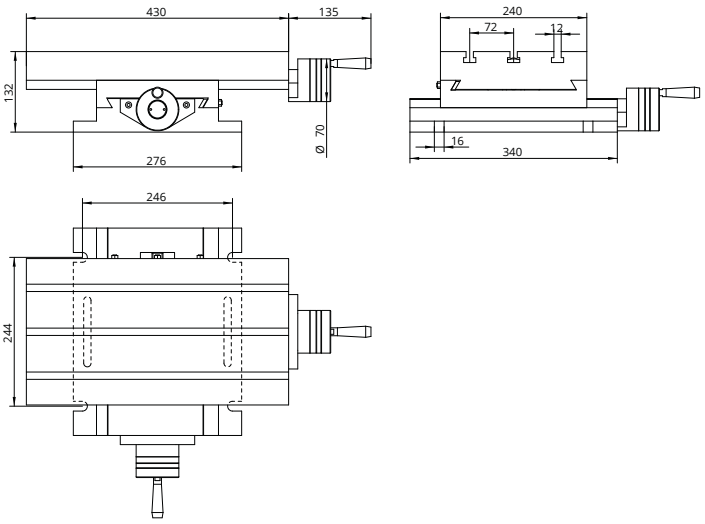


Table en croix fixe course 240x160


Spécifications techniques	
X course [mm]	240
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	900
Poids [kg]	46

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS


MF-3

MF Table de coordonnées XY Standard

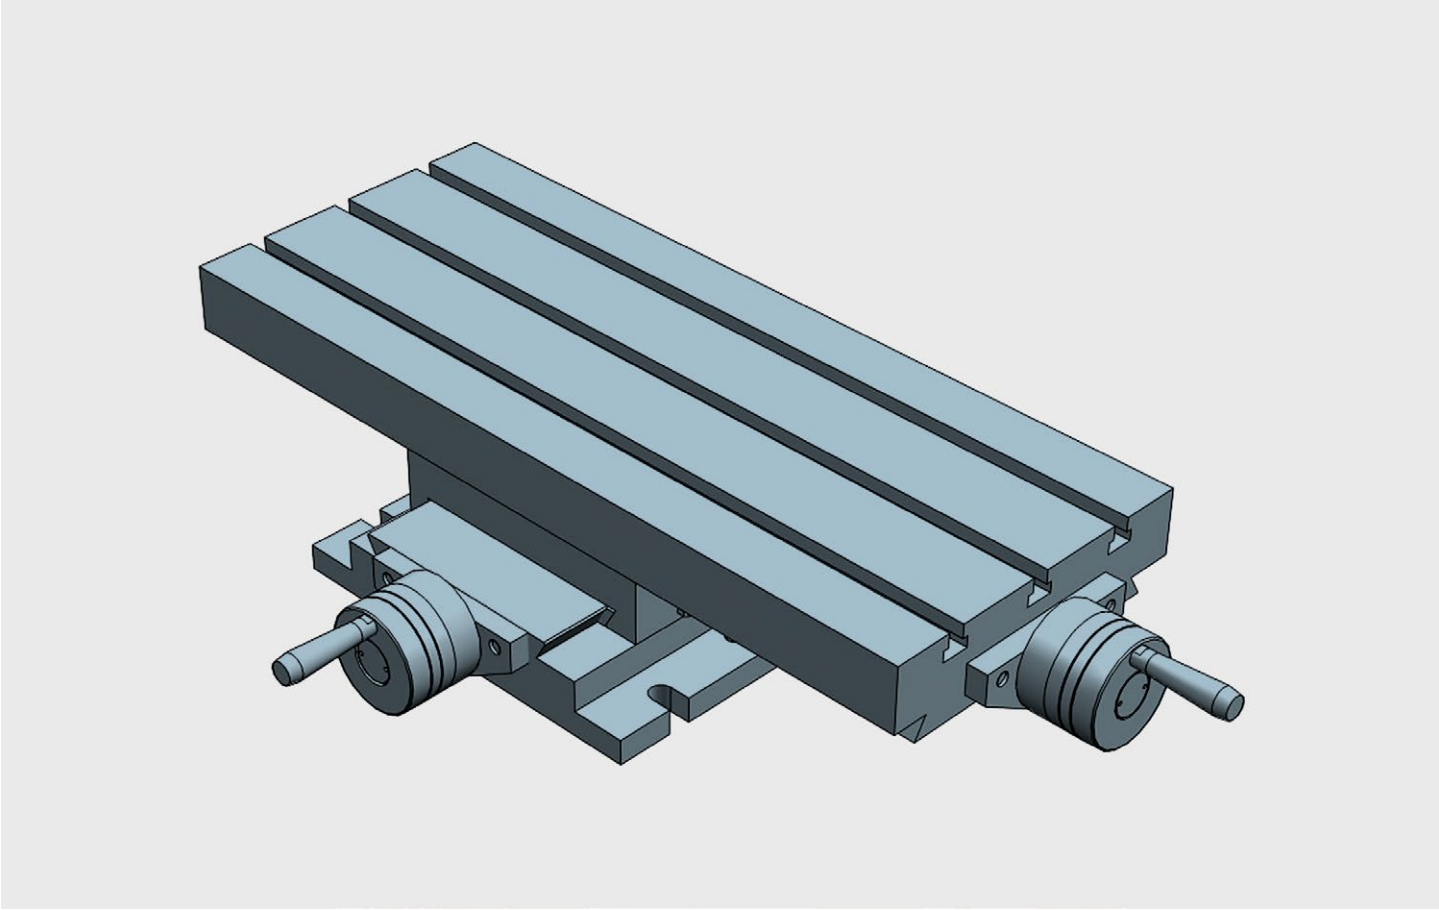

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)





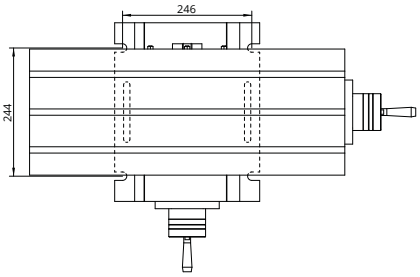


Table en croix fixe course 350x160


Spécifications techniques	
X course [mm]	350
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	980
Poids [kg]	56

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MF-4

MF Table de coordonnées XY Standard

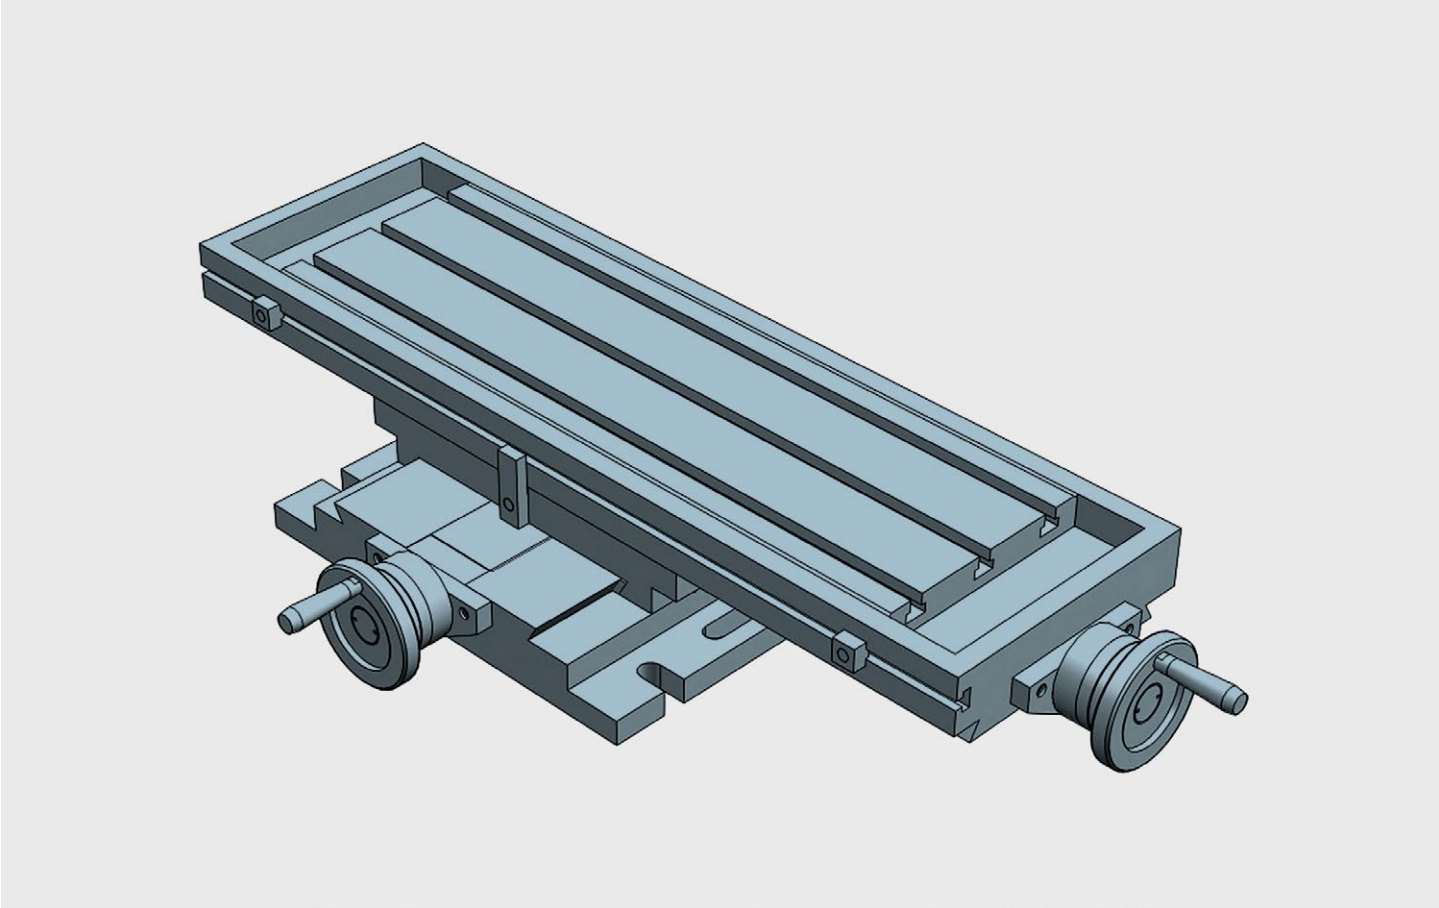

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

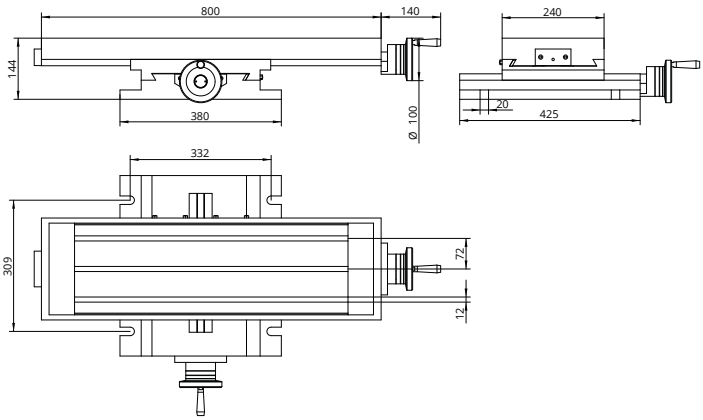


Table en croix fixe course 470x240


Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	240
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	86

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MF-5

MF Table de coordonnées XY Standard

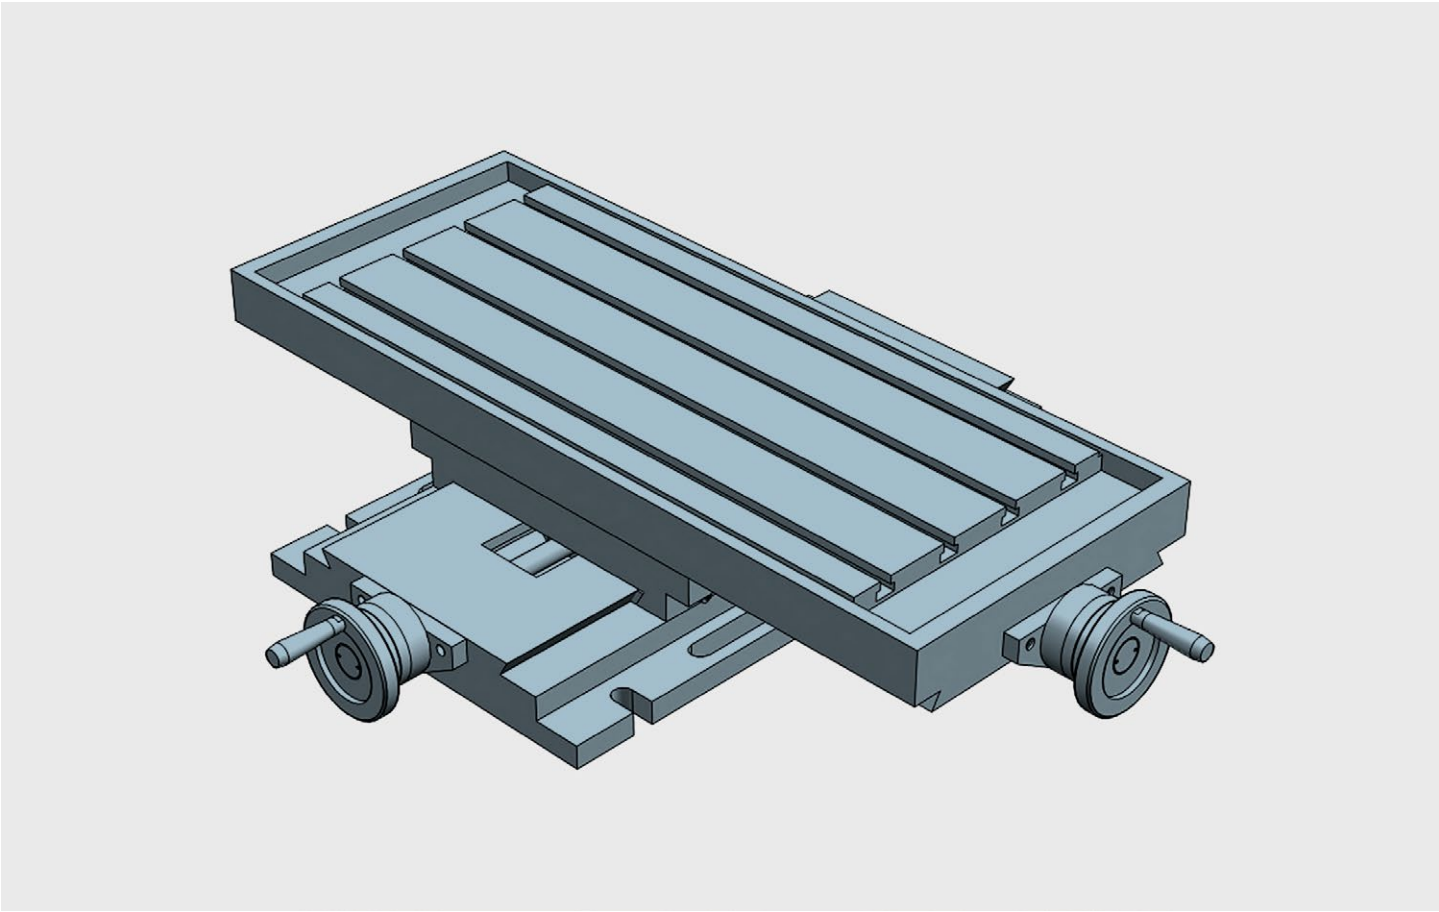

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

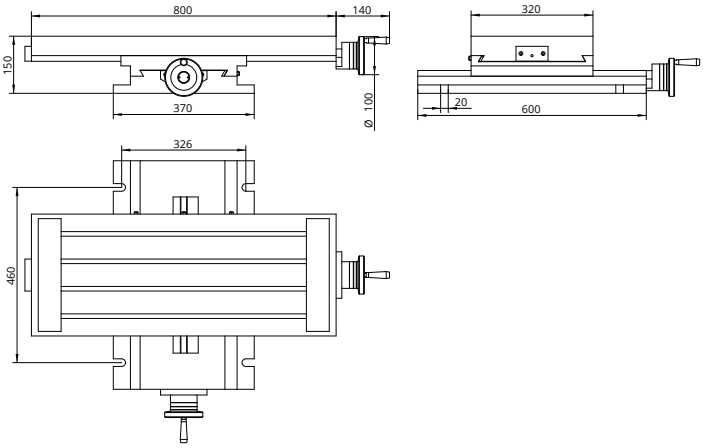


Table en croix fixe course 470x300


Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	300
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	320
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	122

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS


MF-6

MF Table de coordonnées XY Standard

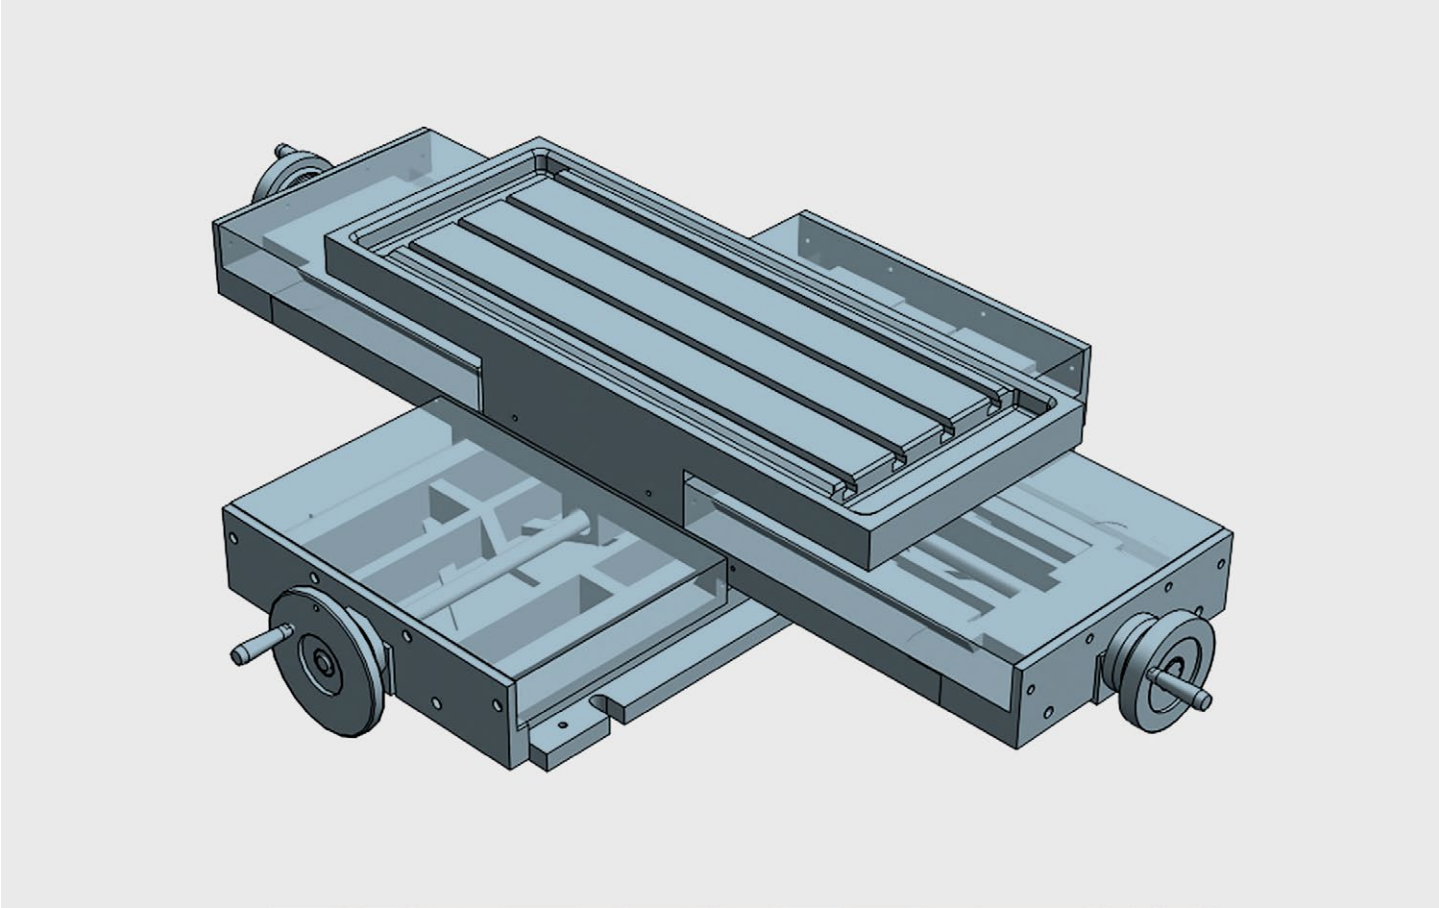

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)



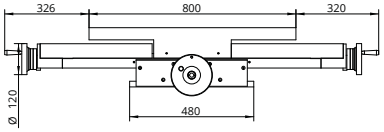

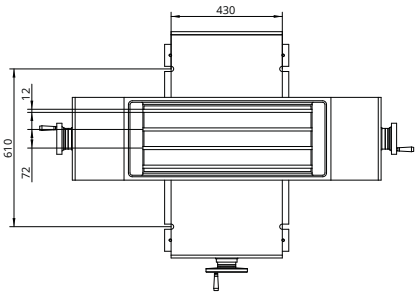


Table en croix fixe course 700x400

Spécifications techniques	
X course [mm]	700
Y course [mm]	400
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	900
Maximum pression de travail [kg]	1350
Poids [kg]	290

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS