Koordinaten-tische X

Mit dem traditionallen und robusten BAZUS-Entwurf, wird die Palette von manuelle koordinatentischen Tischen mittels Trapezspindeln und schwalbenschwanzförmigen Führungen bedient. Hergestellt aus grauem Schmelzguss hoher stabilisierter Qualität, bietet diese Produktfamilie Tische mit einer einzigen X-Achse.

TP

TP Tisch X Standard mit Drehbarer Basis

Multifunktionale leichte einachsige X-Koordinatentische mit drehbarer Basis (180 °) zur Anwendung als lineare Einheit.
Entwickelt für Präzisionsarbeiten, bei denen eine Winkelregelung erforderlich ist. Die Reihe von TP-Koordinatentische von Lineareinheiten mit drehbarer Basis ist optimal für Positionierung, vertikales und horizantes Bohren, Schweißen und jede andere mechanische Anwendung, bei der eine präzise Positionssteuerung erforderlich ist.

Das robuste Design ermöglicht die Ausführung einer großen Anzahl von Arbeiten unter Beibehaltung der Positioniergenauigkeit und Wiederholungen aus jeder linearen Positionierung. Ein außergewöhnlicher Koordinatentisch, der eine lange Lebensdauer garantiert.

Alle Elemente der manuellen Koordinatentische der TP-Serie bestehen aus einer Eisenlegierung (hochwertiges stabilisiertes graues GG25-Gusseisen), was ein außergewöhnlicher mechanischer Widerstandt verleiht.

Technische Daten

- Verschiebung durch Schwalbenschwänze mit Spieleinstellung (alle Oberflächen geschliffen)
- Millimeterlineale und matt verchromtes Nonius mit Zifferblatt und Nullpunkteinstellung.
- Trapezgewindespindel mit einstellbarer Spindelmutter.
- Feststellbremse zur Befestigung von Tisch X in seiner Arbeitsposition

Die TP-Serie bietet 5 Modelle von Koordinatentische mit unterschiedlichen Größen an, mit einem Nutzweg von 70 bis 385 mm, um sich an die verschiedenen Anforderungen und Anwendungen flexibel anpassen zu können: fuer alle Arten von Werkzeugmaschinen , Bohrer, Schleifmaschinen, Stemmmaschinen, Drehmaschinen, lineare optische,- Lasersysteme, Positionierung von Arbeitsköpfe, Einstellung und Positionsregelung von Teilen in Pressen, Schweißen, industrielle Gravur.

Bazus Engagement

- Die hochwertigsten, robustesten und langlebigsten Koordinatentische des Marktes.
- Tische mit feinster linearer Positionierung und ohne Lücken.
- Koordinatentische zu 100% in Europa hergestellt.

Kundenspezifische Lösungen

BAZUS, ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für leistungsstarke Positionierungssysteme, bietet die richtige Lösung für jede Anwendung, speziell auf die Beduerfnisse und Anforderungen Ihrer Tätigkeit oder Branche angepasst.


Unabhängig Ihrer Wahl haben Sie dank seiner 200 jaehrigen Produktionserfahrung, kontinuierlicher Verbesserungen, einen zuverlaessigen Partner gefunden, welche Lösungen für alle Ihre Positionierungs- und Bewegungsanforderungen weltweit anbietet.

Eine Garantie ab dem ersten Tag waehrend 5 Jahre.


Warum sich mit einer 2-jährigen Garantie zufrieden geben? Wir bei BAZUS glauben, dass, wenn die Koordinatentische nicht ablaufen, sollte auch die professionelle Aufmerksamkeit erhalten bleiben. Damit wollen wir noch einmal die Regel ändern und geben 5 Jahre Garantie.

TP-0

TP Tisch X Standard mit Drehbarer Basis

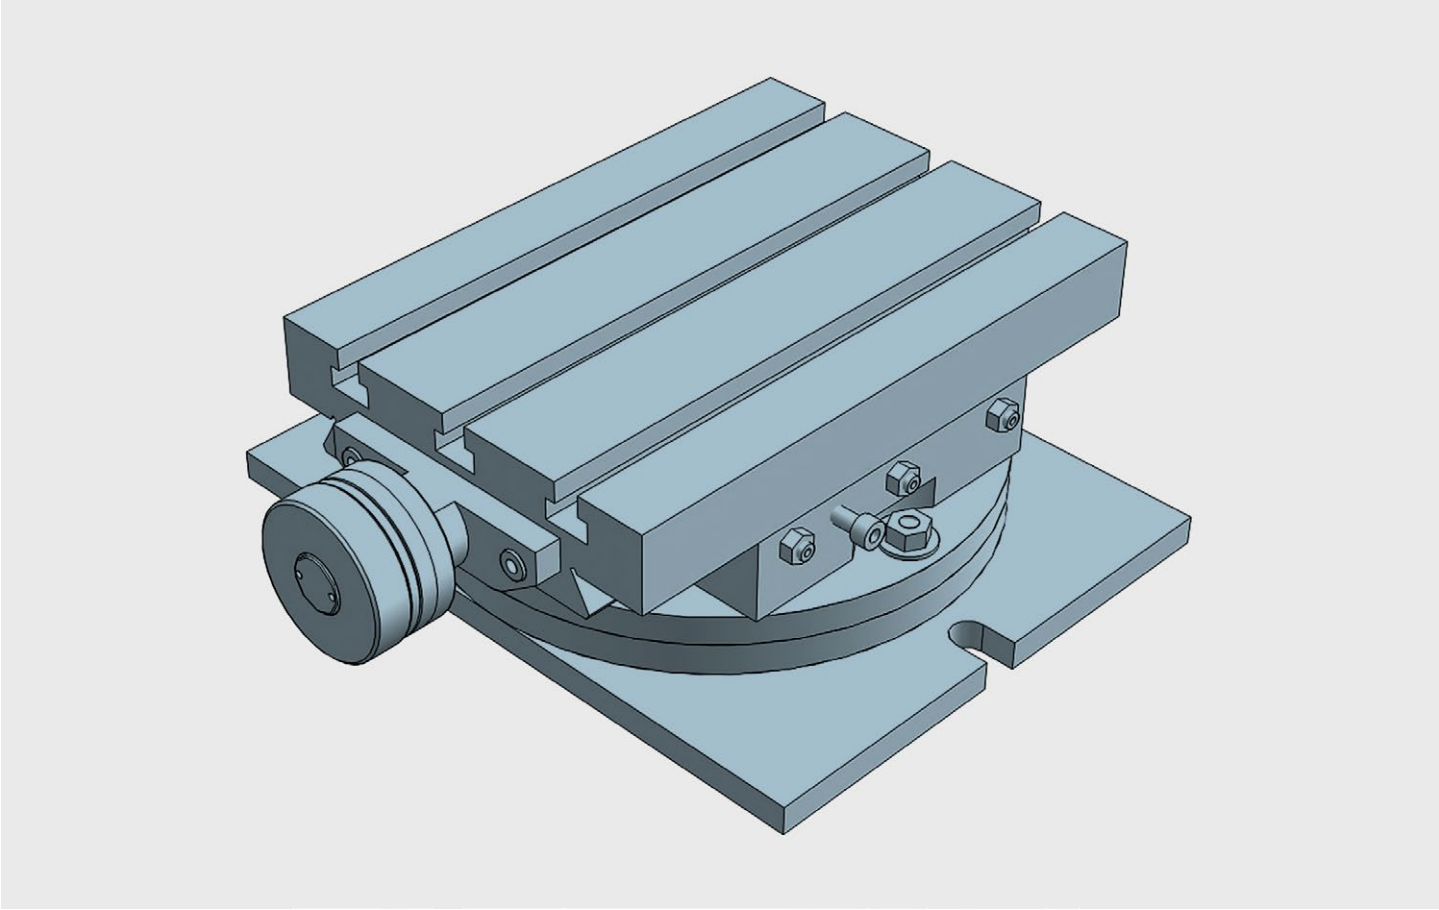

Drehbare Verschiebetische mit einer Achse (180º).Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Dreiecks Spindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

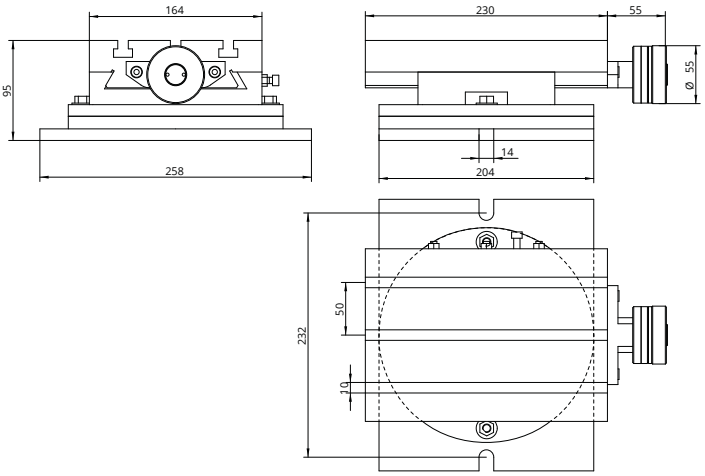

Drehbare Schiebetische Verfahrweg 100


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	100
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	56
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	400
Gewicht [Kg]	24

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

TP-1

TP Tisch X Standard mit Drehbarer Basis

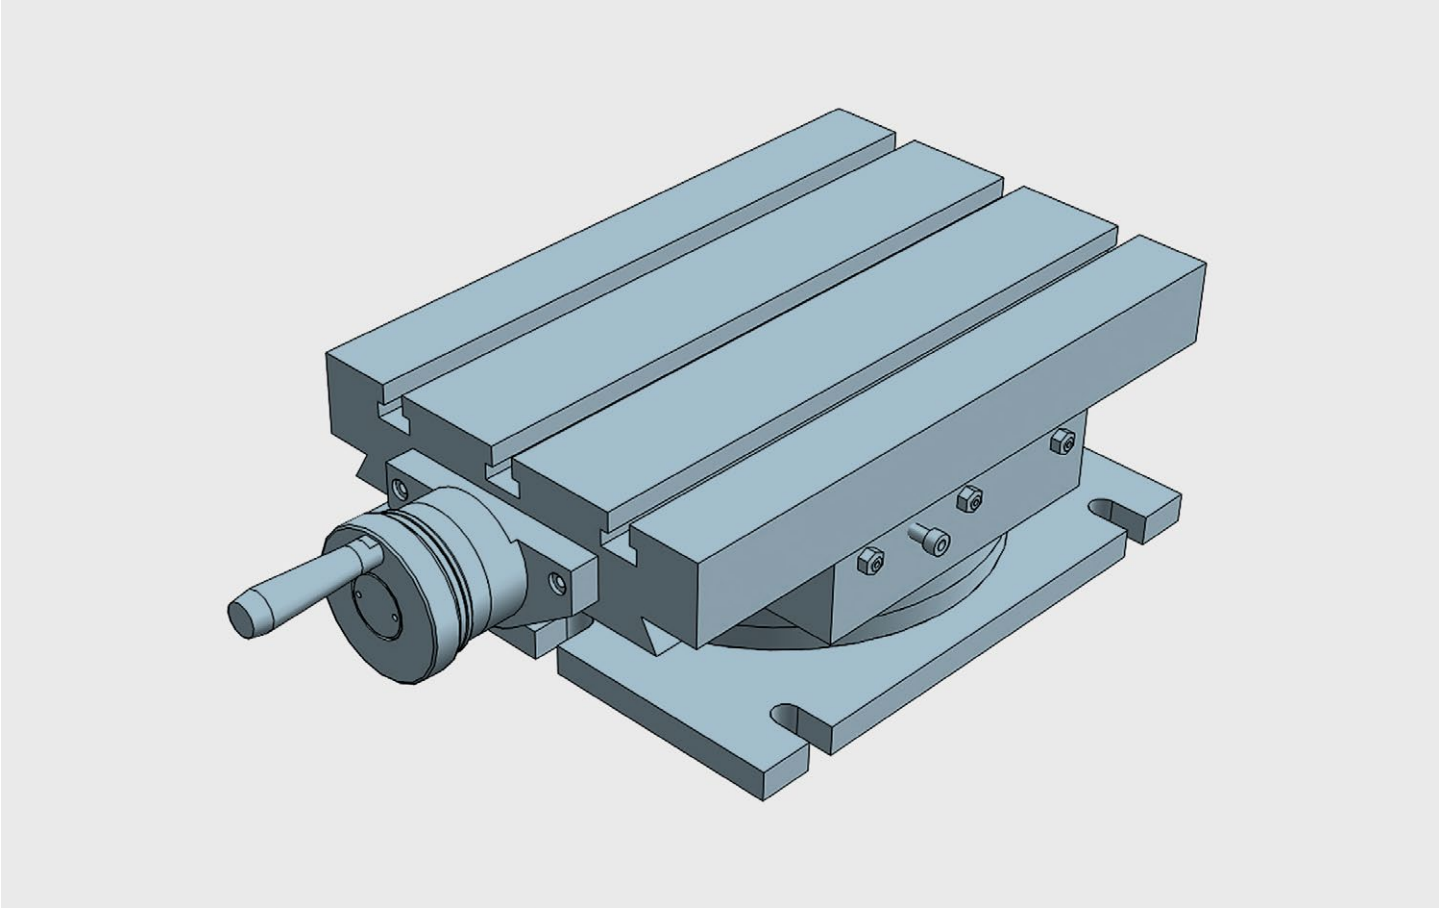

Drehbare Verschiebetische mit einer Achse (180º).Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

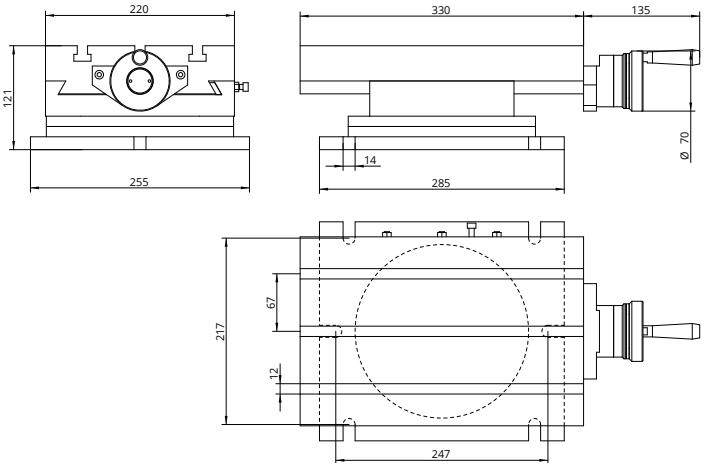

Drehbare Schiebetische Verfahrweg 162


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	162
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	100
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	500
Gewicht [Kg]	41

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

TP-2

TP Tisch X Standard mit Drehbarer Basis

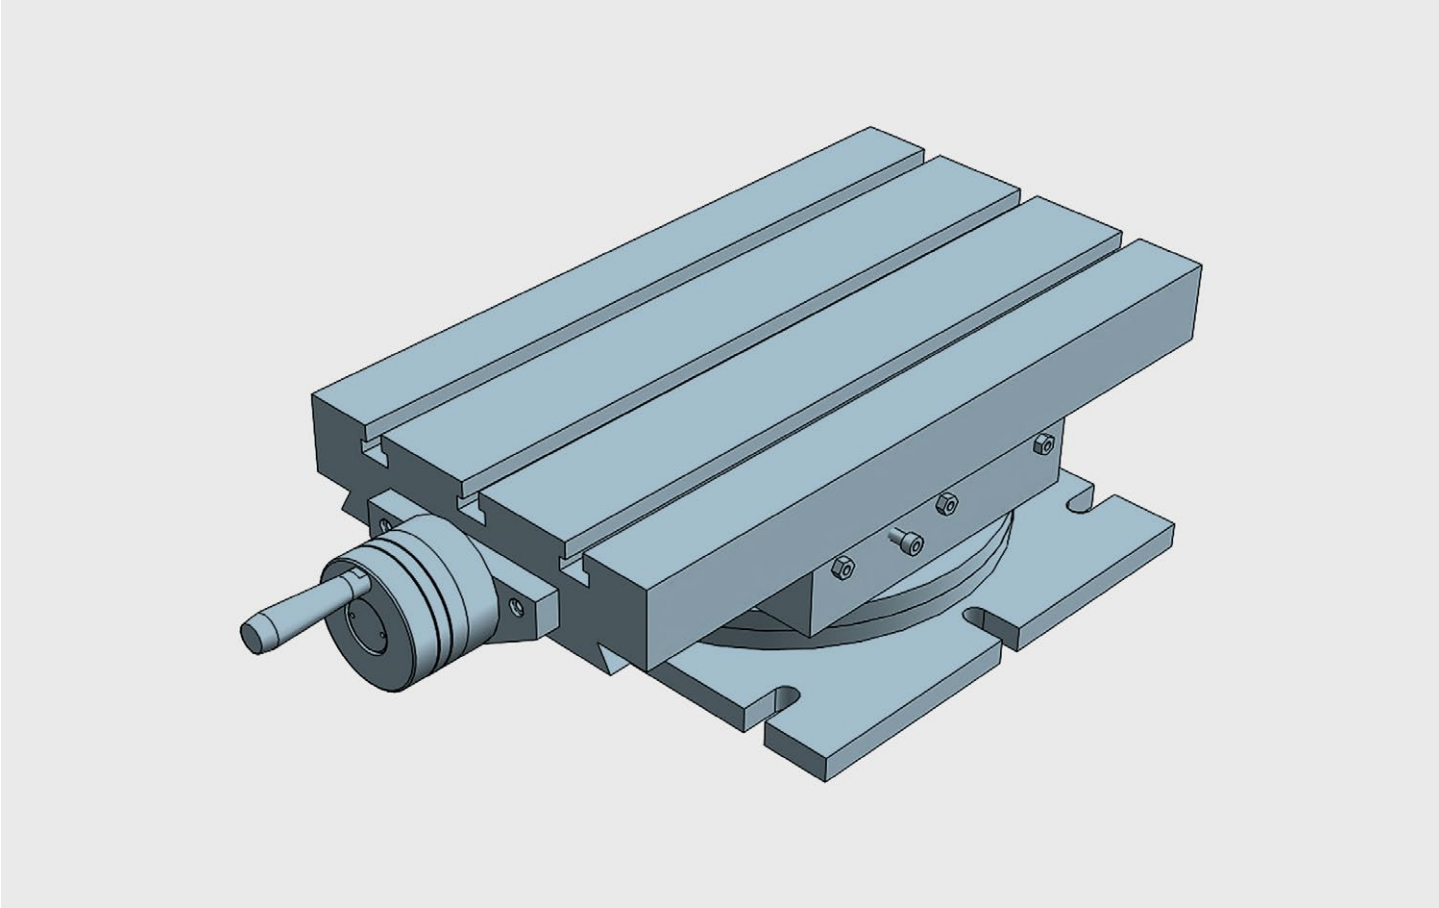

Drehbare Verschiebetische mit einer Achse (180º).Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

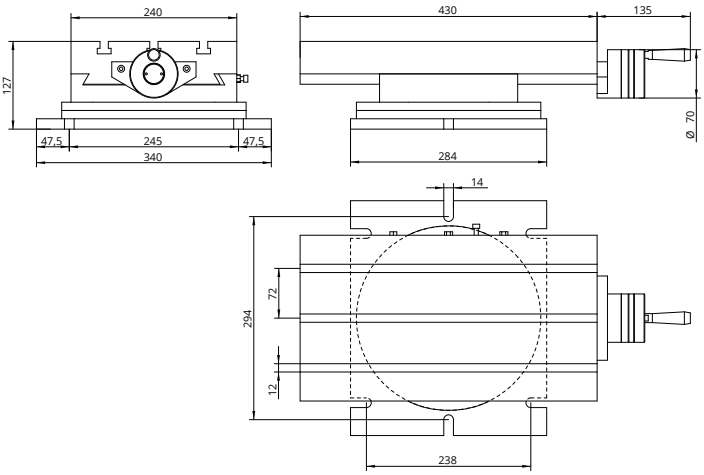

Drehbare Schiebetische Verfahrweg 250


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	250
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	180
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	700
Gewicht [Kg]	49

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

TP-3

TP Tisch X Standard mit Drehbarer Basis

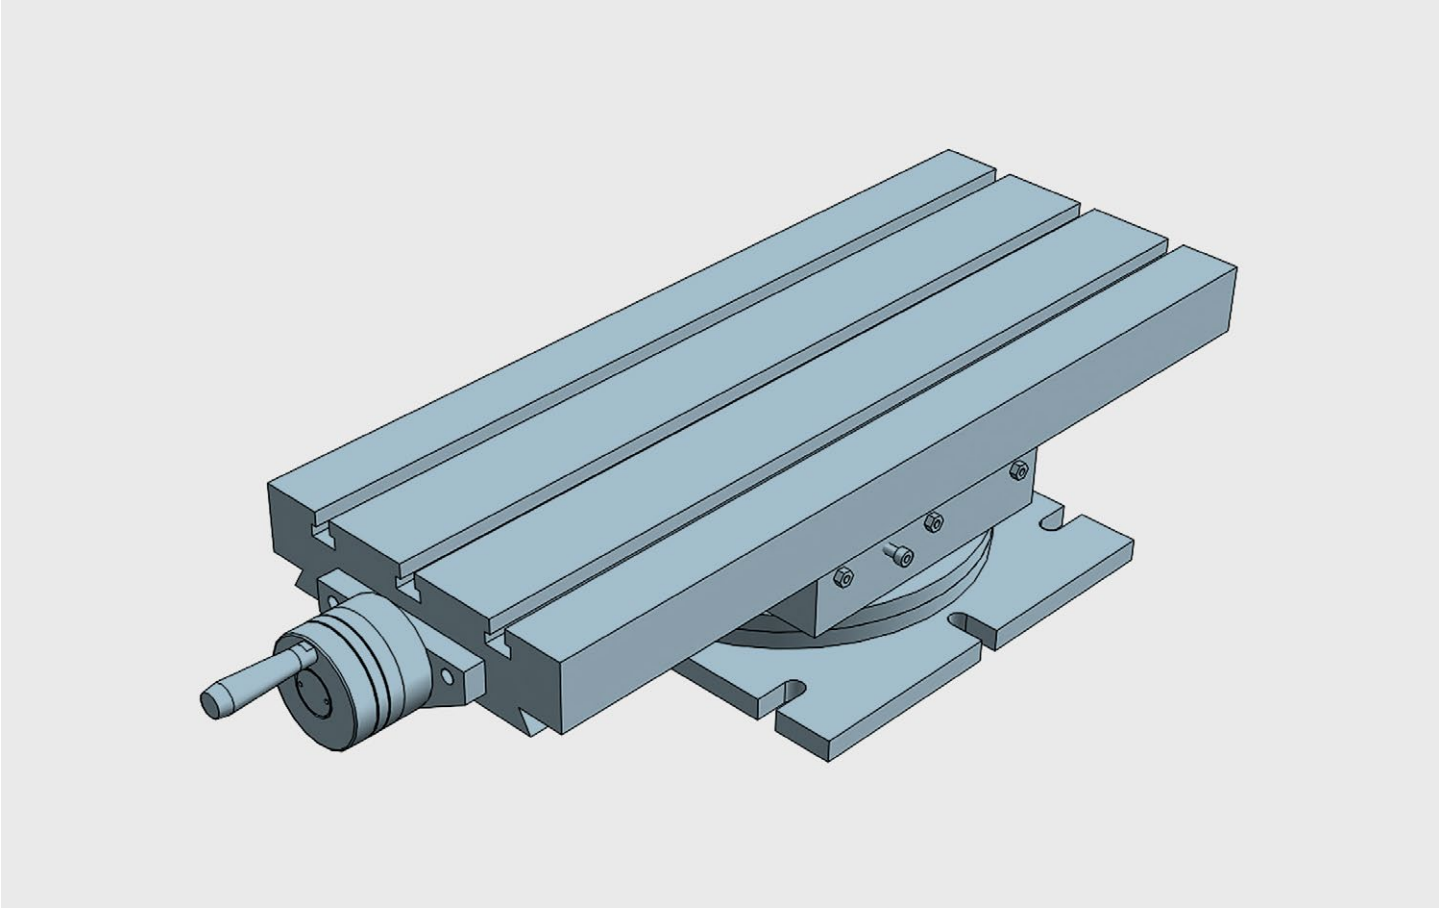

Drehbare Verschiebetische mit einer Achse (180º).Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

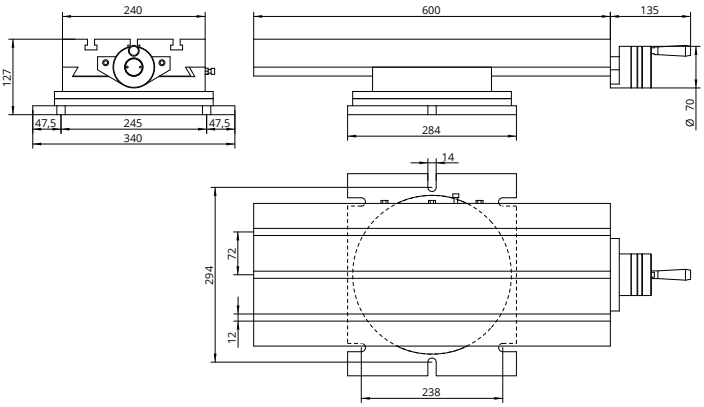

Drehbare Schiebetische Verfahrweg 400


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	400
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	180
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	700
Gewicht [Kg]	63

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

TP-4

TP Tisch X Standard mit Drehbarer Basis

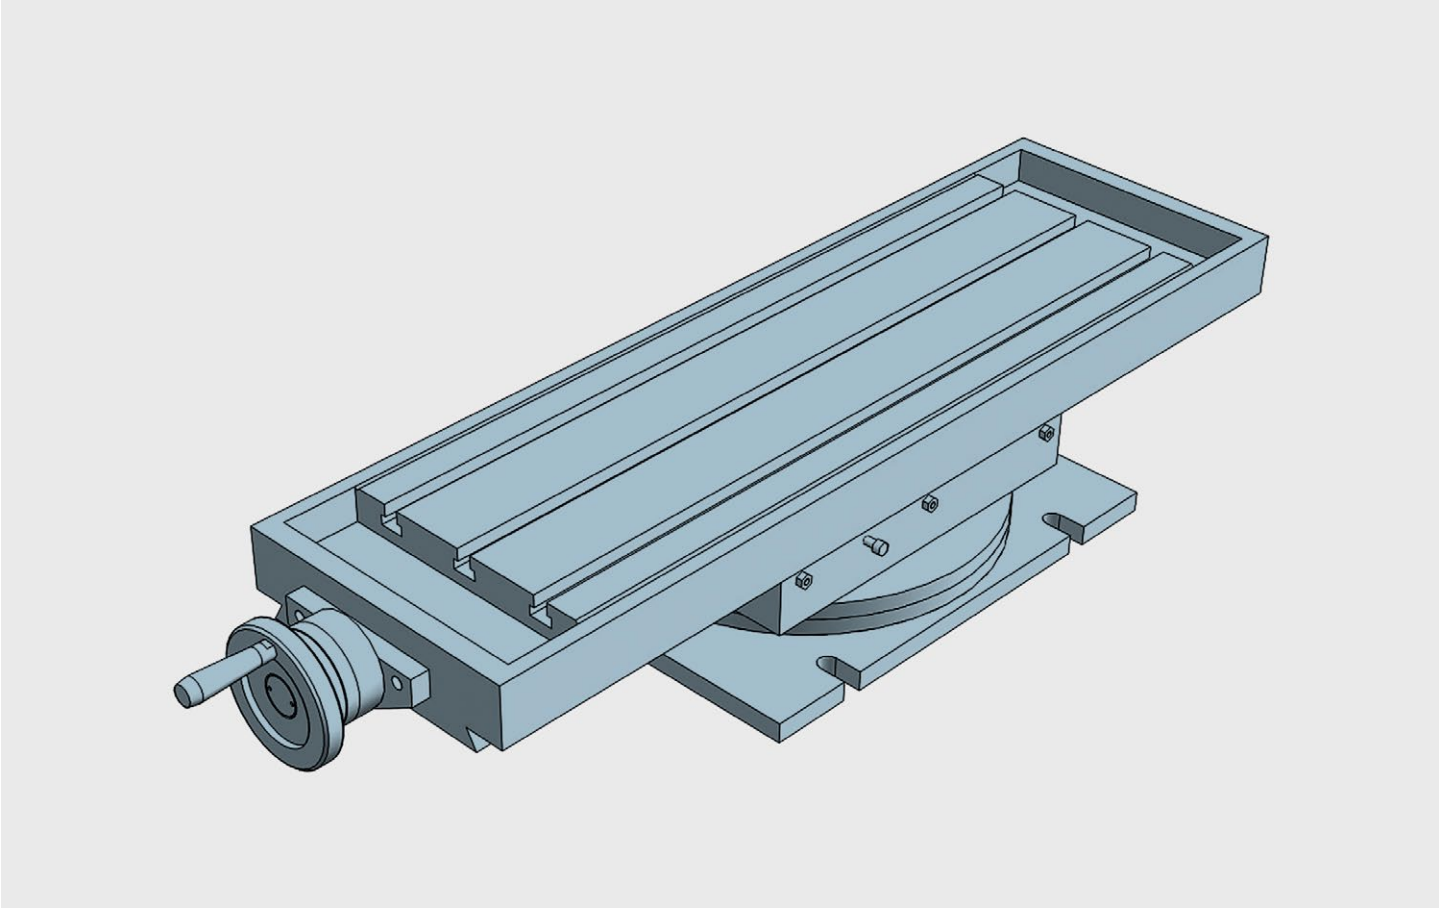

Drehbare Verschiebetische mit einer Achse (180º).Für eine Anwendung in Lineareinheiten. Erlaubt die Arbeit in horizontale sowohl in vertikale Position. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.

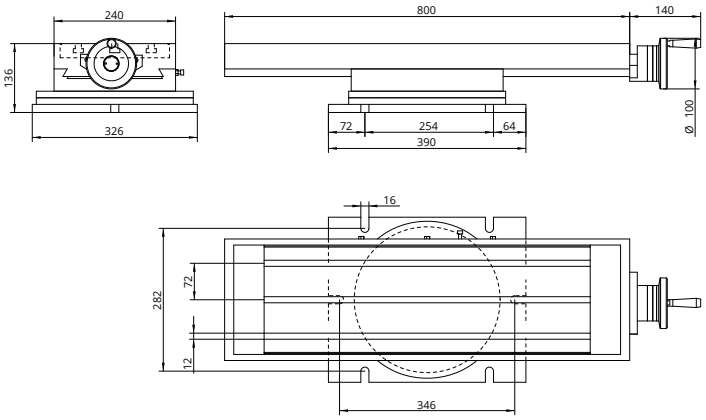

Drehbare Schiebetische Verfahrweg 500

Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	500
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	220
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	900
Gewicht [Kg]	132

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS