Tables de coordonnées X

Avec la traditionnelle et robuste conception BAZUS, les tables à coordonnées manuelles sont actionnées par des vis trapézoïdales et des glissières en queue d’aronde. Fabriquées en fonte grise de haute qualité stabilisée, cette famille de produits comprend des tables à axe unique X.

TP

TP Table X standard avec base rotative

Table multifonctionnelle à un axe X avec base rotative (180º) pour une application en tant qu'unité linéaire

Conçu pour un travail de précision où une régulation angulaire est nécessaire. La série TP d'unités linéaires à base rotative est optimale pour le positionnement, le perçage vertical, le perçage horizontal, le soudage et toute autre application mécanique nécessitant un contrôle de position précis.

La conception solide et robuste permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées extraordinaire dans l'industrie qui garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série TP sont en fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis trapézoïdale avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table X dans sa position de travail

La série TP propose 5 modèles de tables de coordonnées de différentes tailles, de 100 à 500 mm de déplacement, pour pouvoir s'adapter aux besoins de l'application et offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils, perceuses , rectifieuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et laser, positionnement des têtes de travail, réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

TP-0

TP Table X standard avec base rotative

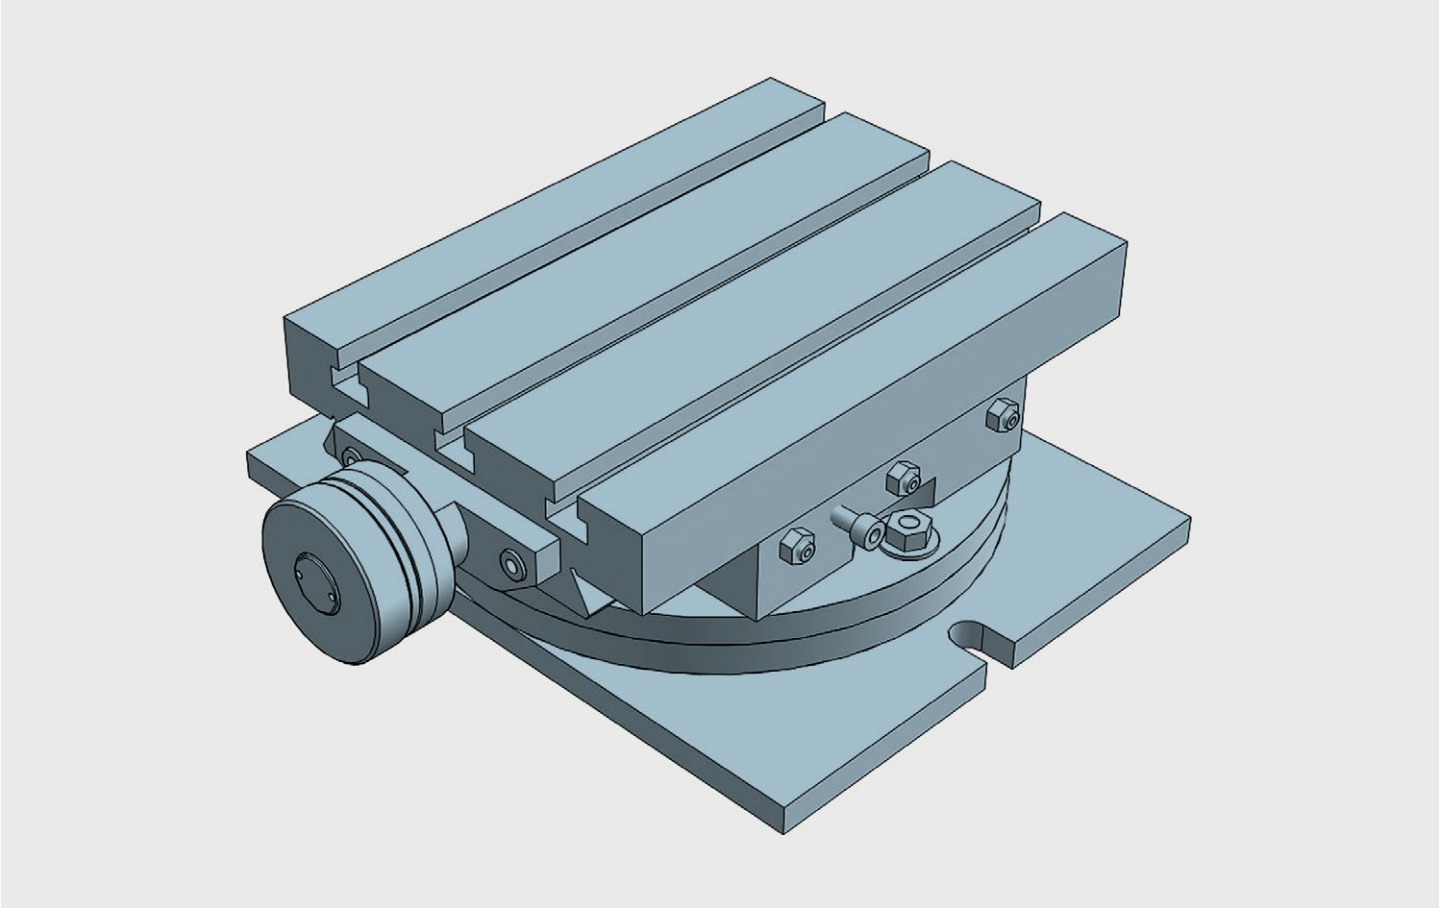


Table coordonnées X avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360°. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

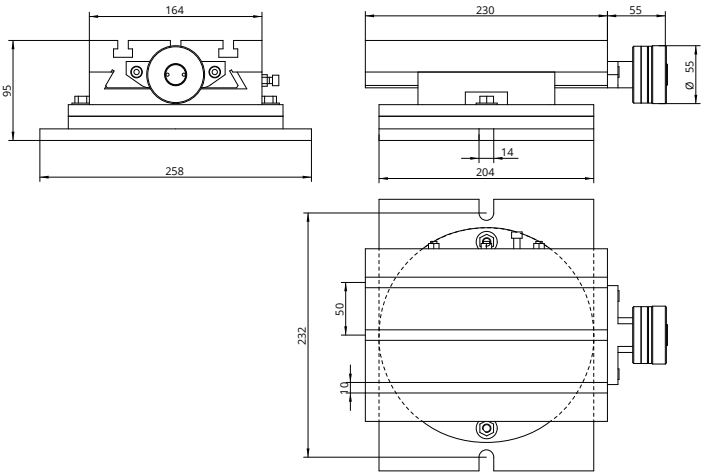


Table à translation tournante course 100

Spécifications techniques	
X course [mm]	100
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	56
Maximum pression de travail [kg]	400
Poids [kg]	24

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

TP-1

TP Table X standard avec base rotative

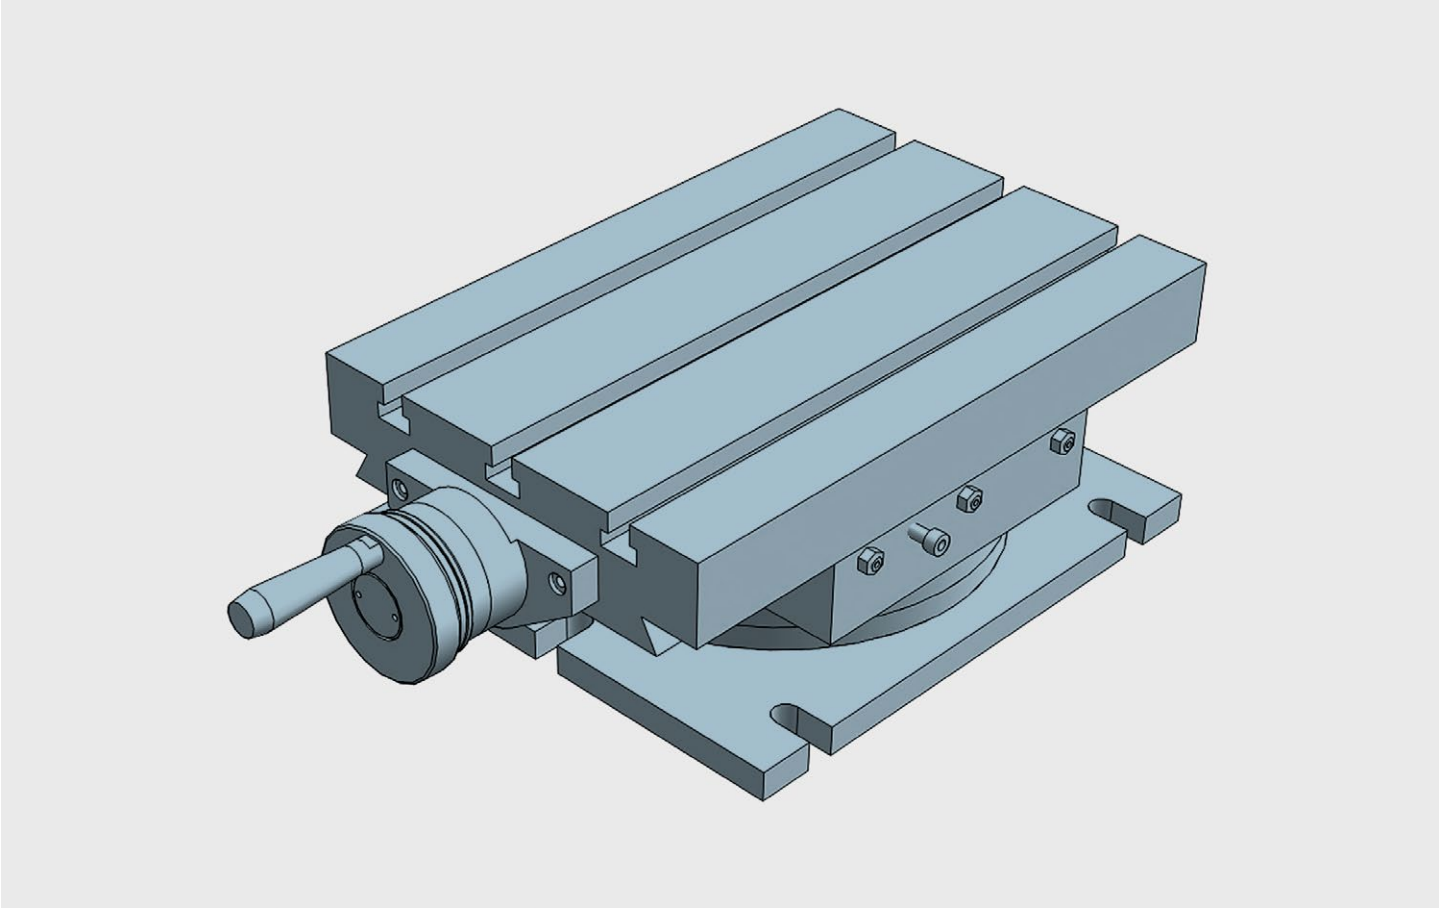


Table coordonnées X avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

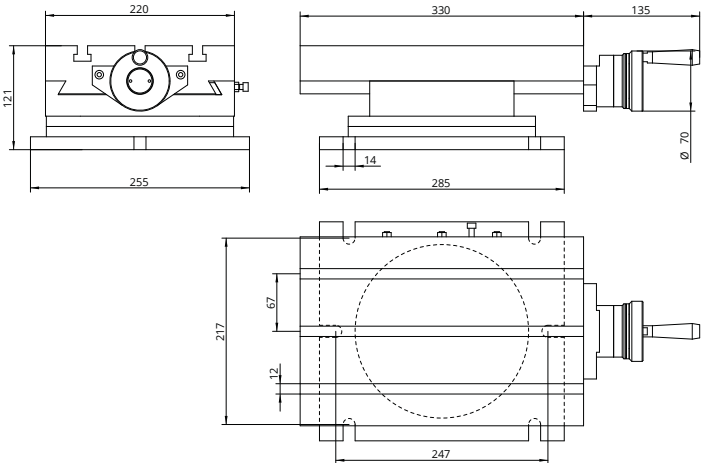


Table à translation tournante course 162

Spécifications techniques	
X course [mm]	162
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	100
Maximum pression de travail [kg]	500
Poids [kg]	41

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

TP-2

TP Table X standard avec base rotative

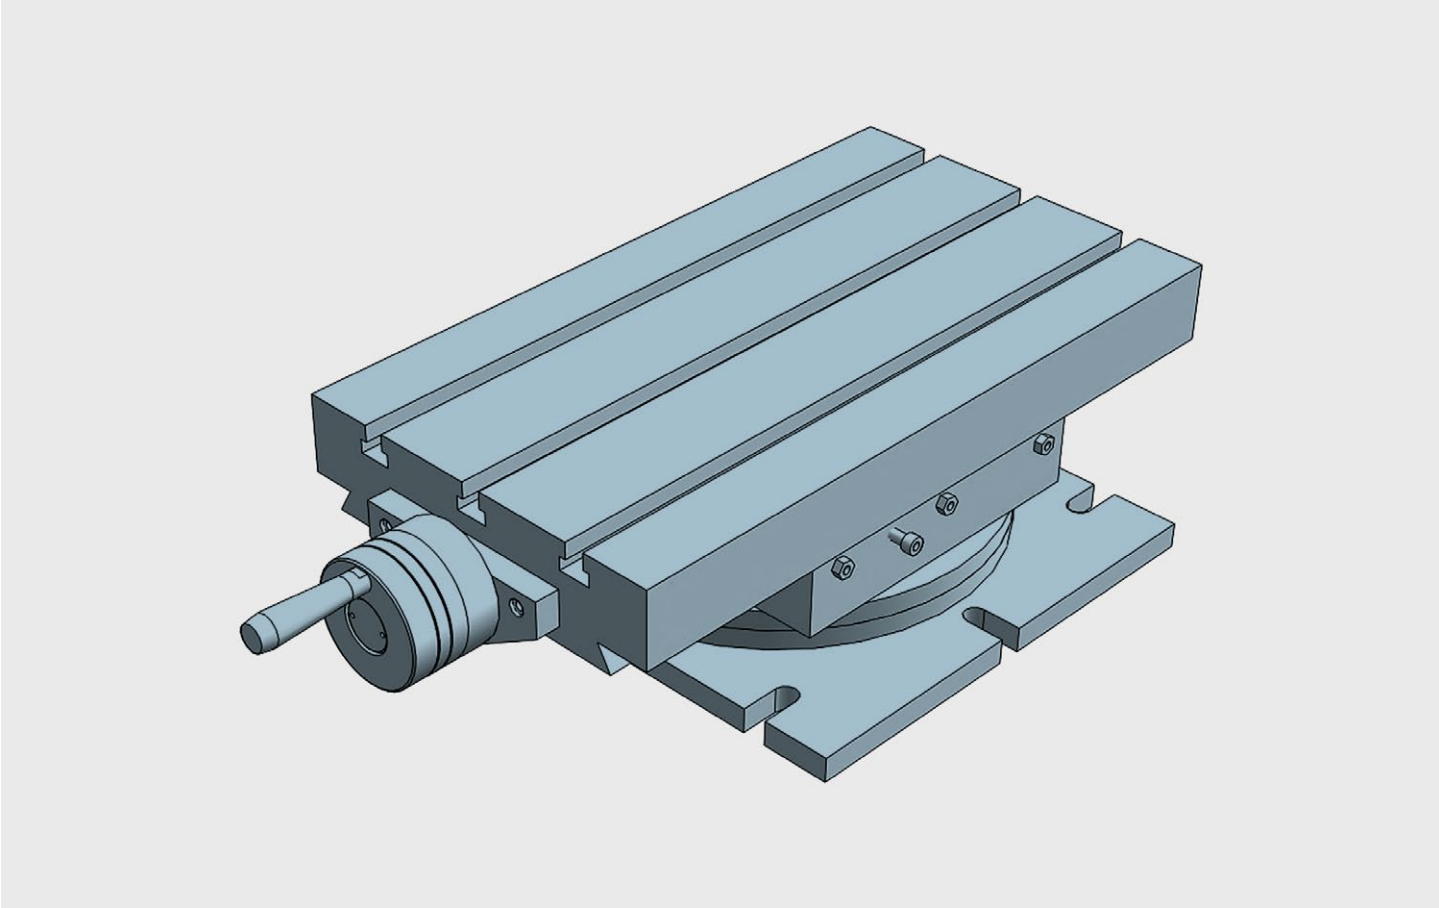


Table coordonnées X avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

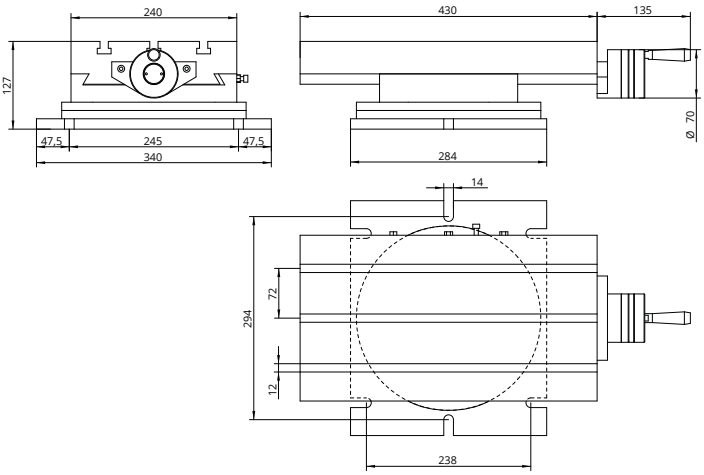


Table à translation tournante course 250

Spécifications techniques	
X course [mm]	250
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	180
Maximum pression de travail [kg]	700
Poids [kg]	49

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

TP-3

TP Table X standard avec base rotative

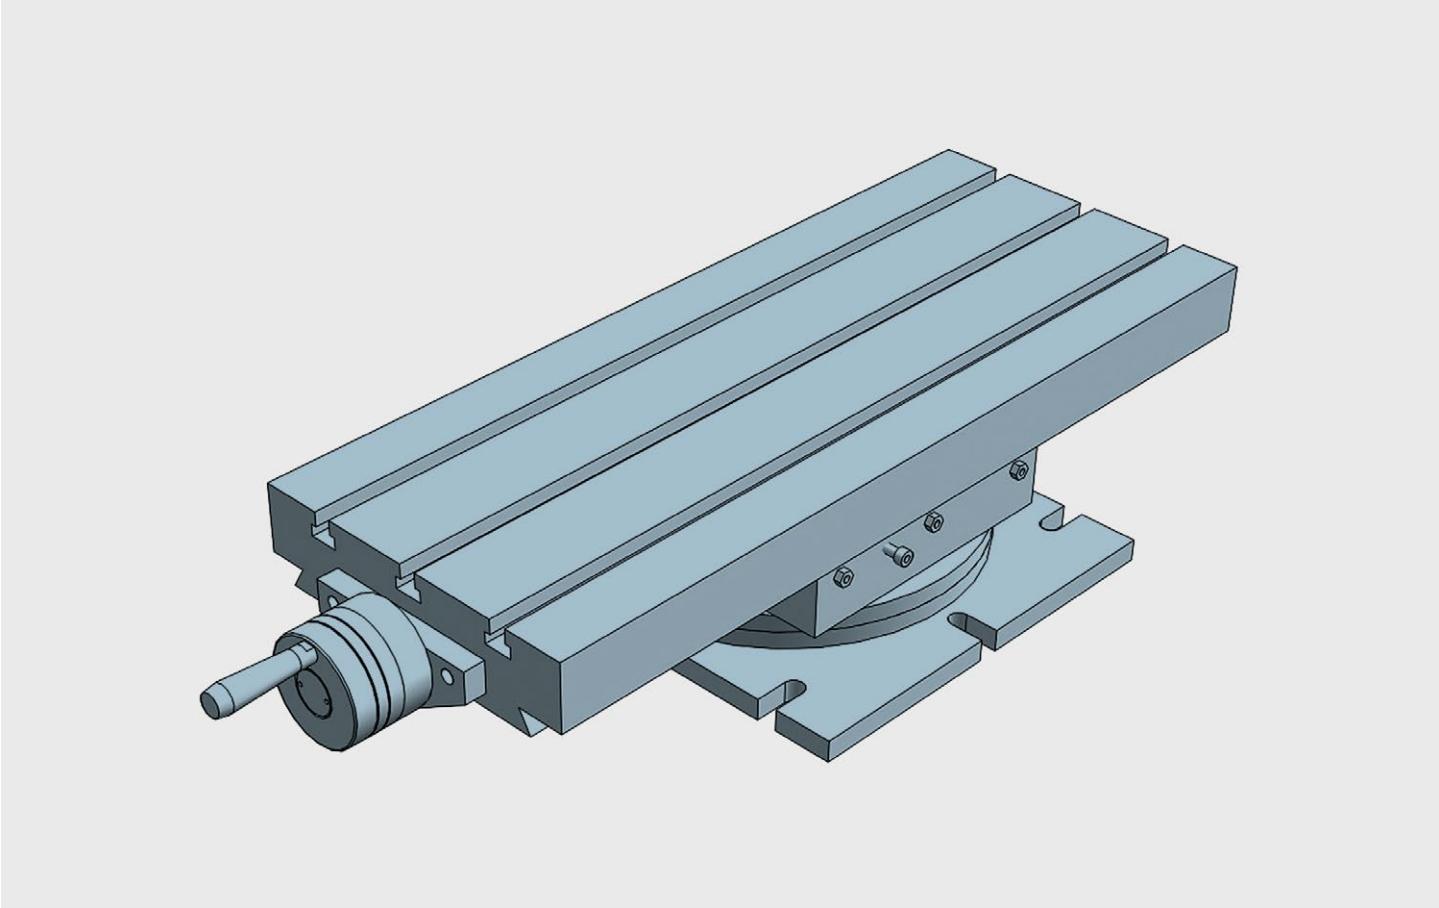


Table coordonnées X avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

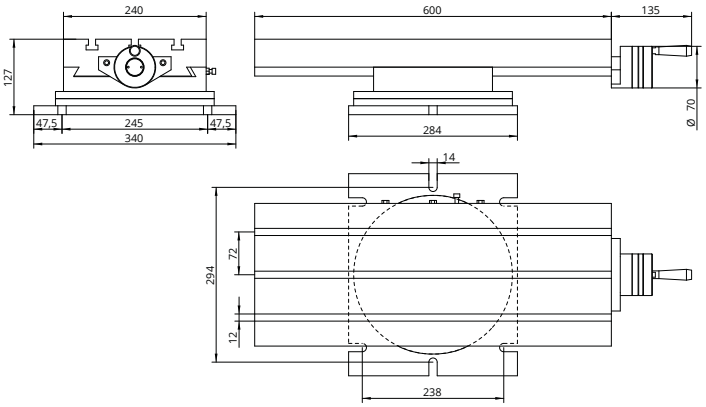


Table à translation tournante course 400

Spécifications techniques	
X course [mm]	400
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	180
Maximum pression de travail [kg]	700
Poids [kg]	63

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

TP-4

TP Table X standard avec base rotative

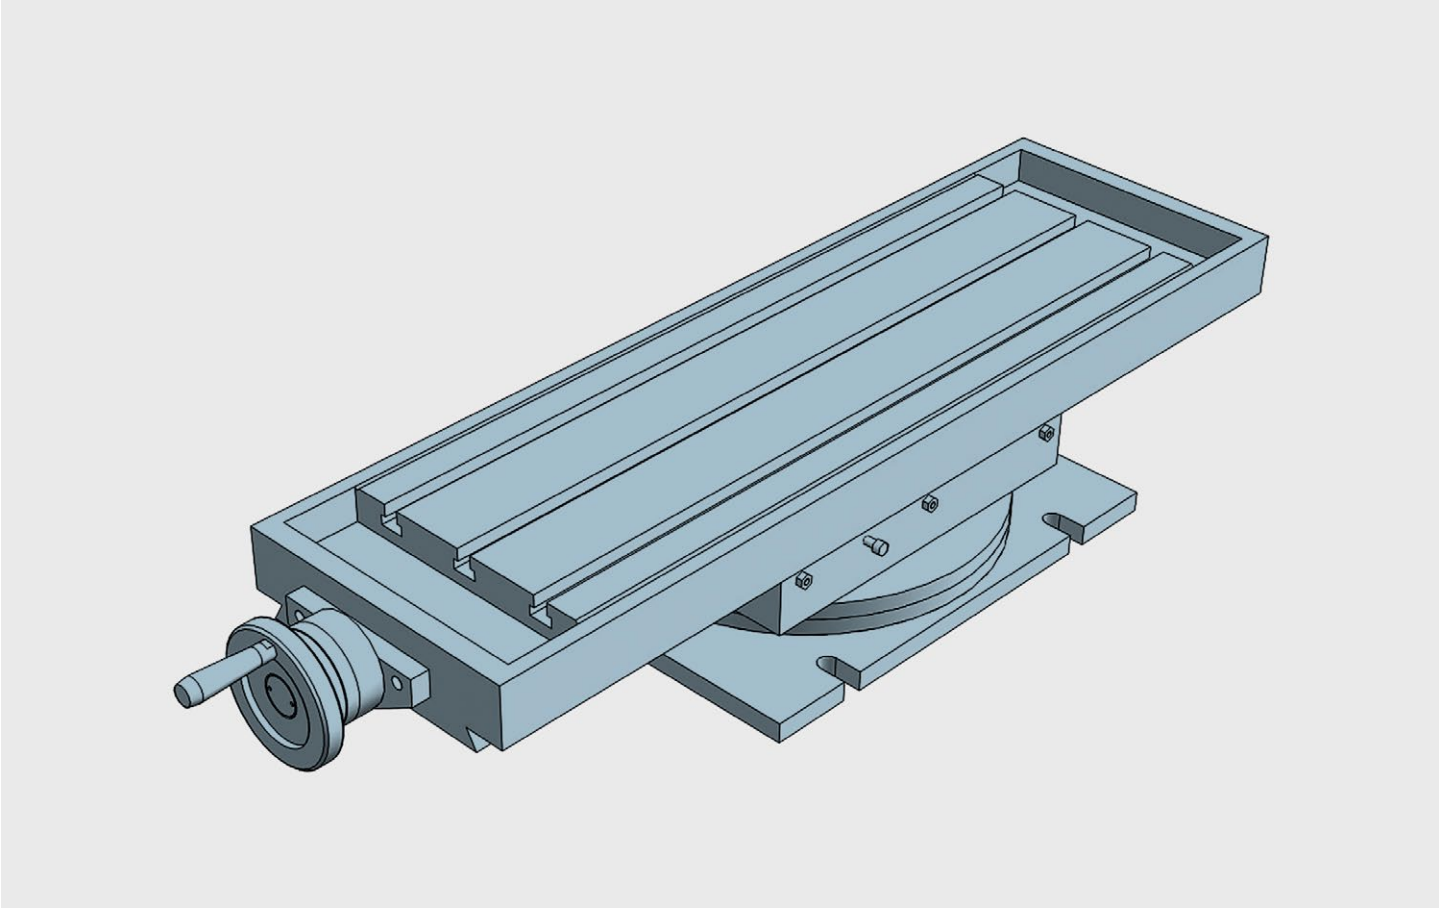


Table coordonnées X avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

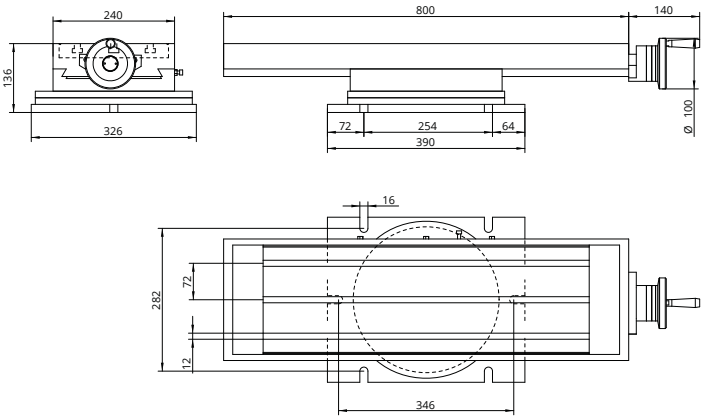


Table à translation tournante course 500

Spécifications techniques	
X course [mm]	500
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	220
Maximum pression de travail [kg]	900
Poids [kg]	132

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS