Tables de coordonnées MINI

MINI Tables. S’utilise pour petits travaux mécaniques, en laboratoire d’essais et de métrologie.

TP MINI

TP MINI. Table coordonnée X MINI avec base rotative

Table de coordonnées MINI avec un seul X et base rotative (60º) pour les petites applications de mécanique de précision.

Avec un design compact et une grande sensibilité au mouvement. Il peut fonctionner à la fois verticalement et horizontalement. Conçue pour le travail de précision, la série de tables de coordonnées TP MINI est optimale pour le positionnement, les tests, la métrologie, la mesure de rugosité, les applications de mouvement de capteur et toute autre petite application de mécanique de précision nécessitant un contrôle précis des coordonnées.

La conception solide et compacte de la table linéaire permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Un classique de la métrologie qui garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série de tables de coordonnées manuelles TP MINI sont en alliage de fer (fonte grise stabilisée de haute qualité GG25), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis triangulaire avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail
- Vis pour verrouiller et déverrouiller le pêne central pour le positionnement angulaire

La série de tables de coordonnées TP MINI propose 2 modèles de tailles différentes, avec 50 et 100 mm de course utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils , perceuses, rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

TP-100

TP MINI. Table coordonnée X MINI avec base rotative

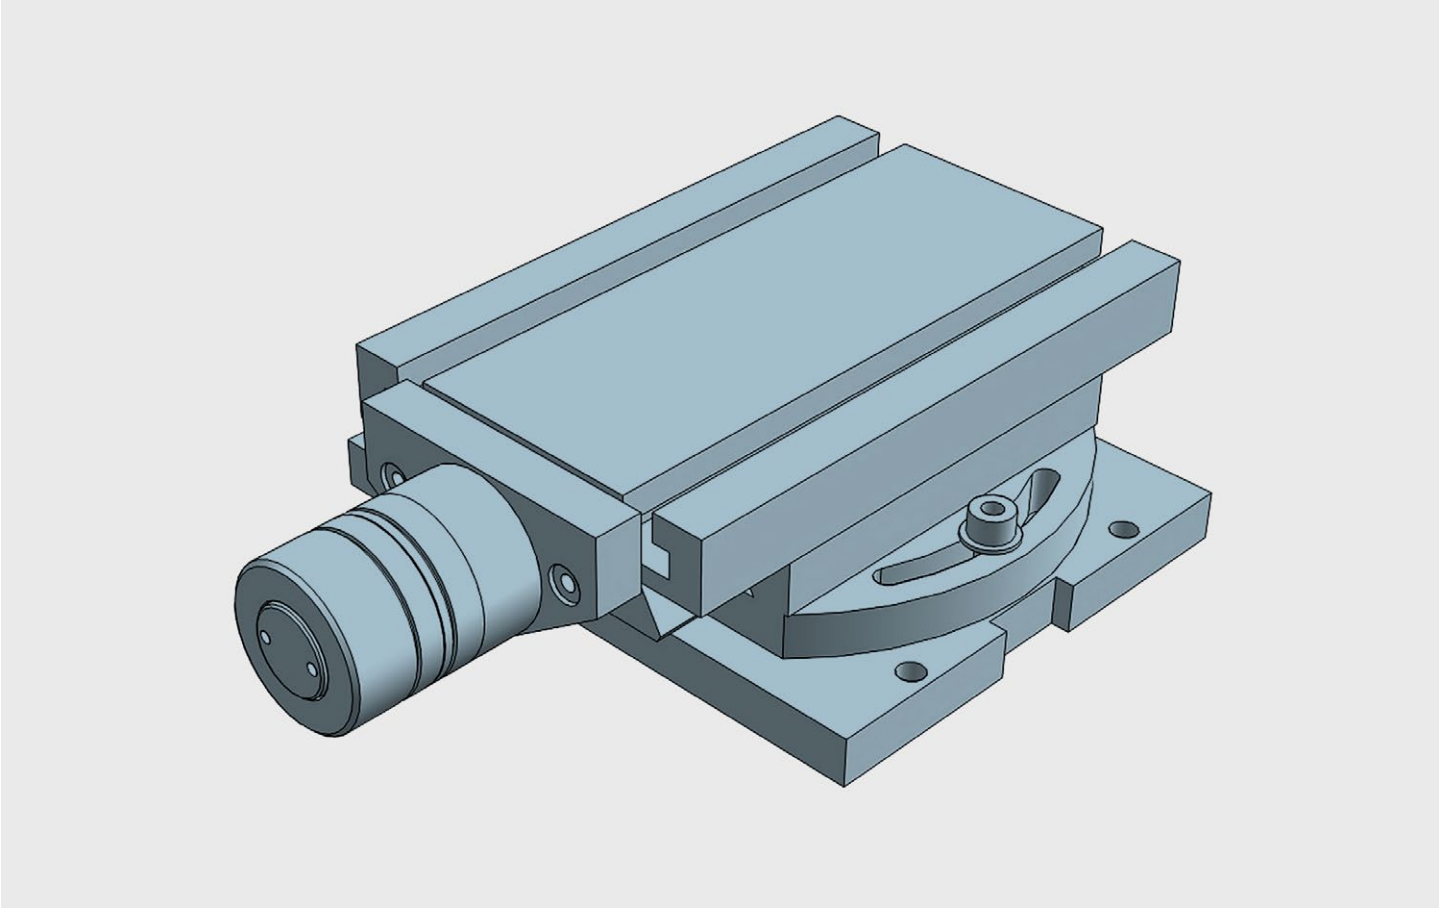


Table coordonnées X MINI avec socle pivotant (60): Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

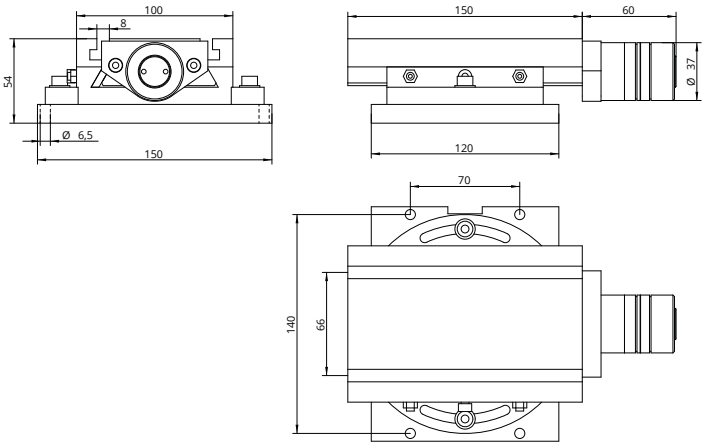


Table à translation tournante "MINI" course 50

Spécifications techniques	
X course [mm]	50
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	40
Maximum pression de travail [kg]	250
Poids [kg]	6

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

TP-200

TP MINI. Table coordonnée X MINI avec base rotative

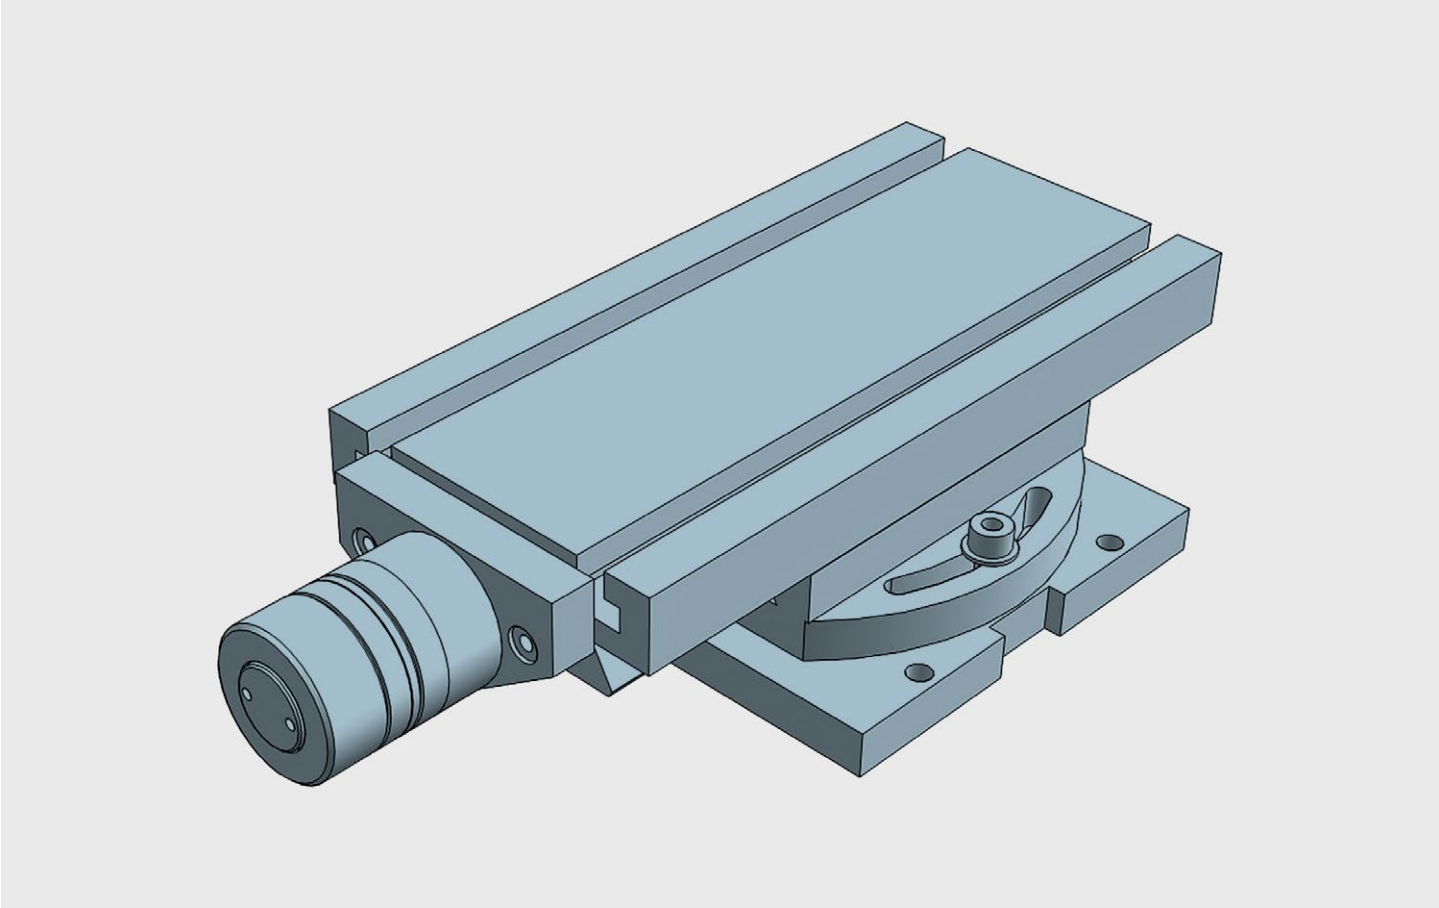


Table coordonnées X MINI avec socle pivotant (60): Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

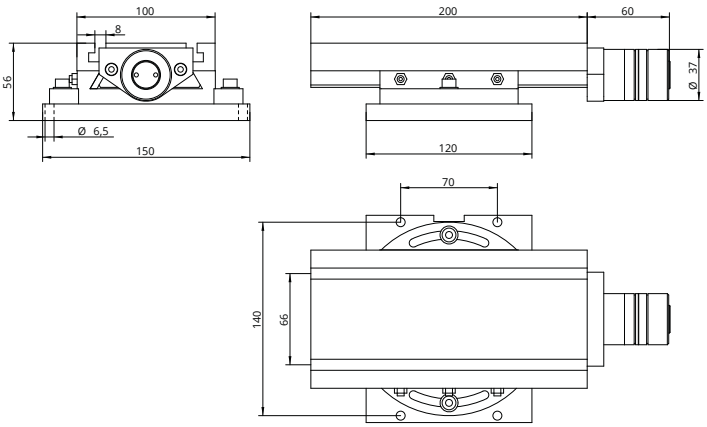


Table à translation tournante "MINI" course 100

Spécifications techniques	
X course [mm]	100
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	40
Maximum pression de travail [kg]	250
Poids [kg]	6,5

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS