
Catalogue Général

Tables de coordonnées fiables

BAZUS

Entreprise
Tables de coordonnées fiables

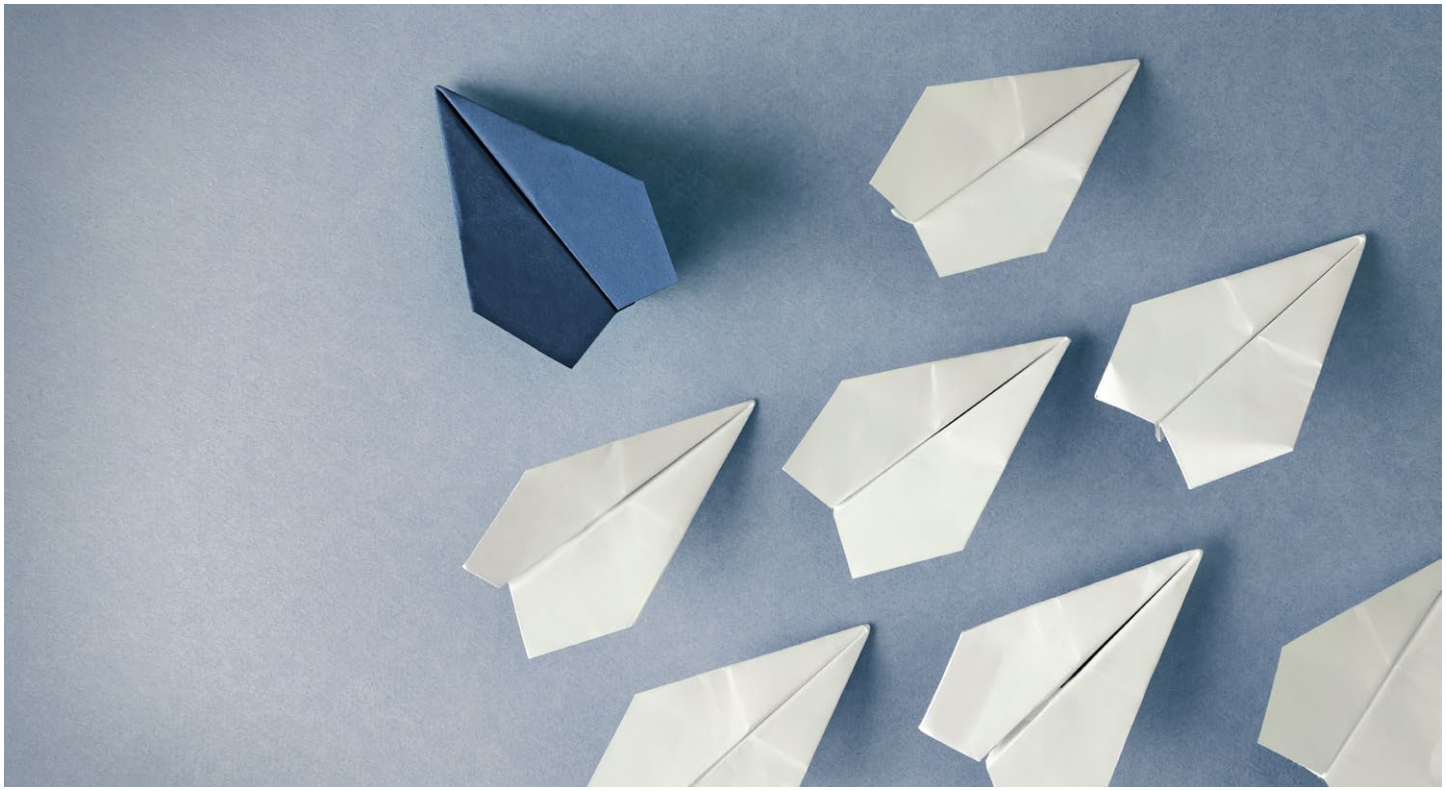

Bazus est une déclaration de valeurs, qui se résume dans le mot fiable.

Un adjectif, une qualité qui s'applique aux personnes ou aux choses en qui on peut avoir confiance. Une propriété, une attitude. Au sens littéral, la qualité de l'écurie, de l'endurance. En pratique, sagesse, effort et persévérance.

A Bazus, il y a des choses que le temps ne change pas. Comme notre engagement à continuer de s'améliorer. Alliant solidité et flexibilité, en utilisant notre expérience d'artisans du fer pour apporter des idées utiles dans tout domaine industriel nécessitant un déplacement linéaire.

Parce que dans un monde de tables de coordonnées plus ou moins égales, nous voulons être différents. C'est pourquoi nos tables de coordonnées sont synonymes de qualité, de perfection technique et de fiabilité absolue.

Nous croyons que, pour améliorer les résultats de l'organisation, nous devons constamment progresser dans la gestion, toujours penser à la satisfaction du client, innover et fournir des tableaux de coordonnées pour toute application, sûrs et fiables.

À tout moment, nous nous efforçons de mieux faire les choses, en termes de produit, de production et de coûts, afin qu'au final, cela représente un avantage en termes de fabrication et de sécurité tout au long du processus, afin que nos tables de coordonnées soient utile, essentiel et nécessaire pour les personnes et les entreprises qui font confiance à Bazus.

Références


Real Casa de la Moneda
Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre


MAXION
WHEELS


ALZMETALL
we drive productivity


upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa


Australian Government
Royal Australian Mint


PRINTEX


Fraunhofer


Electrolux


indra


CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas


TOYOTA


ITP
GRUPO
Industria de Turbo Propulsores, S.A.


SANZ


ITAINNOVA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN


thyssenkrupp


Navantia


FLOTT
Werkzeugmaschinen


FELIXCAN
ANIMAL ID


ERICSSON


SWISSOPTIC
BERLINER GLAS GROUP

Tables de coordonnées X

Avec la traditionnelle et robuste conception BAZUS, les tables à coordonnées manuelles sont actionnées par des vis trapézoïdales et des glissières en queue d'aronde. Fabriquées en fonte grise de haute qualité stabilisée, cette famille de produits comprend des tables à axe unique X.

CP

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

Table multifonctionnelle légère avec un seul axe X pour application de déplacement linéaire.

Conçue pour un travail de précision, la série d'unités linéaires CP est optimale pour le positionnement, le forage vertical, le forage horizontal, le soudage et toute autre application mécanique nécessitant un contrôle de position précis.
La conception solide et robuste de la table linéaire permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées classique de l'industrie qui garantit une longue durée de vie.
Tous les éléments de la série CP de tables de coordonnées manuelles sont en fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), conférant une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis trapézoïdale avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table X dans sa position de travail

La série CP propose 6 modèles de tables de coordonnées de différentes tailles, de 70 à 385 mm de déplacement, pour pouvoir s'adapter aux besoins de l'application et offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils, perceuses , rectifieuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et laser, positionnement des têtes de travail, réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

CP-0

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

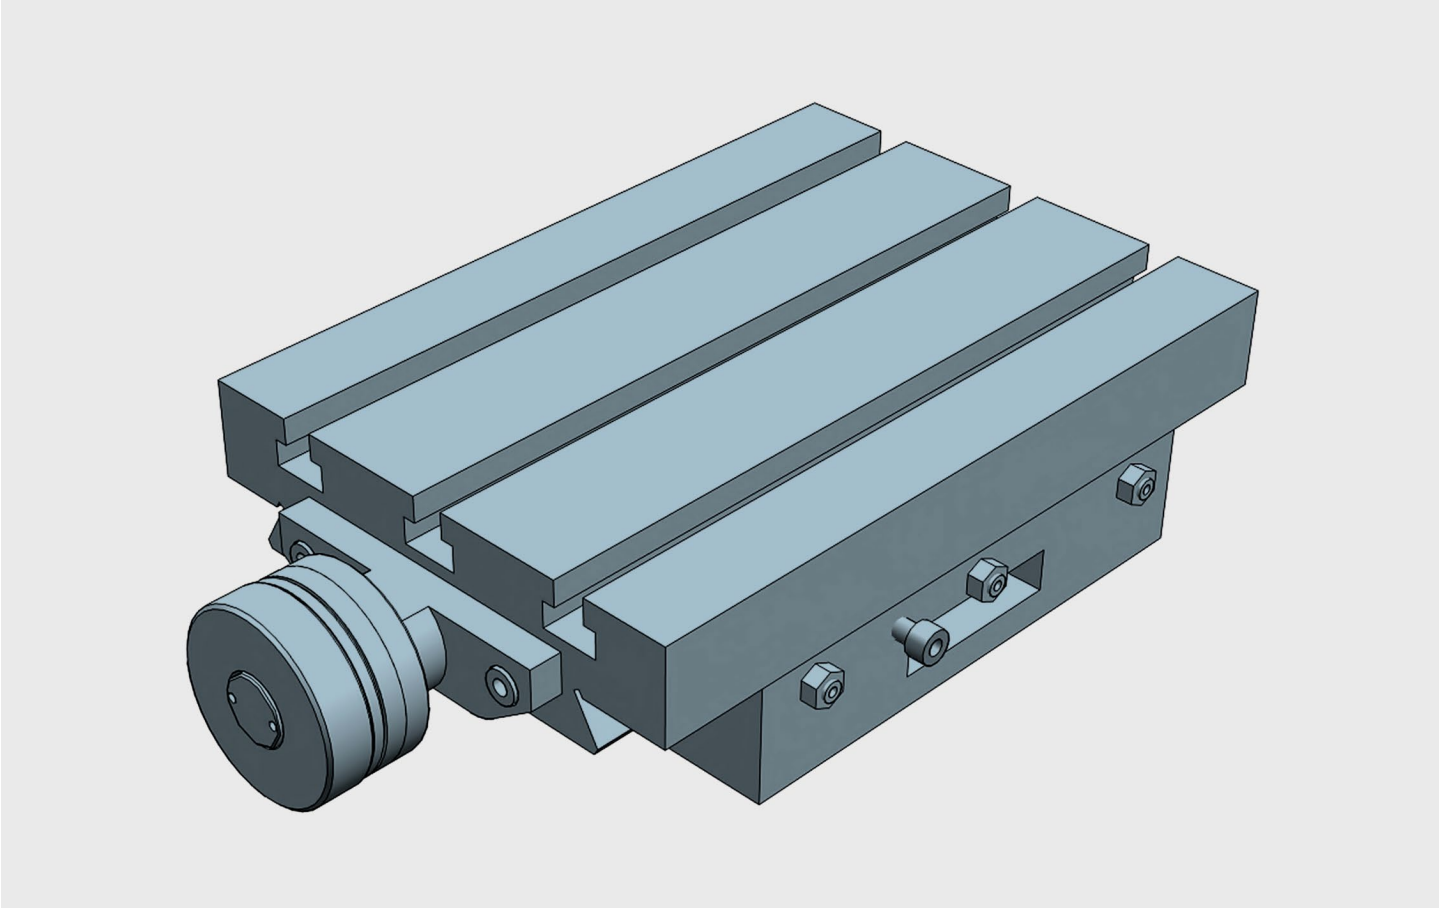




Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)





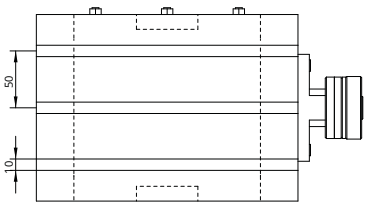


Table à translation fixe course 70

Spécifications techniques	
X course [mm]	70
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	55
Maximum pression de travail [kg]	500
Poids [kg]	10

CP-1

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

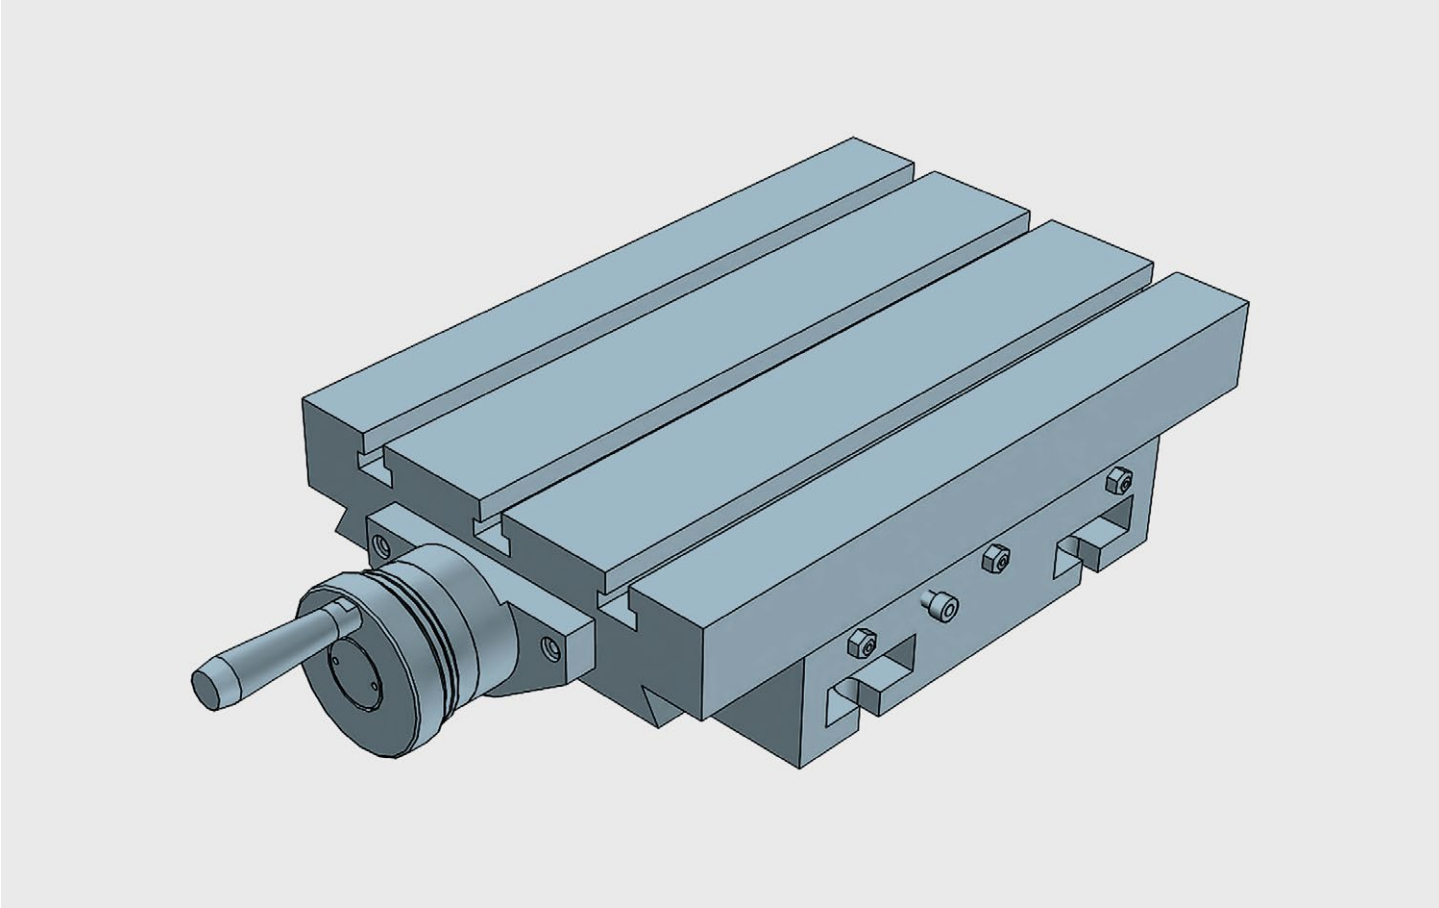


Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

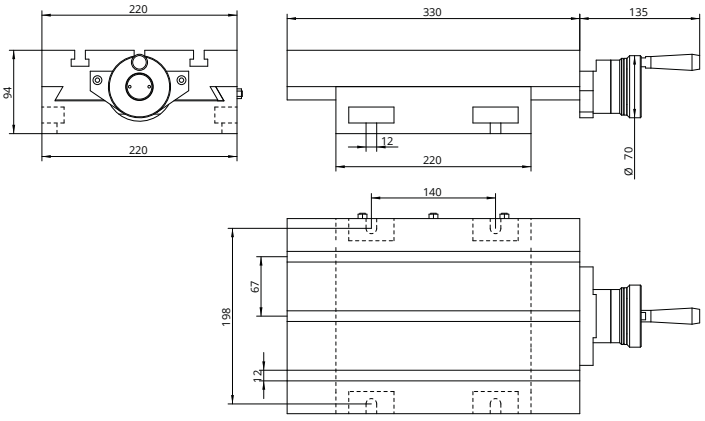


Table à translation fixe course 110

Spécifications techniques	
X course [mm]	110
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	105
Maximum pression de travail [kg]	700
Poids [kg]	25

CP-2

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

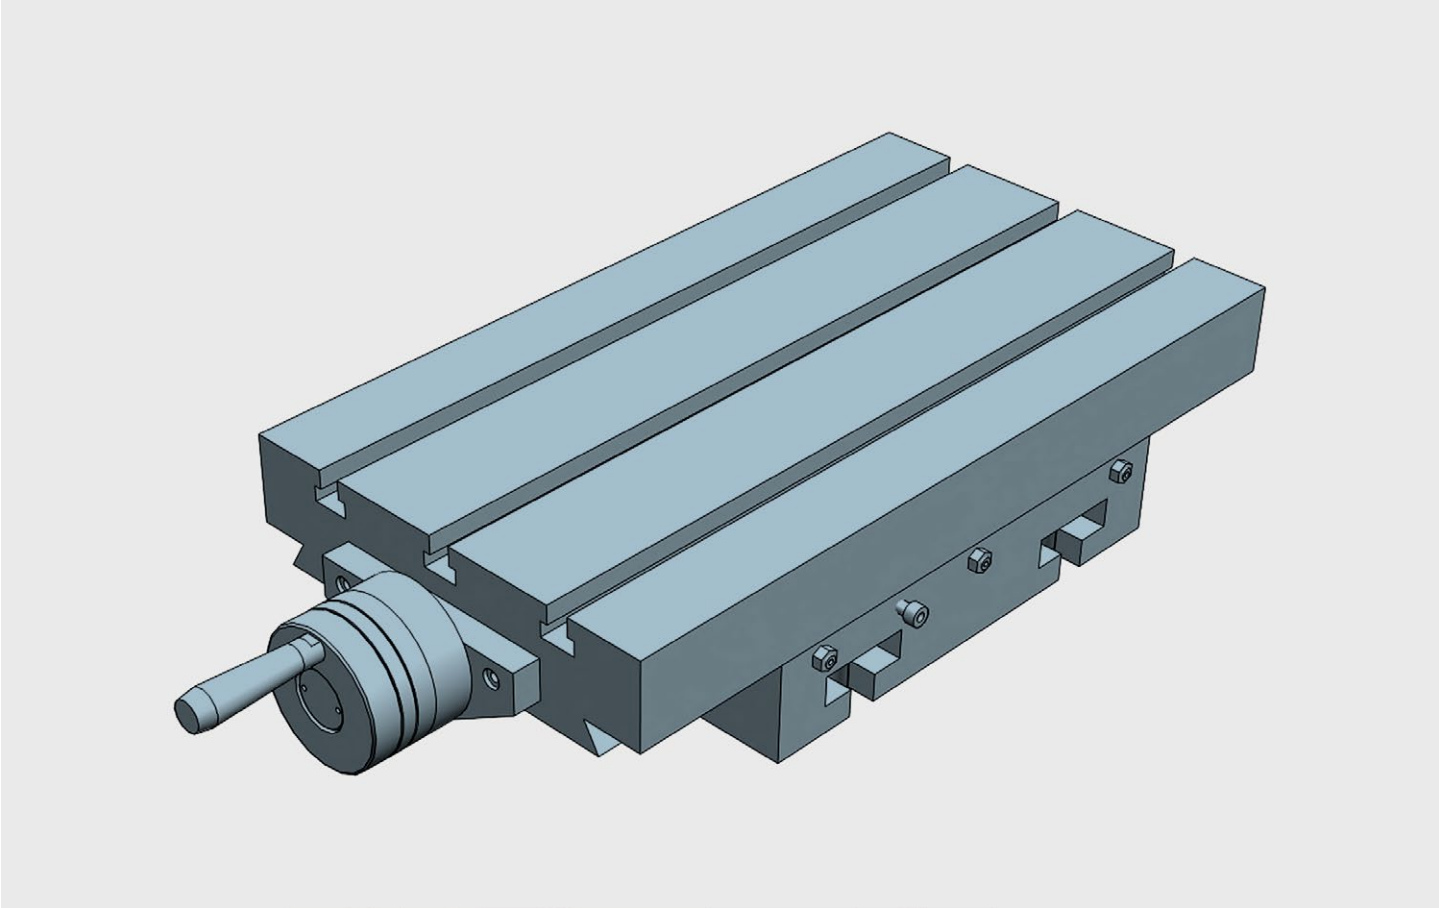


Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

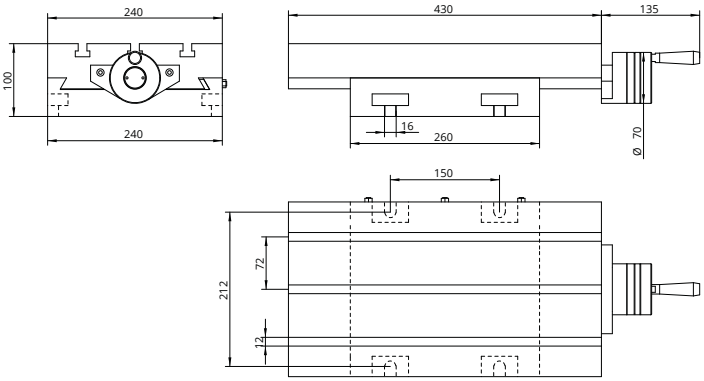


Table à translation fixe course 170

Spécifications techniques	
X course [mm]	170
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	900
Poids [kg]	35

CP-3

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

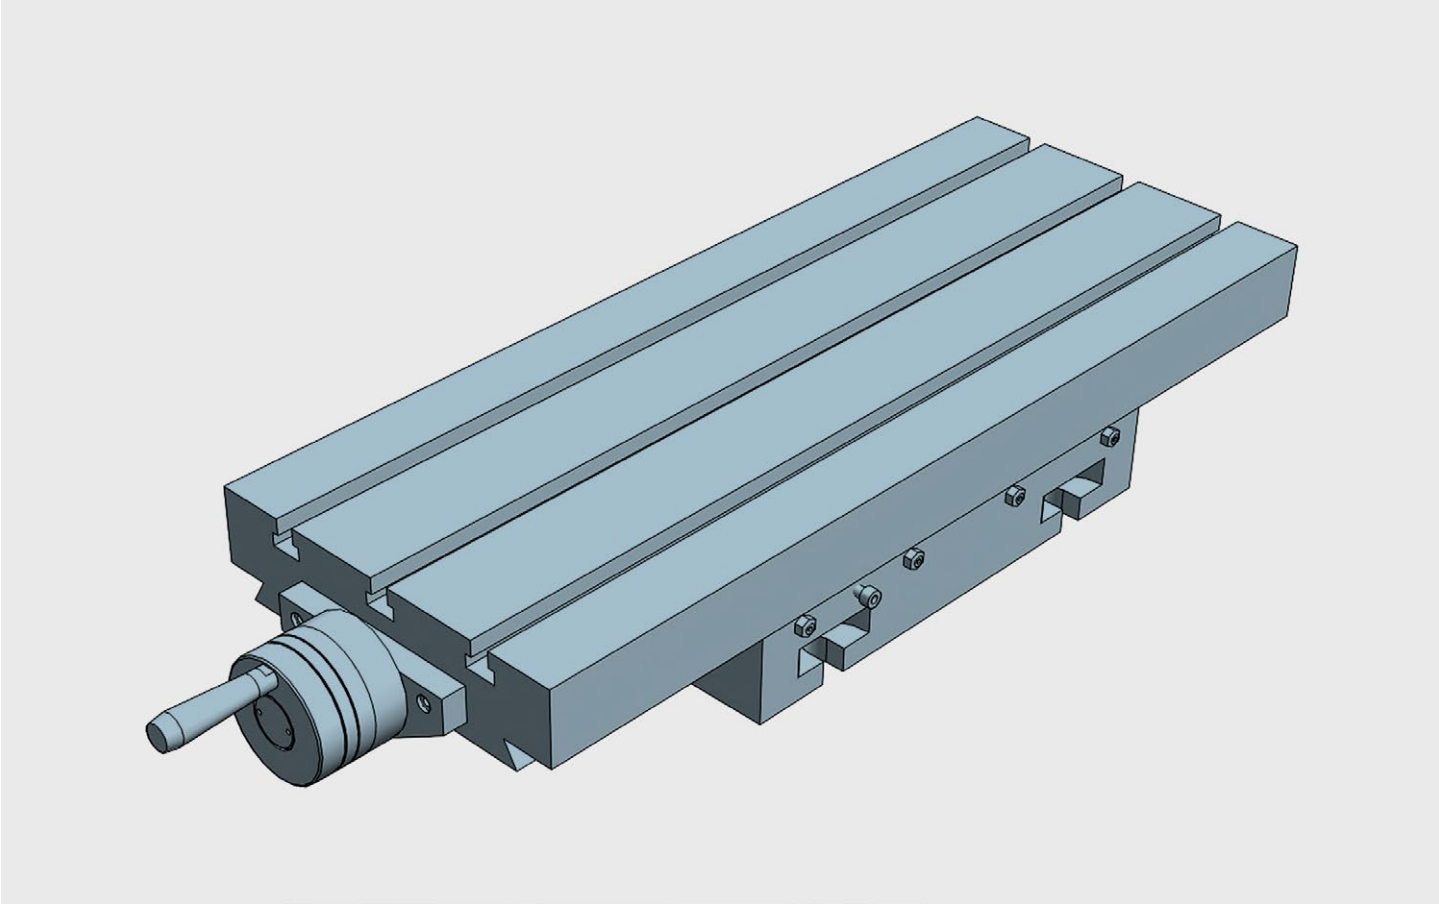


Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

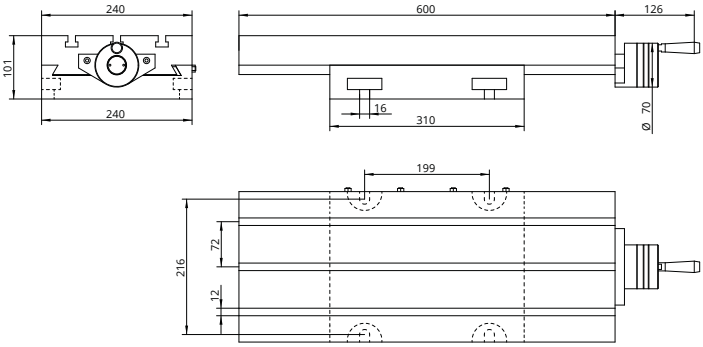


Table à translation fixe course 290

Spécifications techniques	
X course [mm]	290
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	980
Poids [kg]	45

CP-4

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

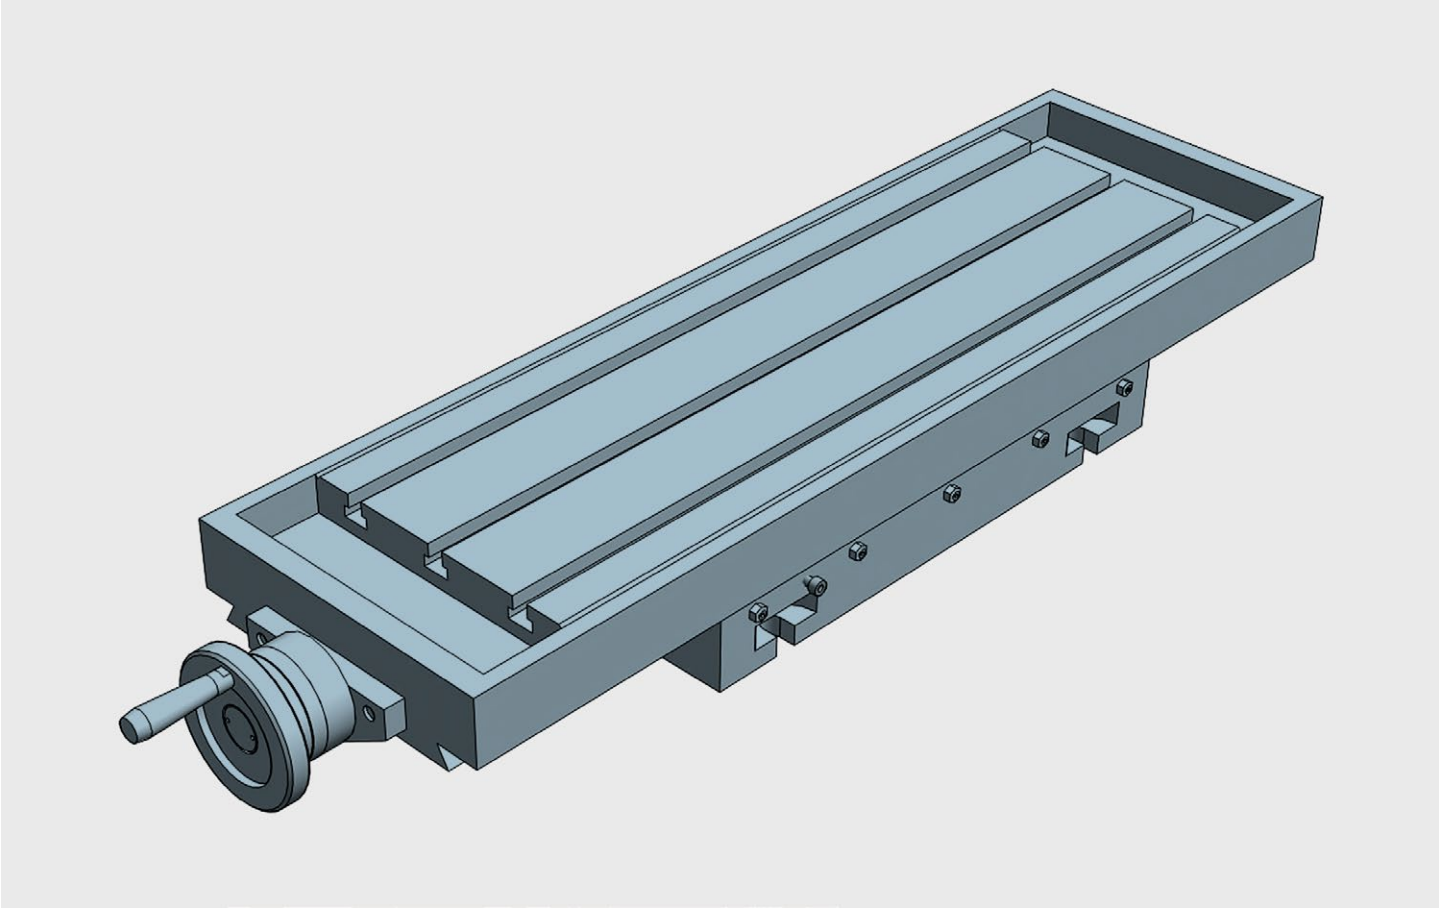


Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

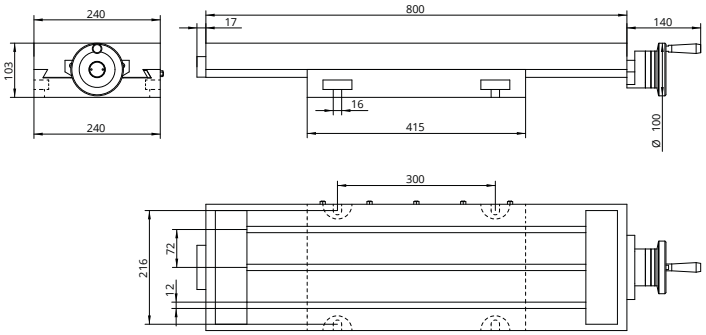


Table à translation fixe course 385

Spécifications techniques	
X course [mm]	385
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	62

CP-5

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

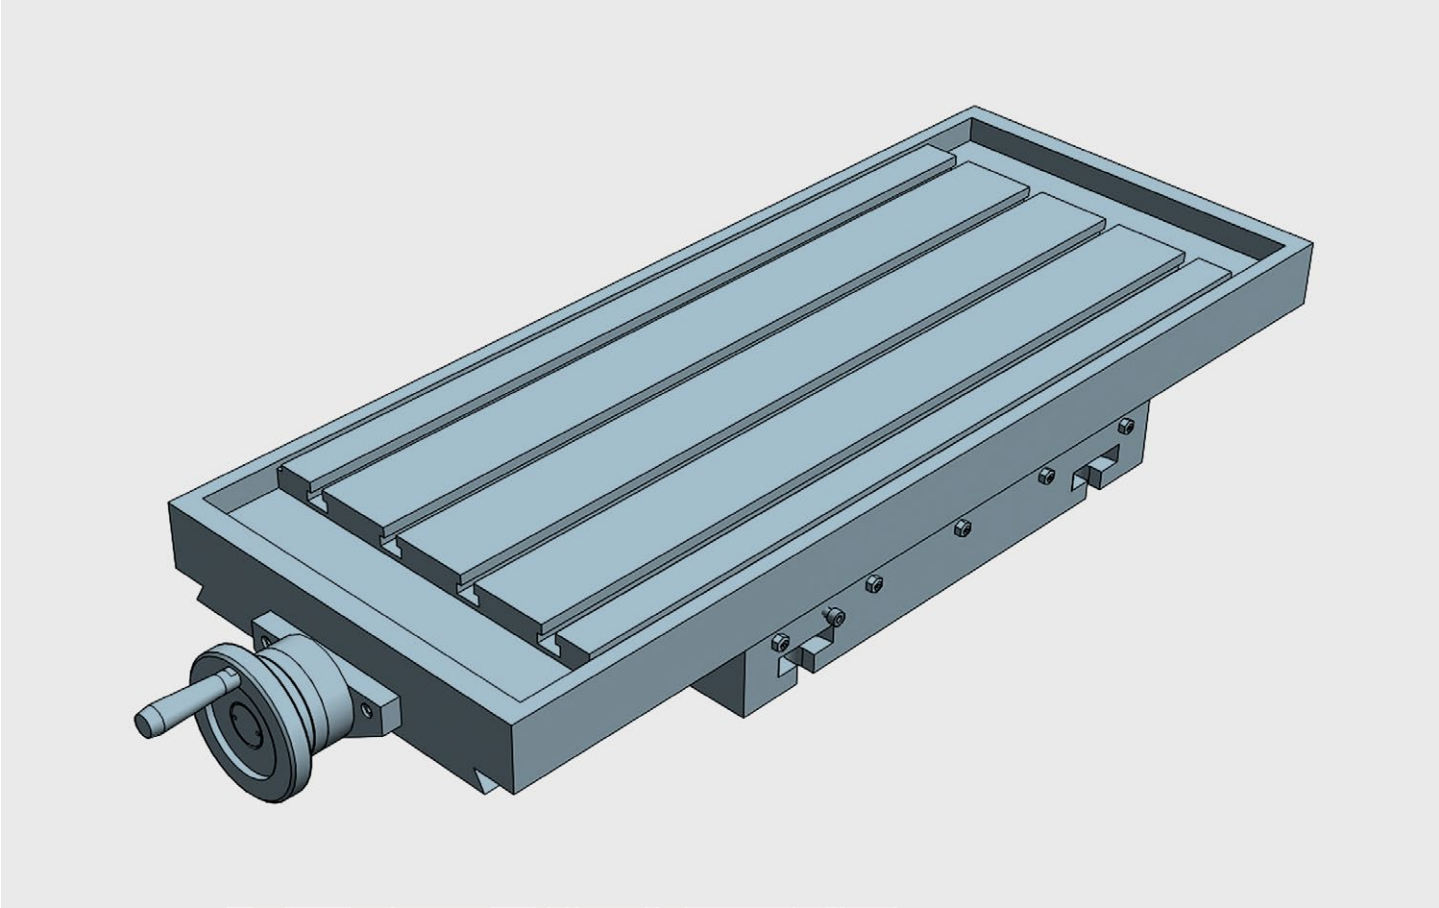


Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

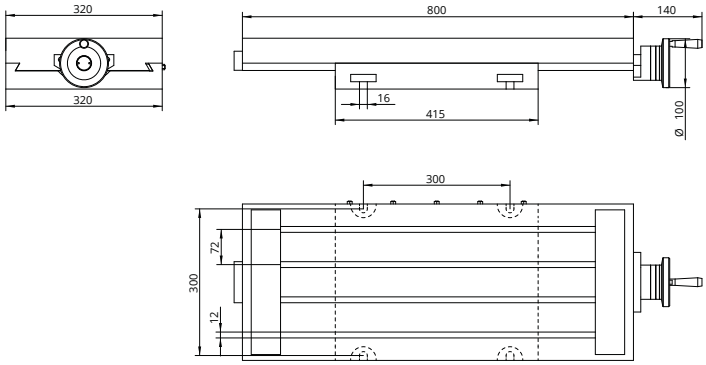


Table à translation fixe course 385

Spécifications techniques	
X course [mm]	385
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1500
Poids [kg]	85

TP

Table multifonctionnelle à un axe X avec base rotative (180º) pour une application en tant qu'unité linéaire

Conçu pour un travail de précision où une régulation angulaire est nécessaire. La série TP d'unités linéaires à base rotative est optimale pour le positionnement, le perçage vertical, le perçage horizontal, le soudage et toute autre application mécanique nécessitant un contrôle de position précis.

La conception solide et robuste permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées extraordinaire dans l'industrie qui garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série TP sont en fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis trapézoïdale avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table X dans sa position de travail

La série TP propose 5 modèles de tables de coordonnées de différentes tailles, de 100 à 500 mm de déplacement, pour pouvoir s'adapter aux besoins de l'application et offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils, perceuses , rectifieuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et laser, positionnement des têtes de travail, réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

TP-0

TP Table X standard avec base rotative

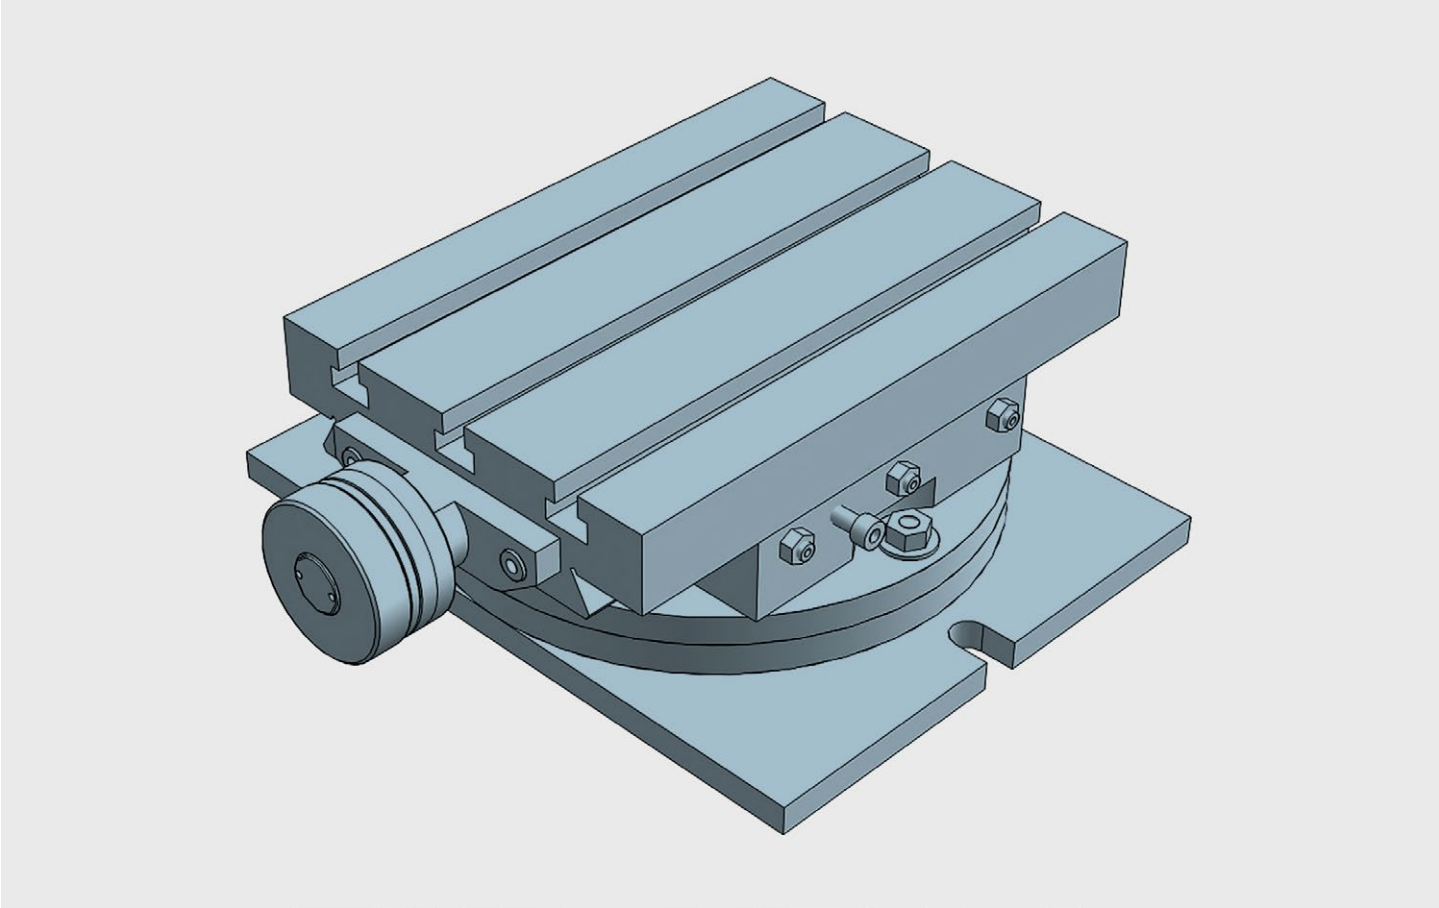


Table coordonnées X avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360°. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

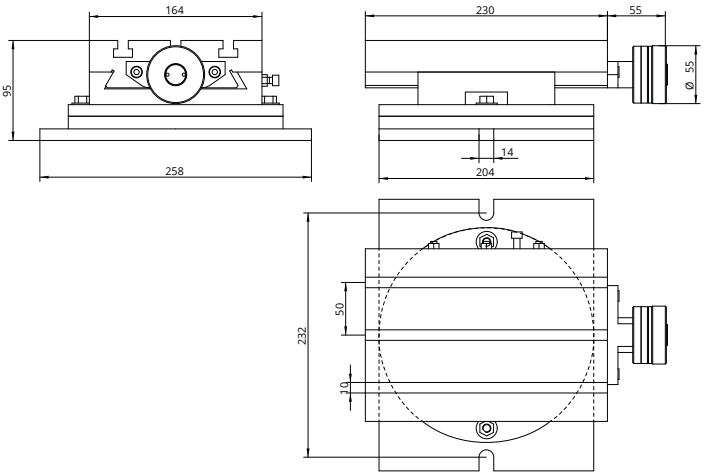


Table à translation tournante course 100

Spécifications techniques	
X course [mm]	100
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	56
Maximum pression de travail [kg]	400
Poids [kg]	24

TP-1

TP Table X standard avec base rotative

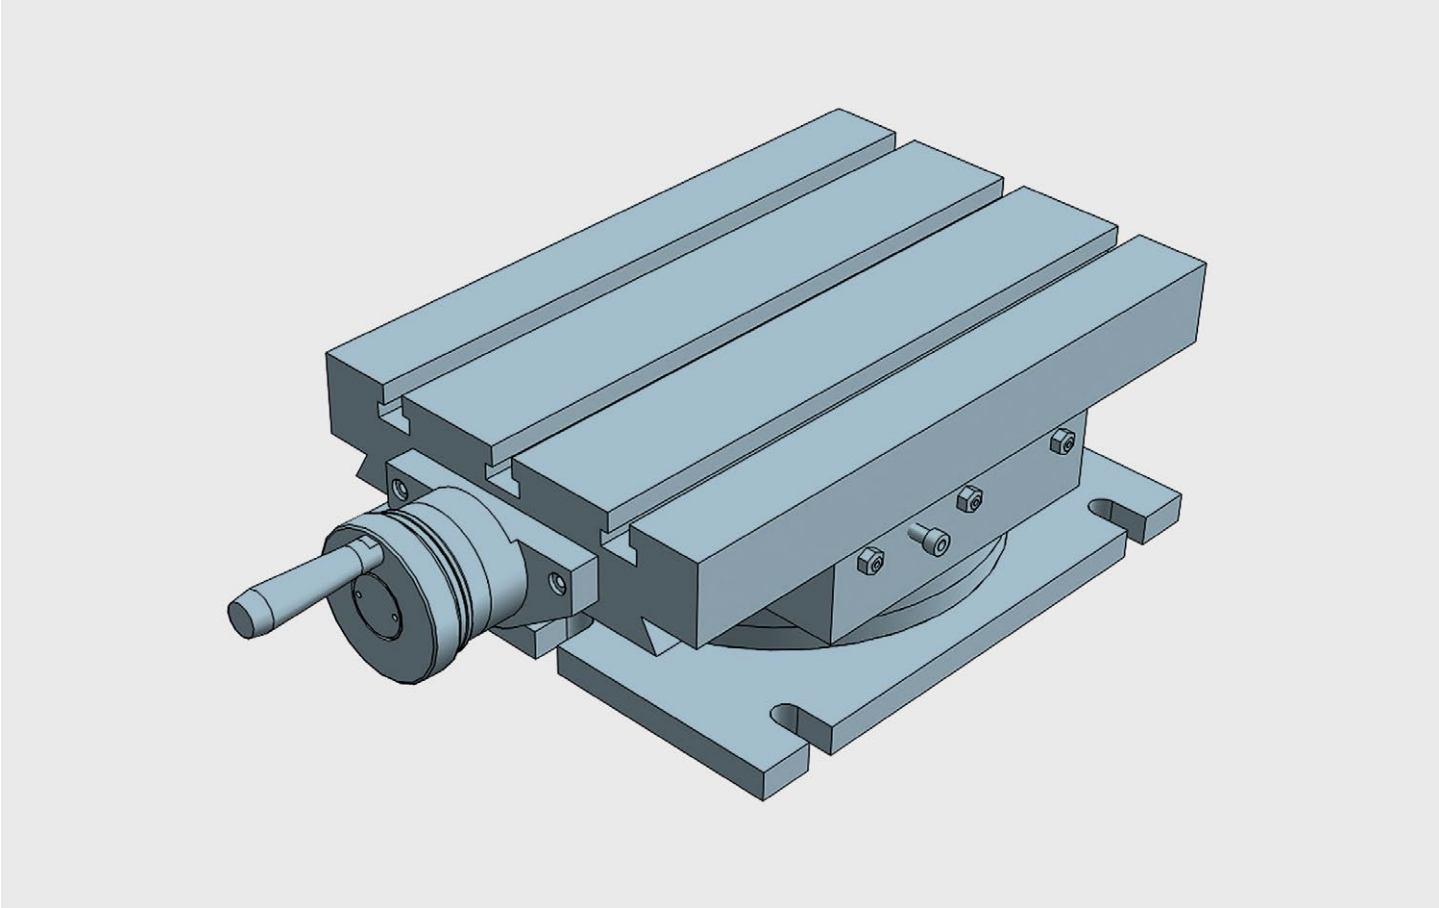


Table coordonnées X avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

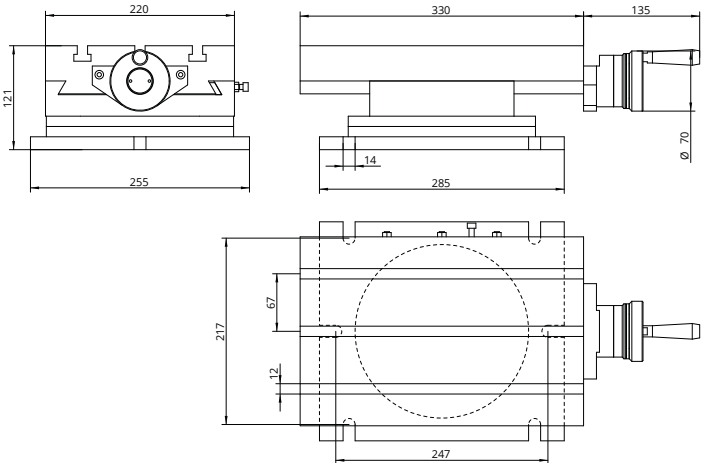


Table à translation tournante course 162

Spécifications techniques	
X course [mm]	162
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	100
Maximum pression de travail [kg]	500
Poids [kg]	41

TP-2

TP Table X standard avec base rotative

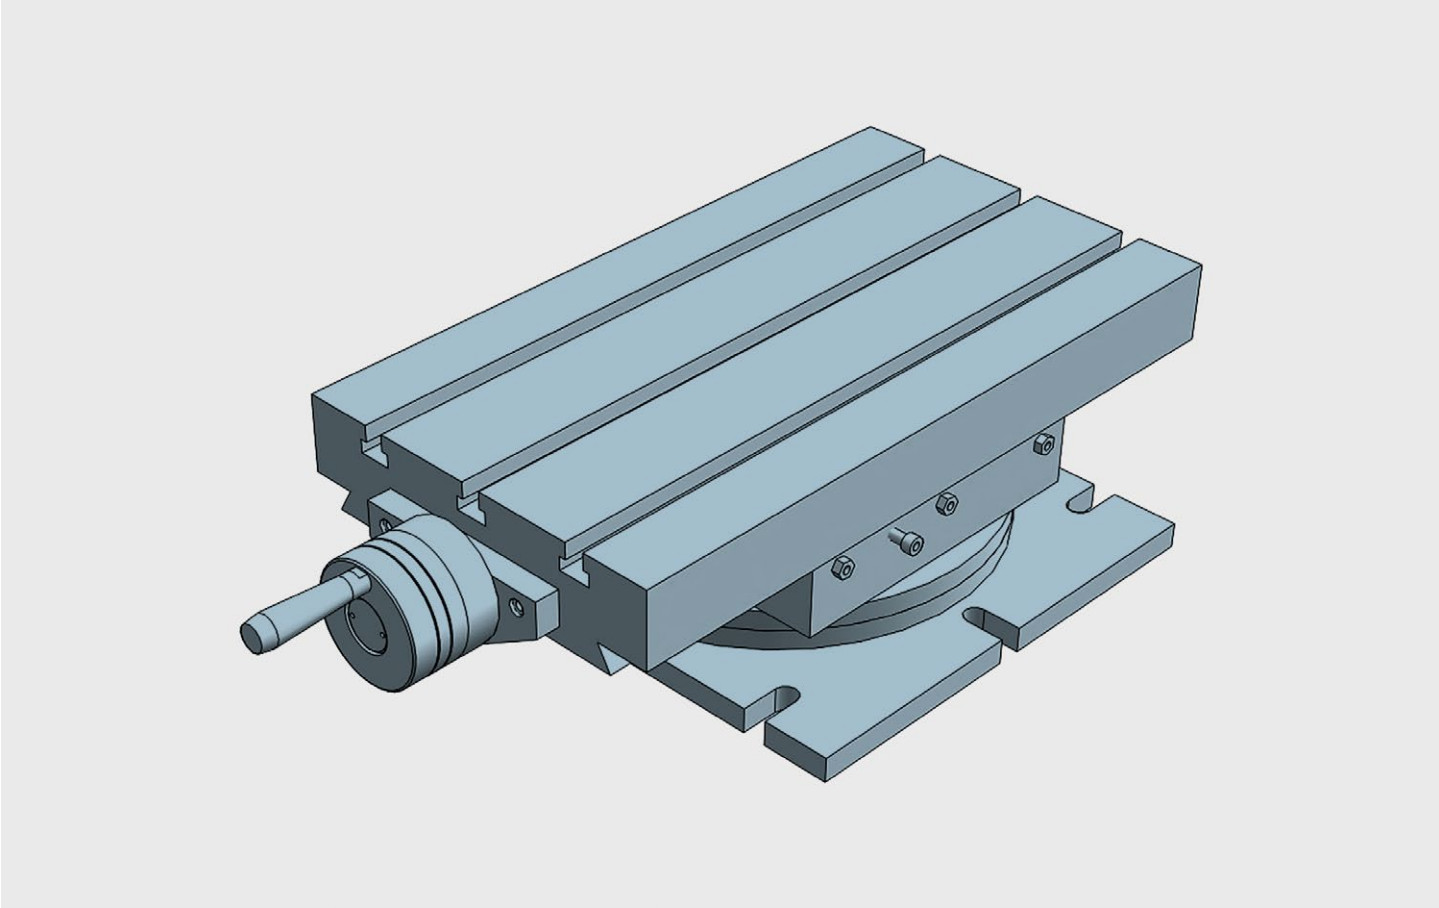


Table coordonnées X avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

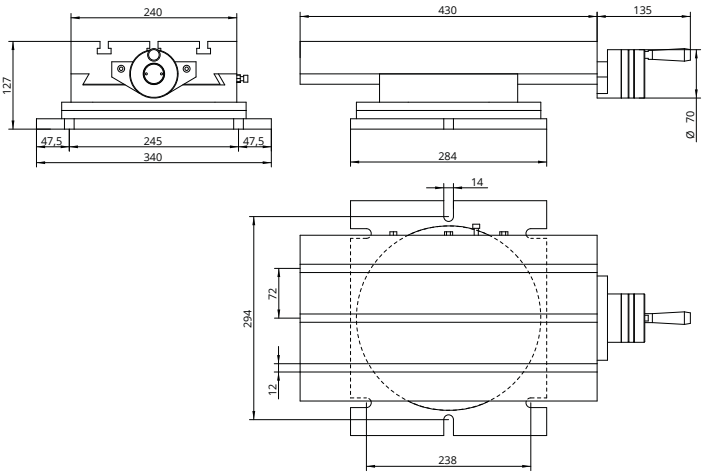


Table à translation tournante course 250

Spécifications techniques	
X course [mm]	250
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	180
Maximum pression de travail [kg]	700
Poids [kg]	49

TP-3

TP Table X standard avec base rotative

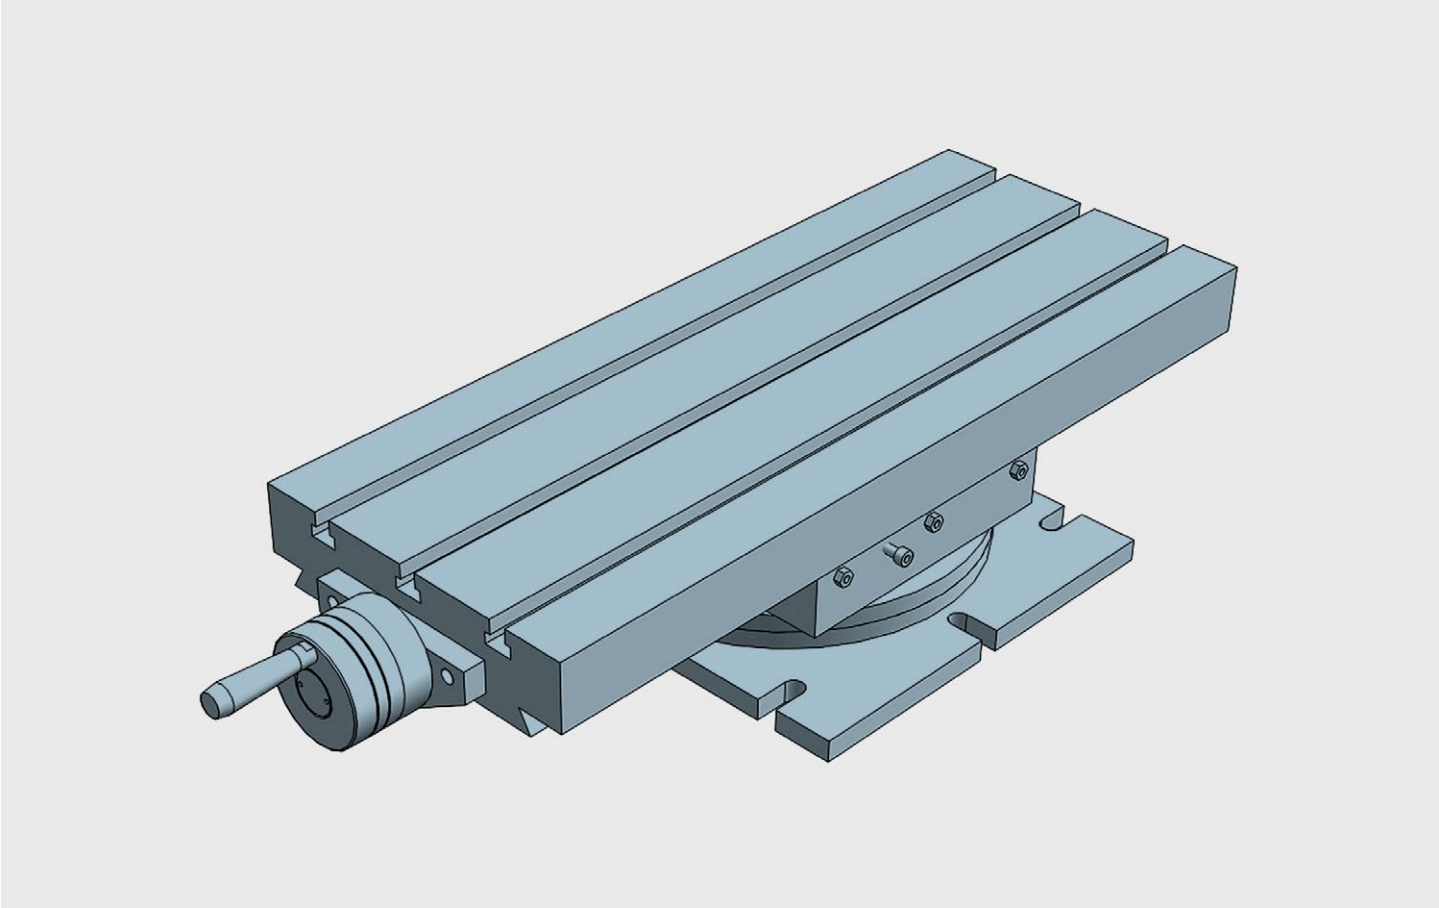


Table coordonnées X avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

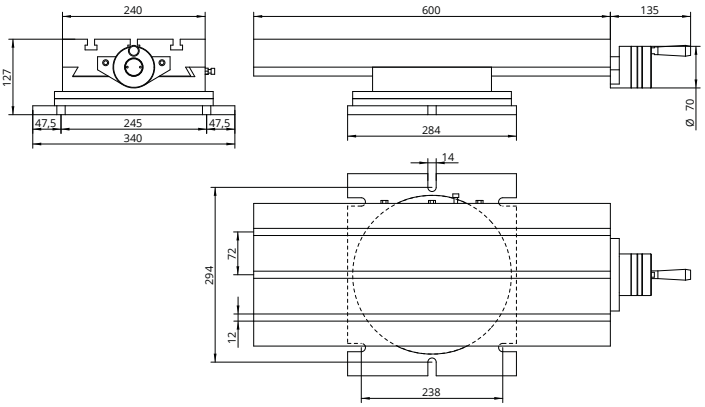


Table à translation tournante course 400

Spécifications techniques	
X course [mm]	400
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	180
Maximum pression de travail [kg]	700
Poids [kg]	63

TP-4

TP Table X standard avec base rotative

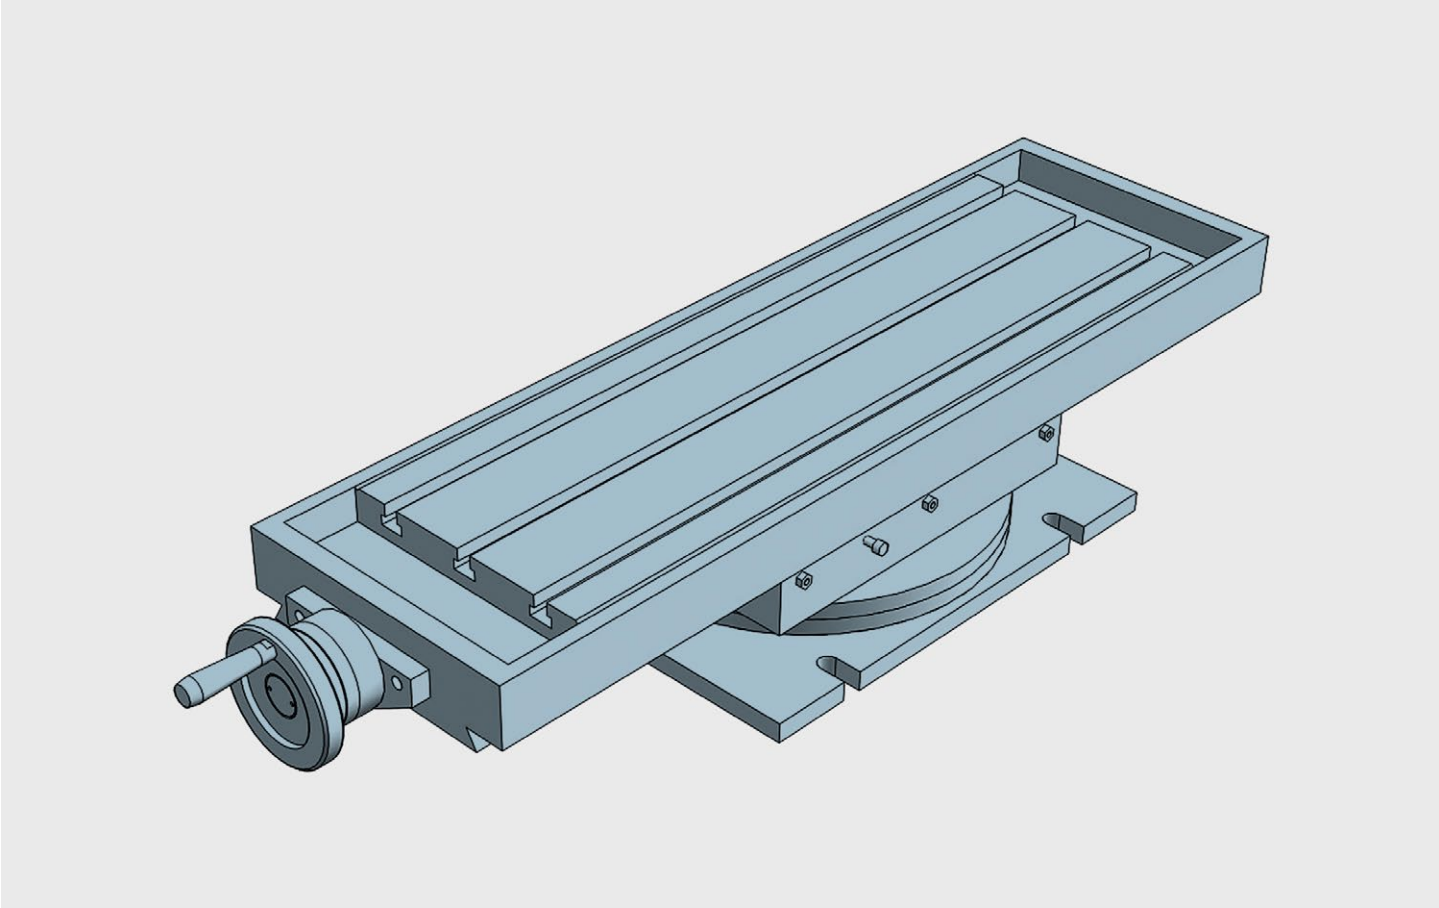


Table coordonnées X avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

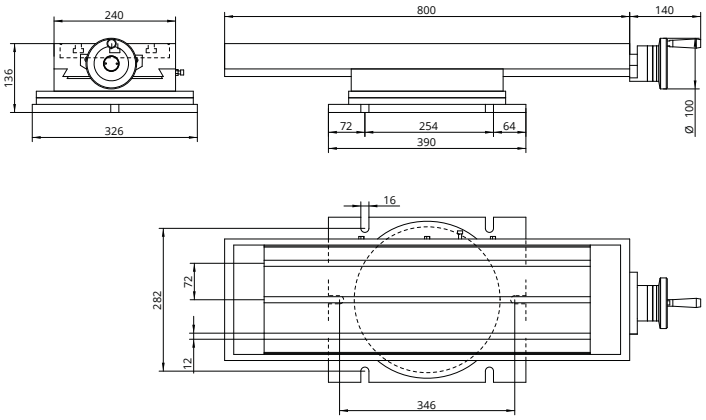


Table à translation tournante course 500

Spécifications techniques	
X course [mm]	500
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	220
Maximum pression de travail [kg]	900
Poids [kg]	132

CN

Table de coordonnées multifonctionnelle robuste avec un seul axe X pour une application en tant qu'unité linéaire.

Conçue pour un travail de précision, la série CN d'unités linéaires est optimale pour le positionnement, le perçage vertical, le perçage horizontal, le soudage et toute autre application mécanique nécessitant un contrôle de position précis.

La conception solide et robuste de la table linéaire permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées standard et exceptionnelle qui garantit une longue durée de vie.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis trapézoïdale avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table X dans sa position de travail

La série CN propose 8 modèles de tables de coordonnées de différentes tailles, de 130 à 800 mm de déplacement, pour pouvoir s'adapter aux besoins de l'application et offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils, perceuses , rectifieuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et laser, positionnement des têtes de travail, réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

CN-1

CN Table X pour charges lourdes

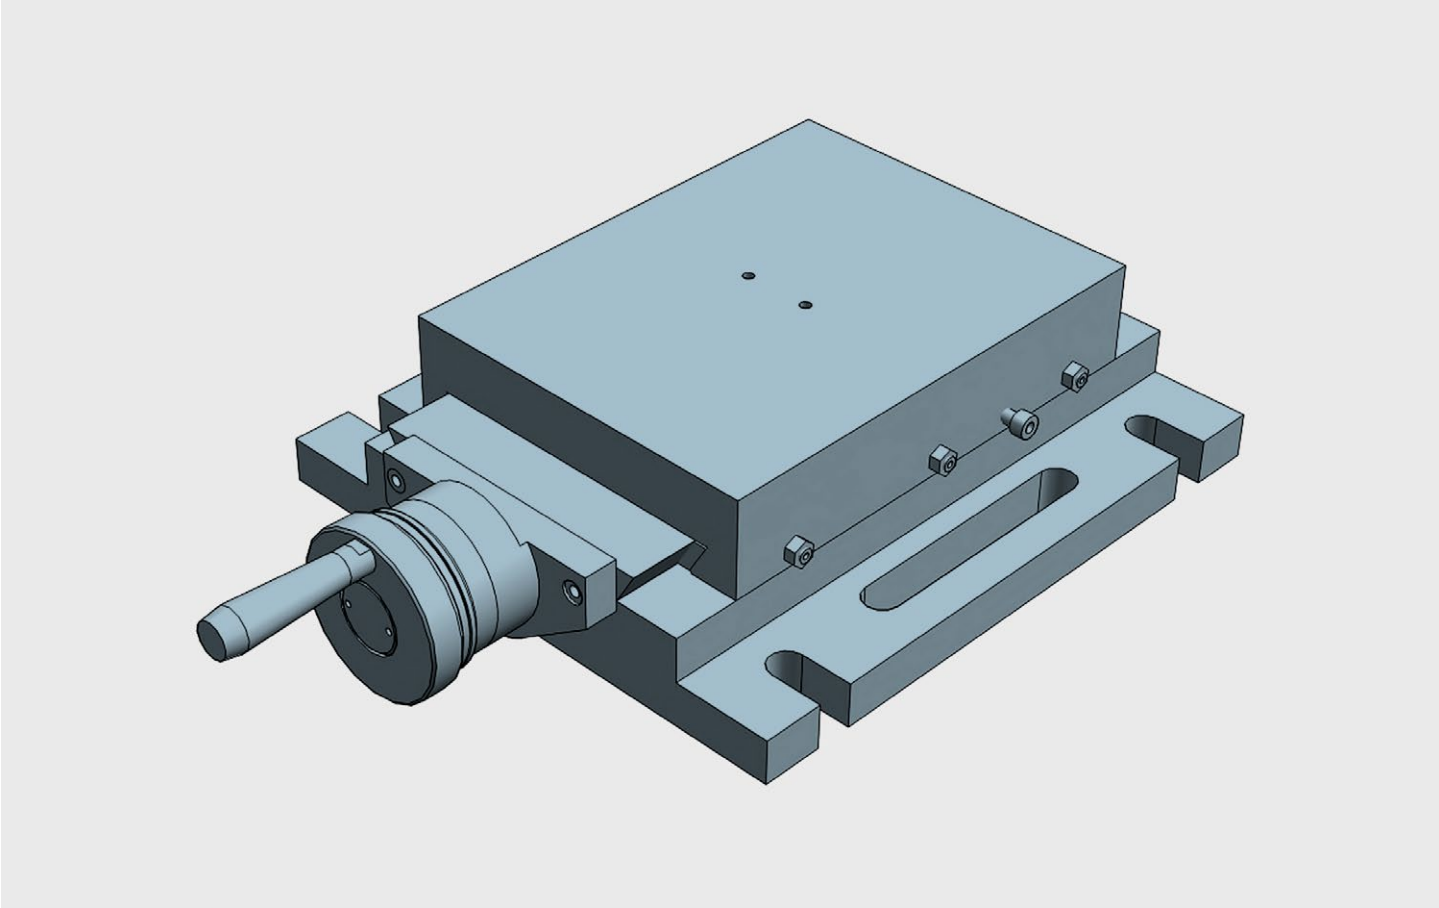


Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

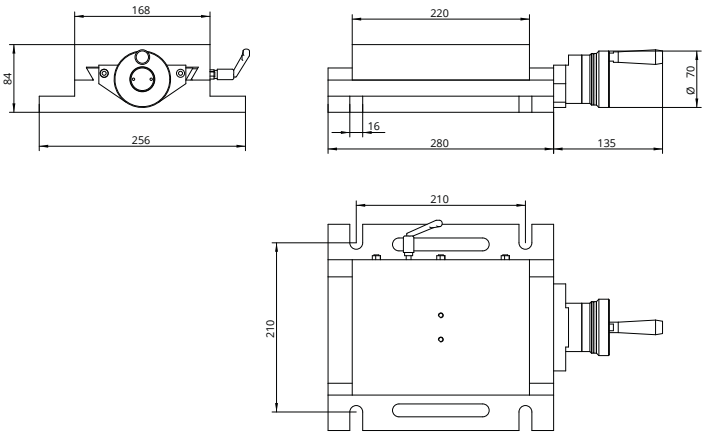


Table à translation fixe course 130

Spécifications techniques	
X course [mm]	130
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	105
Maximum pression de travail [kg]	800
Poids [kg]	17

CN-2

CN Table X pour charges lourdes

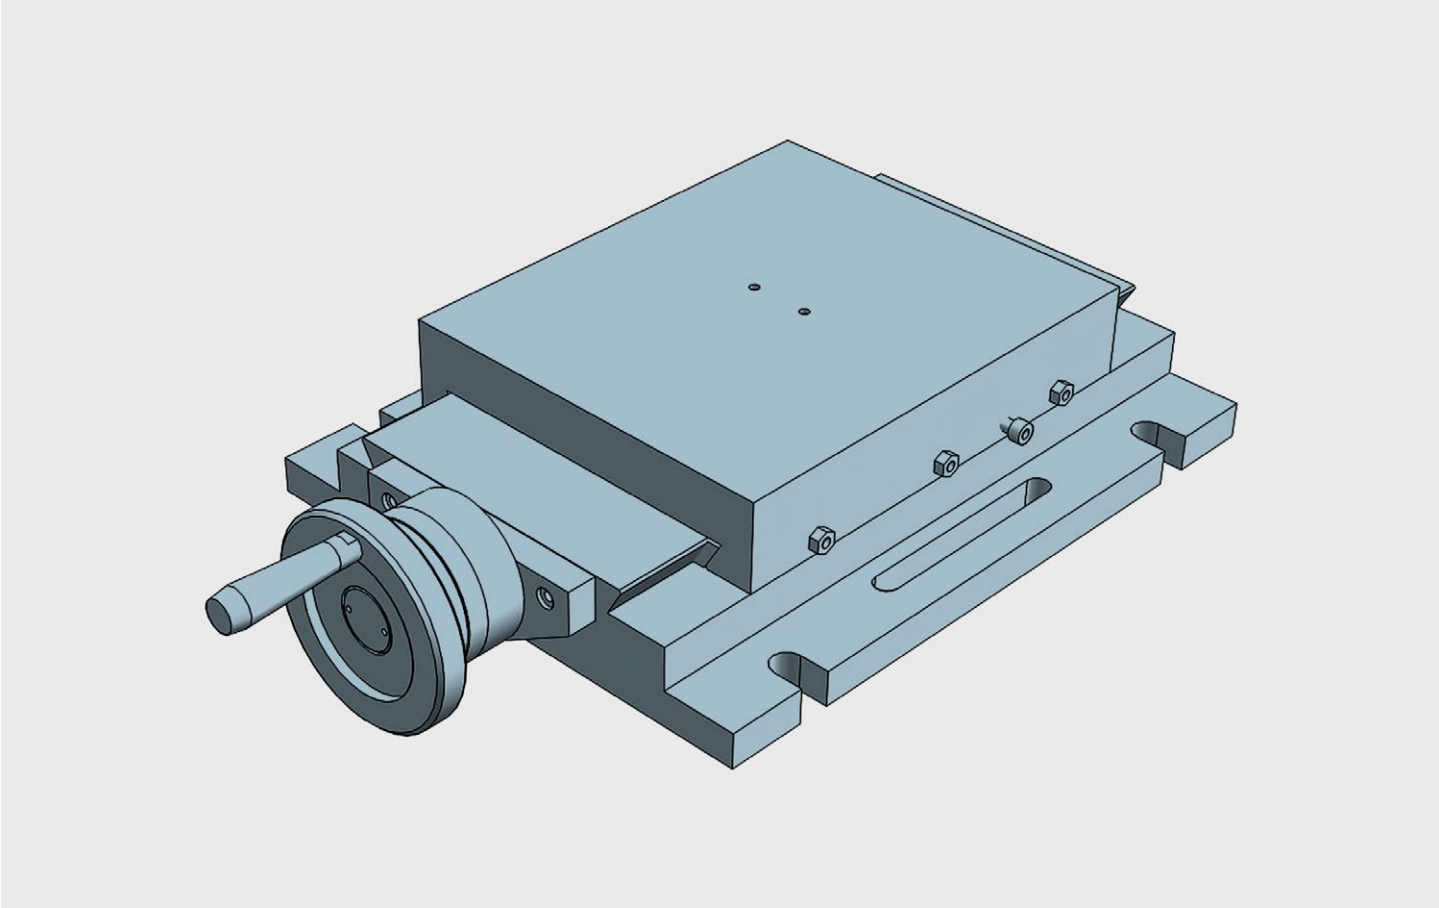


Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

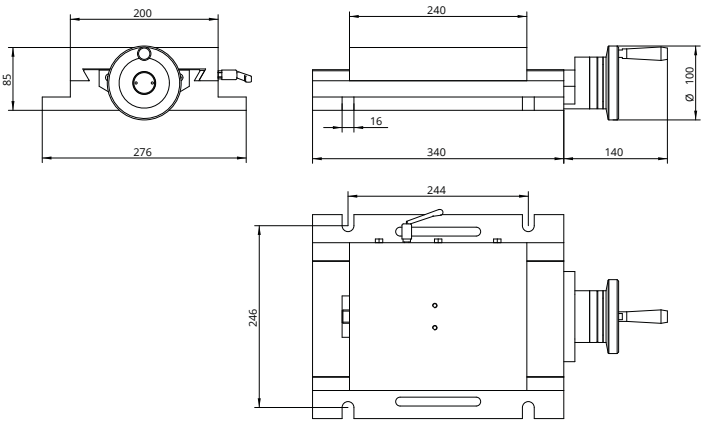


Table à translation fixe course 160

Spécifications techniques	
X course [mm]	160
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	920
Poids [kg]	21

CN-3

CN Table X pour charges lourdes

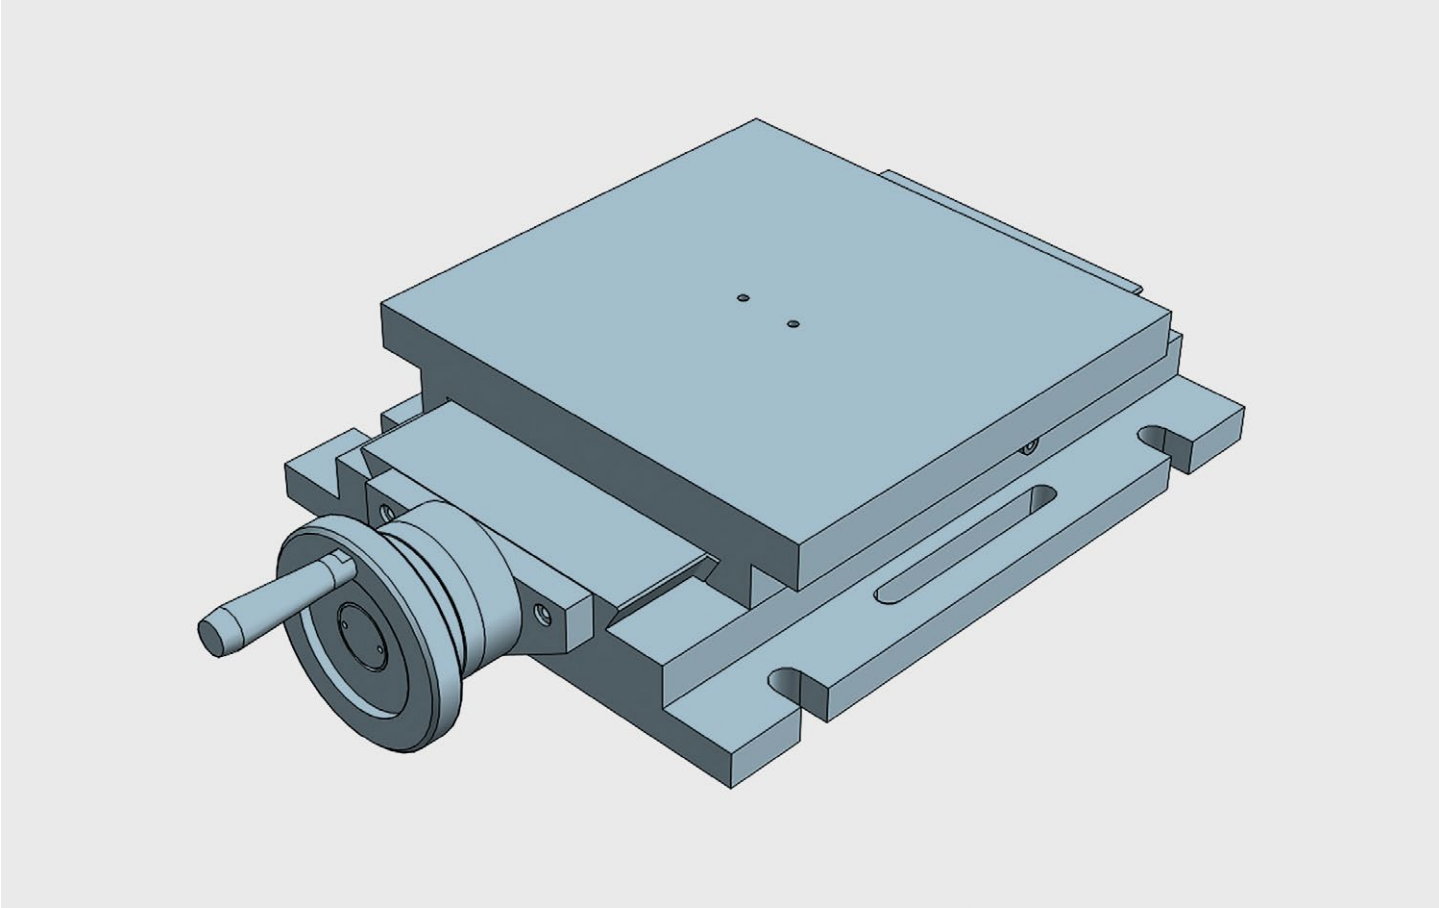


Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

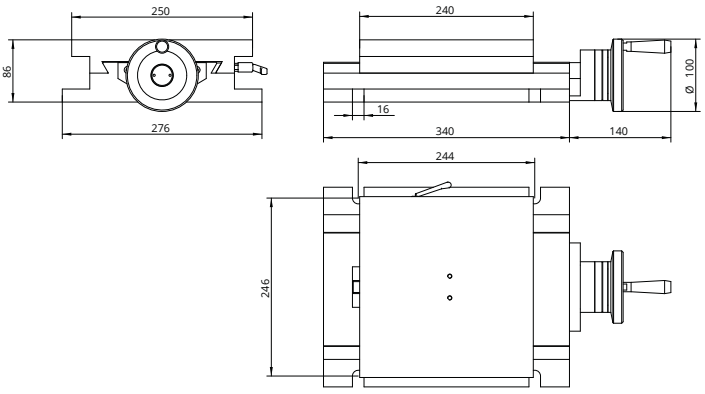


Table à translation fixe course 160

Spécifications techniques	
X course [mm]	160
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	1000
Poids [kg]	26

CN-4

CN Table X pour charges lourdes

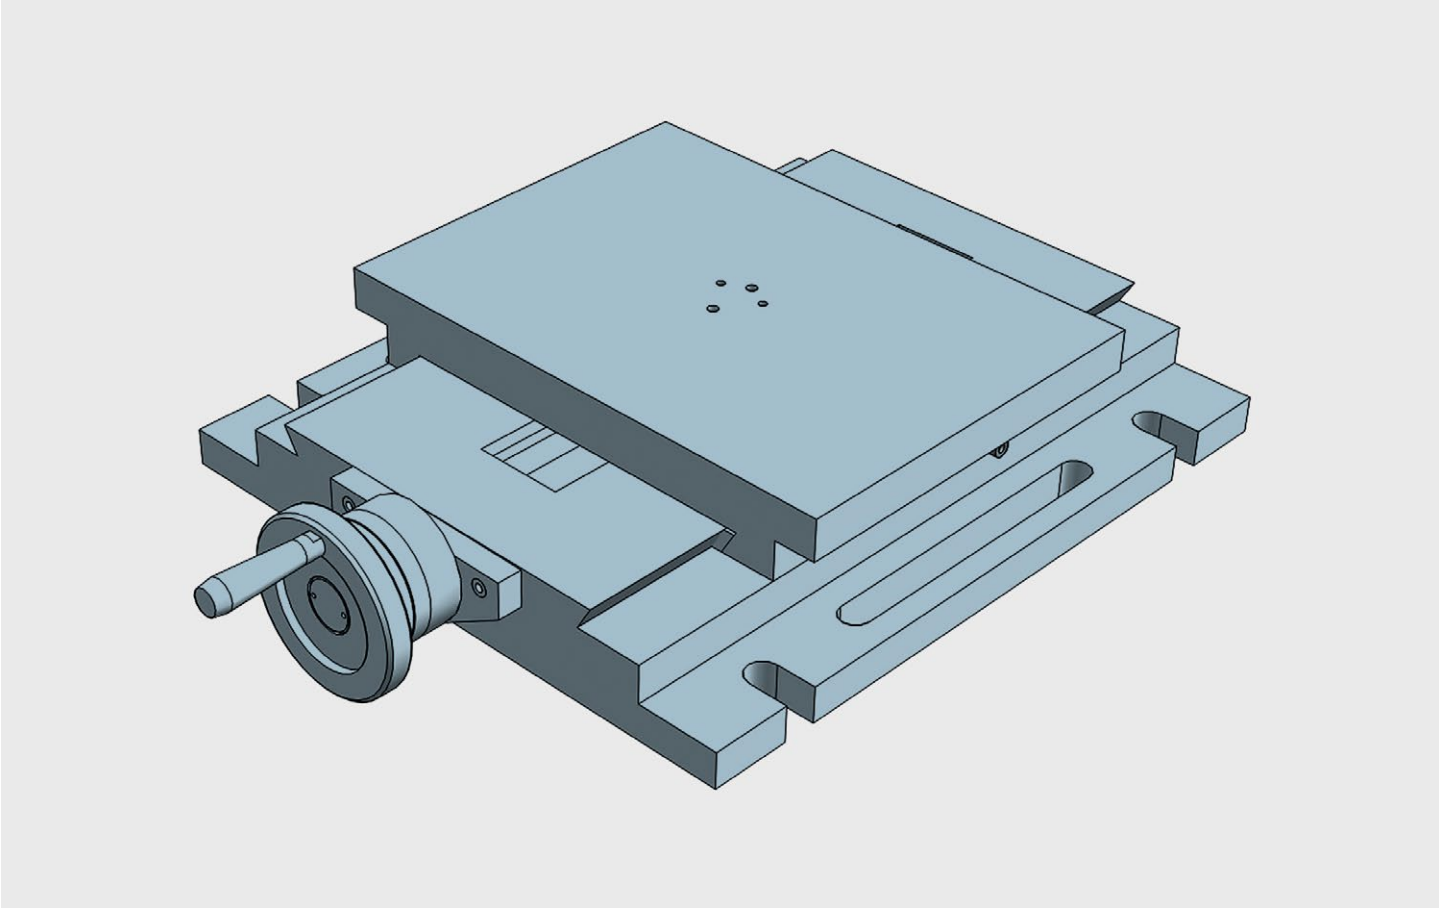


Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

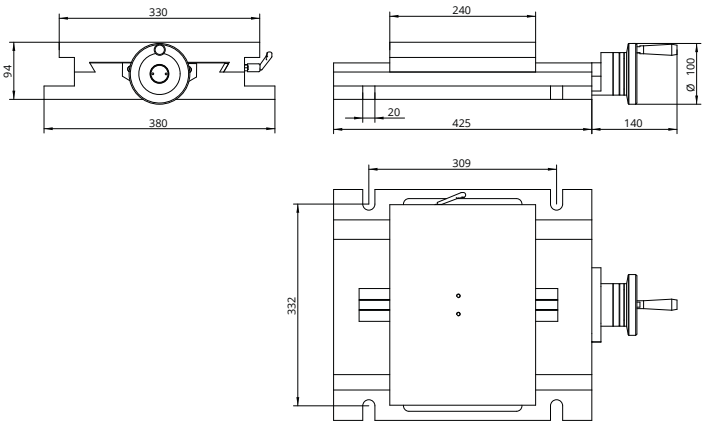


Table à translation fixe course 240

Spécifications techniques	
X course [mm]	240
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1250
Poids [kg]	41

CN-5

CN Table X pour charges lourdes

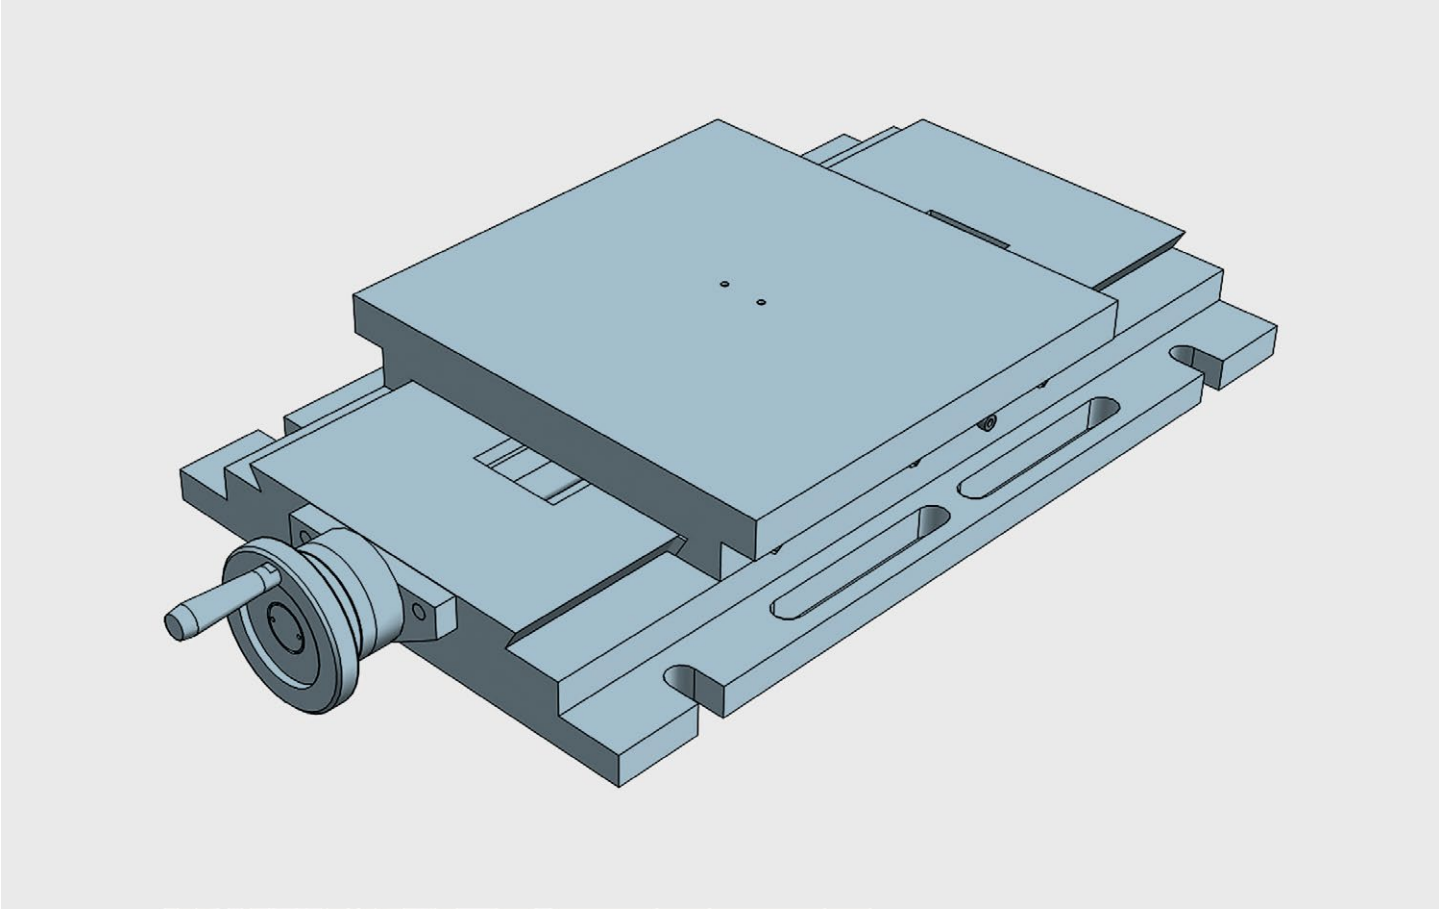


Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

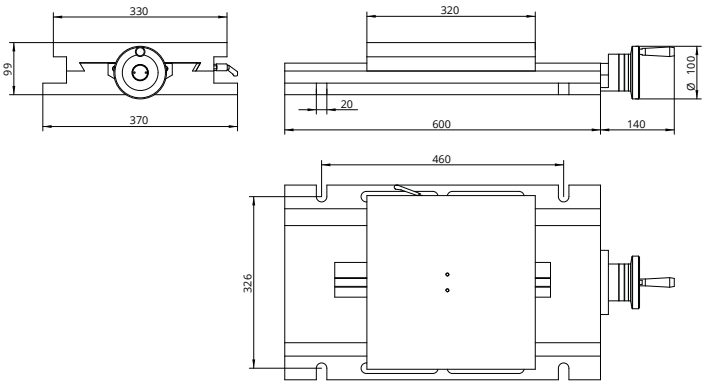


Table à translation fixe course 300

Spécifications techniques	
X course [mm]	300
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1300
Poids [kg]	58

CN-300

CN Table X pour charges lourdes

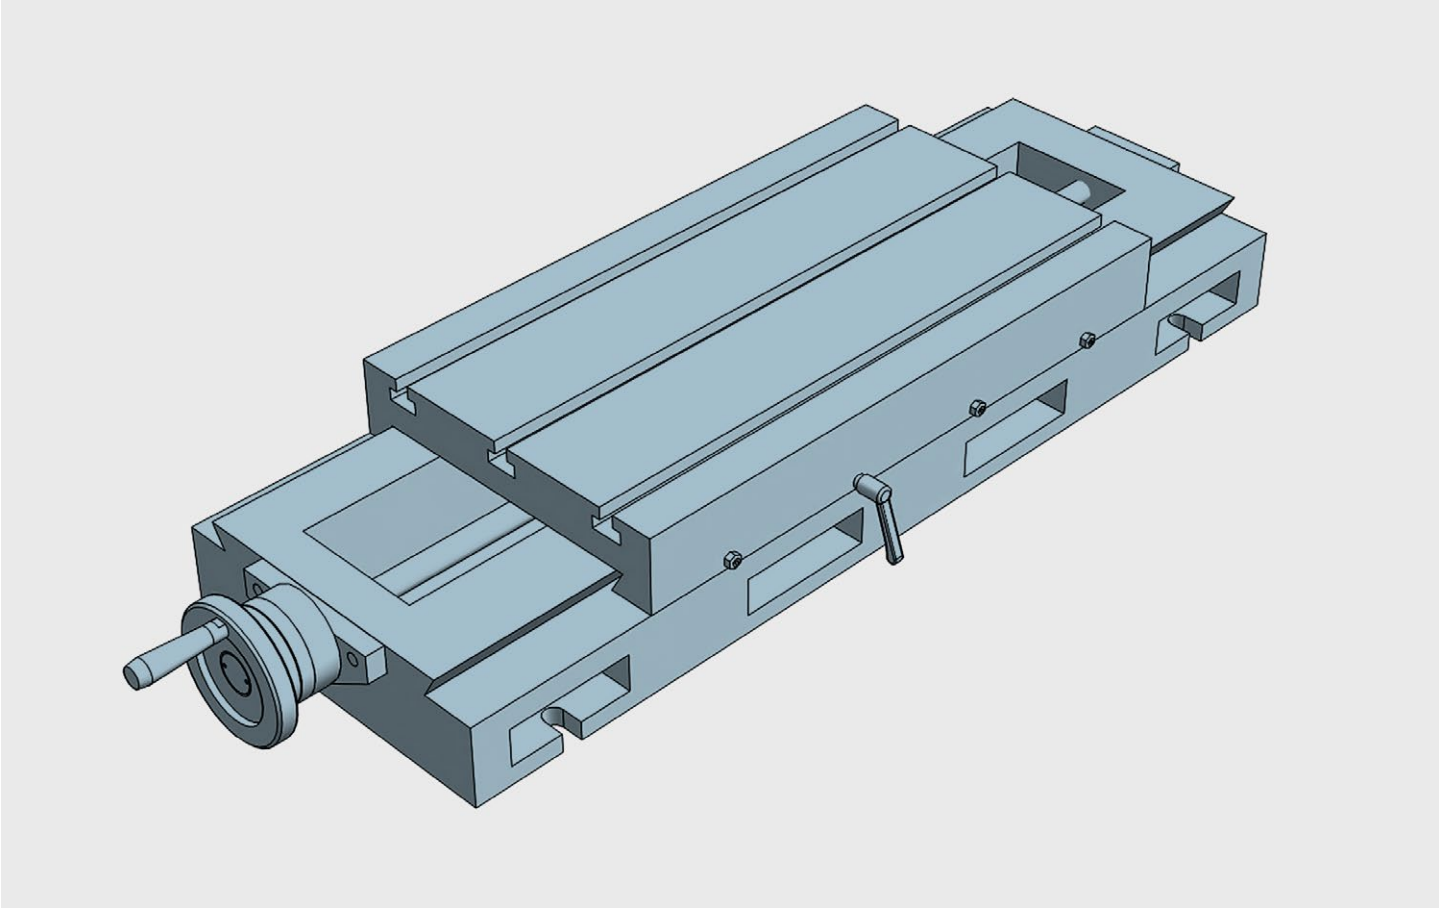


Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

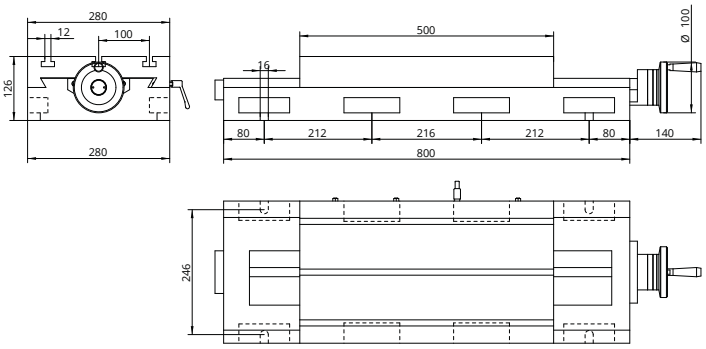


Table à translation fixe course 300

Spécifications techniques	
X course [mm]	300
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	310
Maximum pression de travail [kg]	1500
Poids [kg]	82

CN-500

CN Table X pour charges lourdes

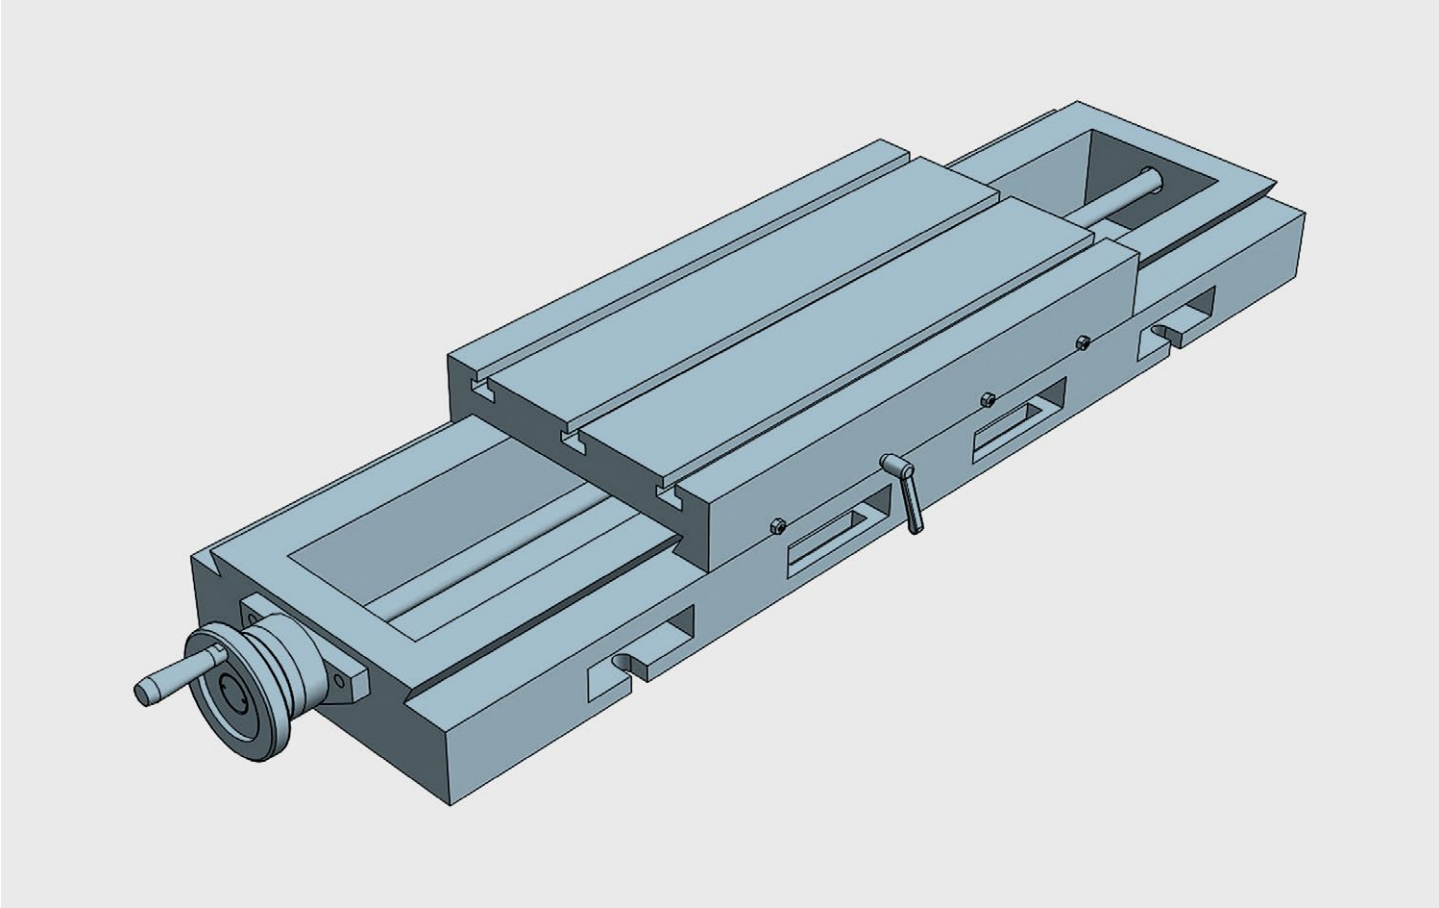


Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

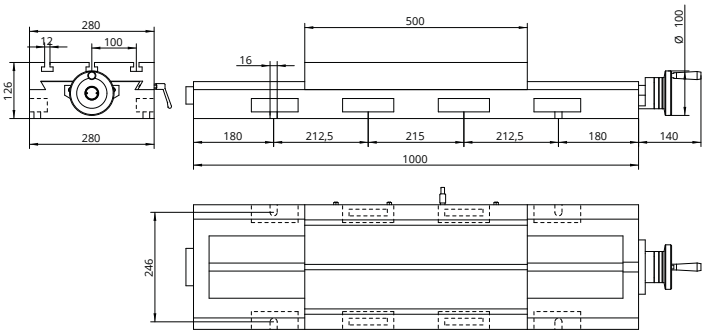


Table à translation fixe course 500

Spécifications techniques	
X course [mm]	500
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	315
Maximum pression de travail [kg]	1600
Poids [kg]	105

CN-1000

CN Table X pour charges lourdes

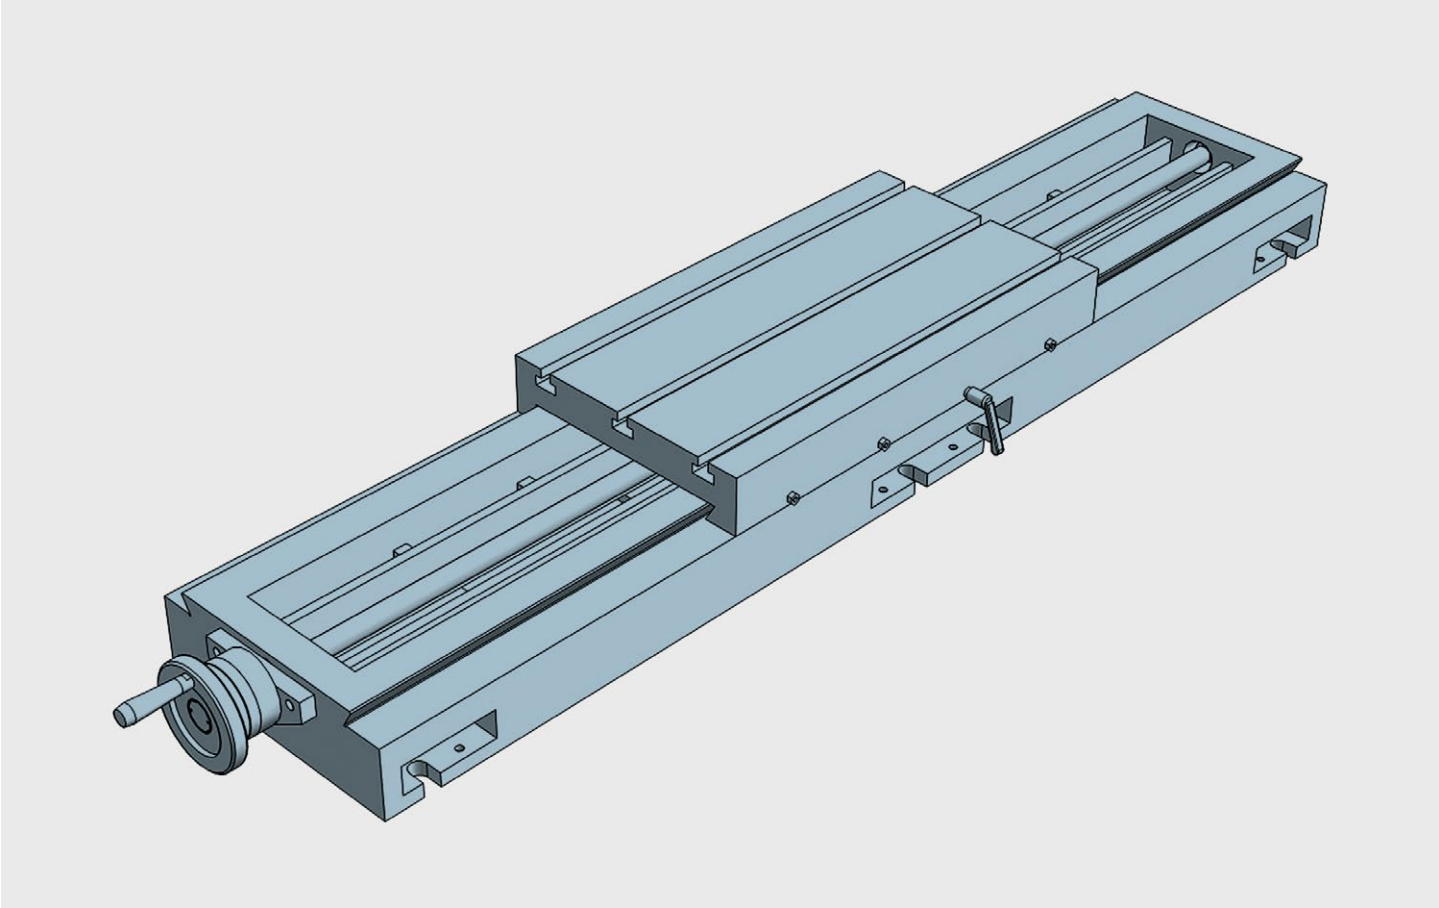


Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent travailler à la fois en position horizontale et verticale Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

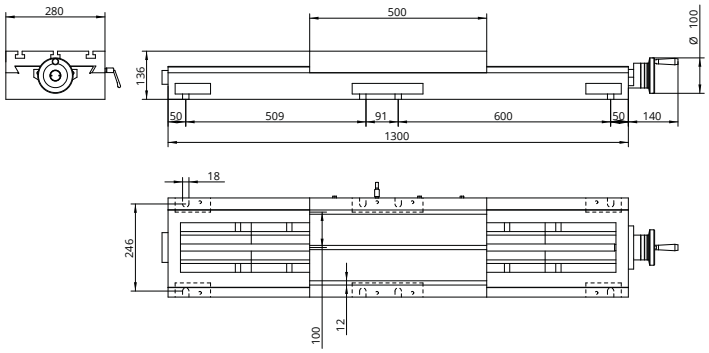


Table à translation fixe course 800

Spécifications techniques	
X course [mm]	800
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	320
Maximum pression de travail [kg]	1600
Poids [kg]	130

Z

Table de coordonnées verticales (Z) pour le positionnement vertical

Conçue pour un travail de précision, la série Z de colonnes verticales est optimale pour le positionnement, le perçage vertical, le soudage et toute autre application mécanique nécessitant un contrôle précis de la position Z.

La conception robuste et robuste de la table linéaire permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Un classique de l'industrie qui garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série Z sont en fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis trapézoïdale avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table Z dans sa position de travail

La série Z propose 2 modèles de tables de coordonnées de différentes tailles, de 300 à 500 mm de course utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils, perceuses , rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et laser, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:


BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.


Z-300

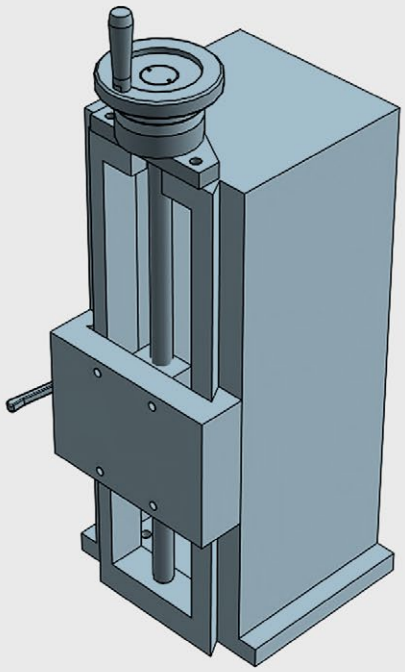


Tables à mouvements verticale pour application dans les unités linéaires. Il ne peut fonctionner que dans le vertical. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

Table vertical course 300

Spécifications techniques	
X course [mm]	300
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	30
Maximum pression de travail [kg]	300
Poids [kg]	38

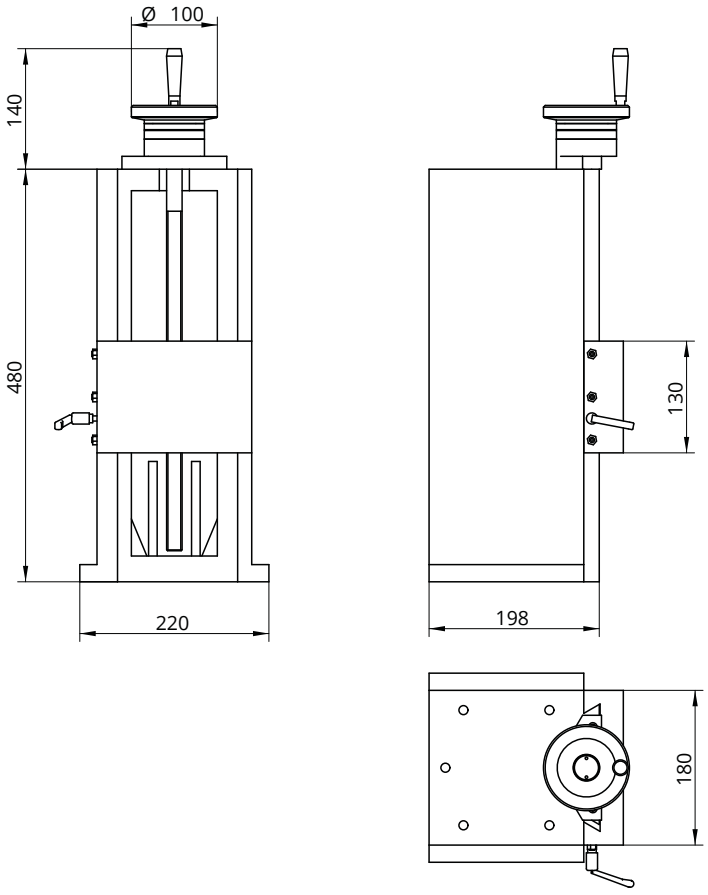


Z-800

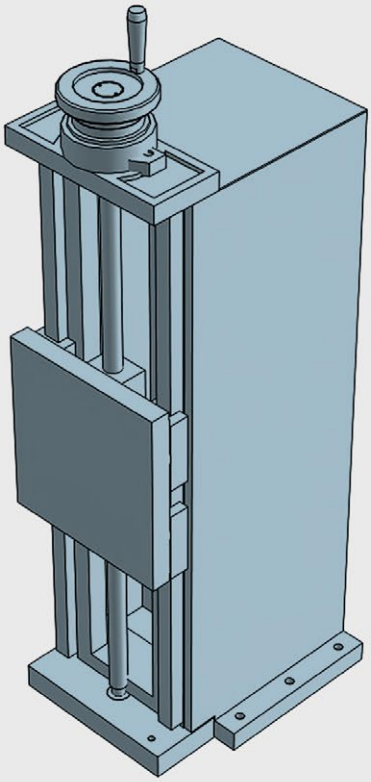

Tables à mouvements verticale pour application dans les unités linéaires. Il ne peut fonctionner que dans le vertical. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

Table vertical course 500

Spécifications techniques	
X course [mm]	500
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	90
Maximum pression de travail [kg]	500
Poids [kg]	160

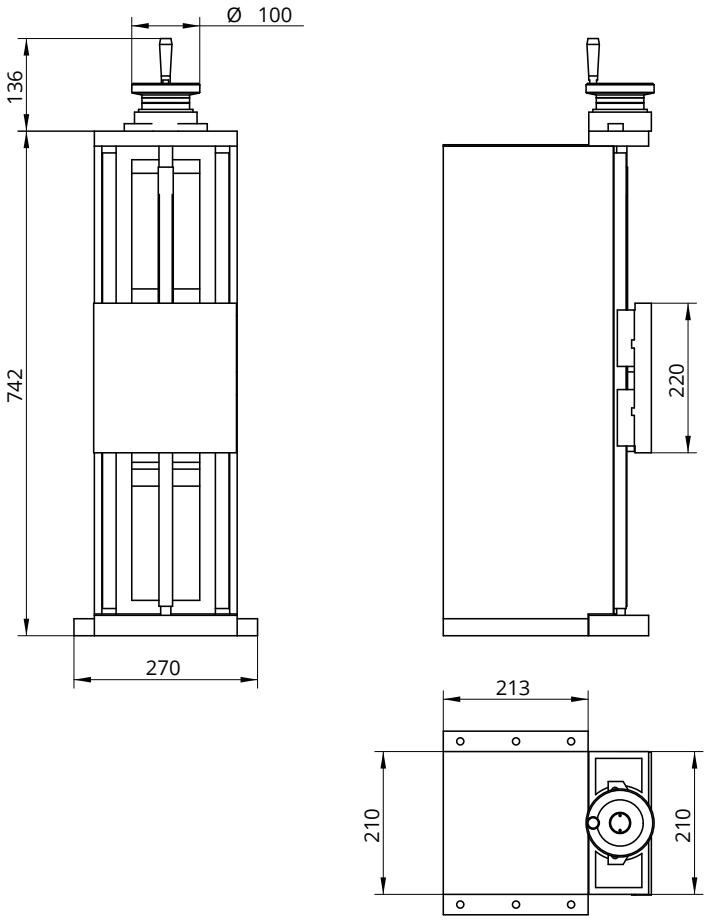

ES

Équerre angulaire de positionnement verticale pour applications spéciales et assemblages personnalisés.

L'équerre angulaire de positionnement verticale est utilisée en complément de notre série de tables de coordonnées pour différents assemblages et constructions spéciales. Les équerres verticales sont fournies sans trous afin que l'utilisateur puisse réaliser les applications qu'il souhaite

La conception robuste et robuste des plaques d'angle vertical ES permet un grand nombre d'assemblages combinés d'unités BAZUS.

Tous les éléments de la série ES sont en fonte (fonte GG25 grise stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:
La série ES proposé 3 modèles de tailles différentes pour pouvoir s'adapter aux besoins de l'application et offrir flexibilité et adaptation aux différents assemblages et applications.


Engagement BAZUS:
- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:
BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.


La première garantie, depuis 5 ans:
Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.


ES-0

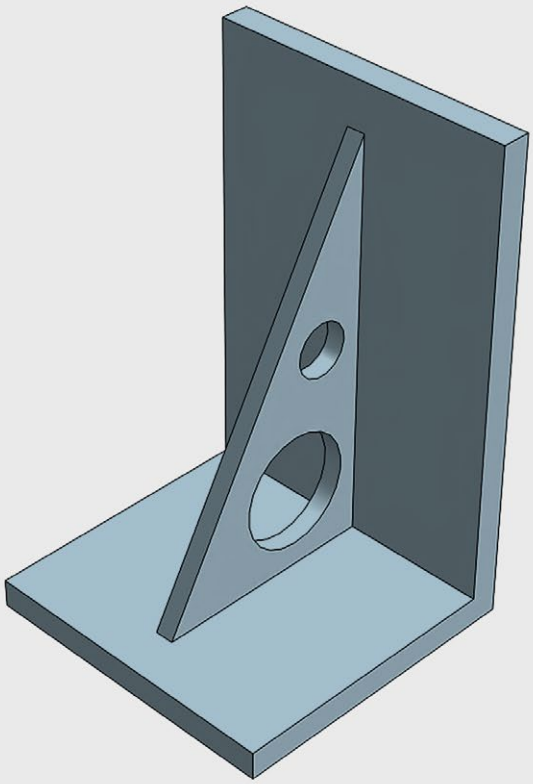


Equerre de fixation. S'utilise en complément de notre gamme de tables pour multiples applications et constructions spéciales.

Equerre Serie Nº 0

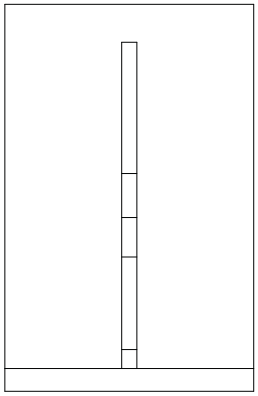

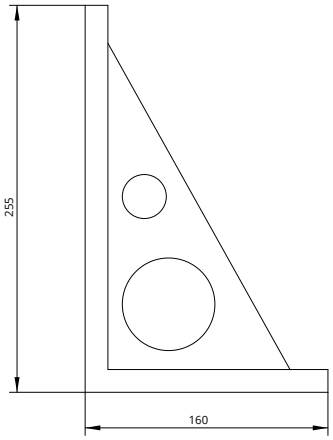



ES-1

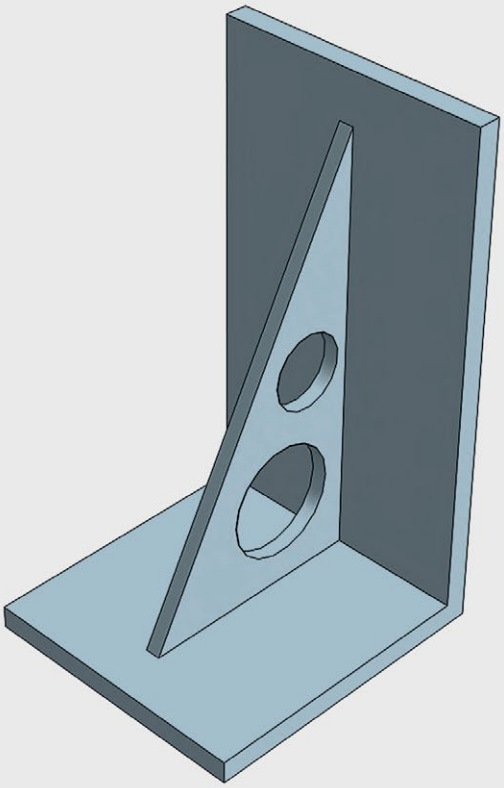

Equerre de fixation. S'utilise en complément de notre gamme de tables pour multiples applications et constructions spéciales.


Equerre Serie Nº 1

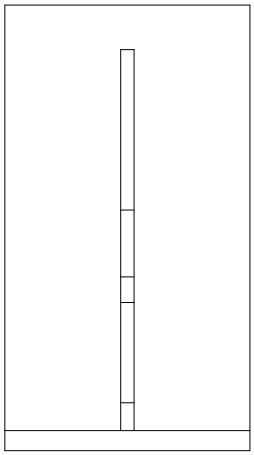

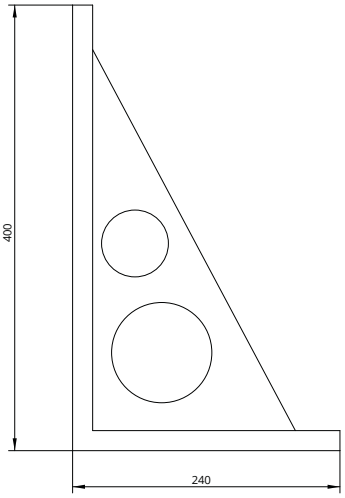


ES-2

ES, Équerre angulaire de positionnement

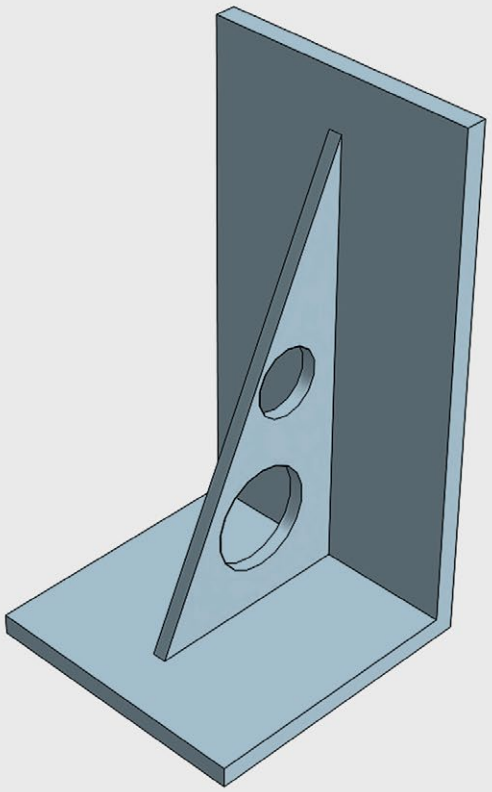

Equerre de fixation. S'utilise en complément de notre gamme de tables pour multiples applications et constructions spéciales.

Equerre Serie Nº 2

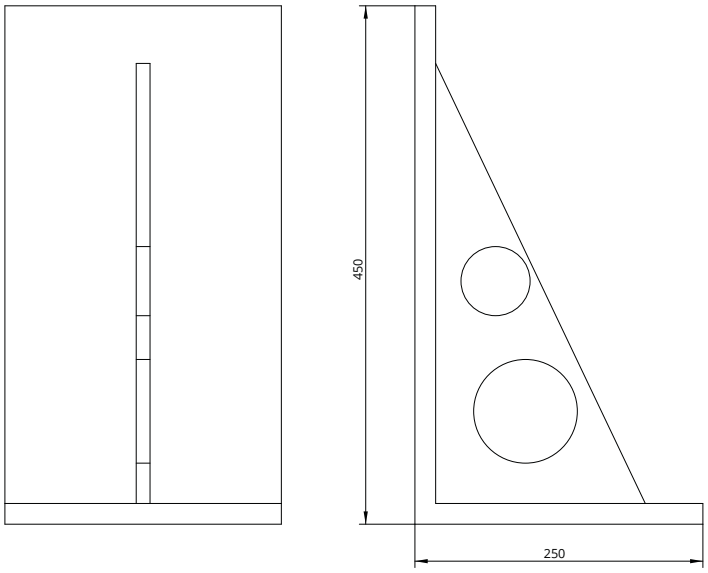

Tables de coordonnées XY

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y.

MF

Table de coordonnées multifonctionnelle XY à deux axes avec base fixe pour un usage professionnel.

Conçue pour un travail de précision, la série de tables de coordonnées MF est optimale pour le perçage, le perçage vertical, le perçage horizontal, le fraisage, le soudage, les systèmes de transfert, les porte-outils et toute autre application mécanique nécessitant un contrôle précis de la position XY.

La conception solide et robuste de la XY Crosstable permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision et la répétabilité du positionnement dans tout type de positionnement linéaire. Un classique de l'industrie qui garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série MF de tables de coordonnées manuelles sont en fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis trapézoïdale avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail

La table fixe fixe de la série MF propose 7 modèles de différentes tailles, de 120x110 à 700x400 mm de déplacement utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils, perceuses, rectification, affûtage, fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage de coupe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.


Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

MF-0

MF Table de coordonnées XY Standard

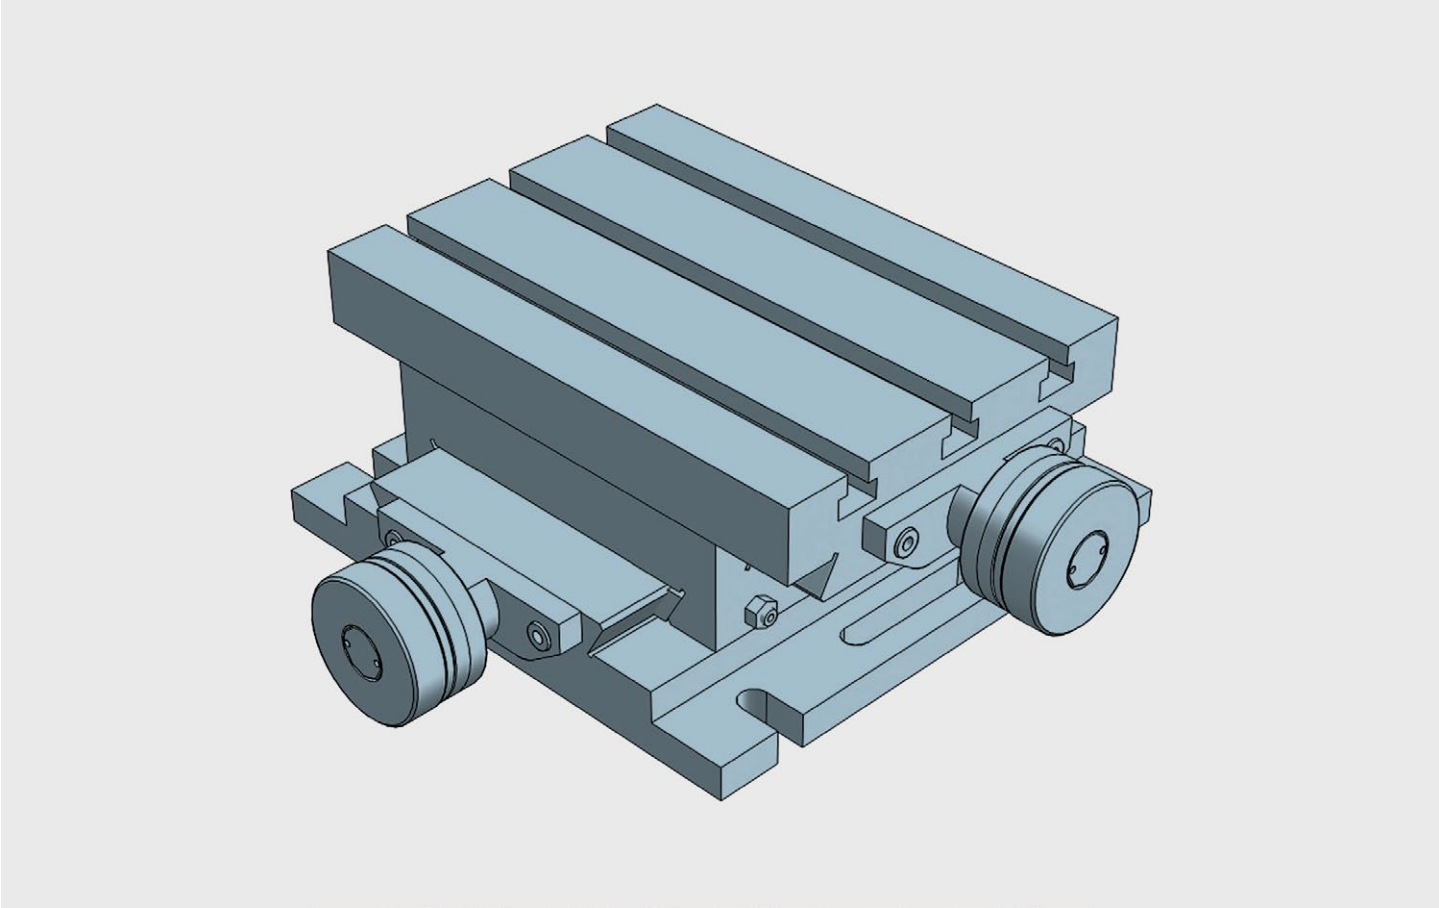

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)


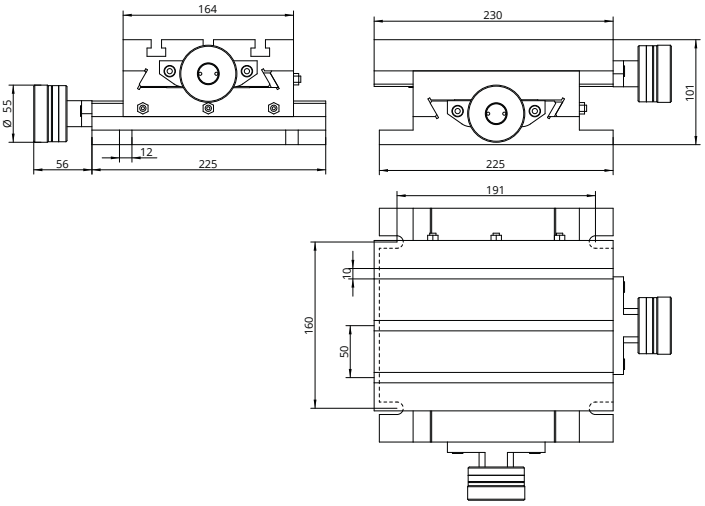


Table en croix fixe course 120x110

Spécifications techniques	
X course [mm]	120
Y course [mm]	110
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	55
Maximum pression de travail [kg]	500
Poids [kg]	16

MF-1

MF Table de coordonnées XY Standard

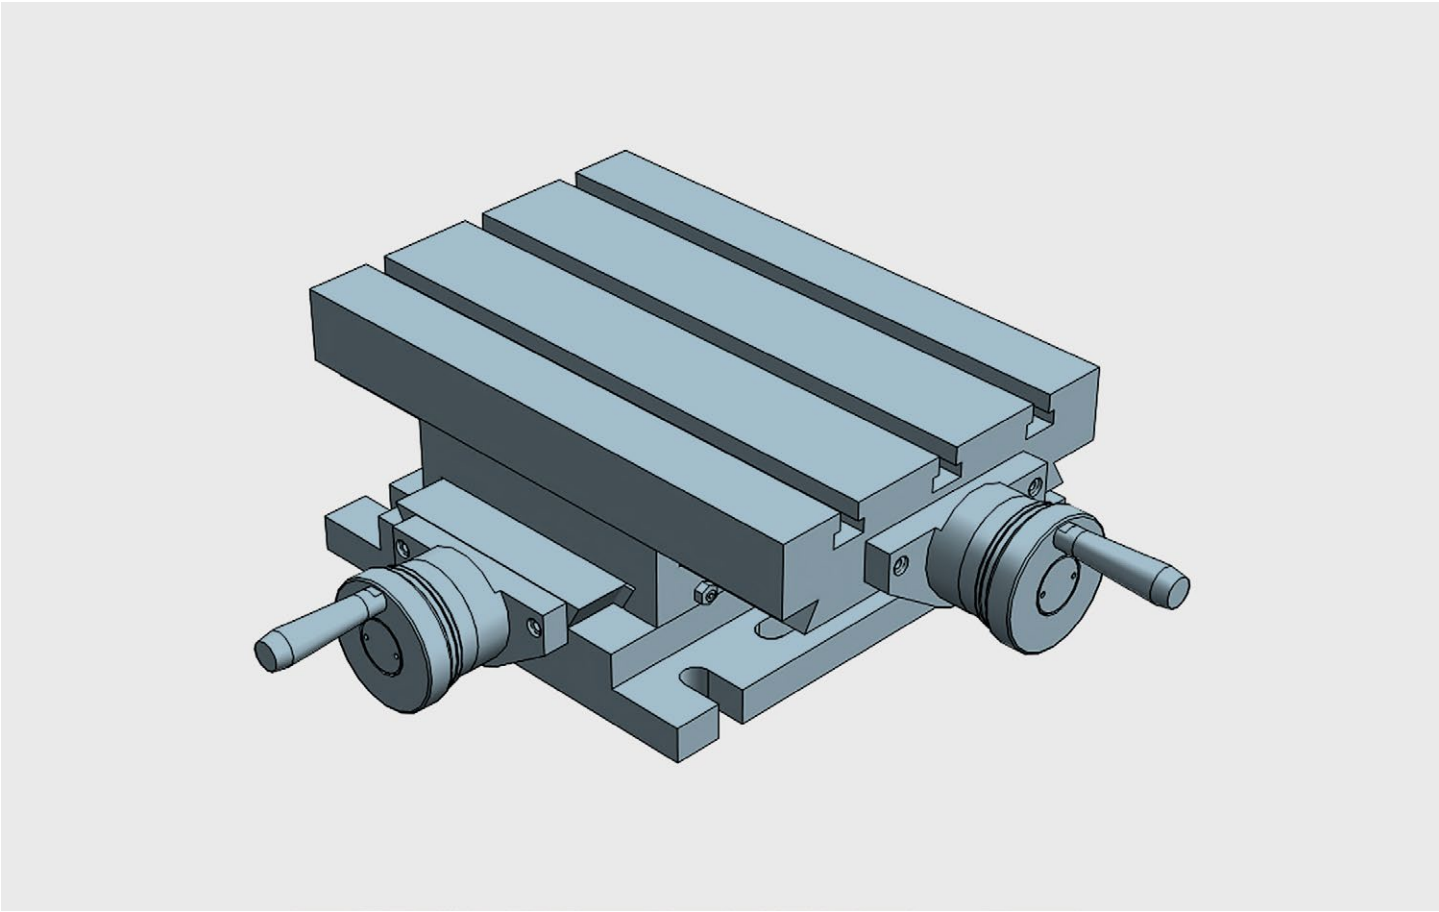

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)


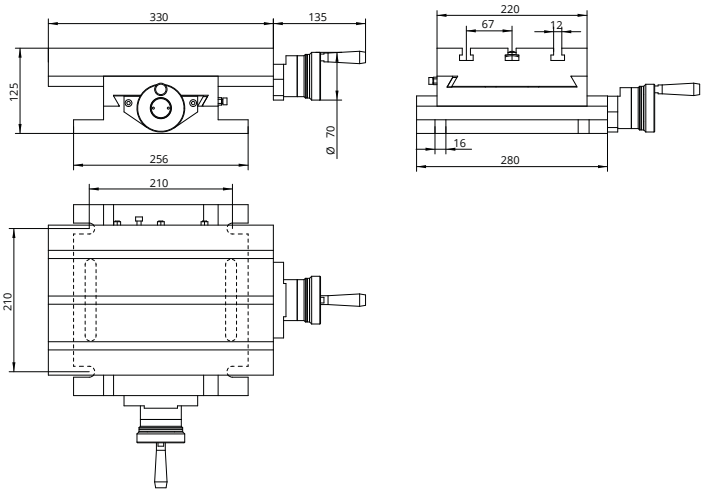


Table en croix fixe course 190x130

Spécifications techniques	
X course [mm]	190
Y course [mm]	130
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	105
Maximum pression de travail [kg]	700
Poids [kg]	33

MF-2

MF Table de coordonnées XY Standard

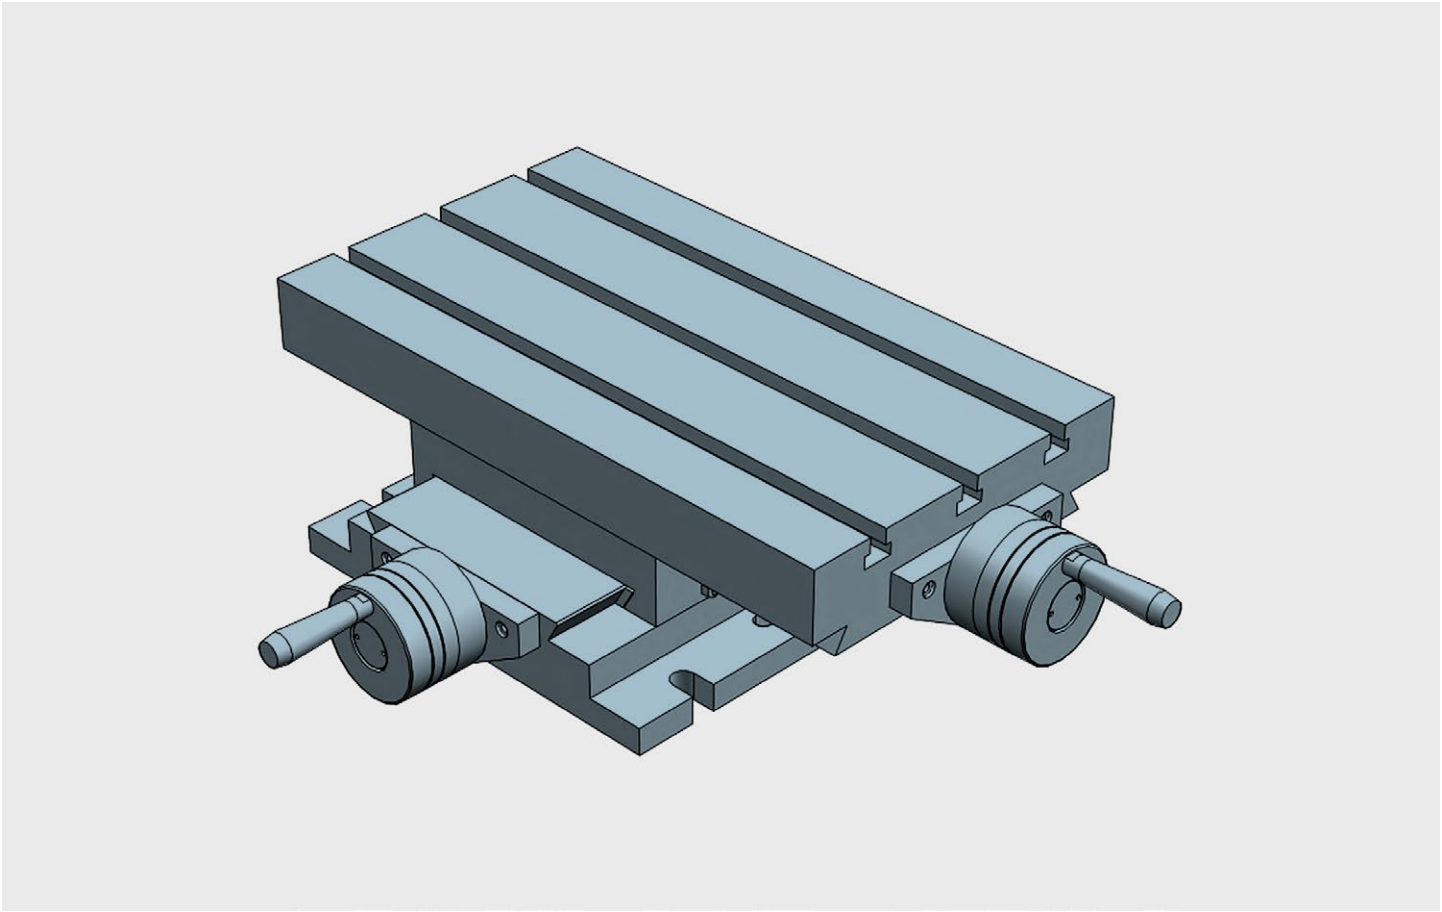

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)


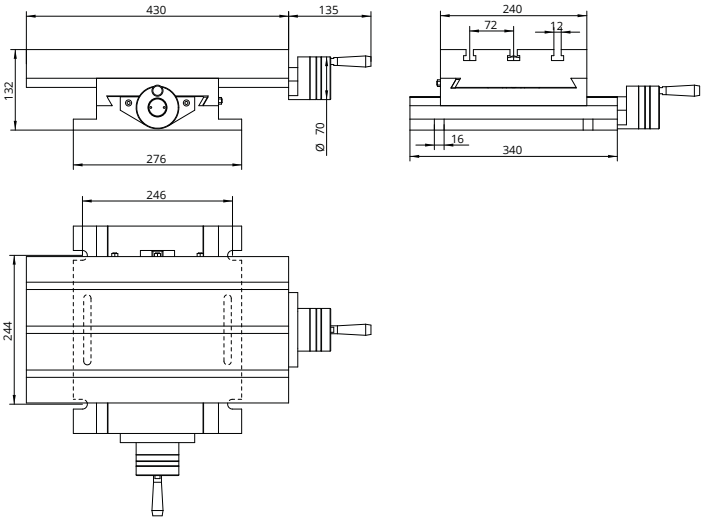


Table en croix fixe course 240x160


Spécifications techniques	
X course [mm]	240
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	900
Poids [kg]	46


MF-3

MF Table de coordonnées XY Standard

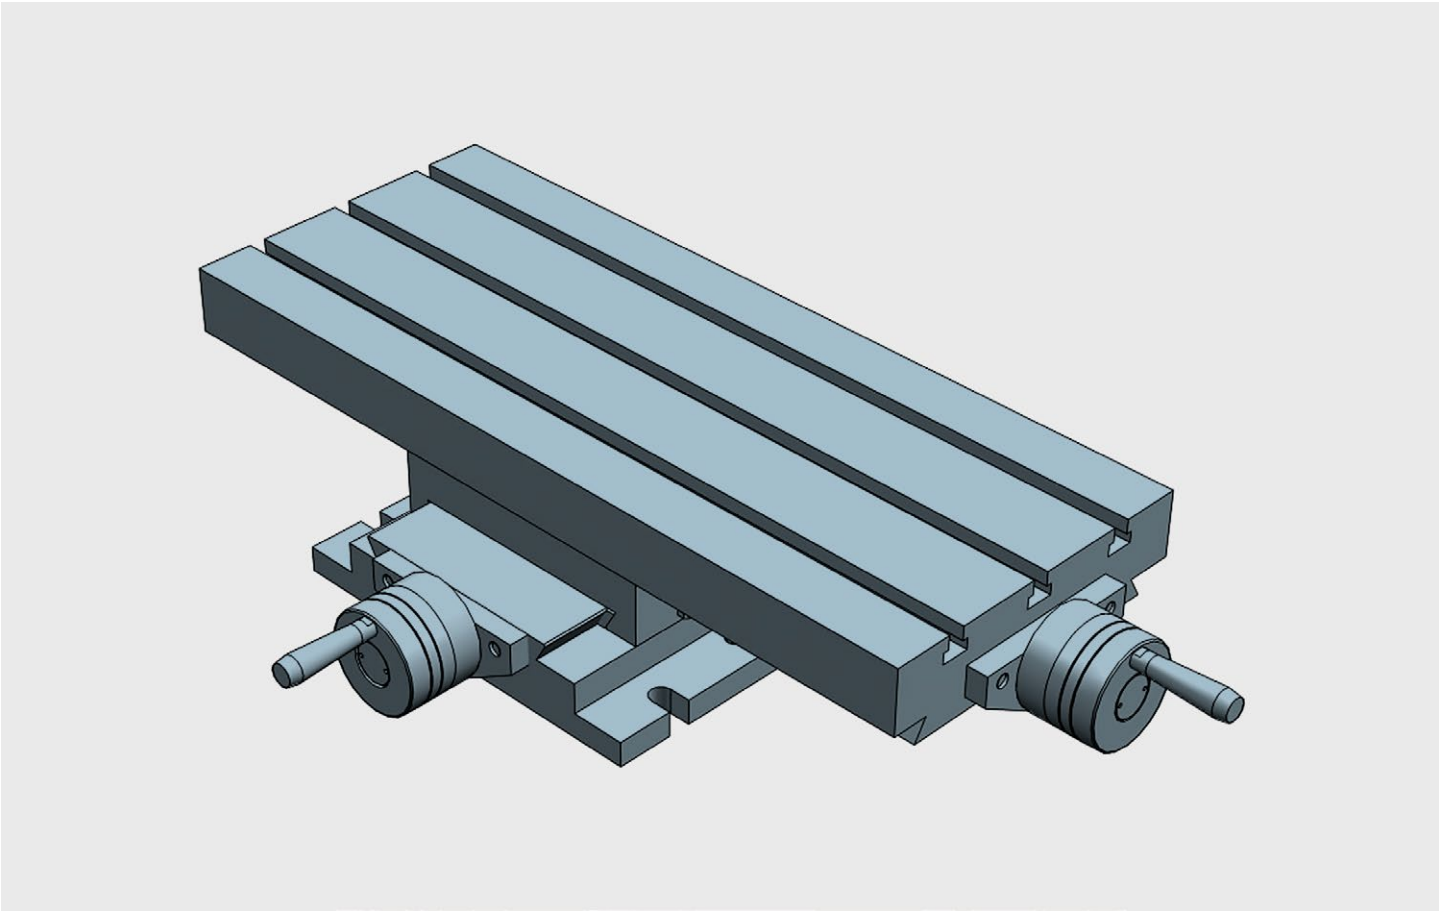

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)






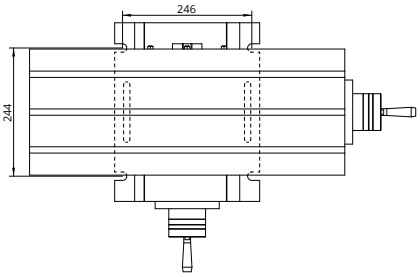


Table en croix fixe course 350x160

Spécifications techniques	
X course [mm]	350
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	980
Poids [kg]	56

MF-4

MF Table de coordonnées XY Standard

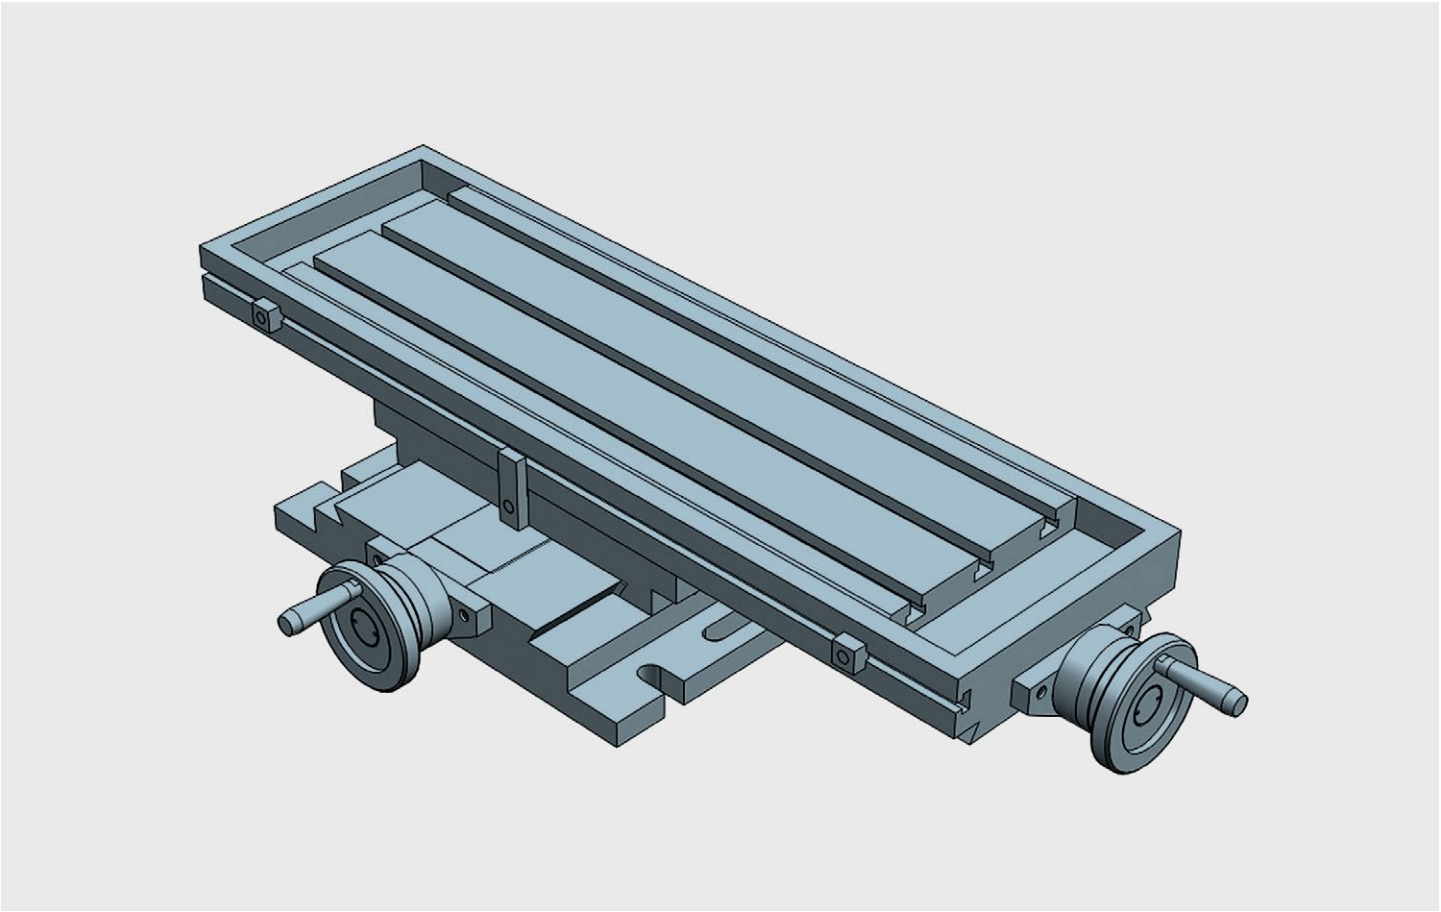

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)


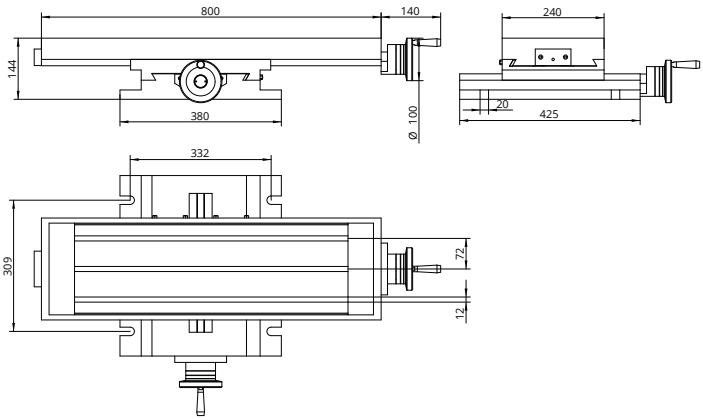


Table en croix fixe course 470x240

Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	240
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	86

MF-5

MF Table de coordonnées XY Standard

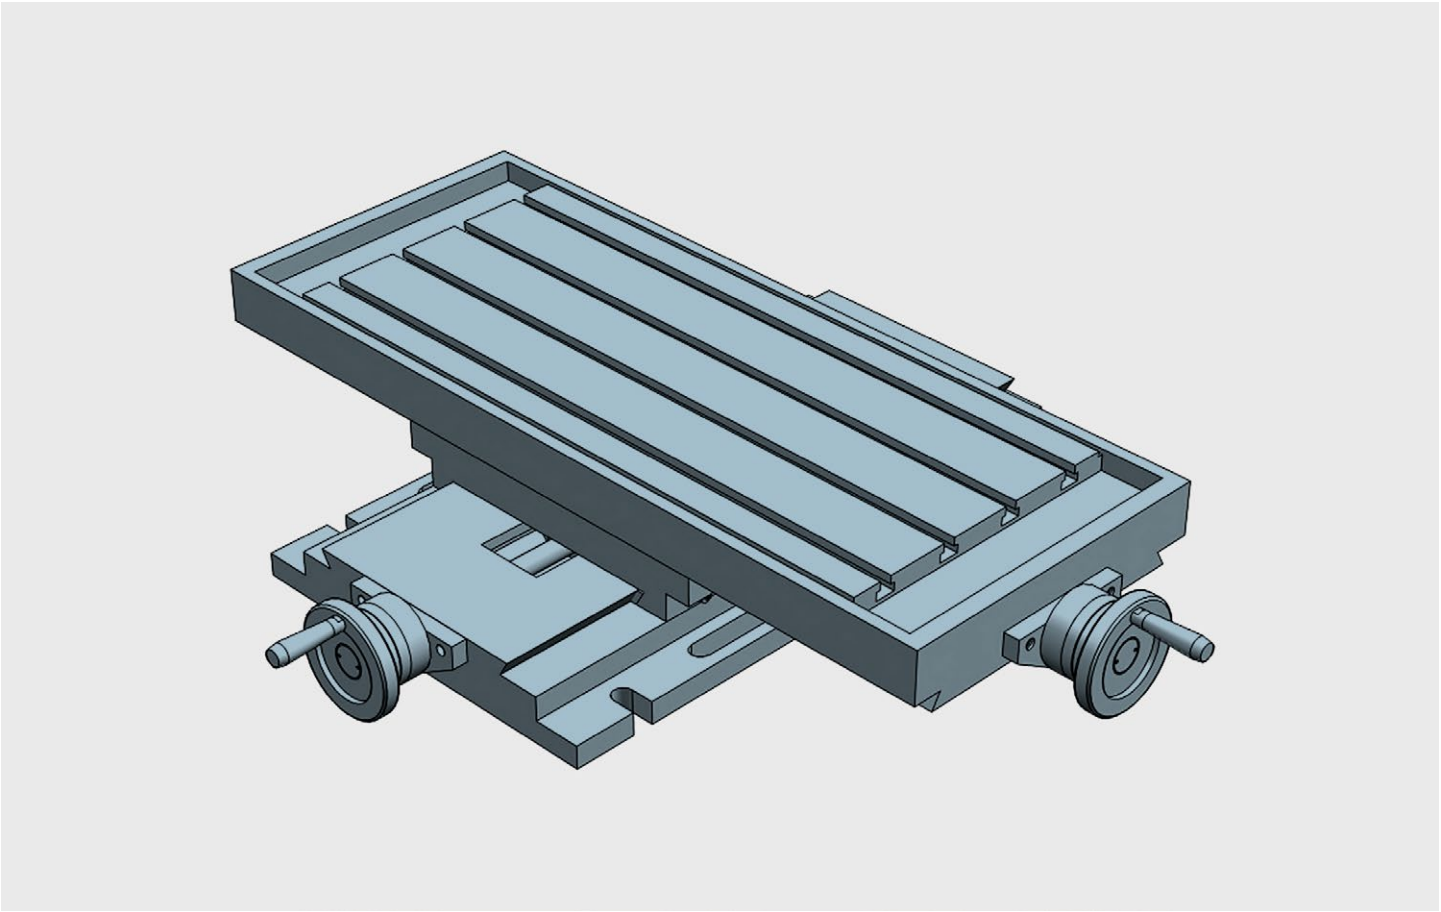

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)


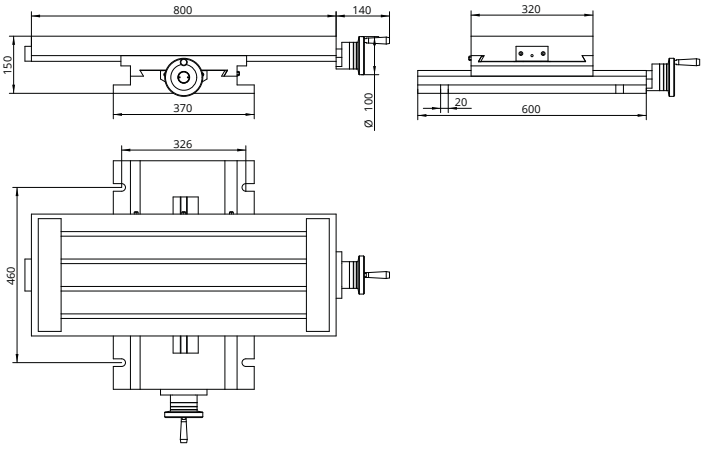


Table en croix fixe course 470x300

Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	300
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	320
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	122

MF-6

MF Table de coordonnées XY Standard

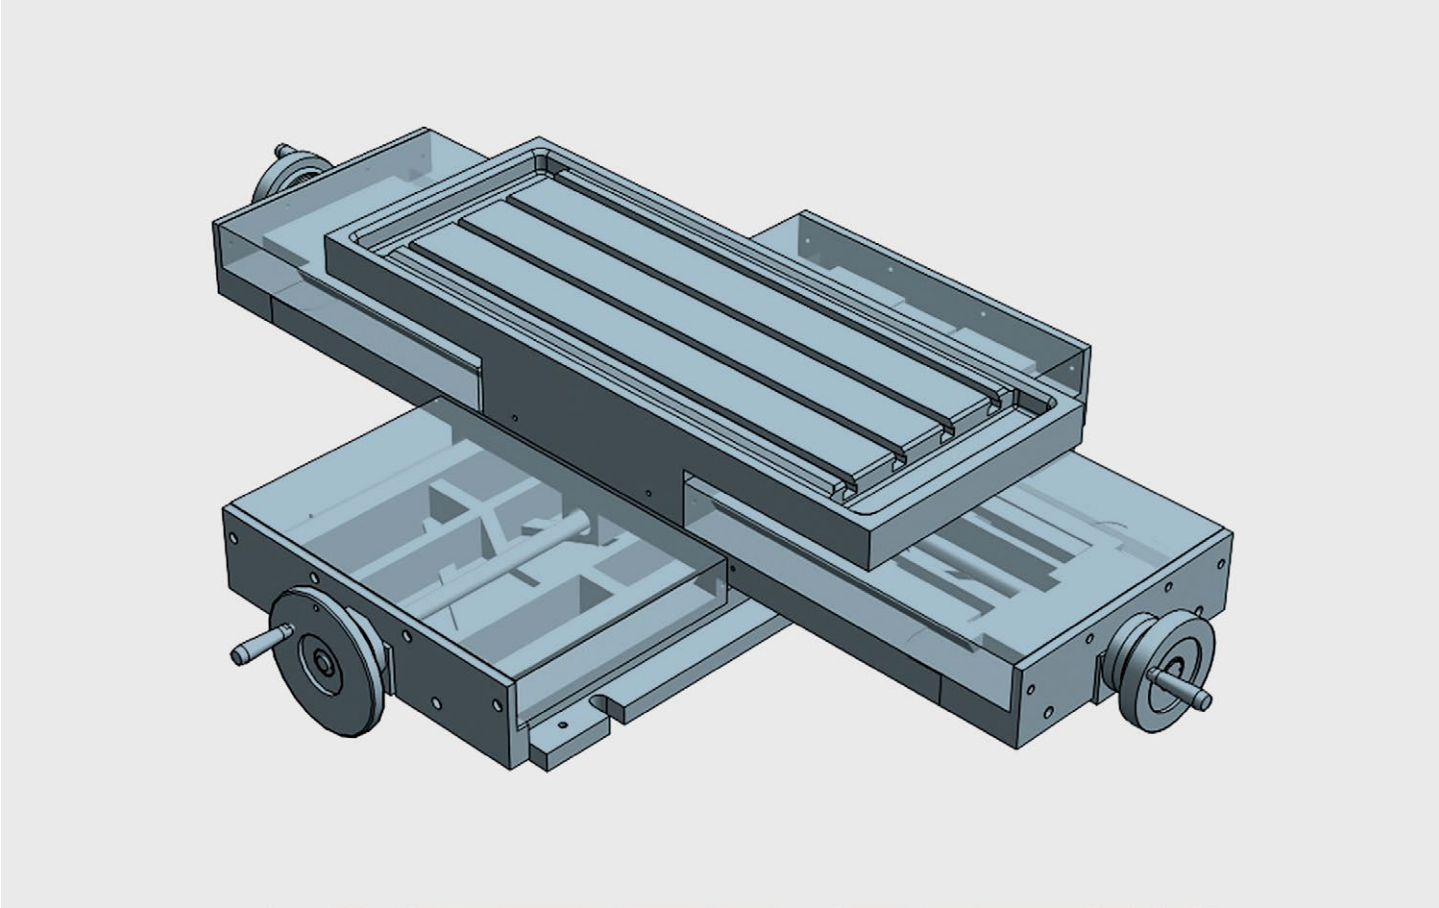

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n'importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

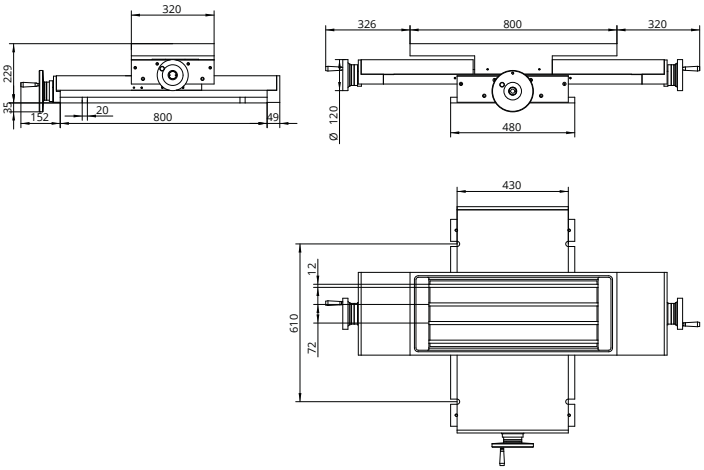


Table en croix fixe course 700x400

Spécifications techniques	
X course [mm]	700
Y course [mm]	400
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	900
Maximum pression de travail [kg]	1350
Poids [kg]	290

MF DRILL

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

Table de coordonnées multifonctionnelle XY à deux axes à base fixe pour une utilisation professionnelle sur des machines avec liquide de refroidissement. Conçue pour un travail de précision, la série de tables de coordonnées MF DRILL est analogue à la série MF, mais pour les travaux avec utilisation de liquides de refroidissement. L'équipement DRILL comprend: des rainures pour la collecte de réfrigérant, un volant de grand diamètre, des protections télescopiques sur le axe longitudinal pour le mécanisme d'écrou et de vis et butée réglable pour la course X.

La table de coordonnées MF DRILL est optimale pour les applications de forage, forage vertical, forage horizontal, fraisage, soudage, systèmes de transfert, porte-outils et dans toute autre application mécanique où un contrôle précis de la position XY est nécessaire.

La conception robuste et robuste de la table linéaire permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées standard et robuste qui assure une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série MF DRILL de tables de coordonnées manuelles sont en alliage de fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis trapézoïdale avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail

La table fixe fixe de la série MF DRILL propose 5 modèles de différentes tailles, de 240x160 à 700x400 mm de déplacement utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils, perceuses, rectification, affûtage, fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage de coupe, gravure industrielle

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.


Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

MF-2-Drill

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

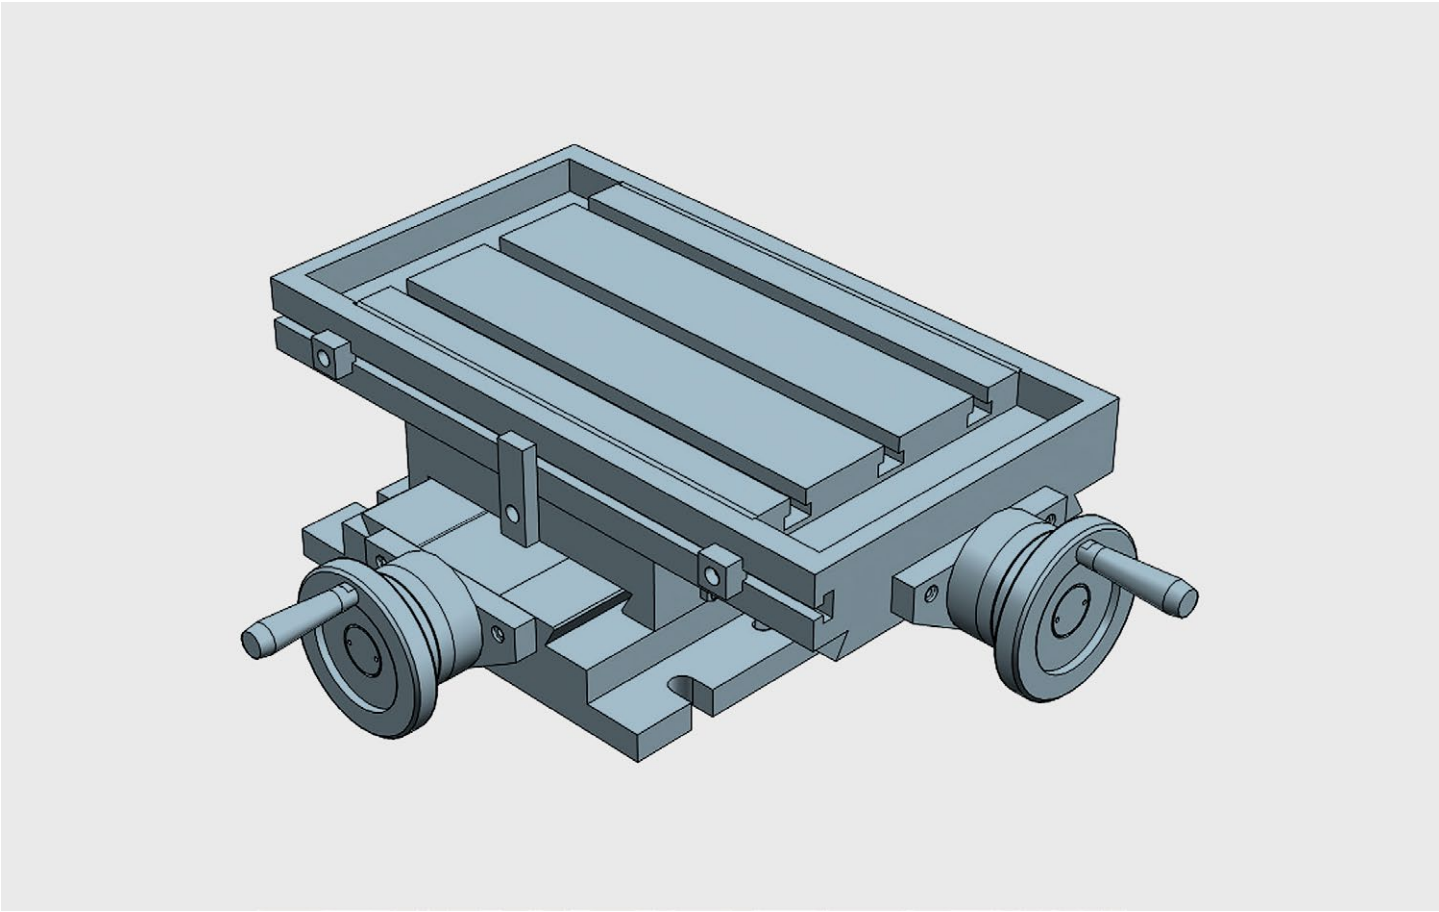

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes de transfert et de n'importe quelle application, le cas échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail) Equipement DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection télescopique axe longitudinal


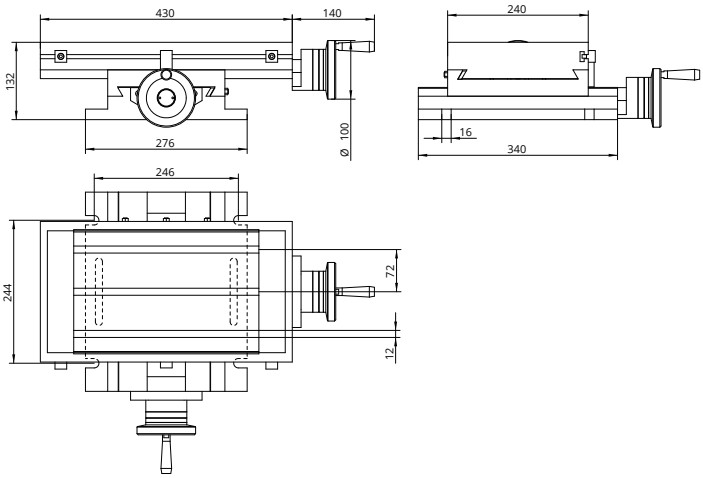


Table en croix fixe "DRILL" course 240x160

Spécifications techniques	
X course [mm]	240
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	900
Poids [kg]	46

MF-3-Drill

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

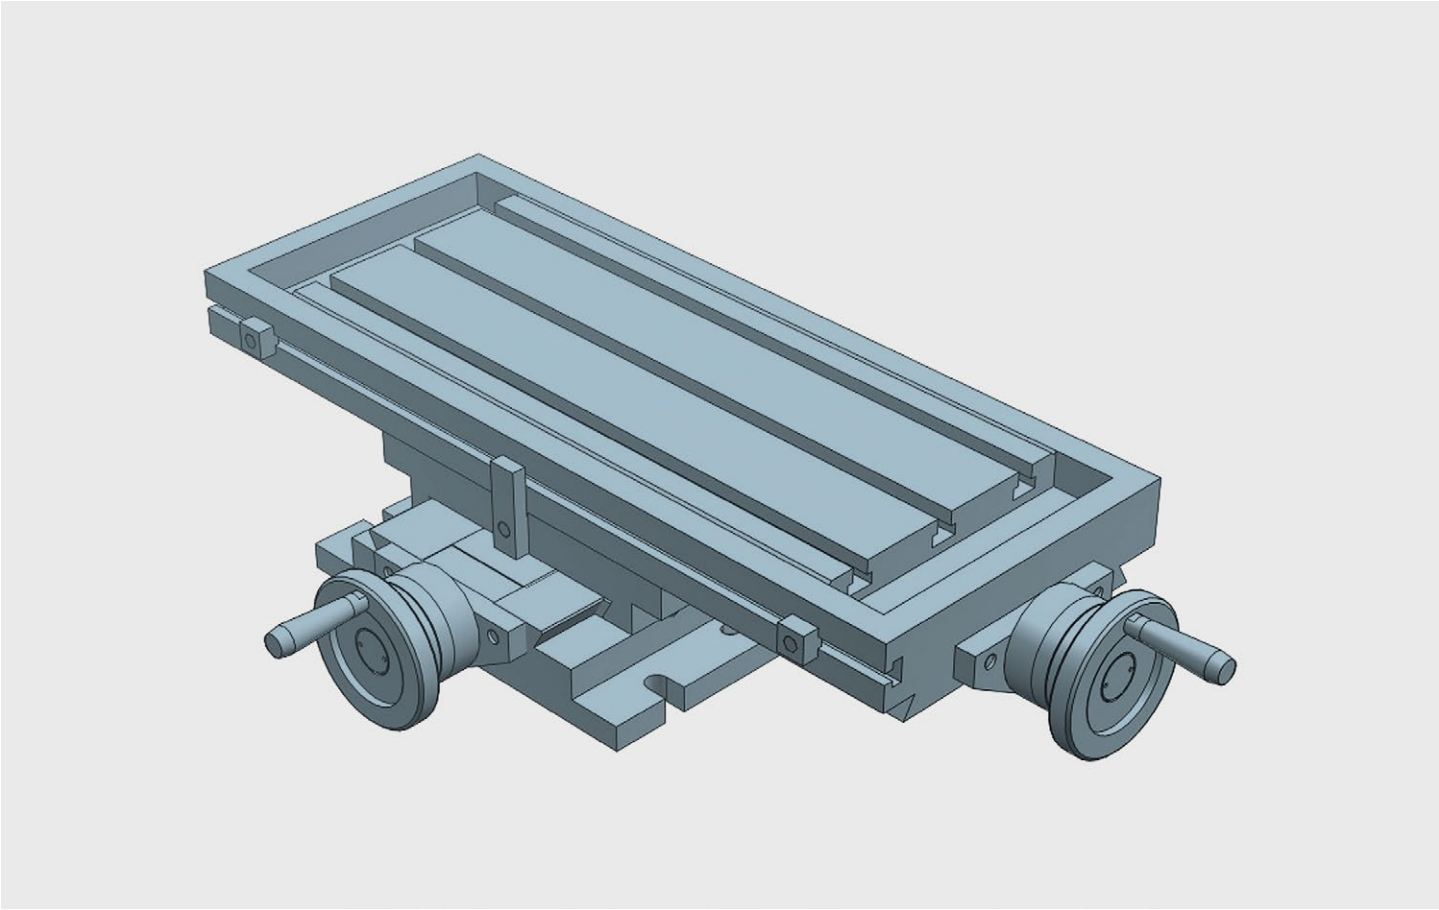

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes de transfert et de n'importe quelle application, le cas échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail) Equipement DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection télescopique axe longitudinal


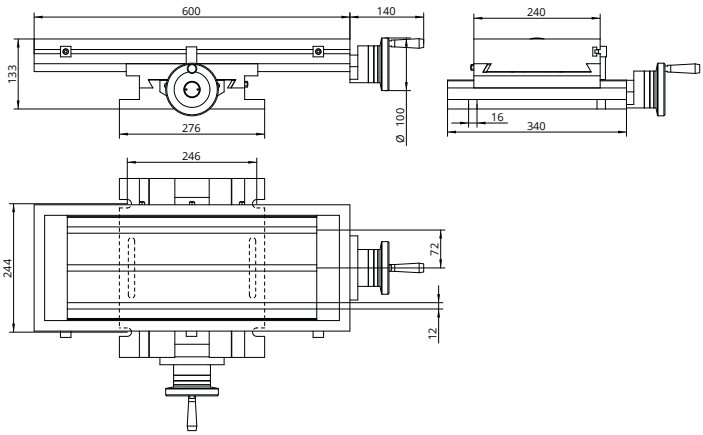


Table en croix fixe "DRILL" course 350x160

Spécifications techniques	
X course [mm]	350
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	980
Poids [kg]	56

MF-4-Drill

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

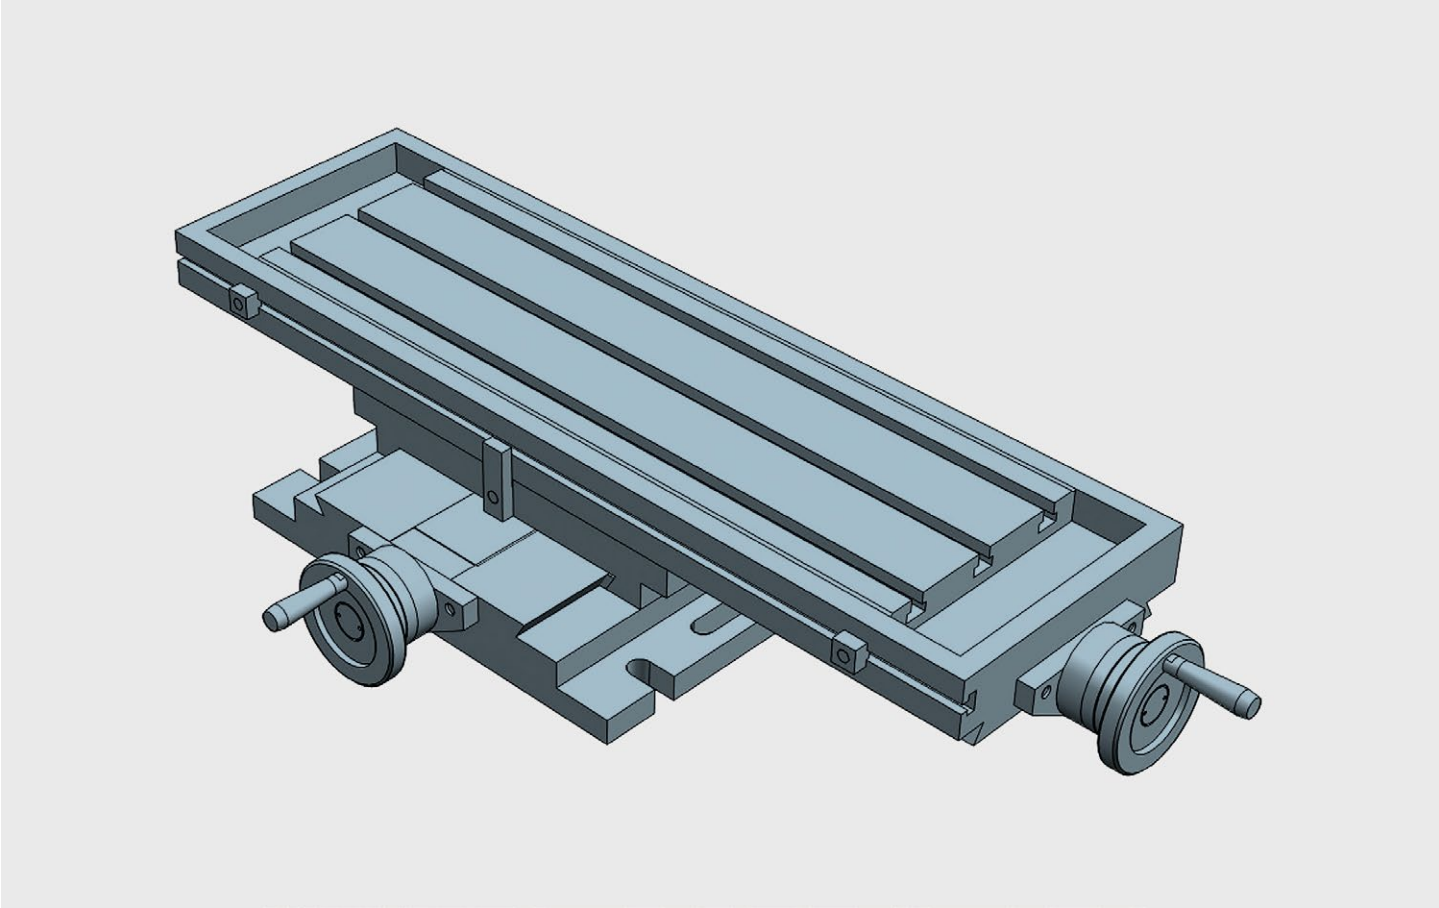

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes de transfert et de n'importe quelle application, le cas échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail) Equipement DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection télescopique axe longitudinal


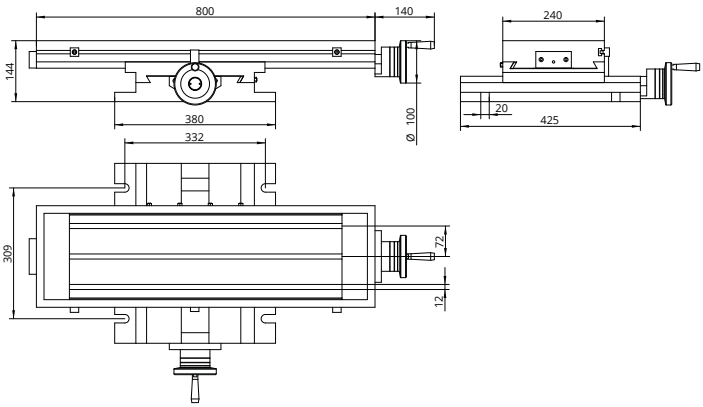


Table en croix fixe "DRILL" course 470x240

Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	240
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	86

MF-5-Drill

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

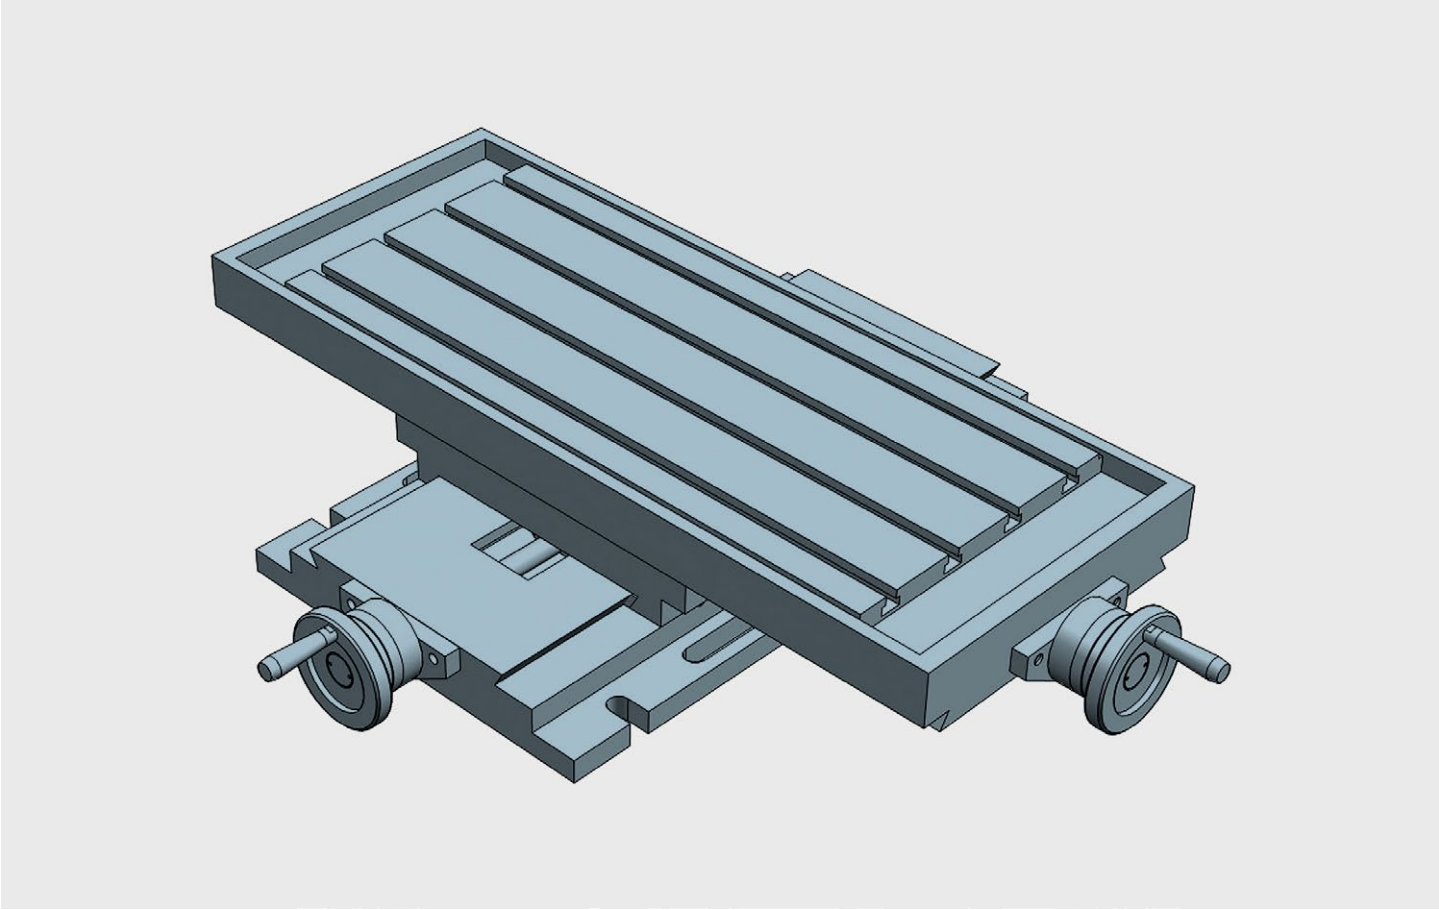

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes de transfert et de n'importe quelle application, le cas échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail) Equipement DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection télescopique axe longitudinal


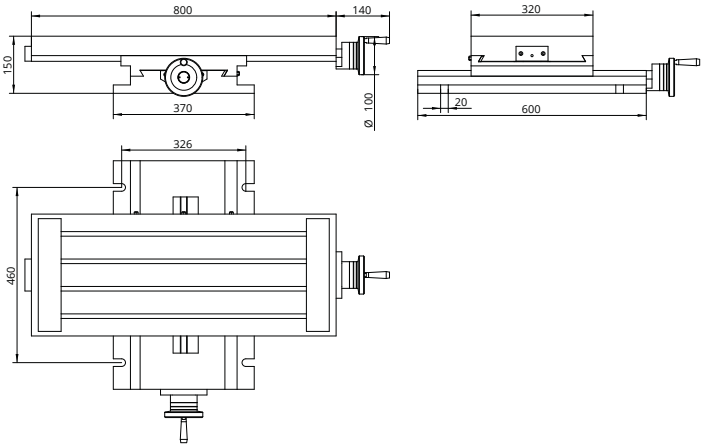


Table en croix fixe "DRILL" course 470x300

Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	300
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	320
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	122

MF-6-Drill

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses

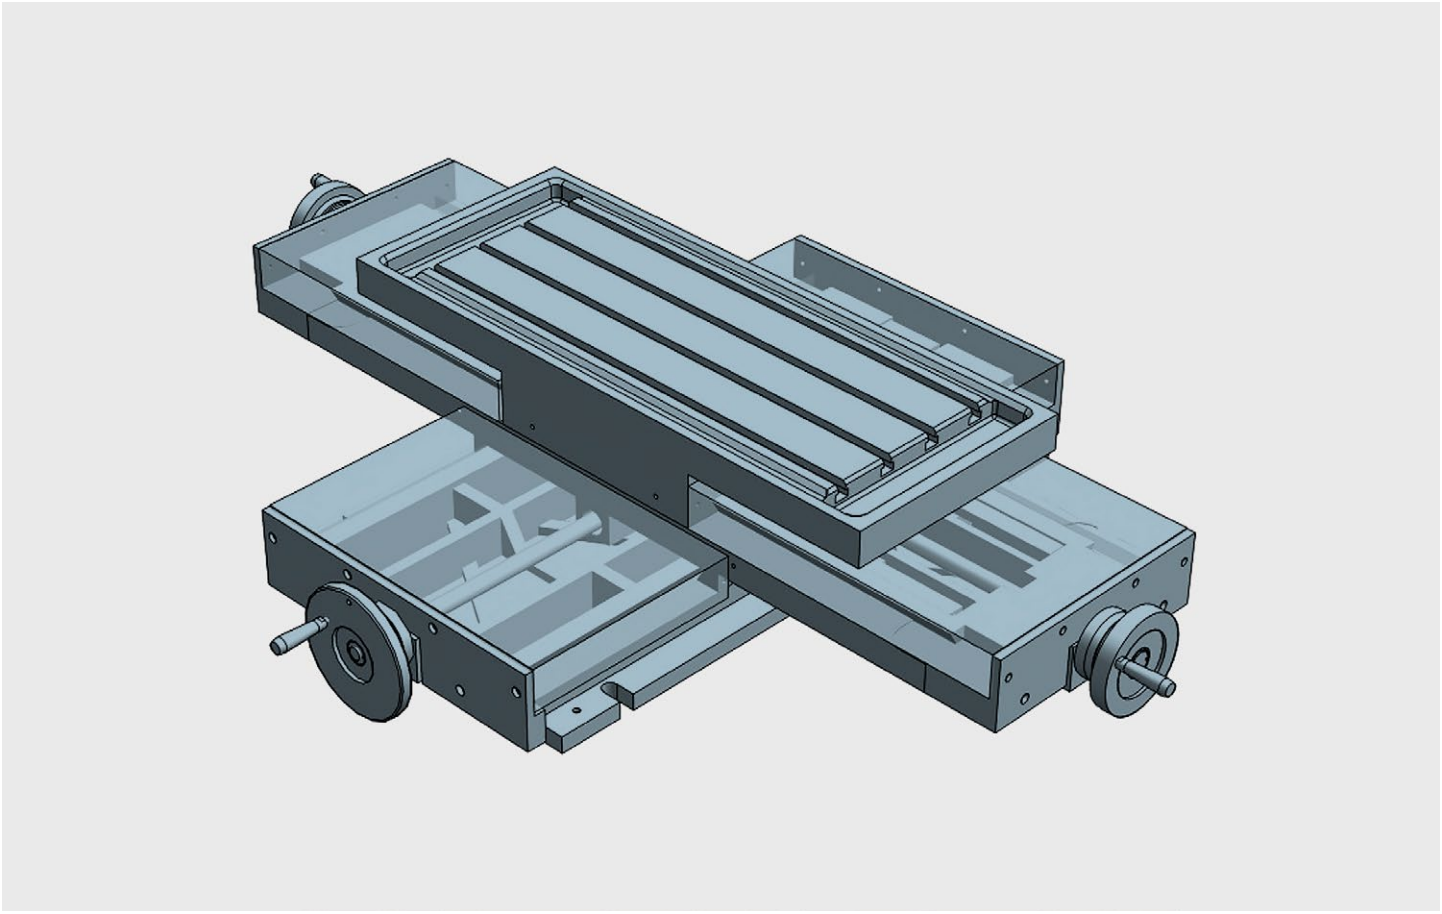

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes de transfert et de n'importe quelle application, le cas échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail) Equipement DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection télescopique axe longitudinal

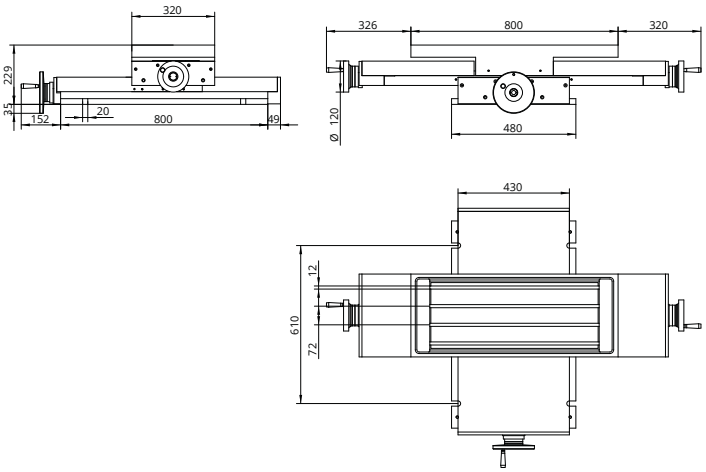


Table en croix fixe "DRILL" course 700x400

Spécifications techniques	
X course [mm]	700
Y course [mm]	400
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	900
Maximum pression de travail [kg]	1350
Poids [kg]	290

MG

Table de coordonnées multifonctionnelle XY à deux axes avec base rotative pour usage professionnel

Conçu pour les travaux de haute précision où, en plus du contrôle exact de la position XY, un positionnement angulaire est également nécessaire. Application dans les machines de tampographie, machines spéciales, fraiseuses, positionnement de tête et toute autre application mécanique où la position XY et le contrôle de l'angle G sont nécessaires.

La base inférieure permet un positionnement angulaire à 360 ° par rotation manuelle de la table XY sur un axe central. Il comprend la gravure d'un secteur gradué de 180 pour pouvoir mesurer le positionnement angulaire.

Tous les éléments des tables de coordonnées manuelles de la série MG sont en alliage de fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis trapézoïdale avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail
- Vis pour verrouiller et déverrouiller le pêne central pour le positionnement angulaire

La table rotative série MG propose 6 modèles de différentes tailles, à partir de 120x110 mm. avec 470x300 mm de déplacement utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils, systèmes spéciaux de positionnement et de réglage, outils, usinage sur site, positionnement du patin têtes d'impression, de découpe et d'affûtage.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

MG-0

MG Table XY standard avec base rotative

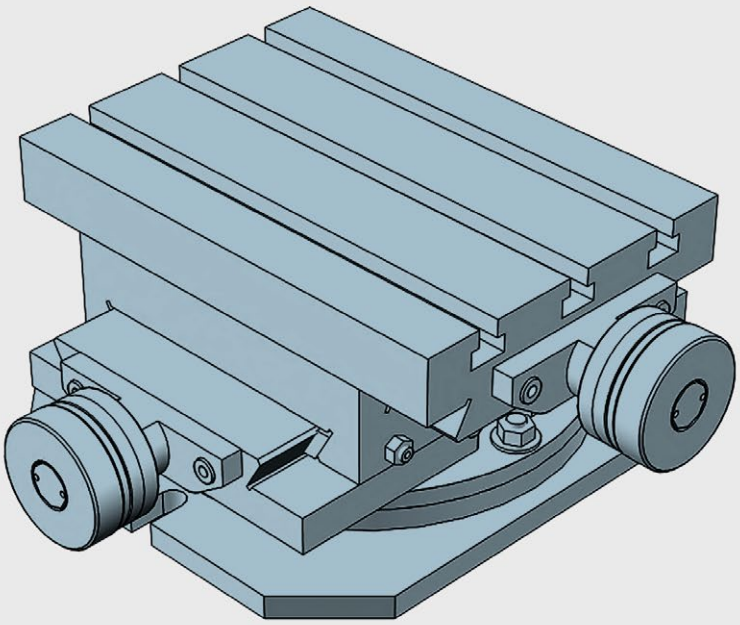


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

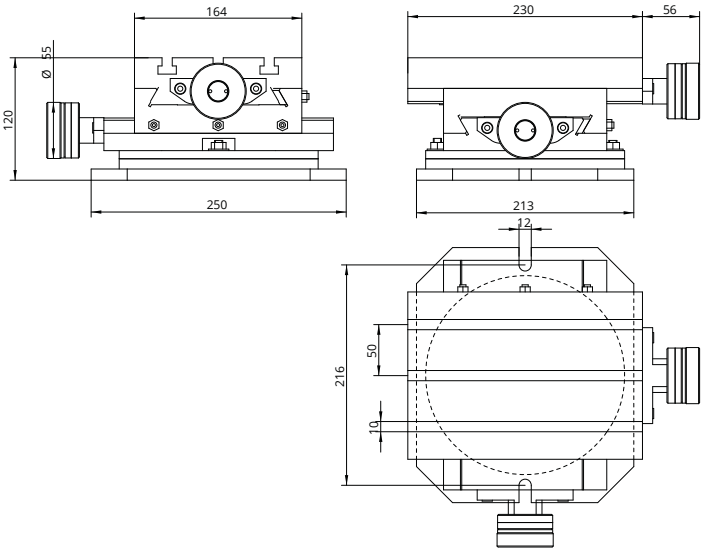


Table en croix tournantes course 120x110

Spécifications techniques	
X course [mm]	120
Y course [mm]	110
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	55
Maximum pression de travail [kg]	500
Poids [kg]	22

MG-1

MG Table XY standard avec base rotative

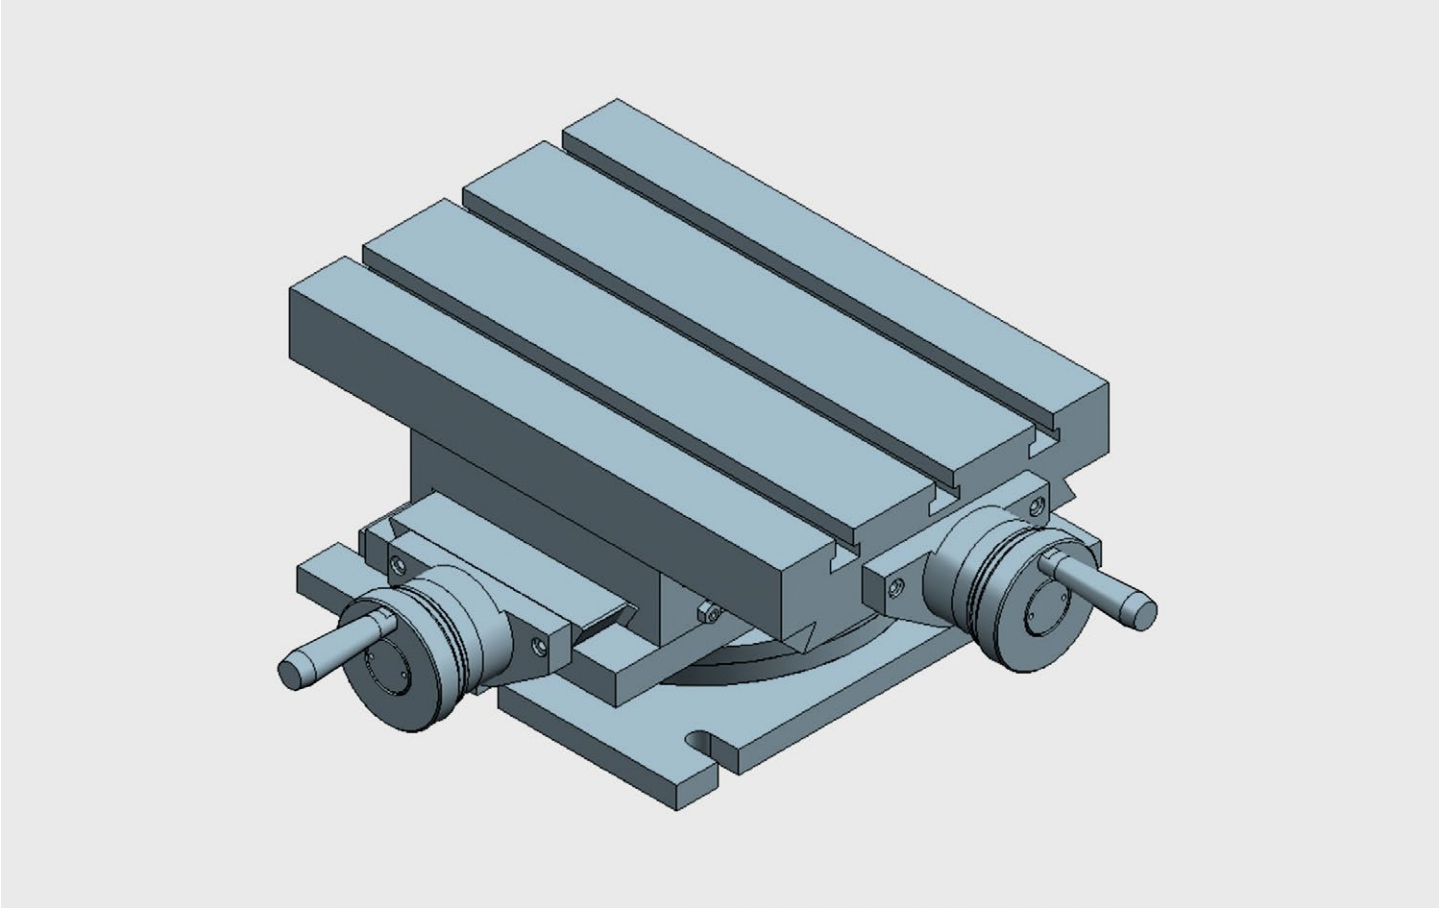


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

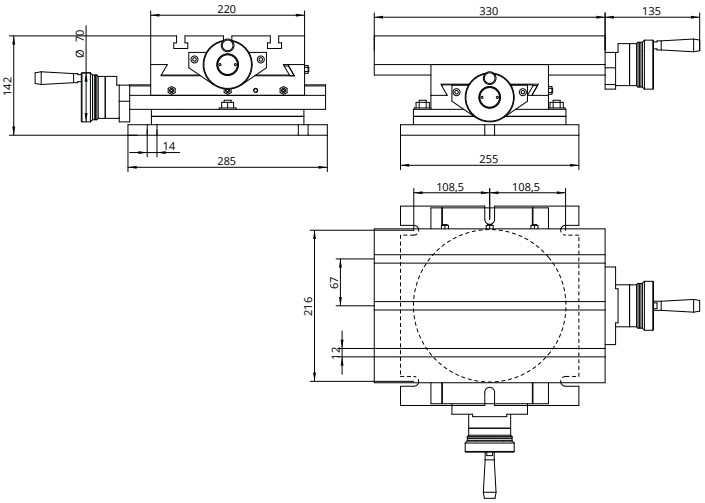


Table en croix tournantes course 190x130

Spécifications techniques	
X course [mm]	190
Y course [mm]	130
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	105
Maximum pression de travail [kg]	700
Poids [kg]	38

MG-2

MG Table XY standard avec base rotative

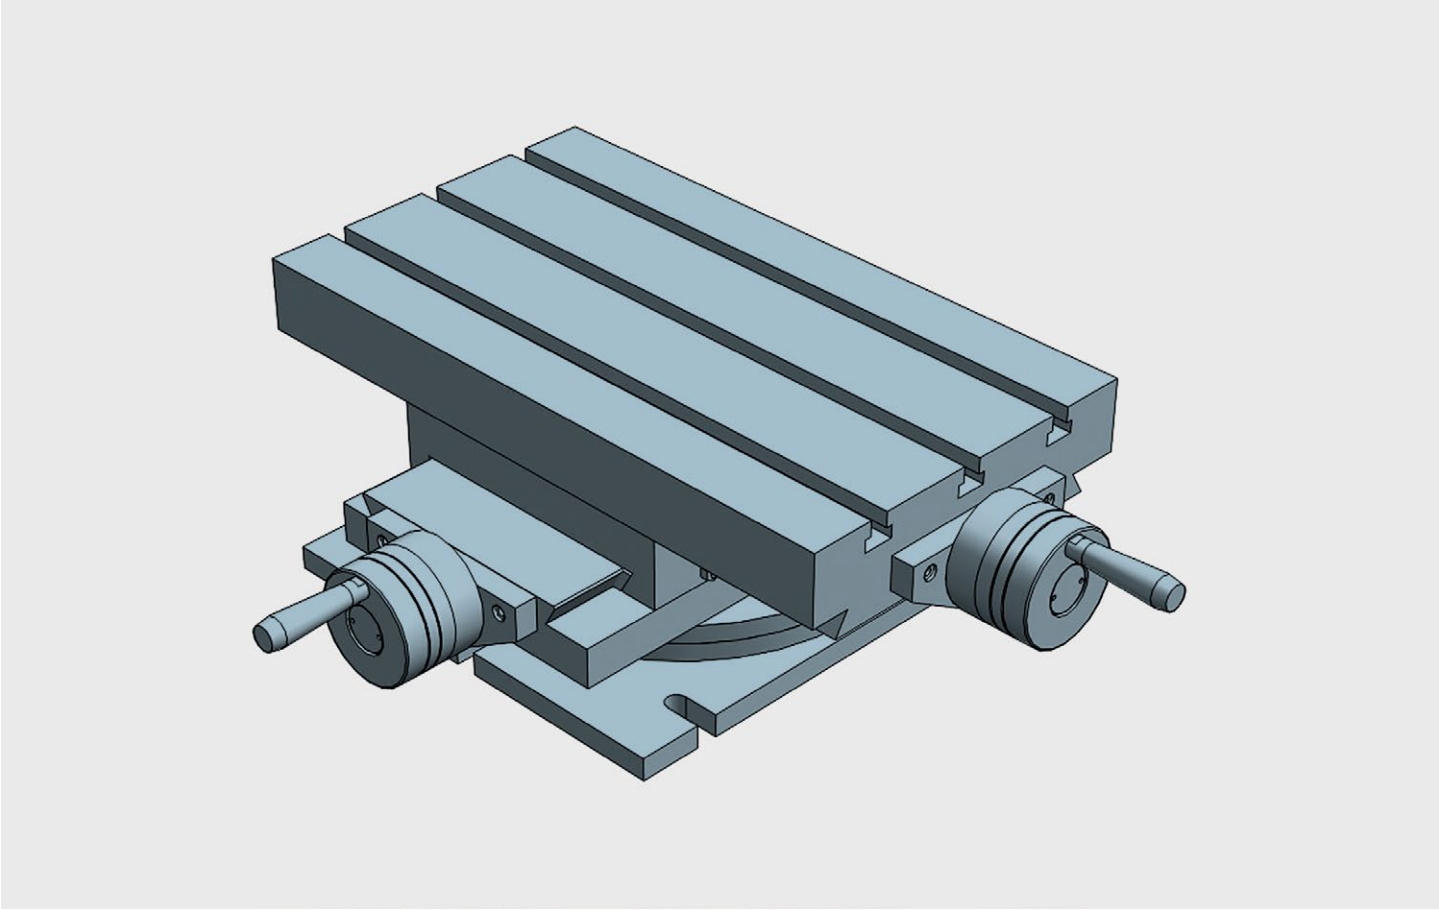


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

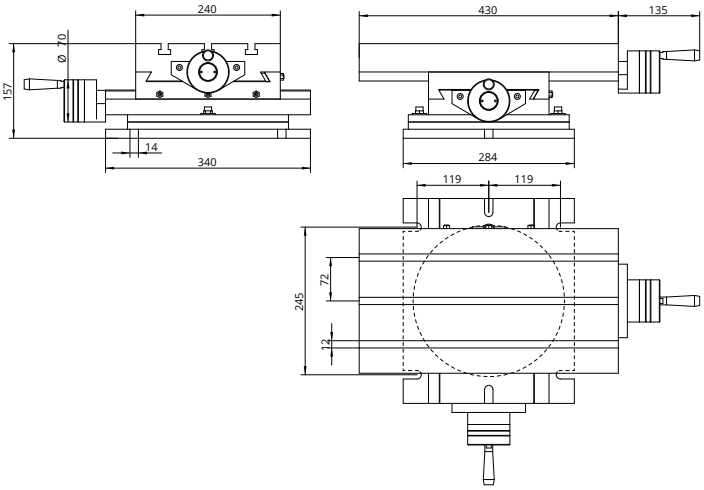


Table en croix tournantes course 240x160

Spécifications techniques	
X course [mm]	240
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	900
Poids [kg]	55

MG-3

MG Table XY standard avec base rotative

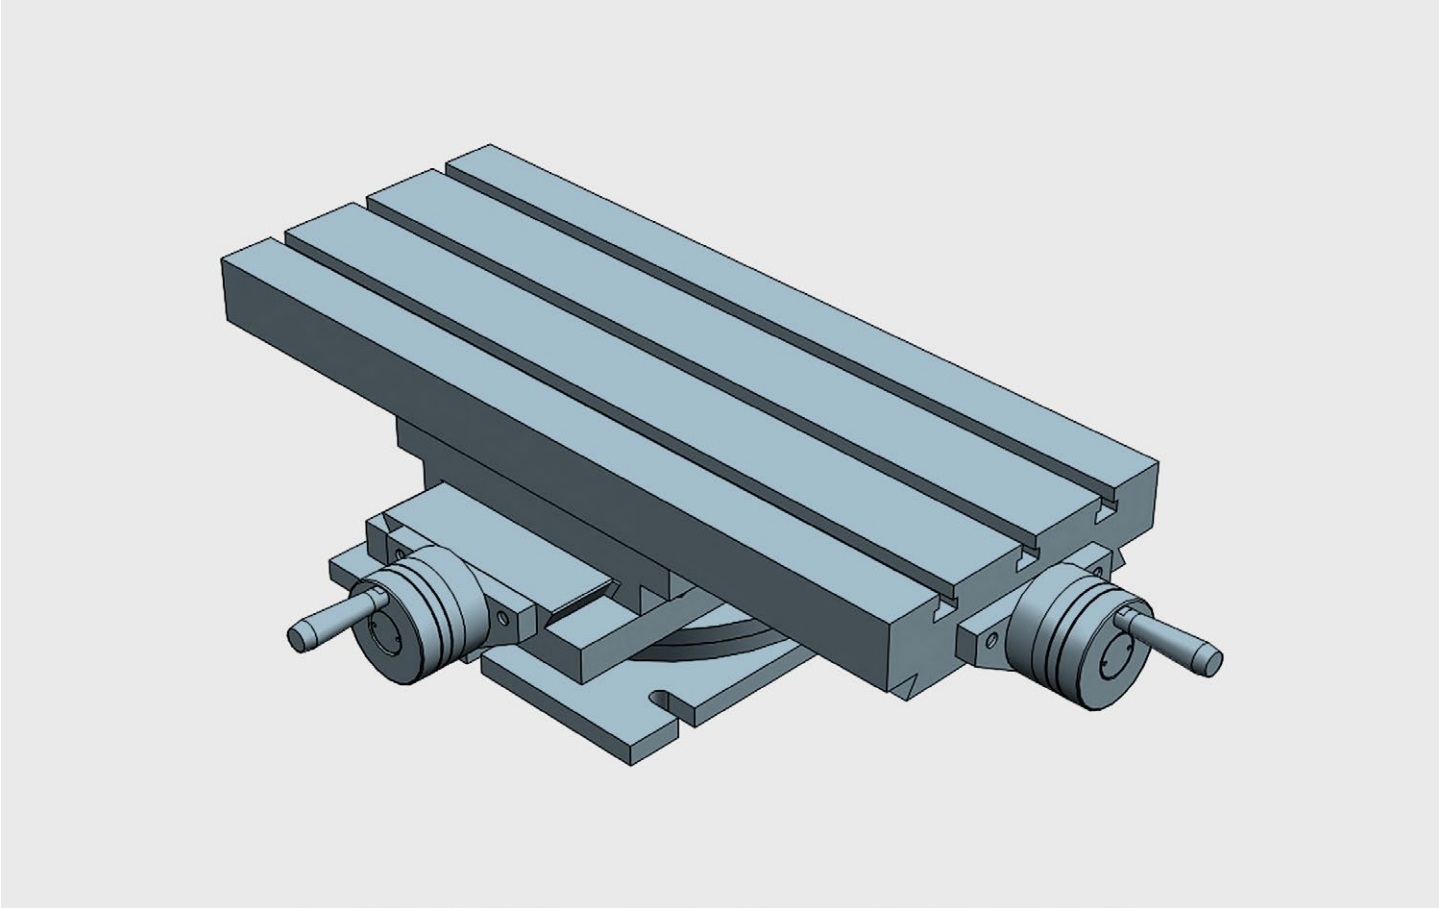


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

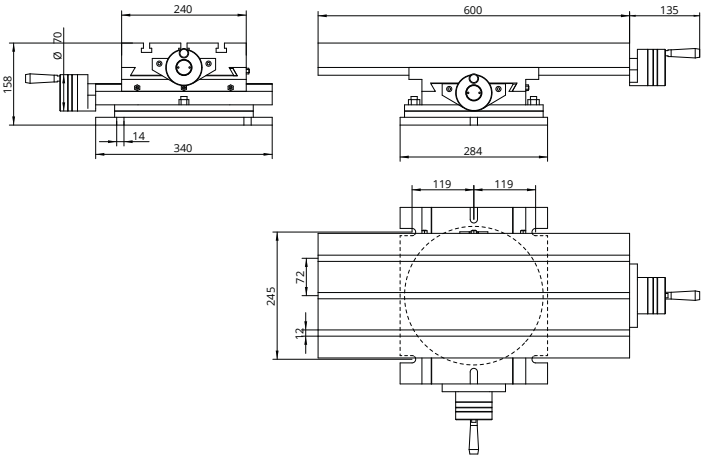


Table en croix tournantes course 350x160

Spécifications techniques	
X course [mm]	350
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	980
Poids [kg]	65

MG-4

MG Table XY standard avec base rotative

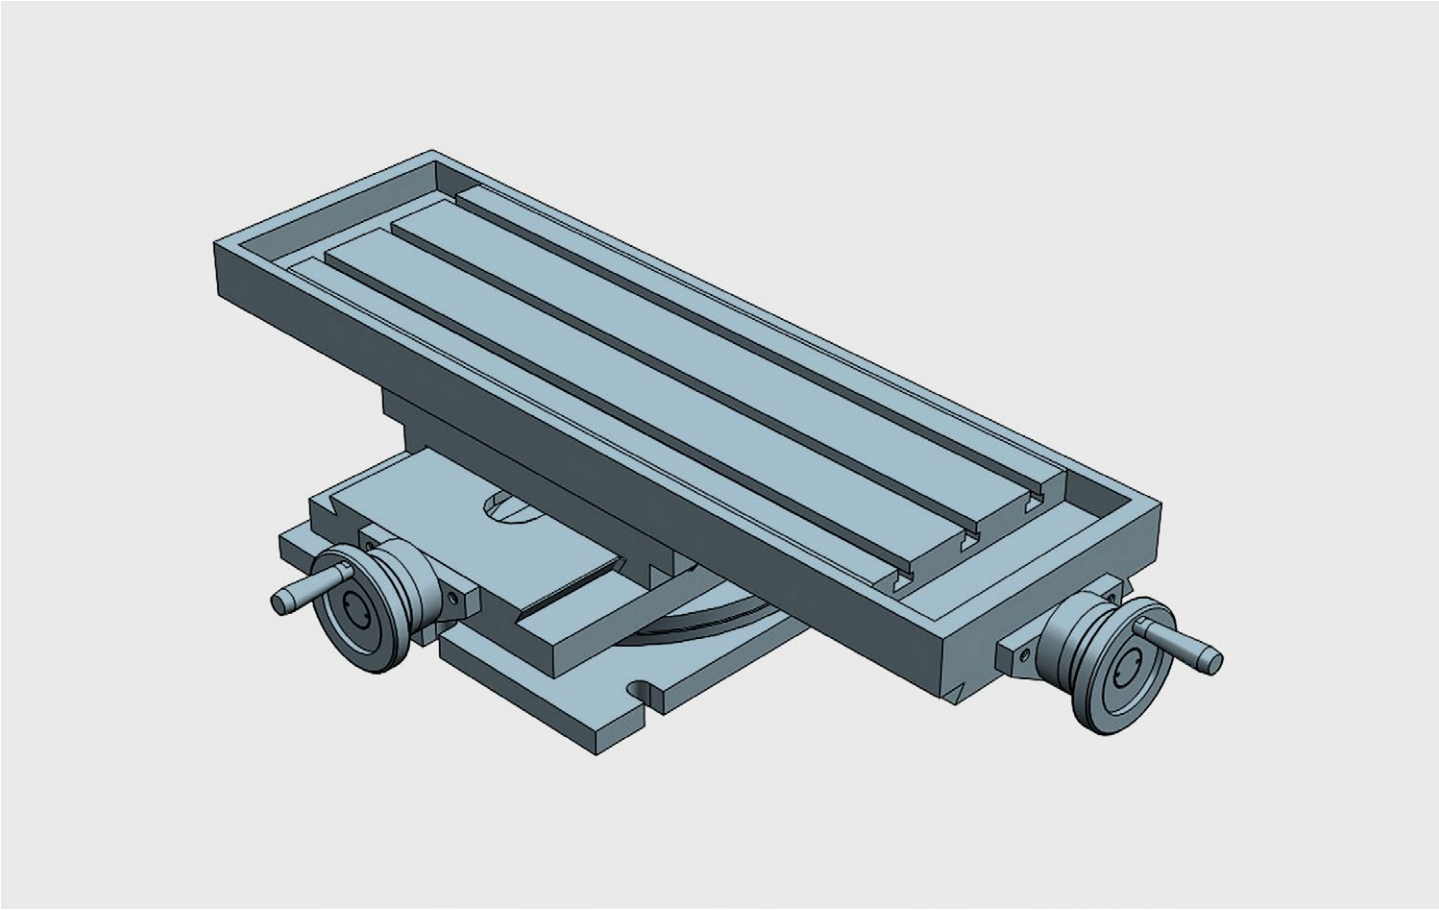


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

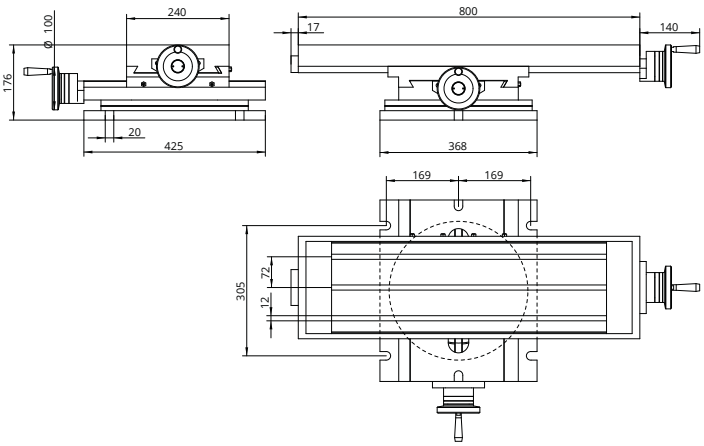


Table en croix tournantes course 470x240

Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	240
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	113

MG-5

MG Table XY standard avec base rotative

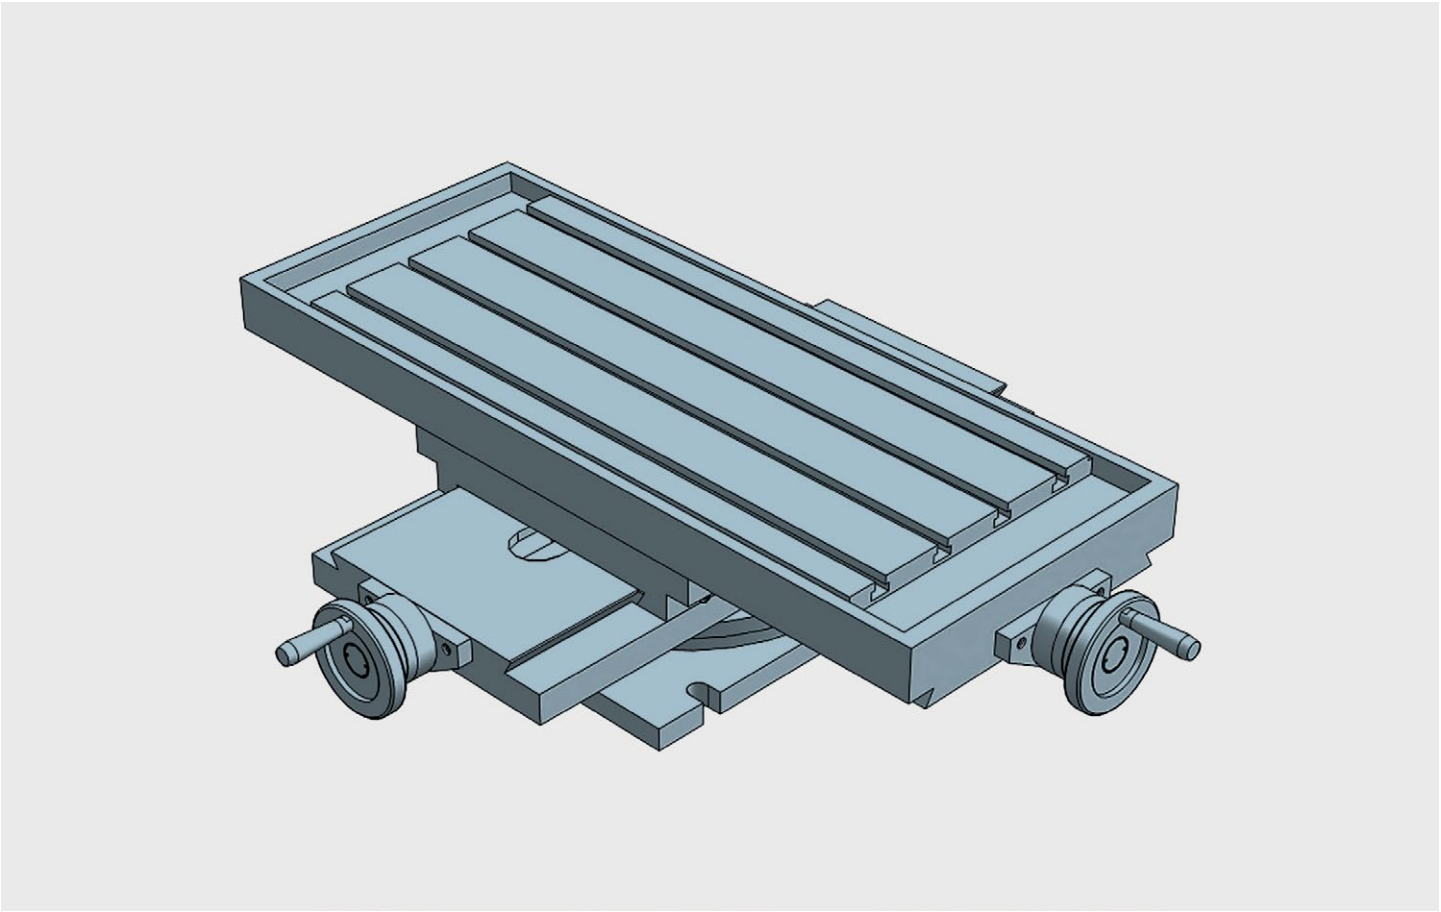


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

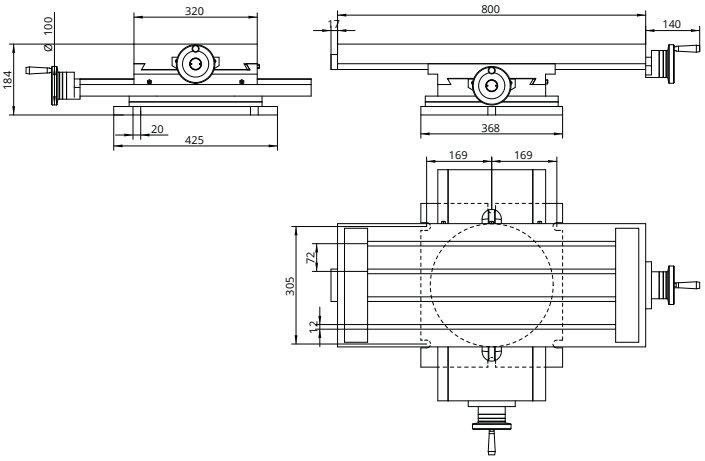


Table en croix tournantes course 470x300

Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	300
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	126

FL

Table de coordonnées légère à deux axes XY pour un usage professionnel

Conçu pour les travaux de haute précision nécessitant un contrôle de position XY exact. Applicable aux machines de tampographie, machines spéciales, fraiseuses, positionnement de tête et toute autre application mécanique où le contrôle de position XY est nécessaire.

Tous les éléments des tables de coordonnées manuelles de la série FL sont en alliage de fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une extraordinaire capacité de résistance mécanique.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis triangulaire avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail
- Petit hauteur pour permettre une utilisation dans des machines à dimension Z réduite

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:


BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

FL-8

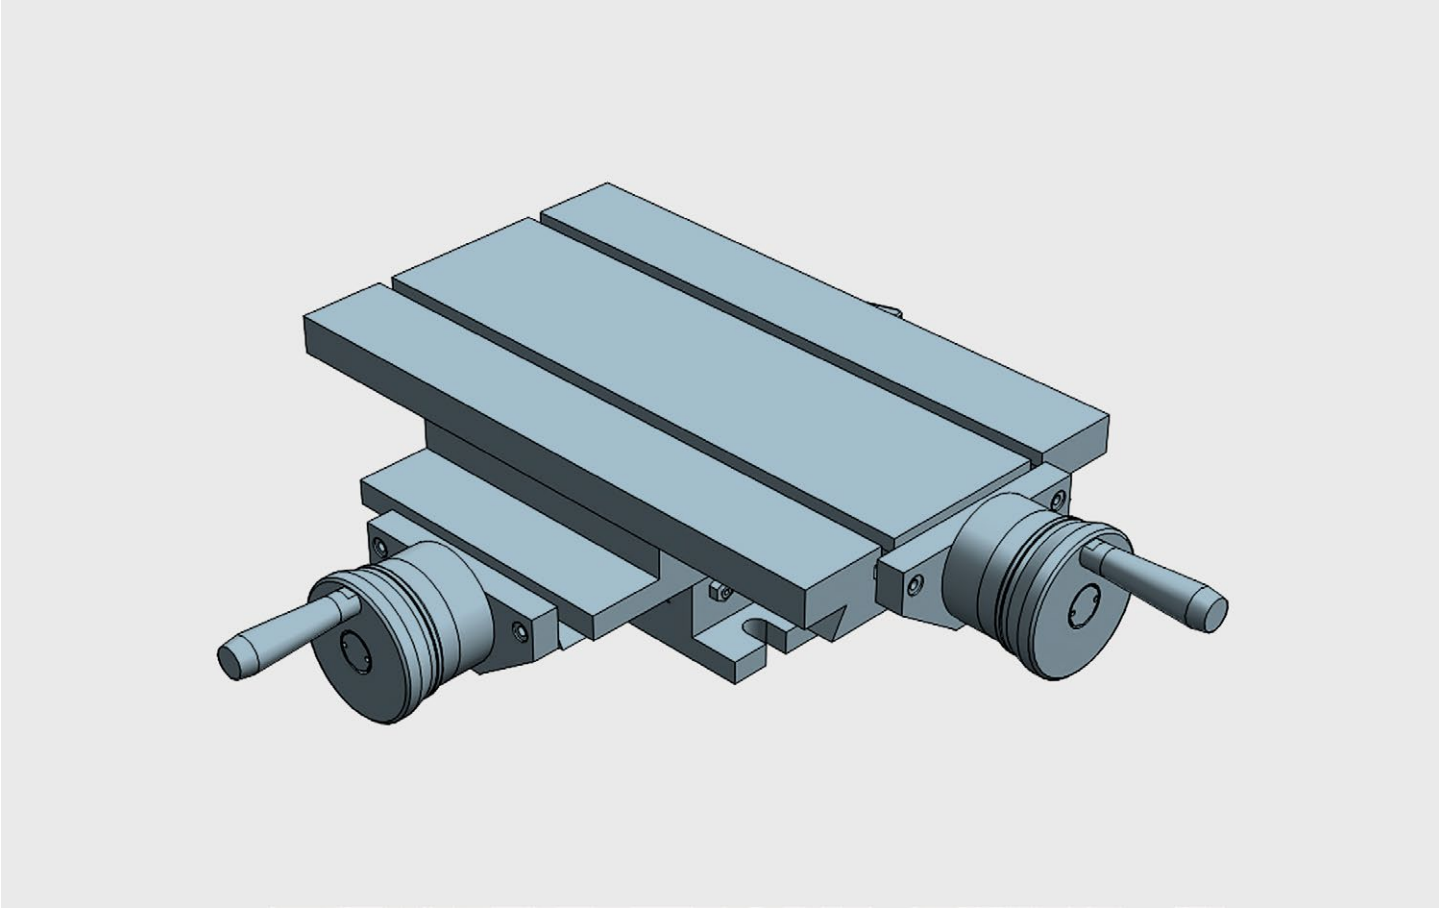

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes série LEGERE. Série de tables conçues pour travaux légers de contrôle du mouvement X-Y. Utilisation sur machines à tampographier. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

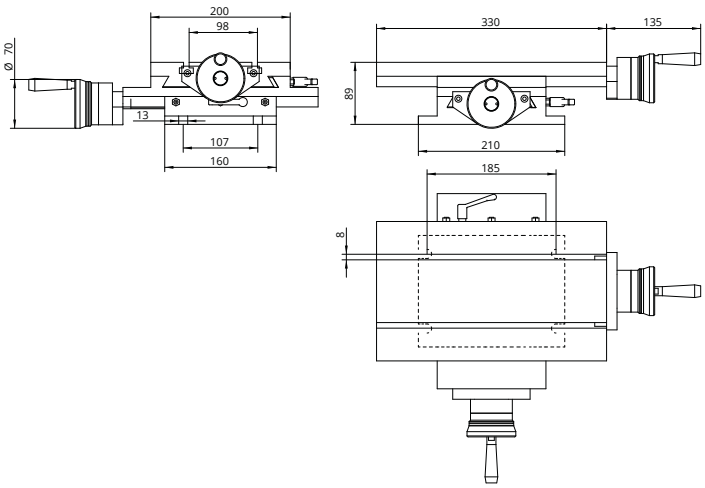


Table léger XY fixe course 170x120

Spécifications techniques	
X course [mm]	170
Y course [mm]	120
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	60
Maximum pression de travail [kg]	500
Poids [kg]	22

GL

GL Tables a coordonnés XY légère avec base rotative

Table de coordonnées légère à deux axes XY pour un usage professionnel avec base rotative.

Conçu pour un réglage complet et un travail de précision où, en plus du contrôle exact de la position XY, un positionnement angulaire est également nécessaire. Applicable aux machines de tampographie, machines spéciales, fraiseuses, positionnement de tête et toute autre application mécanique où la position XY et le contrôle de l'angle G sont nécessaires.

La base inférieure permet un positionnement angulaire à 360 ° par rotation manuelle de la table XY sur un axe central. Il comprend la gravure d'un secteur gradué de 180° pour pouvoir mesurer la dimension de positionnement angulaire.

Tous les éléments des tables de coordonnées manuelles de la série GL sont en alliage de fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis triangulaire avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail
- Petit hauteur pour permettre une utilisation dans des machines à dimension Z réduite
- Vis pour verrouiller et déverrouiller le pêne central pour le positionnement angulaire

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

GL-8

GL Tables a coordonnés XY légère avec base rotative

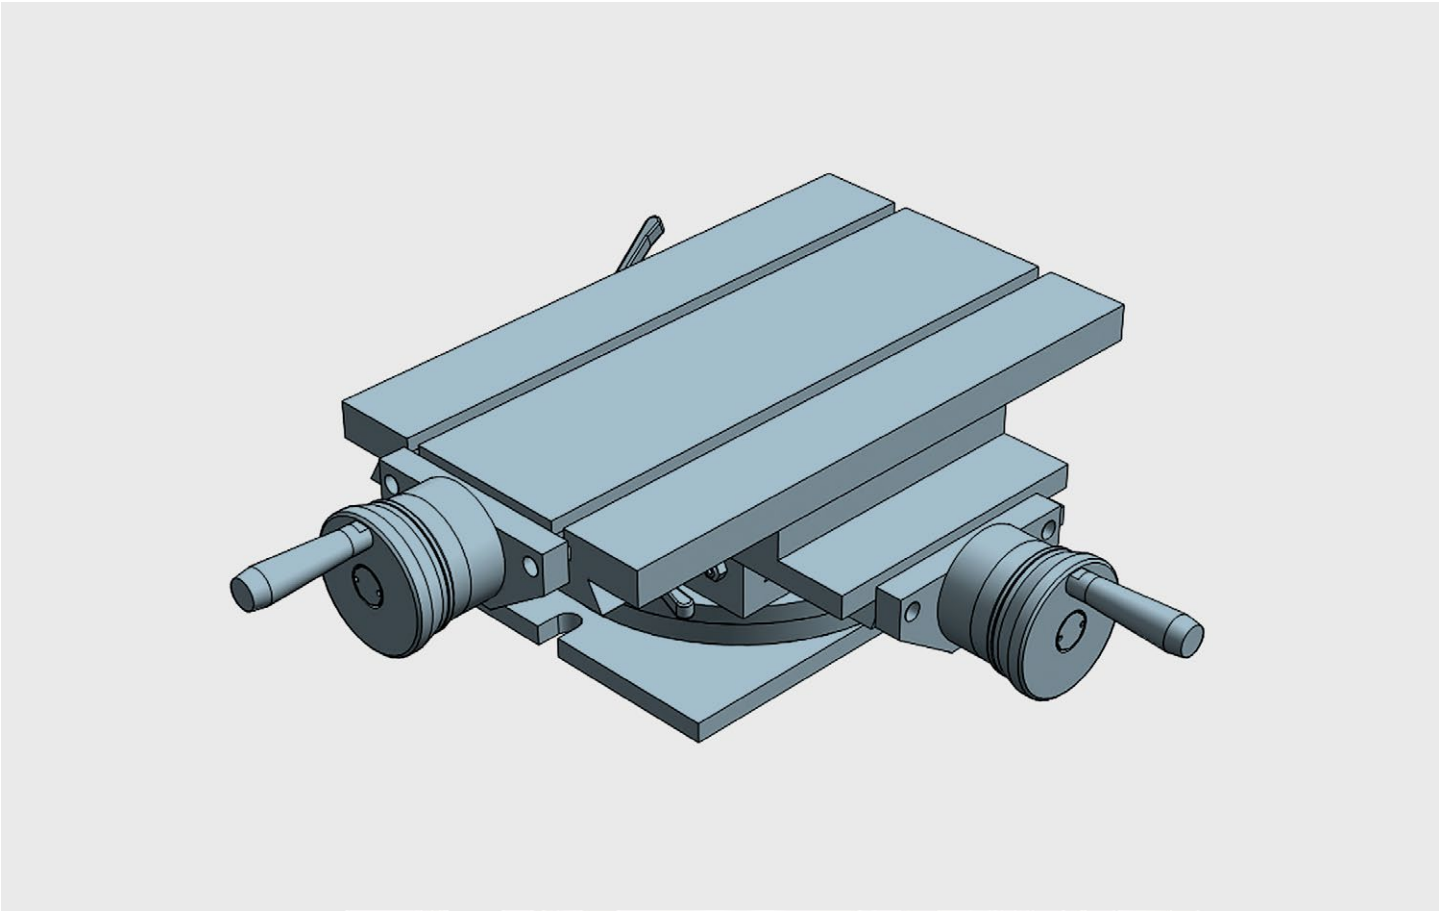


Table à mouvements croisés 2 axes sur base tournante série LEGERE: Série de tables analogues à la série FL, avec l'avantage de pouvoir effectuer avec la table une rotation de ± 90°. Utilisation sur machines à tampographier. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

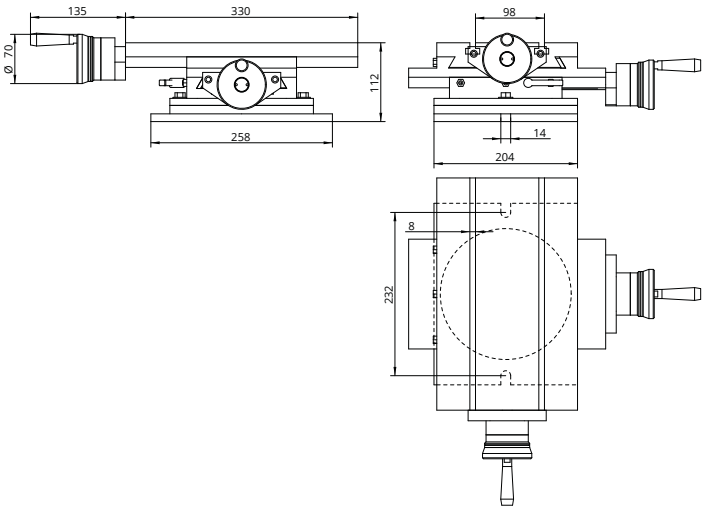


Table léger XY tournante course 170x120

Spécifications techniques	
X course [mm]	170
Y course [mm]	120
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	60
Maximum pression de travail [kg]	500
Poids [kg]	27

Tables de coordonnées MINI

MINI Tables. S’utilise pour petits travaux mécaniques, en laboratoire d’essais et de métrologie.

CP MINI

CP MINI. Table coordonnée X MINI (horizontale ou verticale)

Table de coordonnées MINI avec un seul axe X et base fixe pour les petites applications de mécanique de précision

Avec un design compact et une grande sensibilité au mouvement, idéal pour les tâches de précision, il peut fonctionner à la fois verticalement et horizontalement. La série de tables de coordonnées CP MINI est optimale pour le positionnement, les tests, la métrologie, la mesure de rugosité, le mouvement du capteur et toute autre petite application de mécanique de précision nécessitant un contrôle précis des coordonnées.

La conception solide et compacte de la table linéaire permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées de métrologie parfaite et commune qui garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série de tables de coordonnées manuelles CP MINI sont en alliage de fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis triangulaire avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail

La série de tables de coordonnées CP MINI propose 2 modèles de tailles différentes, avec 50 et 100 mm de course utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines - outil , perceuses, rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

CP-100

CP MINI. Table coordonnée X MINI (horizontale ou verticale)

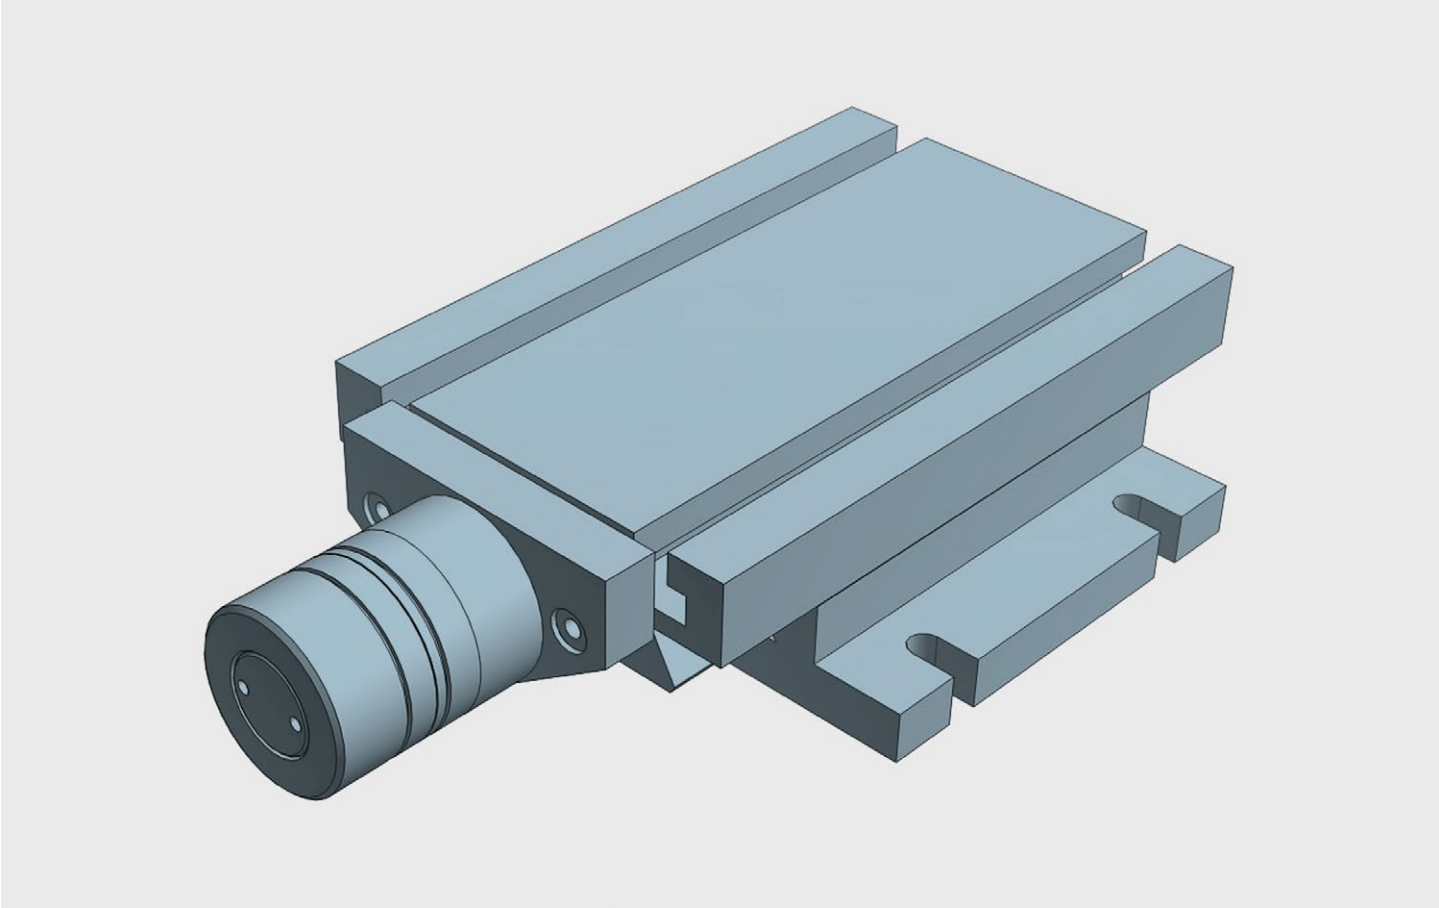


Table coordonnées X avec base fixe MINI: Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

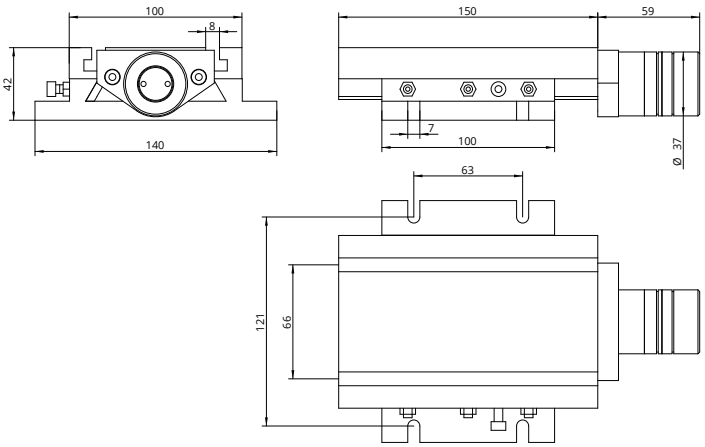


Table à translation fixe "MINI" course 50

Spécifications techniques	
X course [mm]	50
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	40
Maximum pression de travail [kg]	200
Poids [kg]	5

CP-200

CP MINI. Table coordonnée X MINI (horizontale ou verticale)

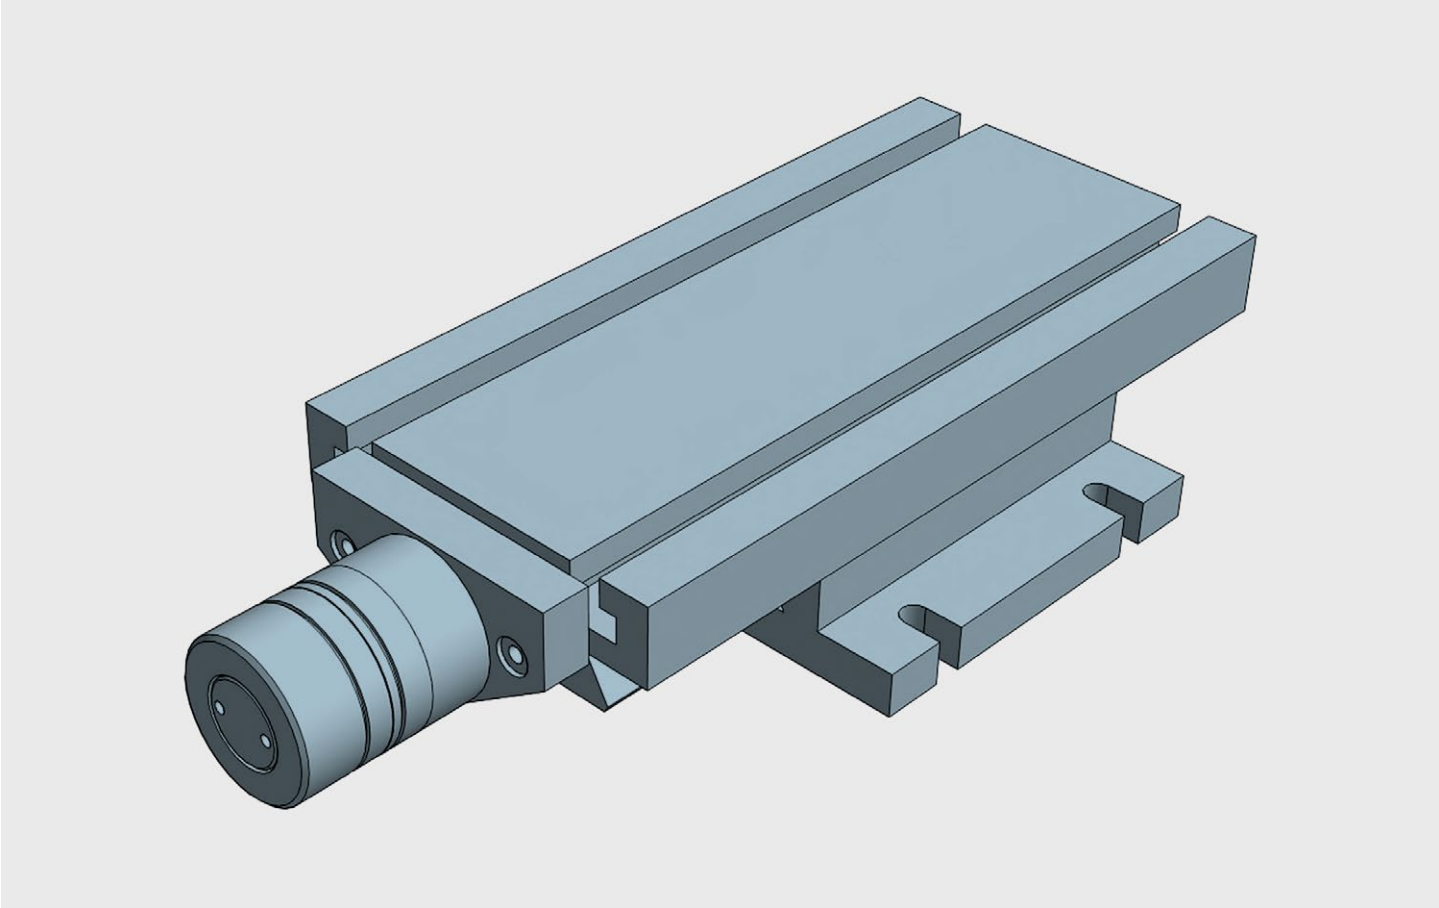


Table coordonnées X avec base fixe MINI: Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

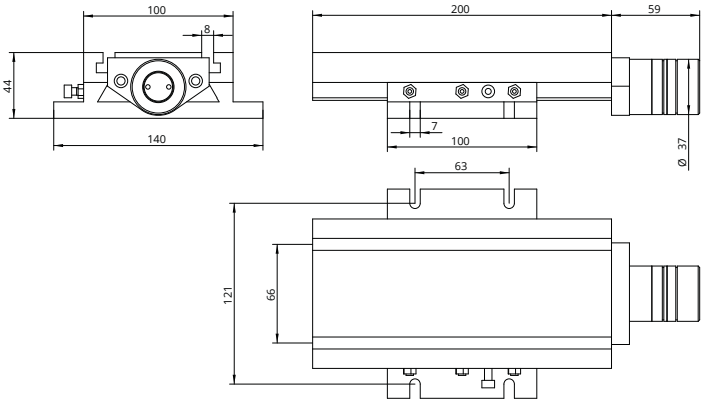


Table à translation fixe "MINI" course 100

Spécifications techniques	
X course [mm]	100
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	40
Maximum pression de travail [kg]	200
Poids [kg]	5,5

TP MINI

TP MINI. Table coordonnée X MINI avec base rotative

Table de coordonnées MINI avec un seul X et base rotative (60º) pour les petites applications de mécanique de précision.

Avec un design compact et une grande sensibilité au mouvement. Il peut fonctionner à la fois verticalement et horizontalement. Conçue pour le travail de précision, la série de tables de coordonnées TP MINI est optimale pour le positionnement, les tests, la métrologie, la mesure de rugosité, les applications de mouvement de capteur et toute autre petite application de mécanique de précision nécessitant un contrôle précis des coordonnées.

La conception solide et compacte de la table linéaire permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Un classique de la métrologie qui garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série de tables de coordonnées manuelles TP MINI sont en alliage de fer (fonte grise stabilisée de haute qualité GG25), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis triangulaire avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail
- Vis pour verrouiller et déverrouiller le pêne central pour le positionnement angulaire

La série de tables de coordonnées TP MINI propose 2 modèles de tailles différentes, avec 50 et 100 mm de course utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils , perceuses, rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

TP-100

TP MINI. Table coordonnée X MINI avec base rotative

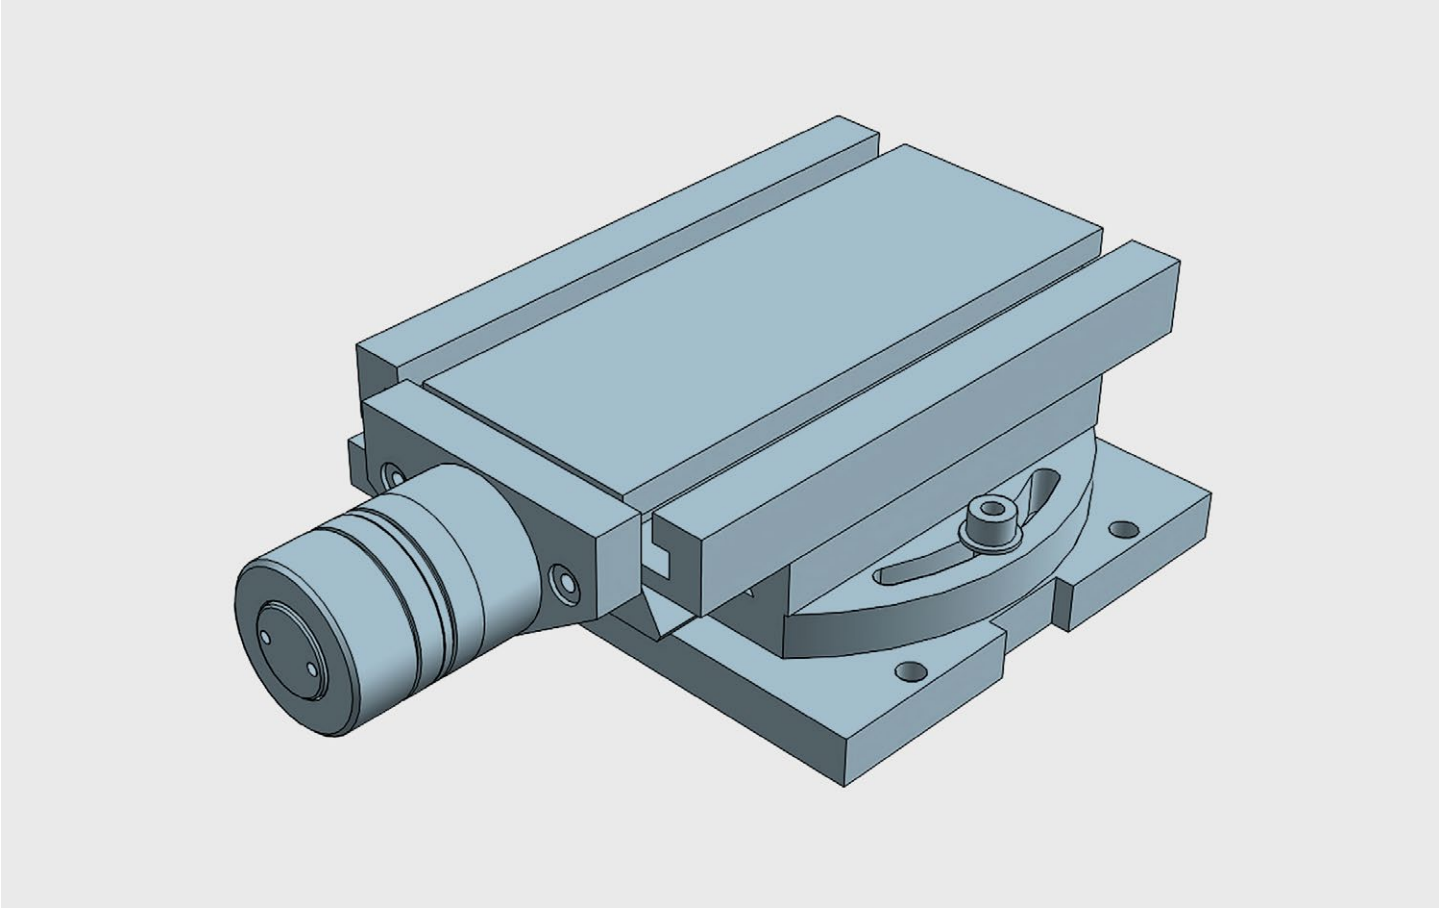


Table coordonnées X MINI avec socle pivotant (60): Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

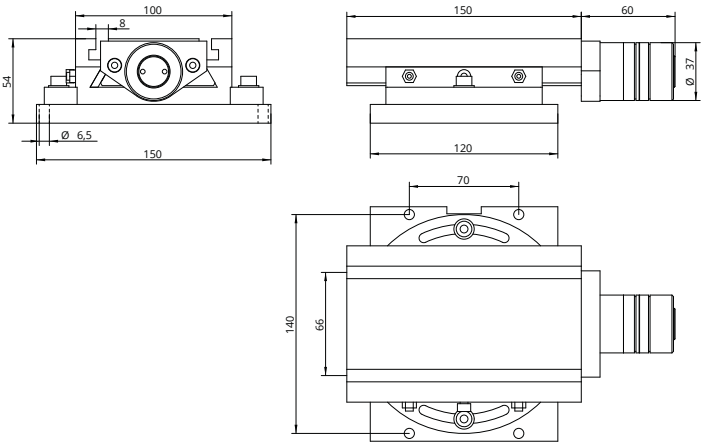


Table à translation tournante "MINI" course 50

Spécifications techniques	
X course [mm]	50
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	40
Maximum pression de travail [kg]	250
Poids [kg]	6

TP-200

TP MINI. Table coordonnée X MINI avec base rotative

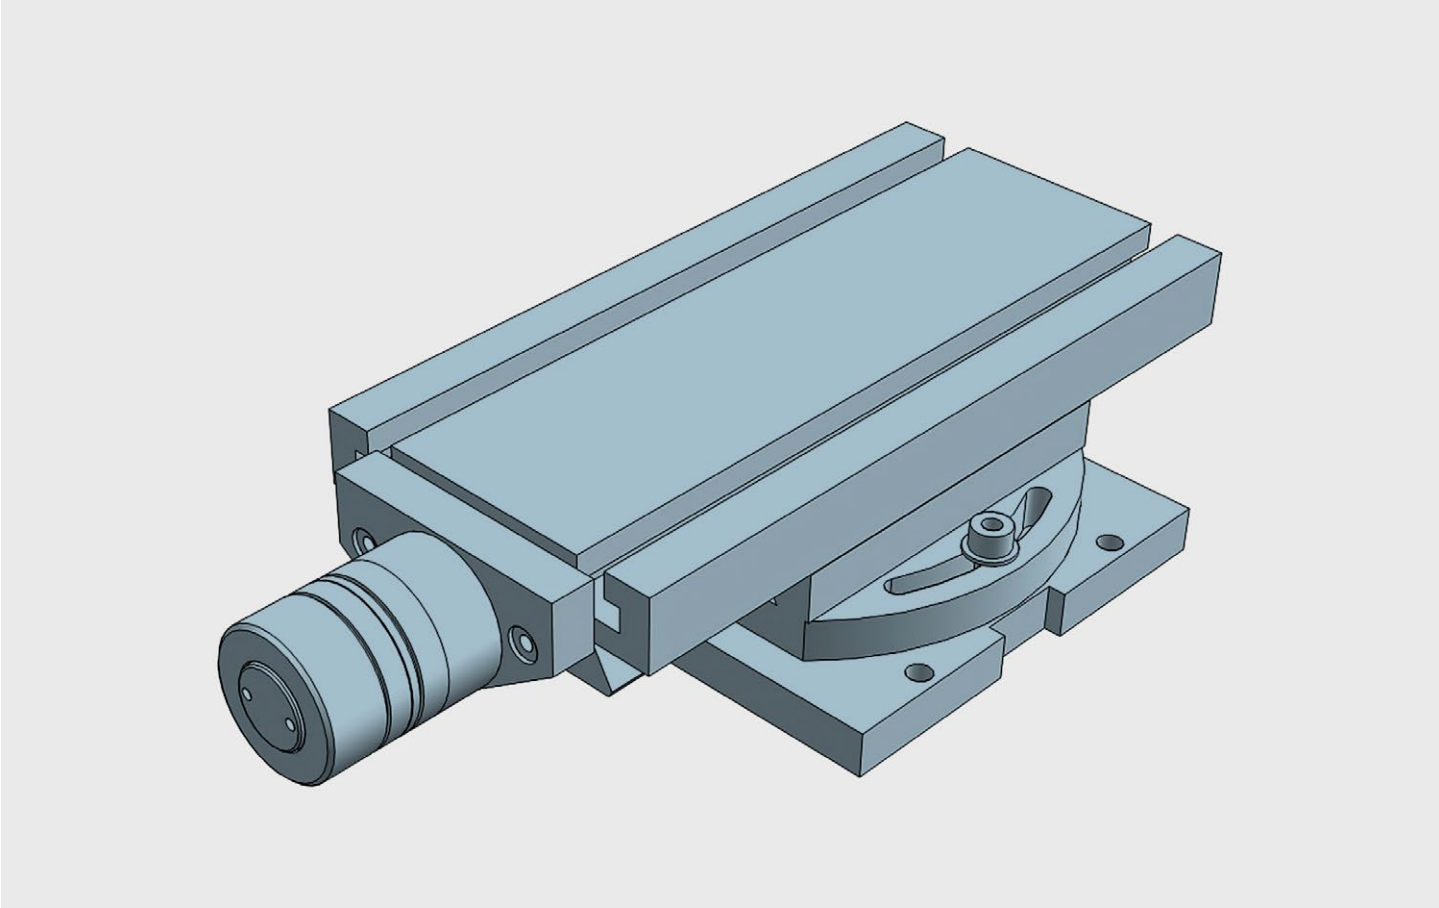


Table coordonnées X MINI avec socle pivotant (60): Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

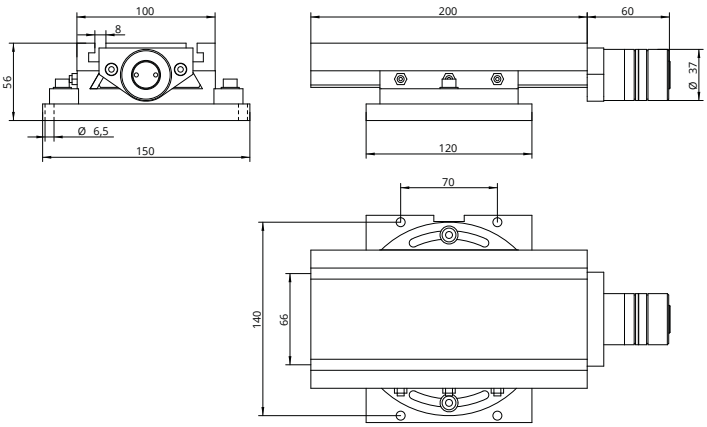


Table à translation tournante "MINI" course 100

Spécifications techniques	
X course [mm]	100
Y course [mm]	–
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	40
Maximum pression de travail [kg]	250
Poids [kg]	6,5

MF MINI

Table de coordonnées MINI à deux axes à base fixe: pour les petites applications mécaniques de précision.

Avec un design compact et une grande sensibilité au mouvement, idéal pour les tâches de précision, il peut fonctionner à la fois verticalement et horizontalement. La série d'unités linéaires MF MINI est optimale pour le positionnement, les tests, la métrologie, la mesure de la rugosité, le mouvement du capteur et toute autre petite application de mécanique de précision nécessitant un contrôle précis des coordonnées.

La conception solide et compacte de la table linéaire permet d'effectuer un grand nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Un classique de la métrologie qui garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série de tables de coordonnées manuelles MF MINI sont en alliage de fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis triangulaire avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail

La série de tables de coordonnées MF MINI propose 2 modèles de tailles différentes, avec 50 et 100 mm de course utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils , perceuses, rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

MF-100

MF MINI. Table coordonnée XY MINI

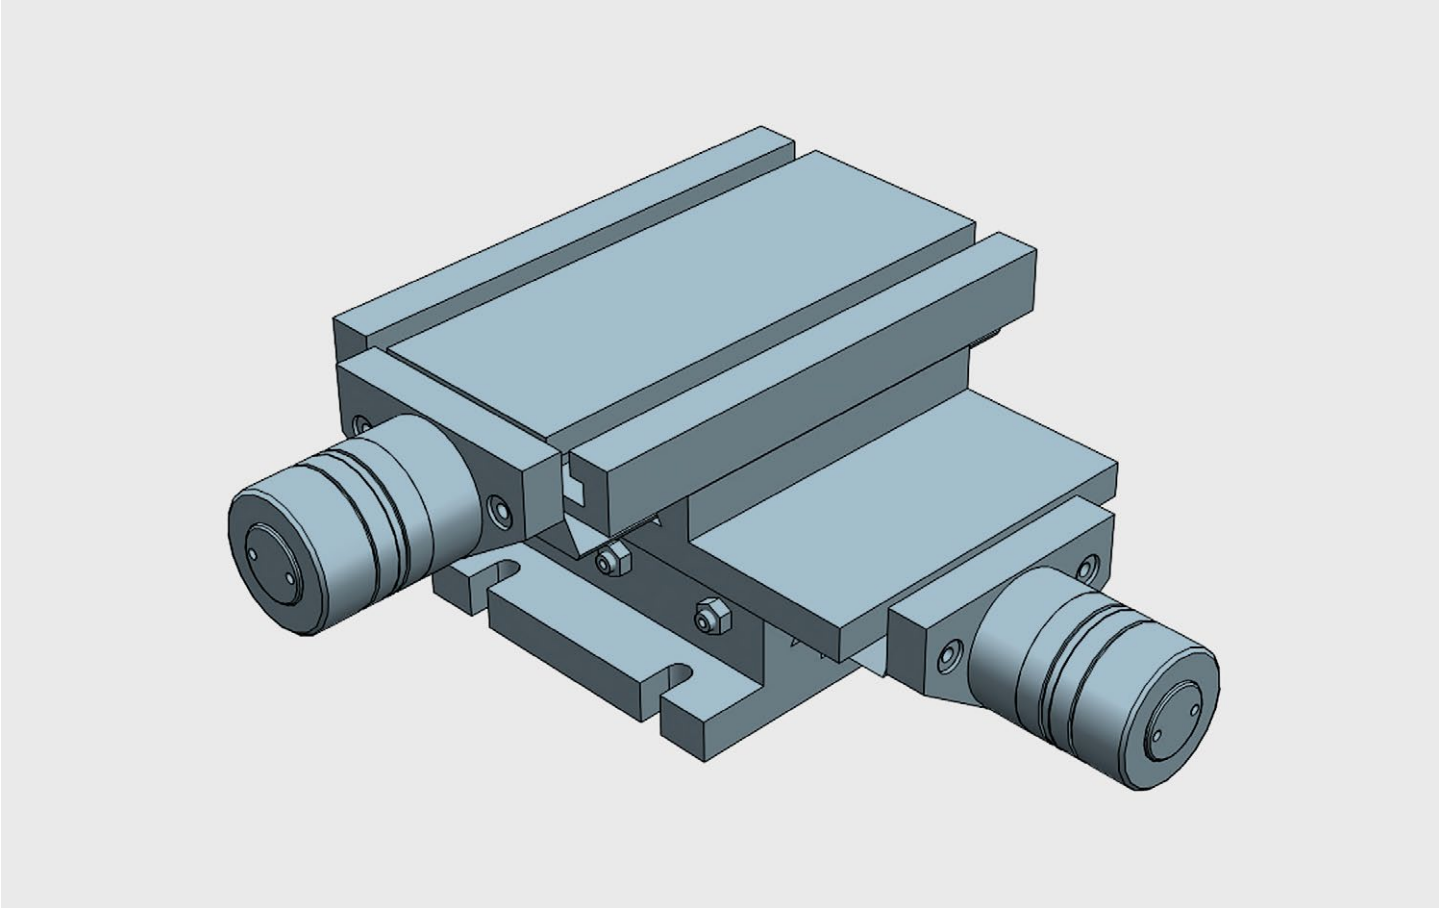


Table coordonnées avec base fixe MINI: Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

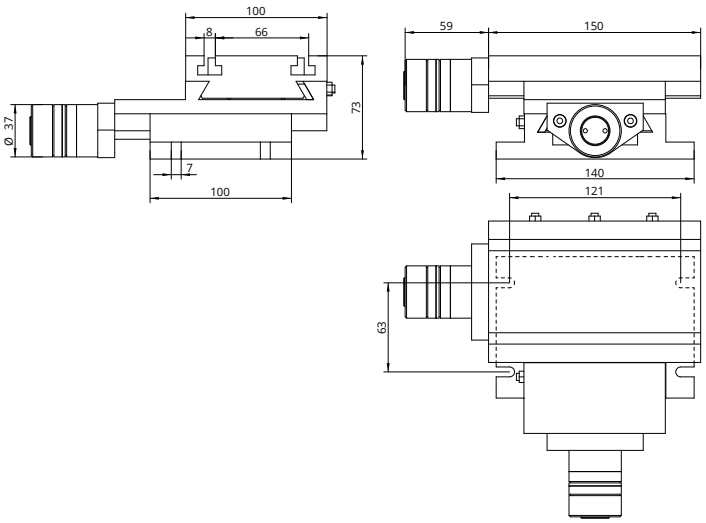


Table en croix fixe "MINI" course 50x50

Spécifications techniques	
X course [mm]	50
Y course [mm]	50
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	40
Maximum pression de travail [kg]	250
Poids [kg]	6

MF-200

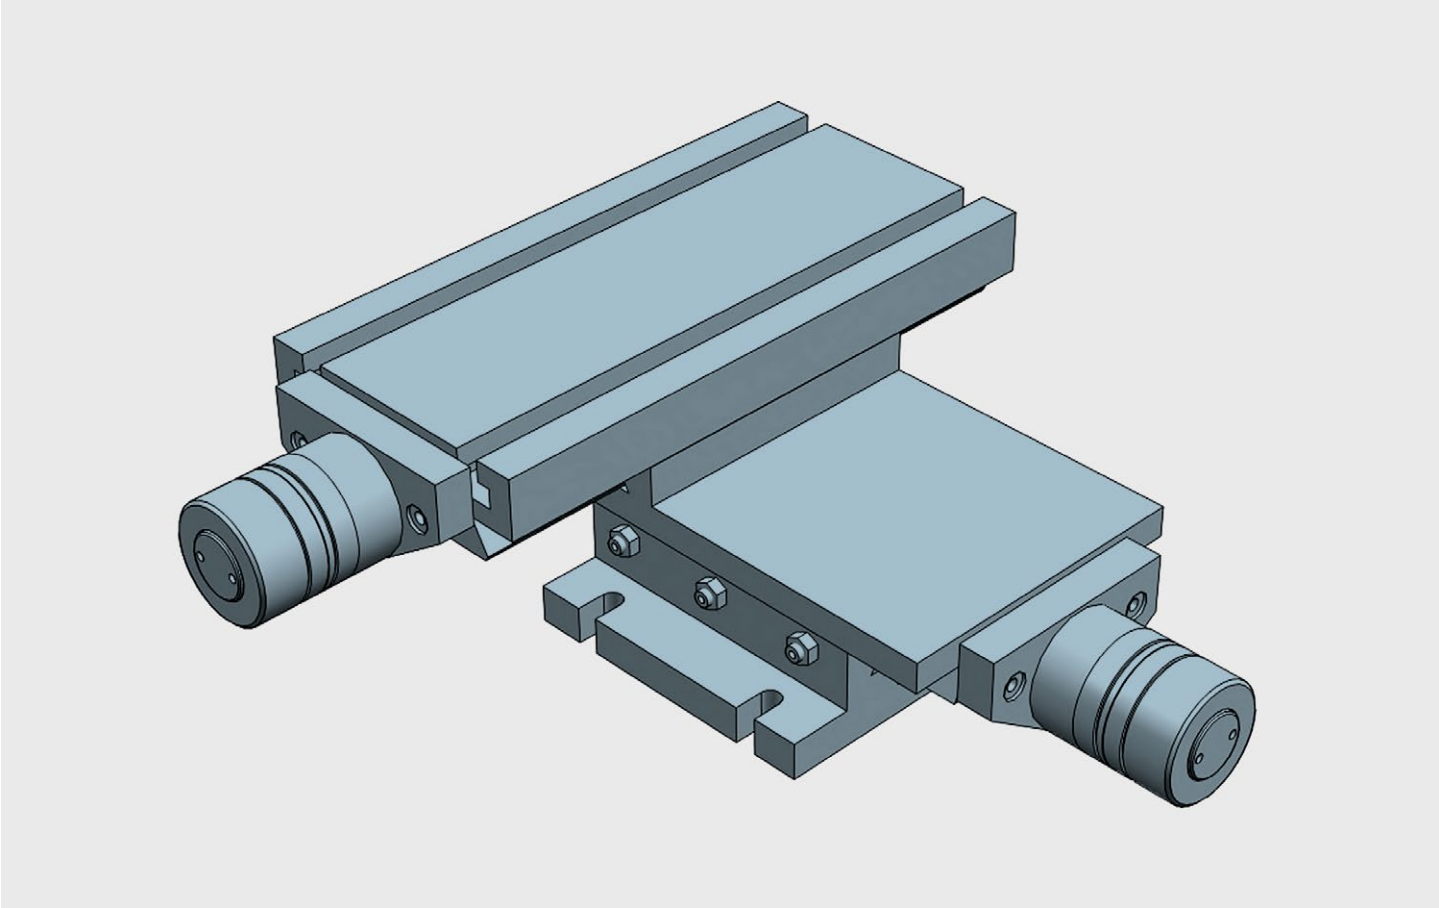


Table coordonnées avec base fixe MINI: Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

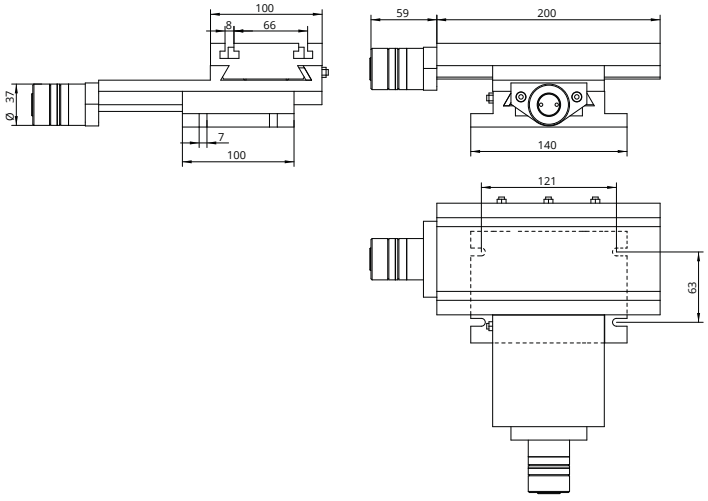


Table en croix fixe "MINI" course 100x100

Spécifications techniques	
X course [mm]	100
Y course [mm]	100
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	40
Maximum pression de travail [kg]	250
Poids [kg]	6,5

MG MINI

MG MINI. Table coordonnée avec base rotative

Table de coordonnées multifonctionnelle XY MINI à deux axes avec base pivotante (G) pour une utilisation professionnelle en micromécanique ou petite mécanique de précision.

Une table de coordonnées conçue et adaptée aux travaux de précision grâce au contrôle précis de la position XY et du positionnement angulaire. Spécial pour les machines de tampographie, les machines spéciales, la métrologie, les duromètres, le positionnement des capteurs et d'autres applications mécaniques où la position XY et le contrôle de l'angle G sont nécessaires.

A noter que la base inférieure permet un positionnement angulaire de 120 par rotation manuelle de la table XY sur un axe central. Il comprend également la gravure d'un secteur gradué à 60º pour pouvoir mesurer la dimension de positionnement angulaire.

Tous les éléments de la série de tables manuelles de coordonnées MG MINI sont en alliage de fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis triangulaire avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail
- Vis pour verrouiller et déverrouiller le pêne central pour le positionnement angulaire

La série de tables de coordonnées MG MINI propose 2 modèles de tailles différentes, avec 50 et 100 mm de course utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils , perceuses, rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

MG-100

MG MINI. Table coordonnée avec base rotative

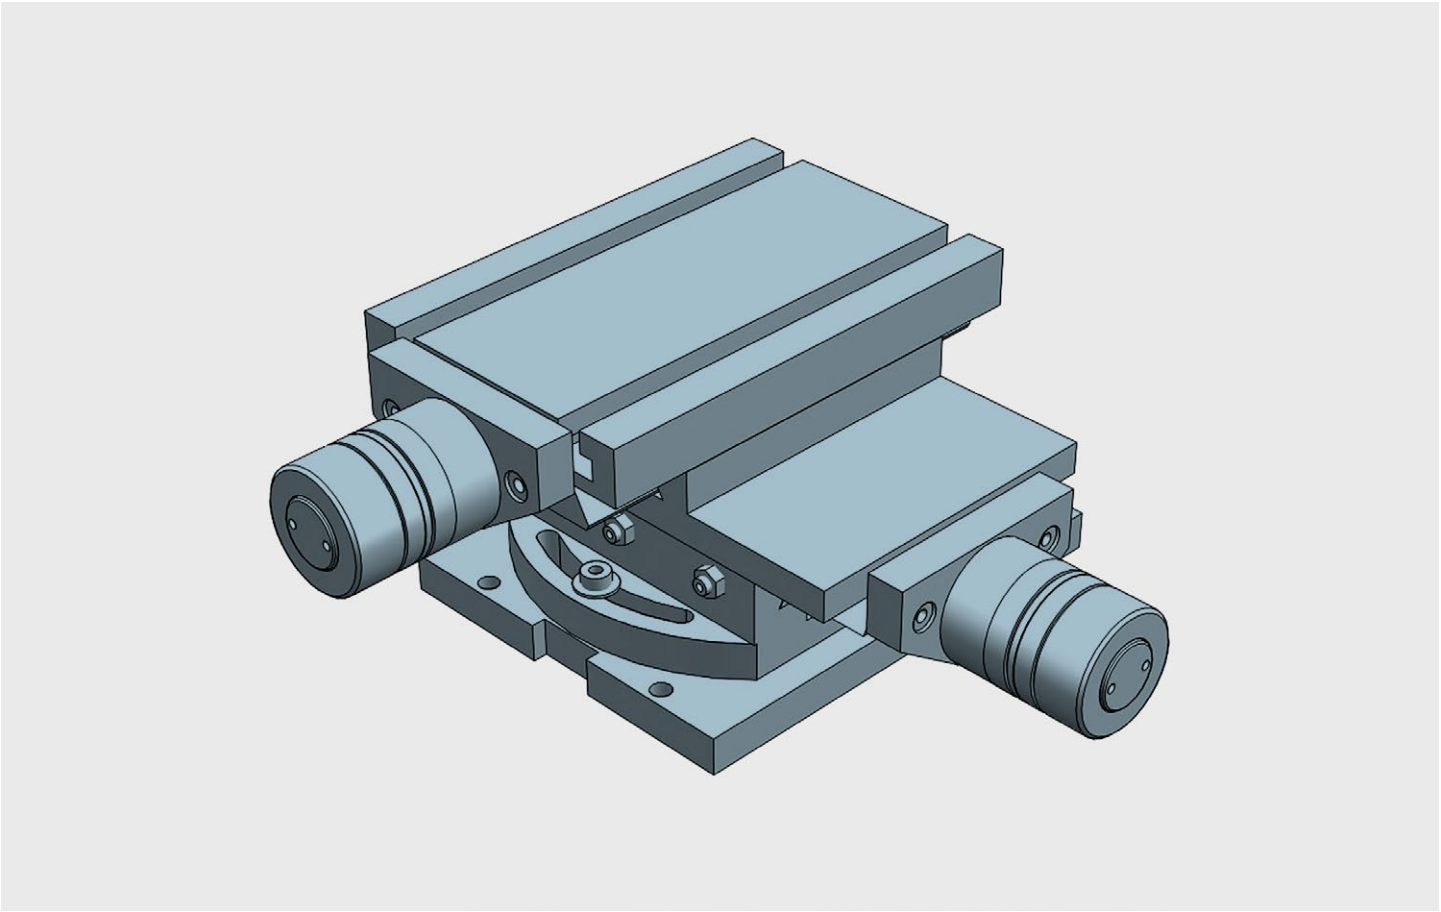


Table coordonnées MINI avec socle pivotant (60): Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

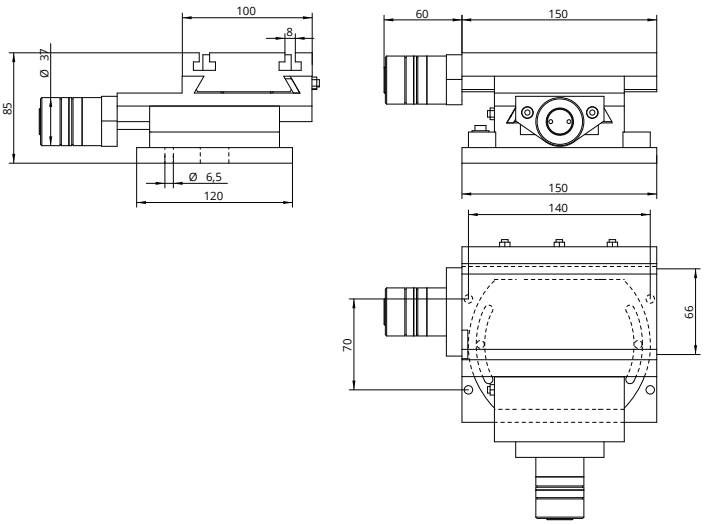


Table en croix tournantes "MINI" course 50x50

Spécifications techniques	
X course [mm]	50
Y course [mm]	50
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	45
Maximum pression de travail [kg]	255
Poids [kg]	7

MG-200

MG MINI. Table coordonnée avec base rotative

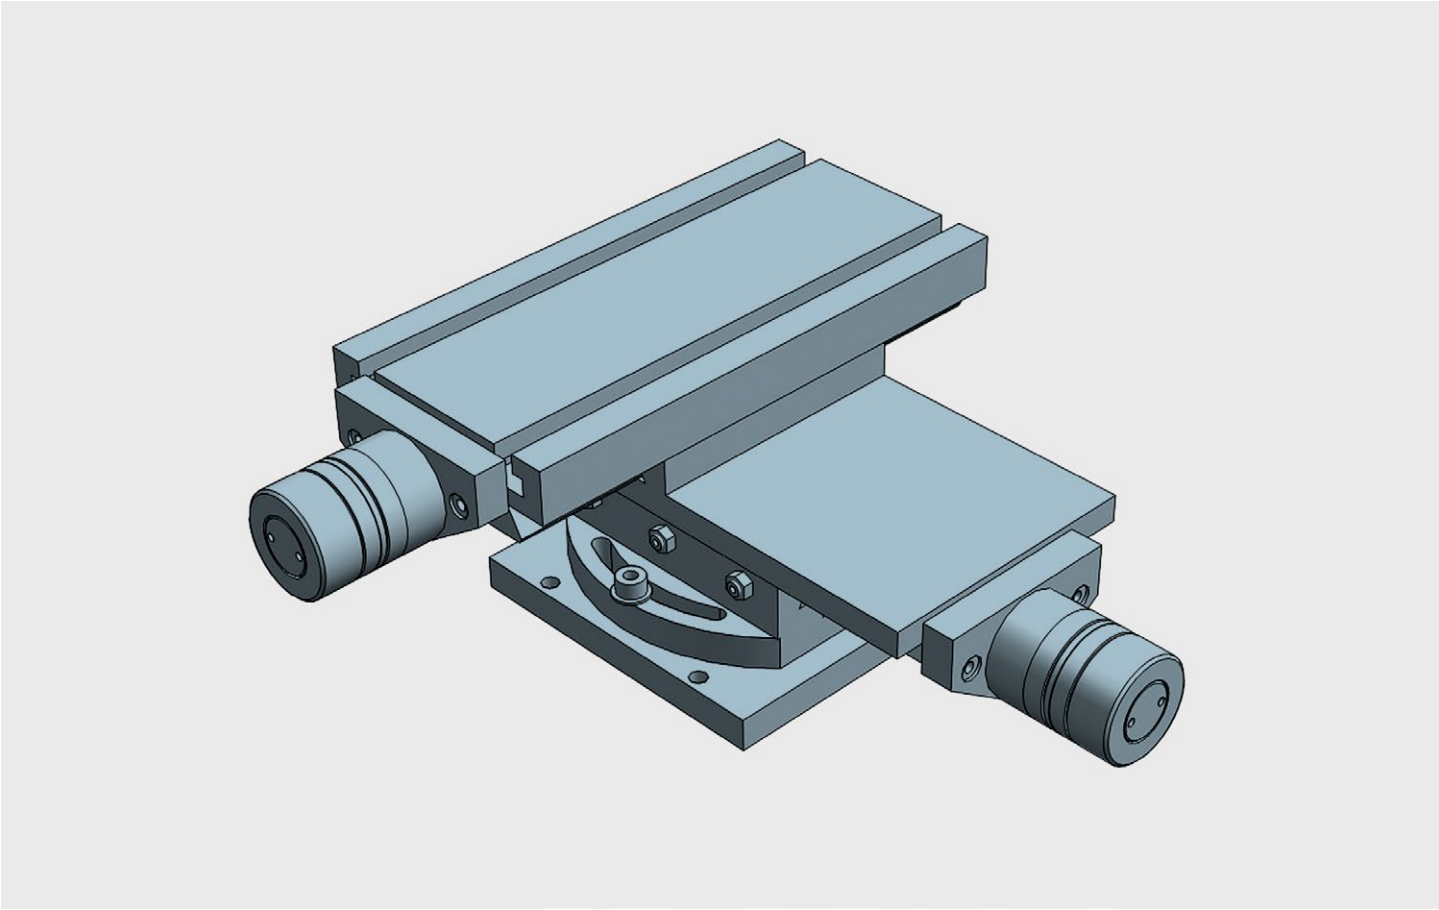


Table coordonnées MINI avec socle pivotant (60): Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

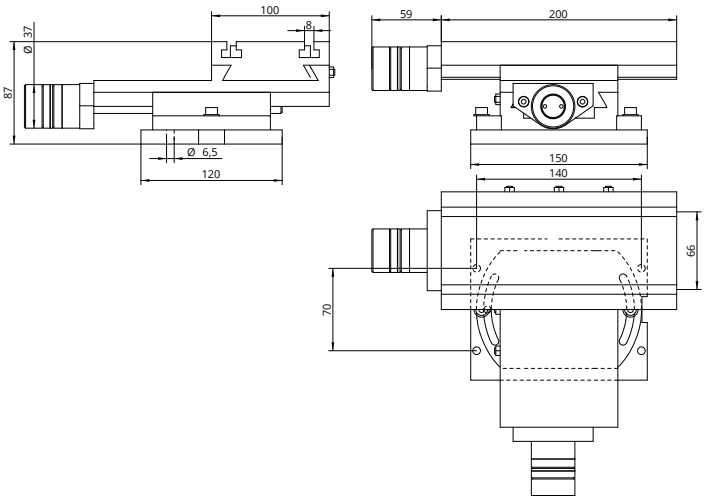


Table en croix tournantes "MINI" course 100x100

Spécifications techniques	
X course [mm]	100
Y course [mm]	100
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	45
Maximum pression de travail [kg]	255
Poids [kg]	7,5

Tables de coordonnées CNC

Les séries automatiques BAZUS ont été développées pour des applications de production industrielle automatisées. En fonction du degré d'automatisation requis et de la précision / répétitivité nécessaires, l'ensemble est conçu mécaniquement et électriquement

Kinematik

“KINEMATIK CNC” est un système automatique de positionnement. Il s’agit d’un outil simple mais d’une solution très intéressante qui offre la possibilité de réaliser de multiples tâches au moyen de la programmation ISO.

“KINEMATIK CNC” est contrôlé au moyen d’un écran tactile appelé “Quick Panel” sur lequel l’usager trouvera toutes les informations nécessaires à l’utilisation du système et de ses différents modes de fonctionnement (manuel / automatique / communication avec PC). “Quick Panel” est équipé d’un écran tactile pour choisir le mode de fonctionnement, d’une touche marche / arrêt cycle et d’une touche d’arrêt d’urgence.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d’amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d’une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n’expirent pas à ce moment, l’attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

Kinematik






Équipement:

Les unités automatiques BAZUS qui sont contrôlées au moyen du système KINEMATIK sont fournies dans leur version standard avec l'équipement suivant:

- Vis à billes, double écrou préchargé (haute précision)
- Déplacement au moyen d'un guidage linéaire et/ou guidage en queue d'aronde
- Roulements spéciaux haute précision
- "Quick Panel" avec écran tactile haute résolution
- Moteurs servobrushless
- Tous les éléments prêts pour le branchement et le fonctionnement (mise en marche facile)
- Fabrication en fonte grise stabilisée GG25 de qualité supérieure
- Intervalle de progression : 12-7000 mm/min
- Résolution de l'écran : 0.01 mm
- Précision de positionnement : 0.01 mm

Les unités BAZUS peuvent être livrées sur demande avec d'autres solutions CNC du marché.

Kinematik

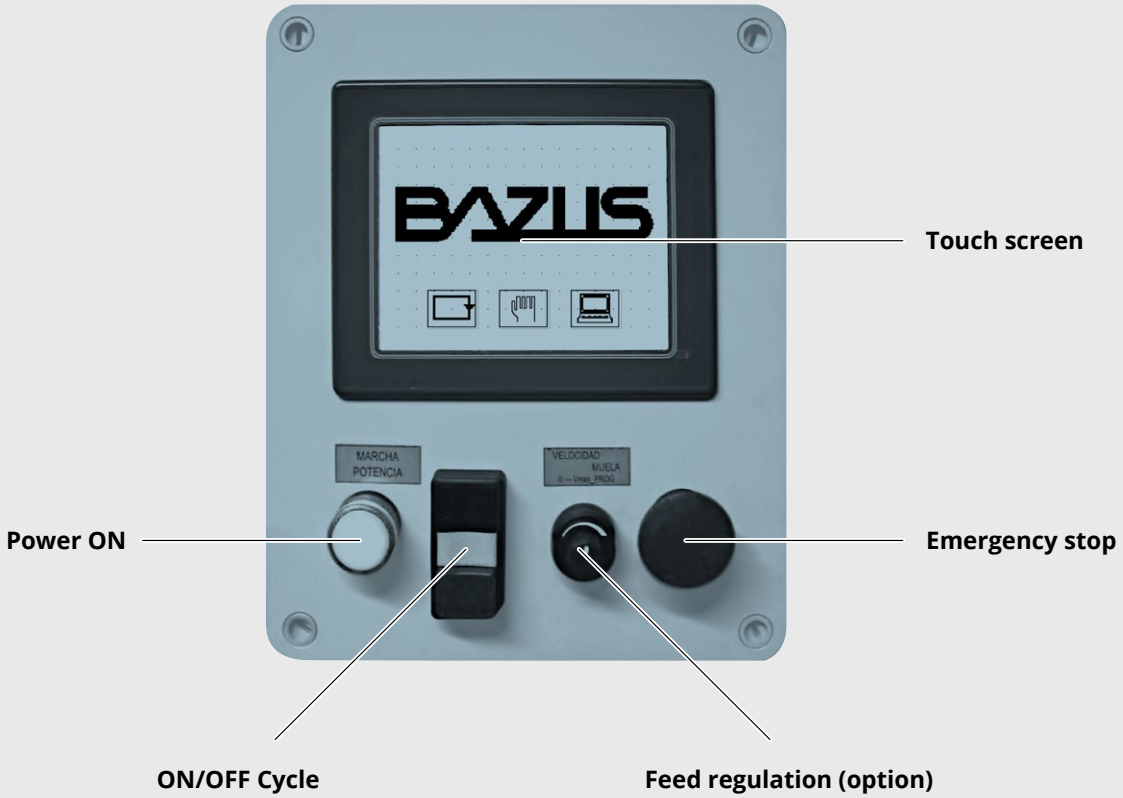


Quick panel


Les unités de BAZUS munies du CNC KINEMATIK sont livrées prêtes pour le branchement et le fonctionnement : Commande "Quick Panel "avec écran tactile pour sélection du mode de fonctionnement, bouton d'arrêt d'urgence, marche/arrêt cycle. Branché au tableau électronique avec 5 m de câble, ce qui permet à l'usager d'installerThe KINEMATIK slides are delivered ready to plug and work as described below:


- **"Table KINEMATIK"** dotés de moteurs et micros de référence montés ; tous les éléments prêts et vérifiés pour le branchement et le fonctionnement.
- **"Tableau électrique"** dotés de tous les éléments électriques et électroniques nécessaires pour les calculs et le positionnement.
- Commande **"Quick Panel"** avec écran tactile pour sélection du mode de fonctionnement, bouton d'arrêt d'urgence, marche/arrêt cycle. Branché au tableau électronique avec 5 m de câble, ce qui permet à l'usager d'installer le "quick panel" sur la position la mieux adaptée au fonctionnement.

Kinematik









Modes de fonctionnement

Les tables KINEMATIK peuvent travailler sur 3 modes différents. Grâce à l'écran tactile, l'usager peut choisir à tout moment le mode de fonctionnement approprié.

Sélection du mode

- Automatique
- Manuel
- Communication avec PC

1 Mode automatique

Programmation intuitive dans l'environnement ISO au moyen d'instructions G (G00, G01, G90...) et fonctions M (synchronisation avec dispositifs externes).

2 Mode manuel

Lecture position actuelle, micros HOME/LIMIT, progression et déplacement au moyen d'icônes.

3 Mode communication avec PC

Uniquement pour les usagers disposant du logiciel DYFE (PC Windows) qui permet de programmer l'unité KINEMATIF à partir d'un PC et de le transférer sur la machine au moyen d'une sortie RS232.

G	Données	Description
G00	N XYZ M S	Positionnement rapide F max
G01	N XYZ F M S	Positionnement vitesse F programmé
G02	N XYZ F U M S	Interpolation circulaire à droite (optionnelle)
G03	N XYZ F U M S	Interpolation circulaire à gauche (optionnelle)
G04	N K	Temporisateur en secondes
G10	N M	Augmentation du compteur pièces
G25	N K R	Saut inconditionnel
G55	N M T D	Longueur outil
G90	N M	Passage au mode de programmation absolue (ABS)
G91	N M	Passage au mode de programmation relative (REL)
G92	N XYZ	Présélection de cotes
G93	NM	Annuler présélection de cotes G92
G94	N M S	Passage sur le mode mm/rev (progression vissée)
G95	N M S	Passage sur m/min


Kinematik




Accessoires

Les unités KINEMATIK peuvent être aussi équipées d'accessoires nécessaires pour l'application du client : signal externe (synchronisation avec dispositifs externes jusqu'à 20 sorties max.), augmentation vitesse (pour application dans les cas nécessaires) ou tout autre équipement spécial (réglage progression, volant électronique, fonction de vissage...)

Logiciel DYFE pour communication avec PC : le logiciel "DYFE" développé par BAZUS est un puissant outil qui sert à la programmation des unités KINEMATIF dans un environnement intuitif (PC Windows). "DYFE" est un logiciel très facile à utiliser et à apprendre car il permet à l'usager de programmer des mouvements spécifiques de l'unité BAZUS avec une vitesse de progression programmée. De plus, "DYFE" permet d'ajouter des écrans d'aide à la programmation sur lesquels l'opérateur obtiendra toutes les informations nécessaires en vue d'une programmation facile et intuitive.

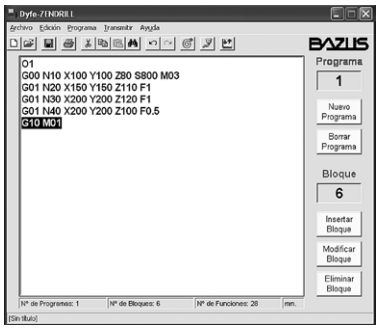



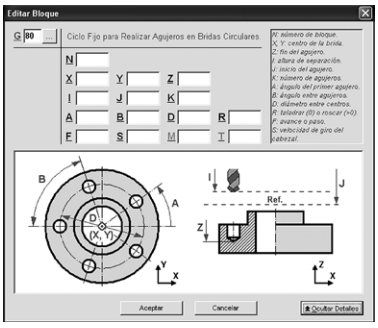

PK

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)

Unité linéaire automatique multifonctionnelle légère à un axe pour un usage professionnel.

Conçues pour les travaux automatiques de haute précision, les séries PK sont des unités linéaires optimales pour tous les types de mouvement automatique dans tout environnement industriel: perçage, fraisage, meulage, soudage, systèmes de transfert, gravure industrielle, positionnement automatique des systèmes laser et optiques, mouvement de porte-outils et / ou têtes autonomes, ainsi que dans toute autre application mécanique où un contrôle automatique de la position X est nécessaire.

Sa conception solide et robuste permet d'effectuer un grand nombre de tâches tout en conservant une précision de réglage et de positionnement complète et une répétabilité élevée dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées qui excelle dans l'industrie pour son excellence.

Tous les éléments des tables de coordonnées automatiques de la série PK sont en fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Haute précision, polyvalence et longue durée de vie des composants et accessoires.
- Il se distingue par sa polyvalence dans de nombreuses utilisations ou situations différentes.
- Mouvement linéaire, avec une faible résistance au frottement.
- Déplacement au moyen de guides en queue d'aronde avec turcite pour obtenir un très faible coefficient de frottement (toutes surfaces finition rectifié) et une grande rigidité mécanique contre les vibrations.
- Moteurs servobrushless avec encodeur.
- Vis à recirculation de billes avec double écrou préchargé.
- Synchronisation avec des appareils externes (tête, pompe de refroidissement, etc ...)
- Logiciel et interface inclus.

La série PK de tables automatiques propose 6 modèles de tailles différentes, de 110 mm à 384 mm de déplacement utile, afin de pouvoir s'adapter aux différentes exigences et / ou aux différentes utilisations et applications: toutes sortes de machines-outils, perceuses, rectifieuses, affûteuses, fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, la découpe et la gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.


Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

PK-1

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)

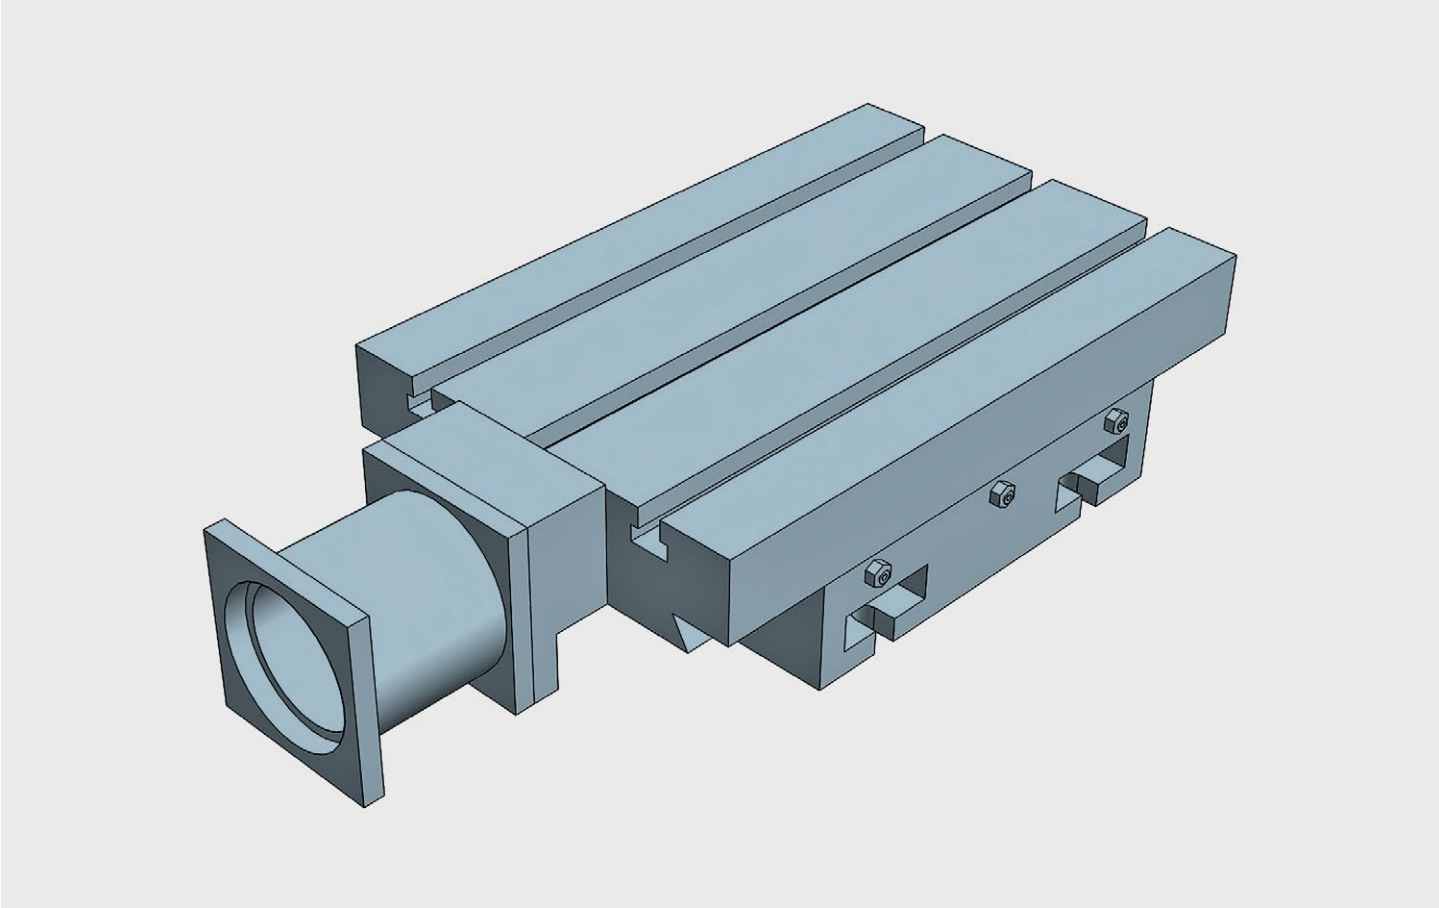

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


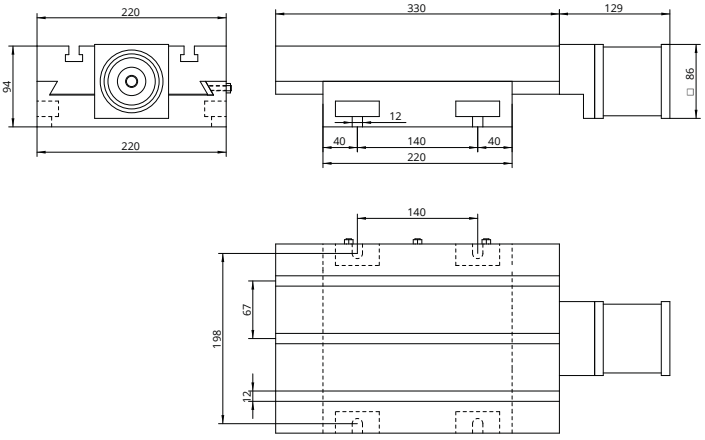


Table à translation automatique course 110

Spécifications techniques	
X course [mm]	110
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	105
Maximum pression de travail [kg]	700
Poids [kg]	25

PK-2

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)

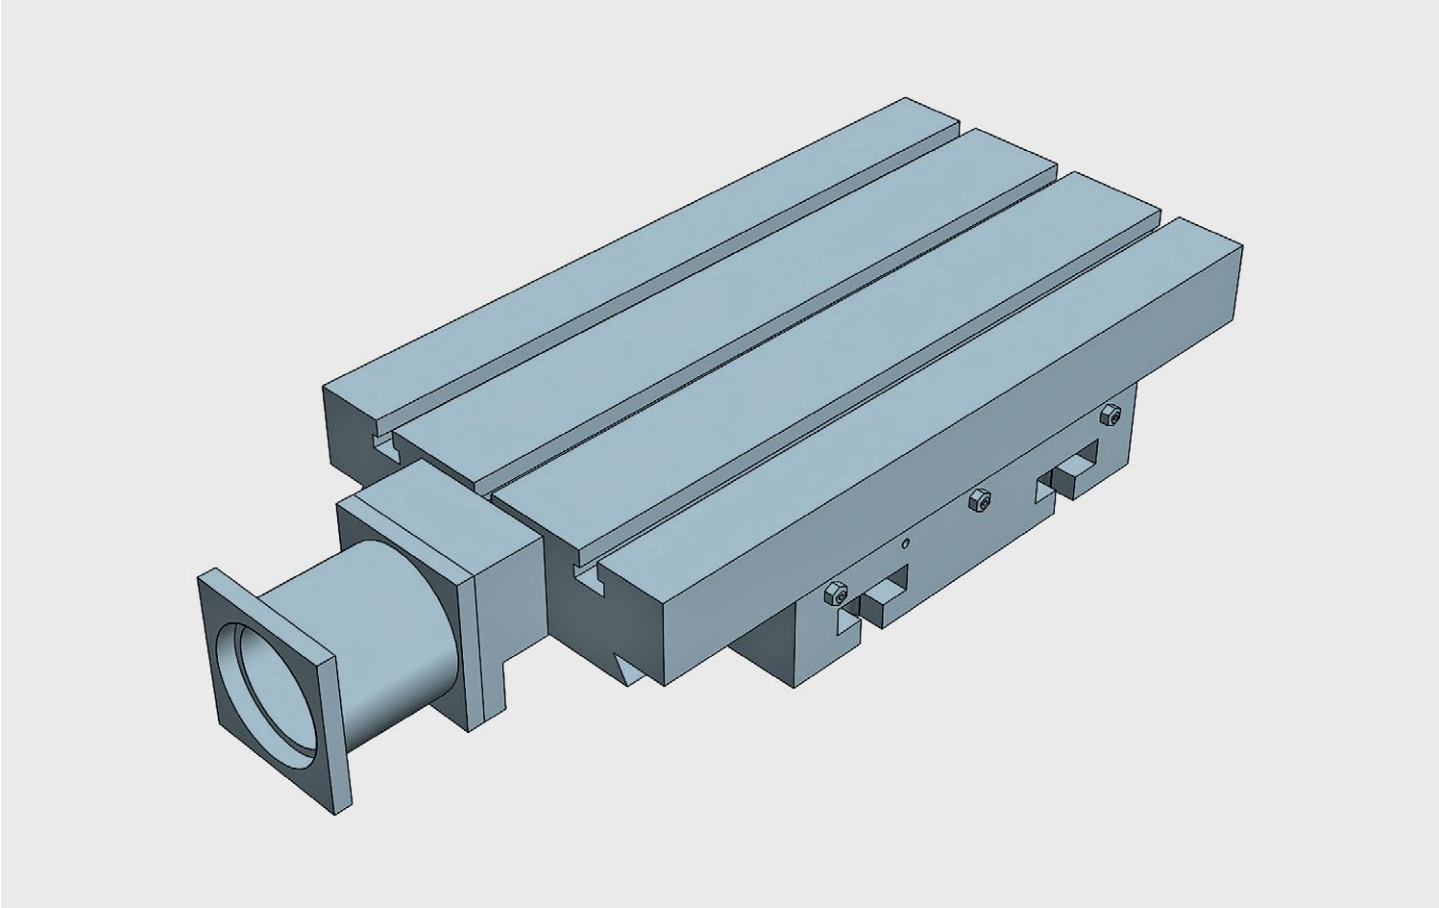

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


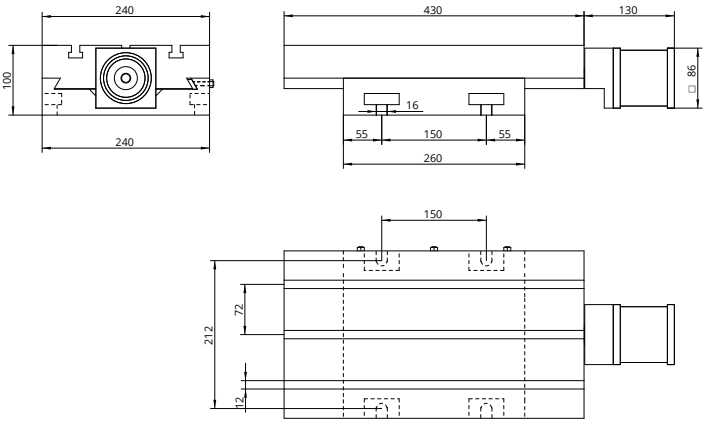


Table à translation automatique course 170

Spécifications techniques	
X course [mm]	170
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	900
Poids [kg]	35

PK-3

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)

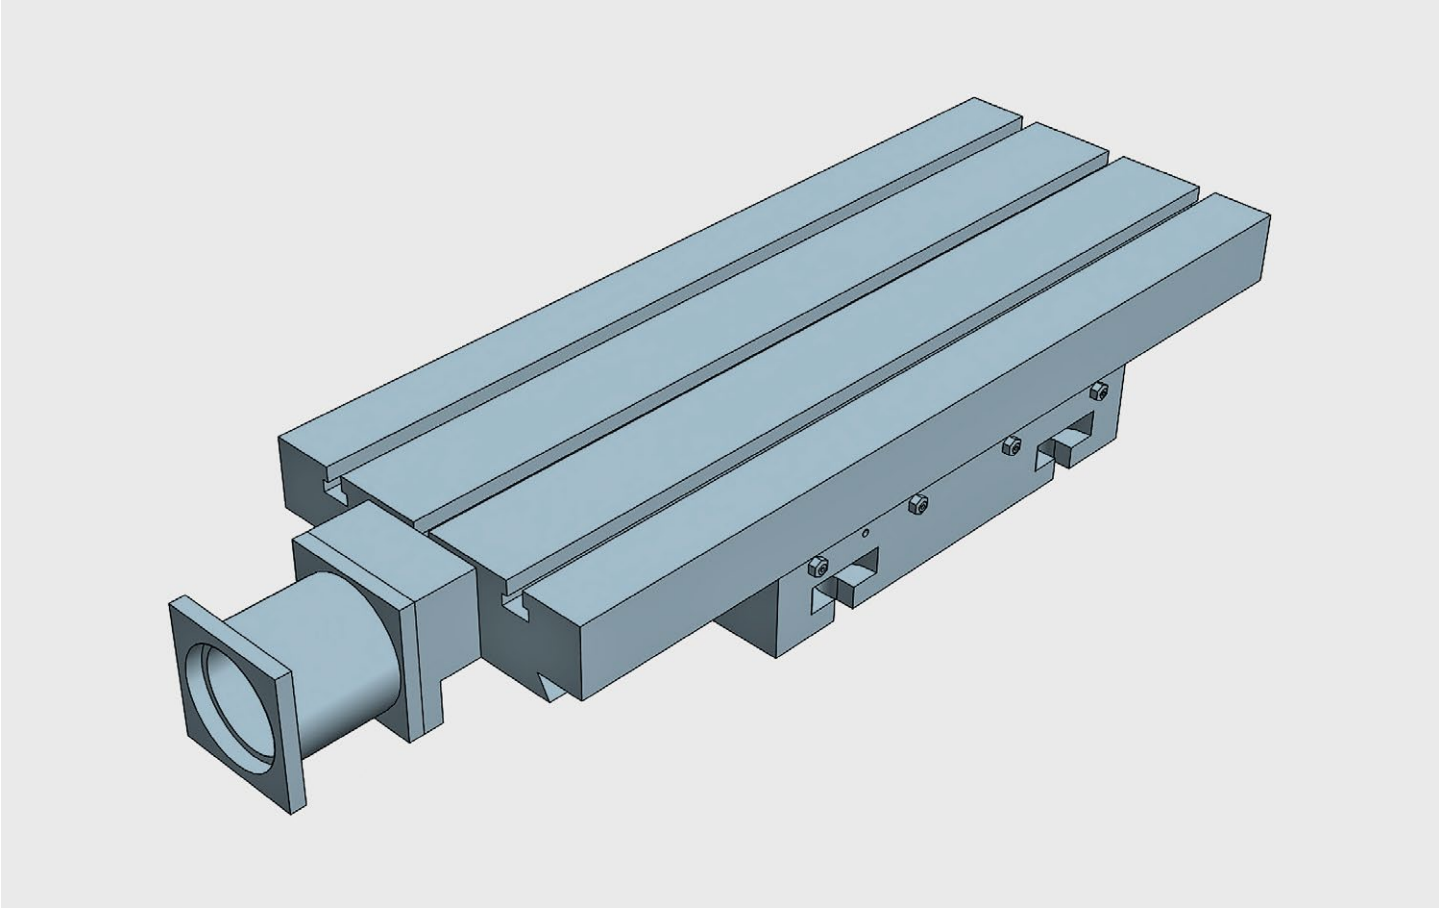

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


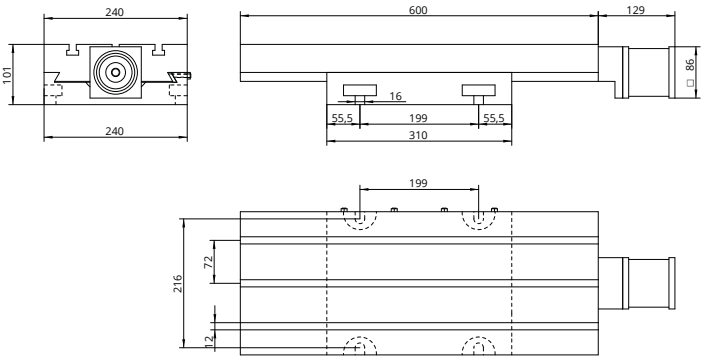


Table à translation automatique course 290


Spécifications techniques	
X course [mm]	290
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	980
Poids [kg]	45

PK-4

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)

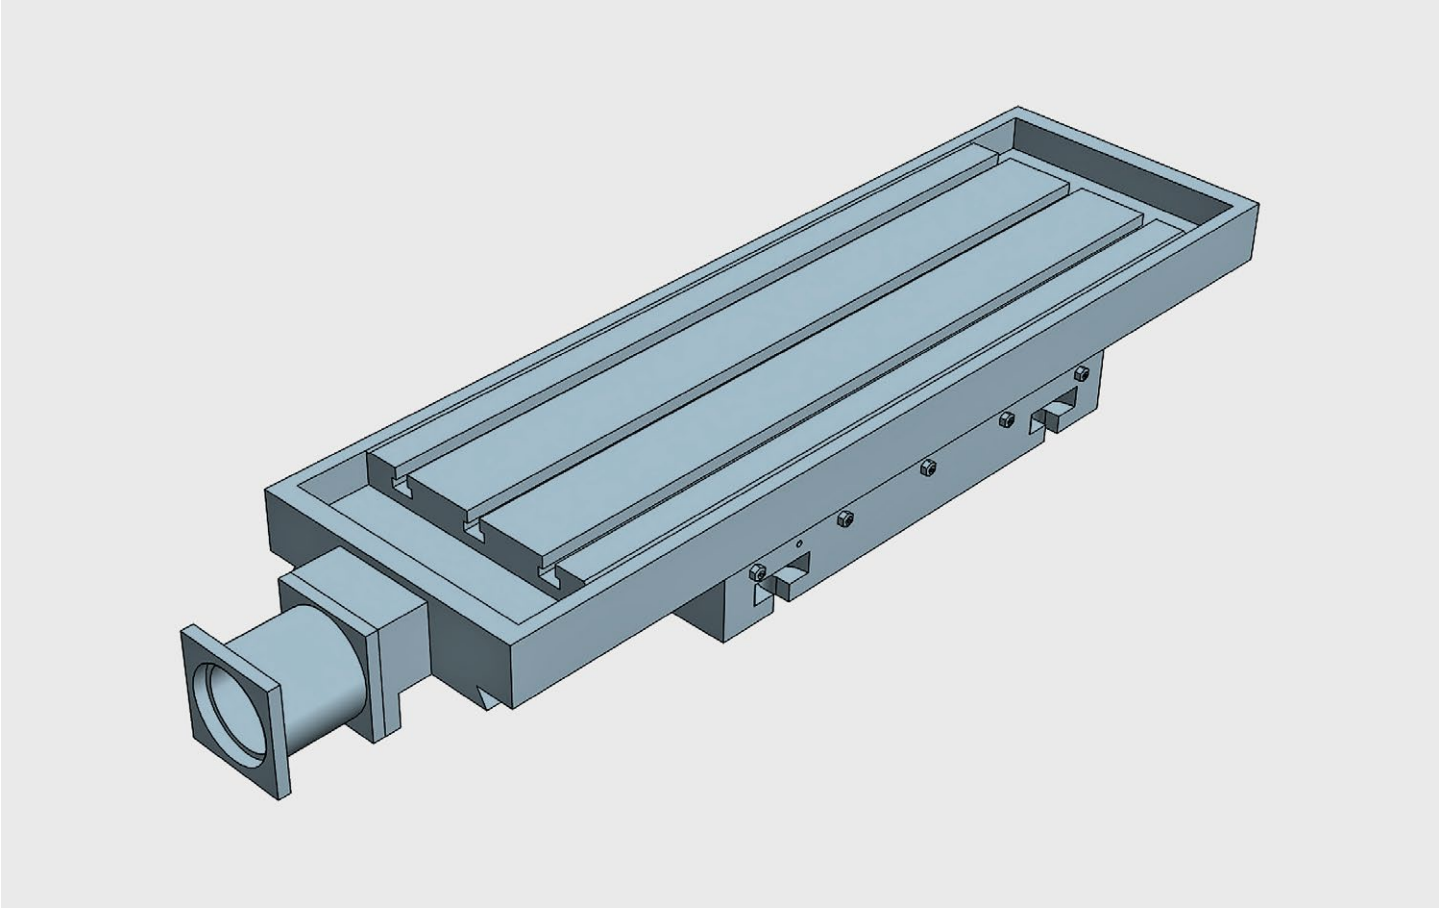

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC

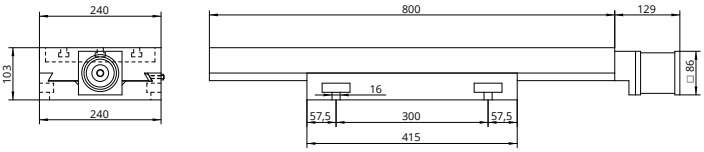





Table à translation automatique course 385

Spécifications techniques	
X course [mm]	385
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	62

PK-5

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)

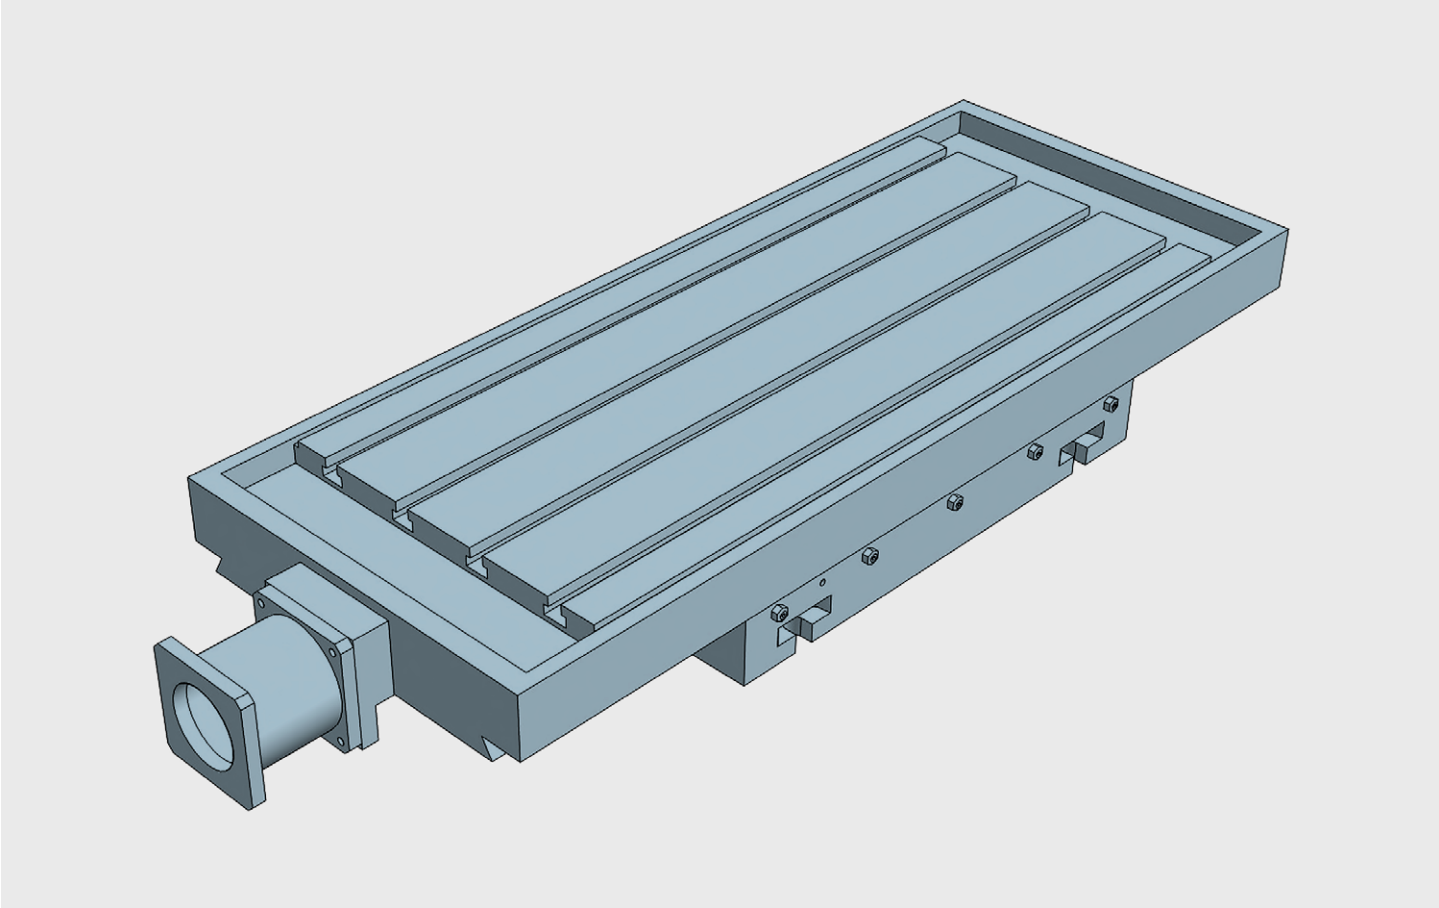

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC

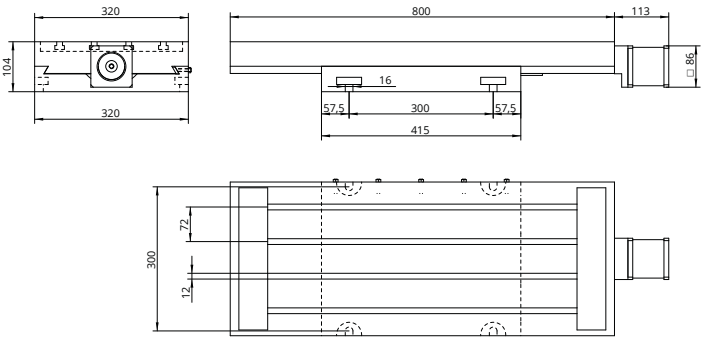


Table à translation automatique course 385

Spécifications techniques	
X course [mm]	385
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	85

NK

NK Table X automatique (Série lourde)

Unité linéaire automatique multifonctionnelle «lourde» à un axe pour un usage professionnel. Conçues pour les travaux automatiques de haute précision, les séries NK sont des unités linéaires optimales pour tous les types de mouvement automatique dans tout environnement industriel: perçage, fraisage, meulage, soudage, systèmes de transfert, gravure industrielle, positionnement automatique des systèmes laser et optiques, mouvement de porte-outils et / ou têtes autonomes, ainsi que dans toute autre application mécanique où un contrôle automatique de la position X est nécessaire.

Sa conception solide et robuste permet d'effectuer un grand nombre de tâches tout en conservant une précision de réglage et de positionnement complète et une répétabilité élevée dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées qui excelle dans l'industrie pour son excellence.

Tous les éléments des tables de coordonnées automatiques de la série NK sont en fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Haute précision, polyvalence et longue durée de vie des composants et accessoires.
- Il se distingue par sa polyvalence dans de nombreuses utilisations ou situations différentes.
- Mouvement linéaire, avec une faible résistance au frottement.
- Déplacement au moyen de guides en queue d'aronde avec turcite pour obtenir un très faible coefficient de frottement (toutes surfaces finition rectifié) et une grande rigidité mécanique contre les vibrations.
- Moteurs servobrushless avec encodeur.
- Vis à recirculation de billes avec double écrou préchargé.
- Synchronisation avec des appareils externes (tête, pompe de refroidissement, etc ...)
- Logiciel et interface inclus.

La série NK de tables automatiques propose 6 modèles de tailles différentes, de 130 mm à 800 mm de déplacement utile, afin de pouvoir s'adapter aux différentes exigences et / ou aux différentes utilisations et applications: toutes sortes de machines-outils, perceuses, rectifieuses, affûteuses, fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, la découpe et la gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.


Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

NK-1

NK Table X automatique (Série lourde)

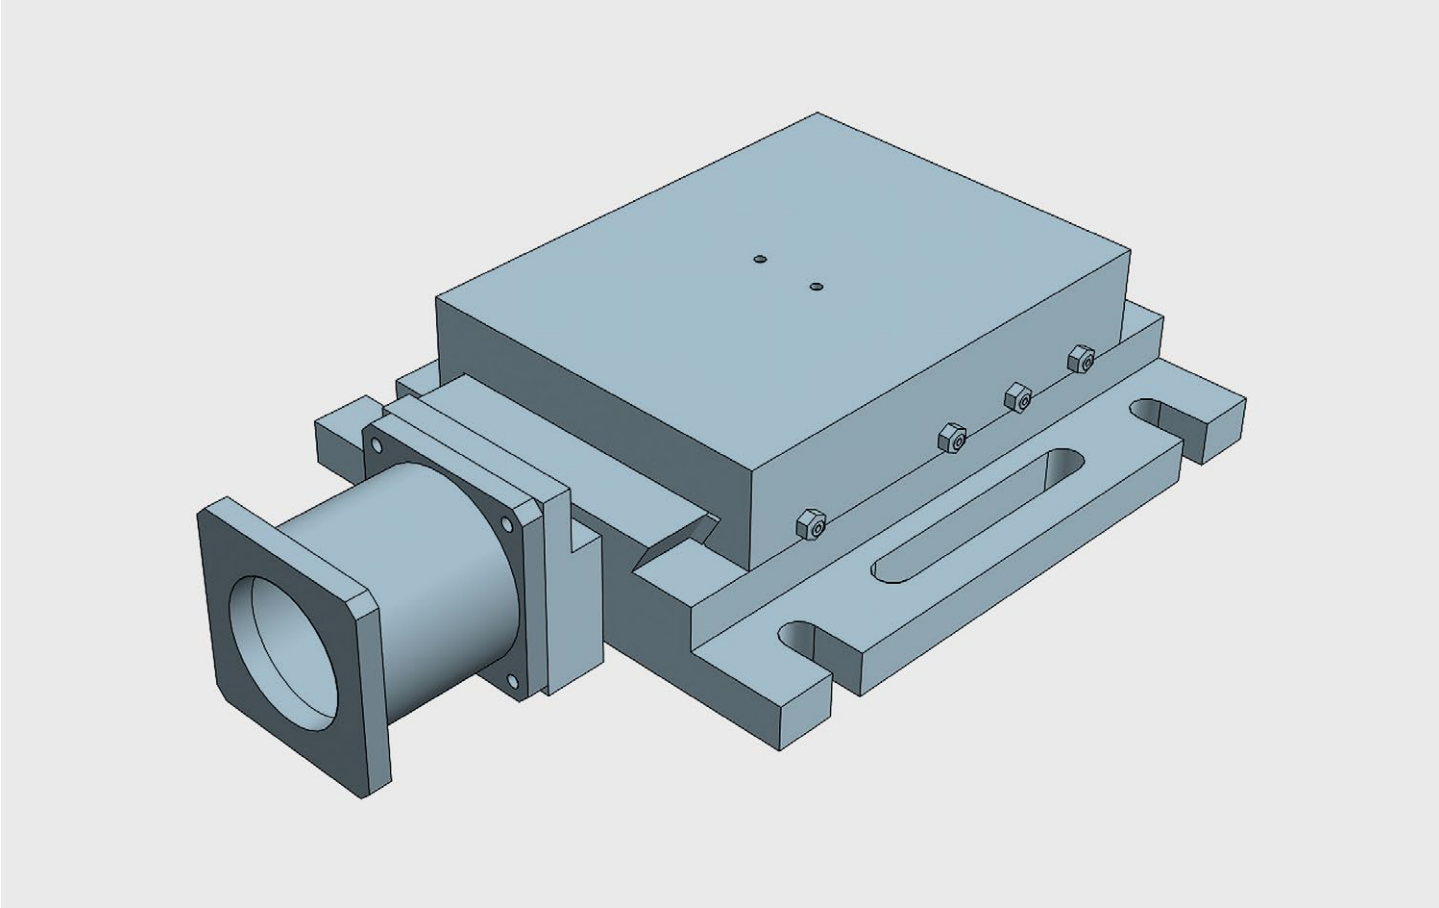

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


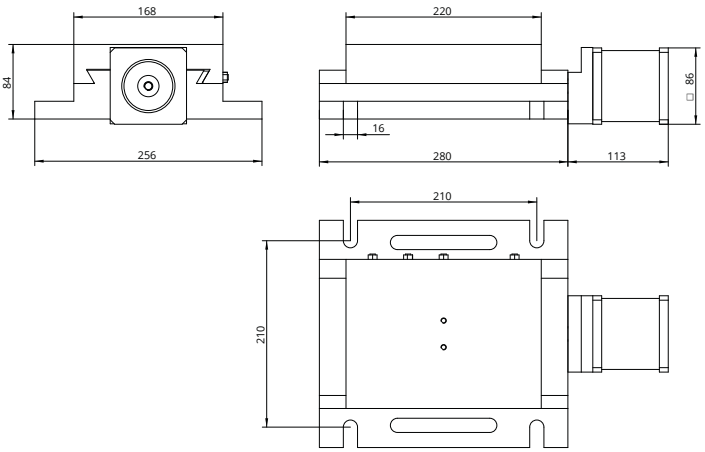


Table à translation automatique course 130

Spécifications techniques	
X course [mm]	130
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	105
Maximum pression de travail [kg]	800
Poids [kg]	17

NK-2

NK Table X automatique (Série lourde)

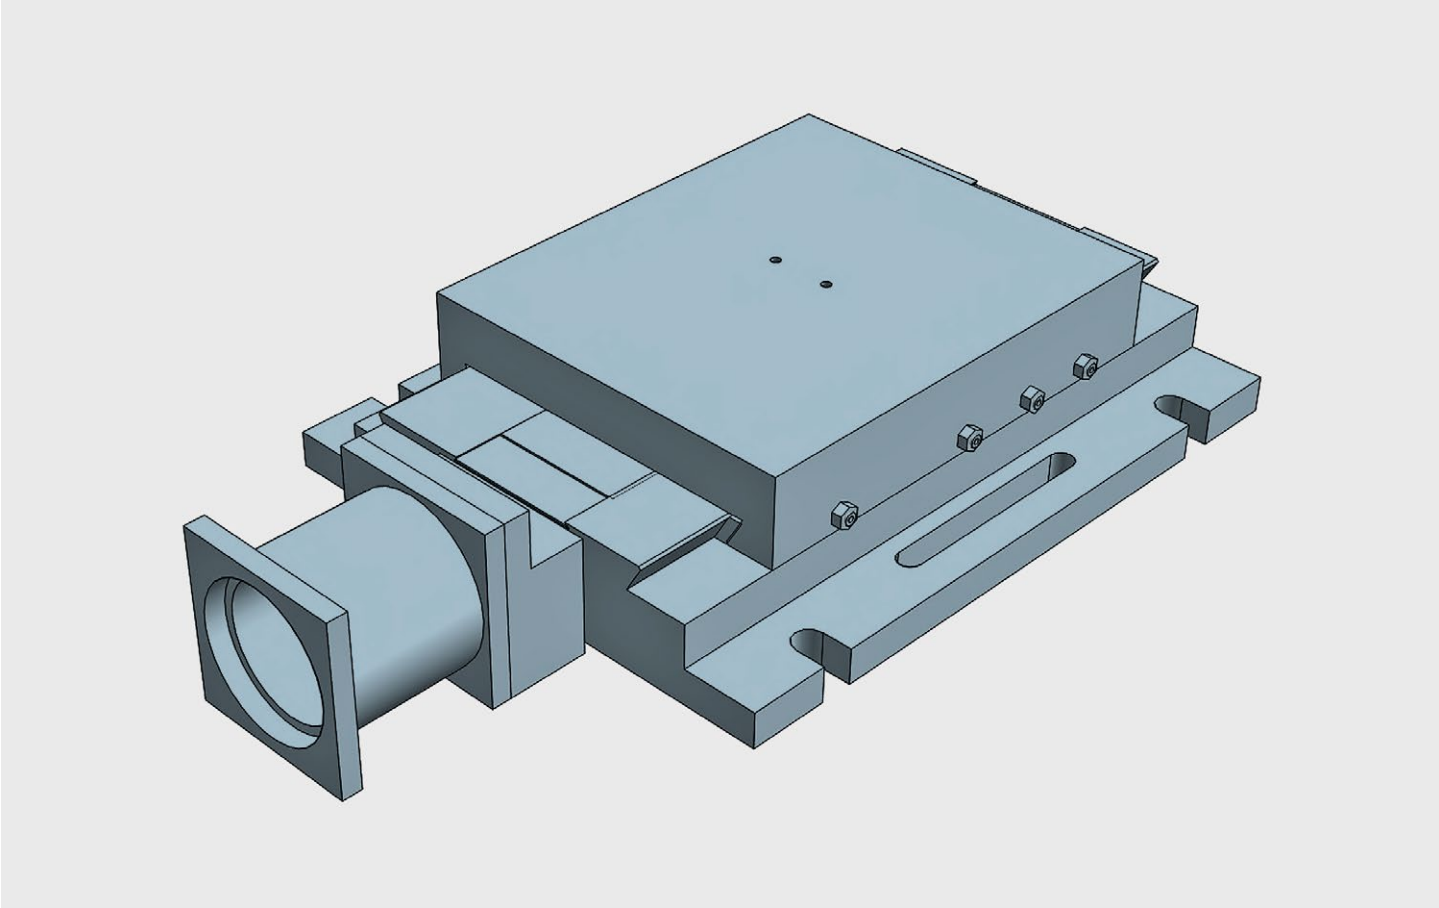

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


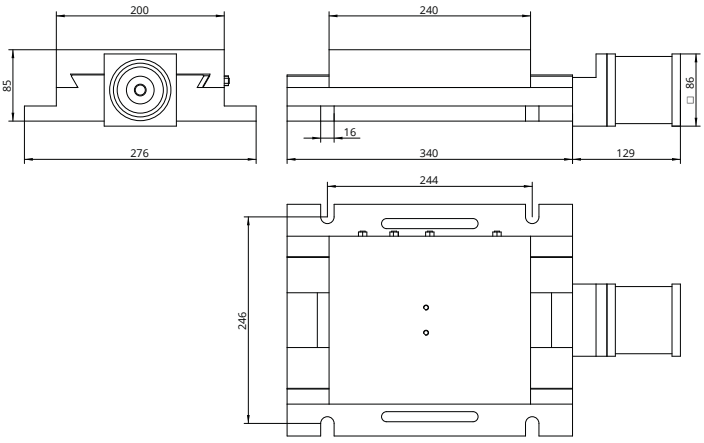


Table à translation automatique course 160

Spécifications techniques	
X course [mm]	160
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	920
Poids [kg]	21

NK-3

NK Table X automatique (Série lourde)

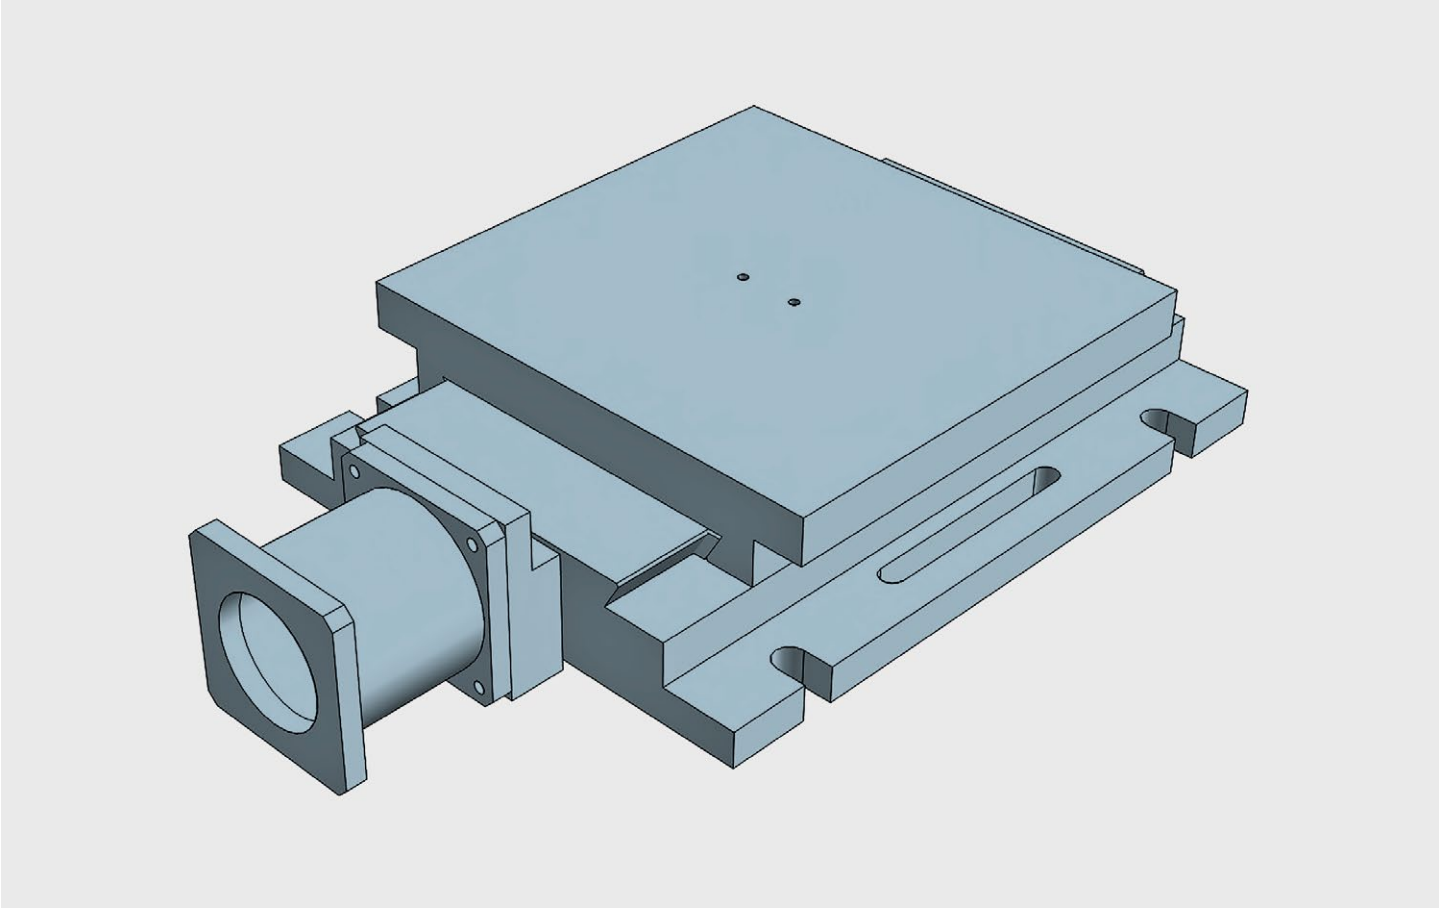

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


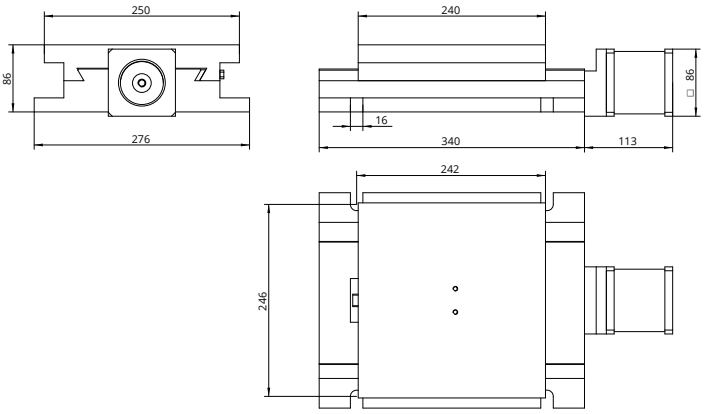


Table à translation automatique course 160

Spécifications techniques	
X course [mm]	160
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	1000
Poids [kg]	26

NK-4

NK Table X automatique (Série lourde)

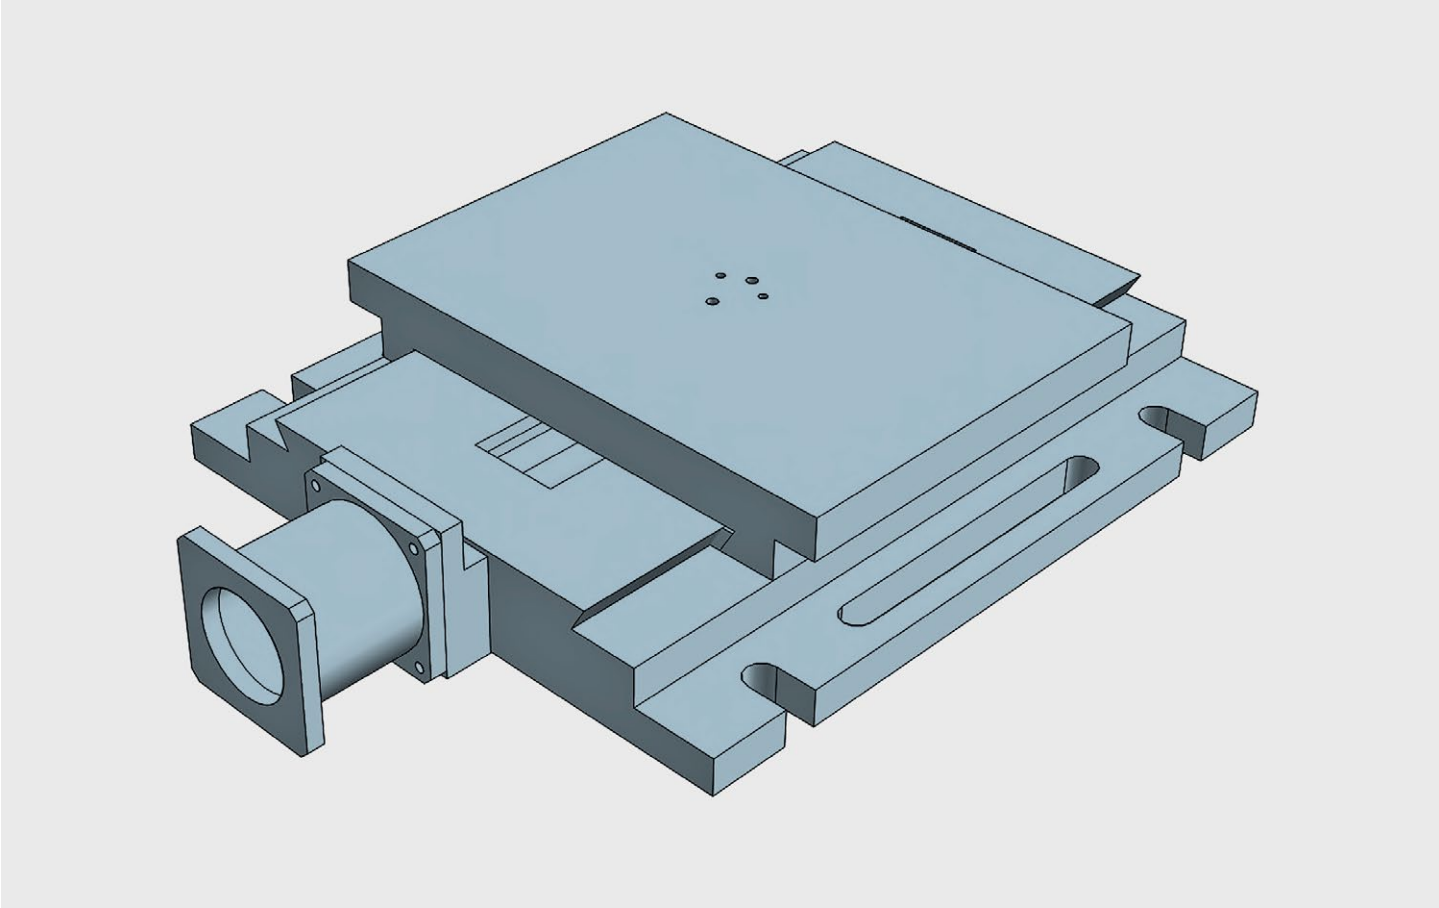

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


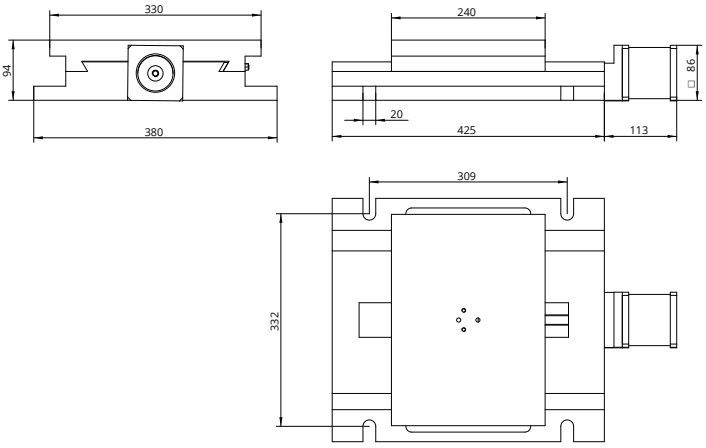


Table à translation automatique course 240

Spécifications techniques	
X course [mm]	240
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1250
Poids [kg]	41

NK-5

NK Table X automatique (Série lourde)

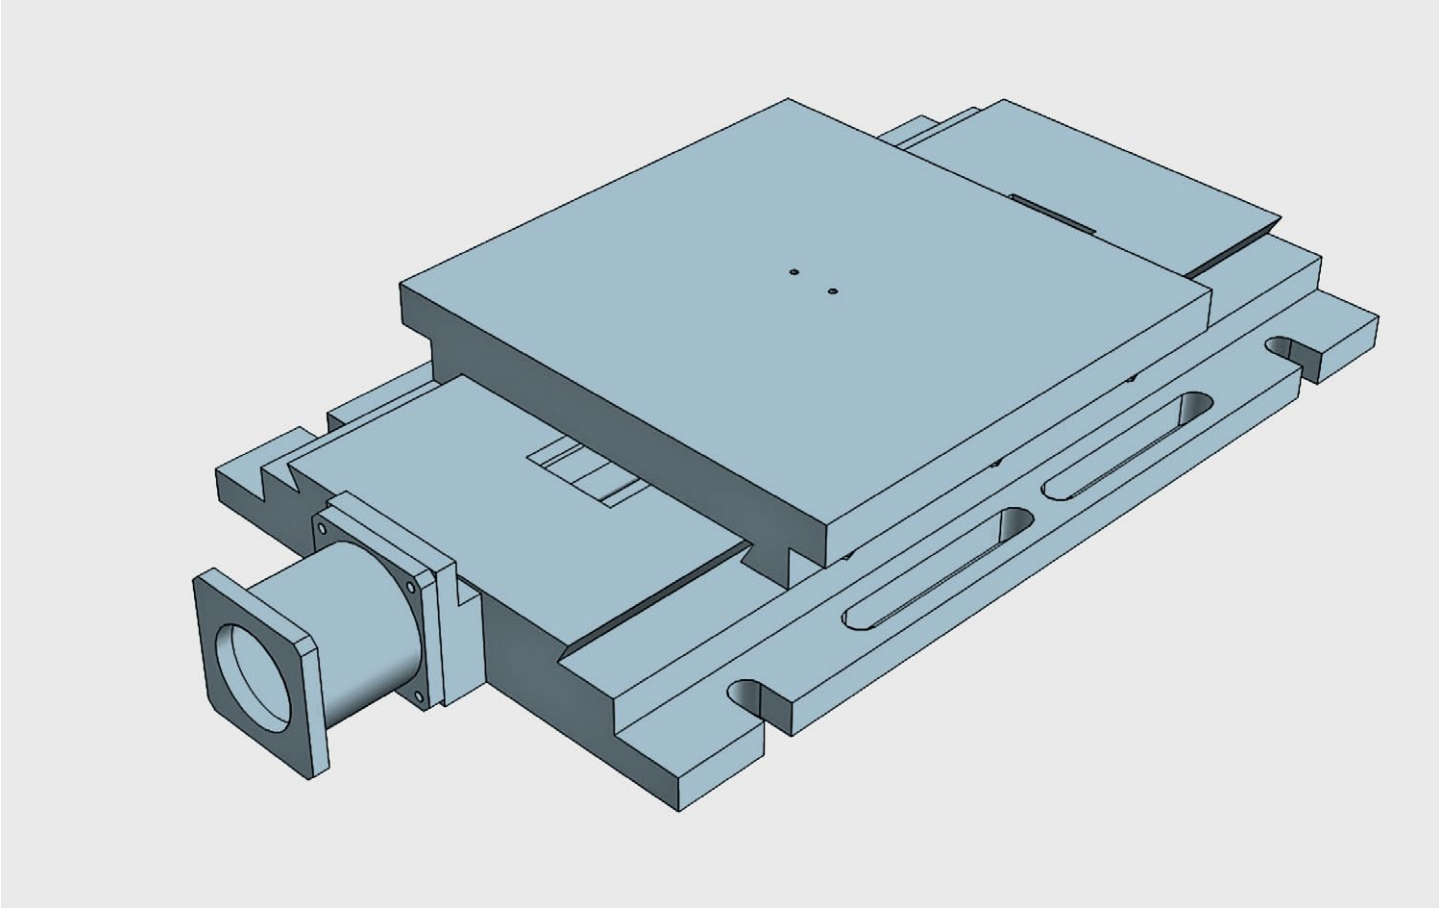

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


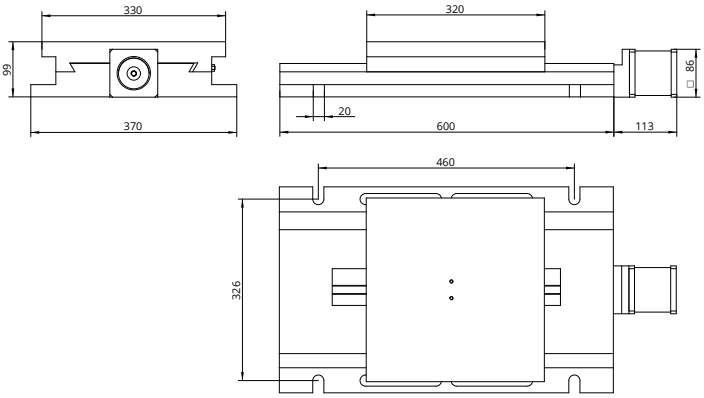


Table à translation automatique course 300

Spécifications techniques	
X course [mm]	300
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1300
Poids [kg]	58

NK-300

NK Table X automatique (Série lourde)

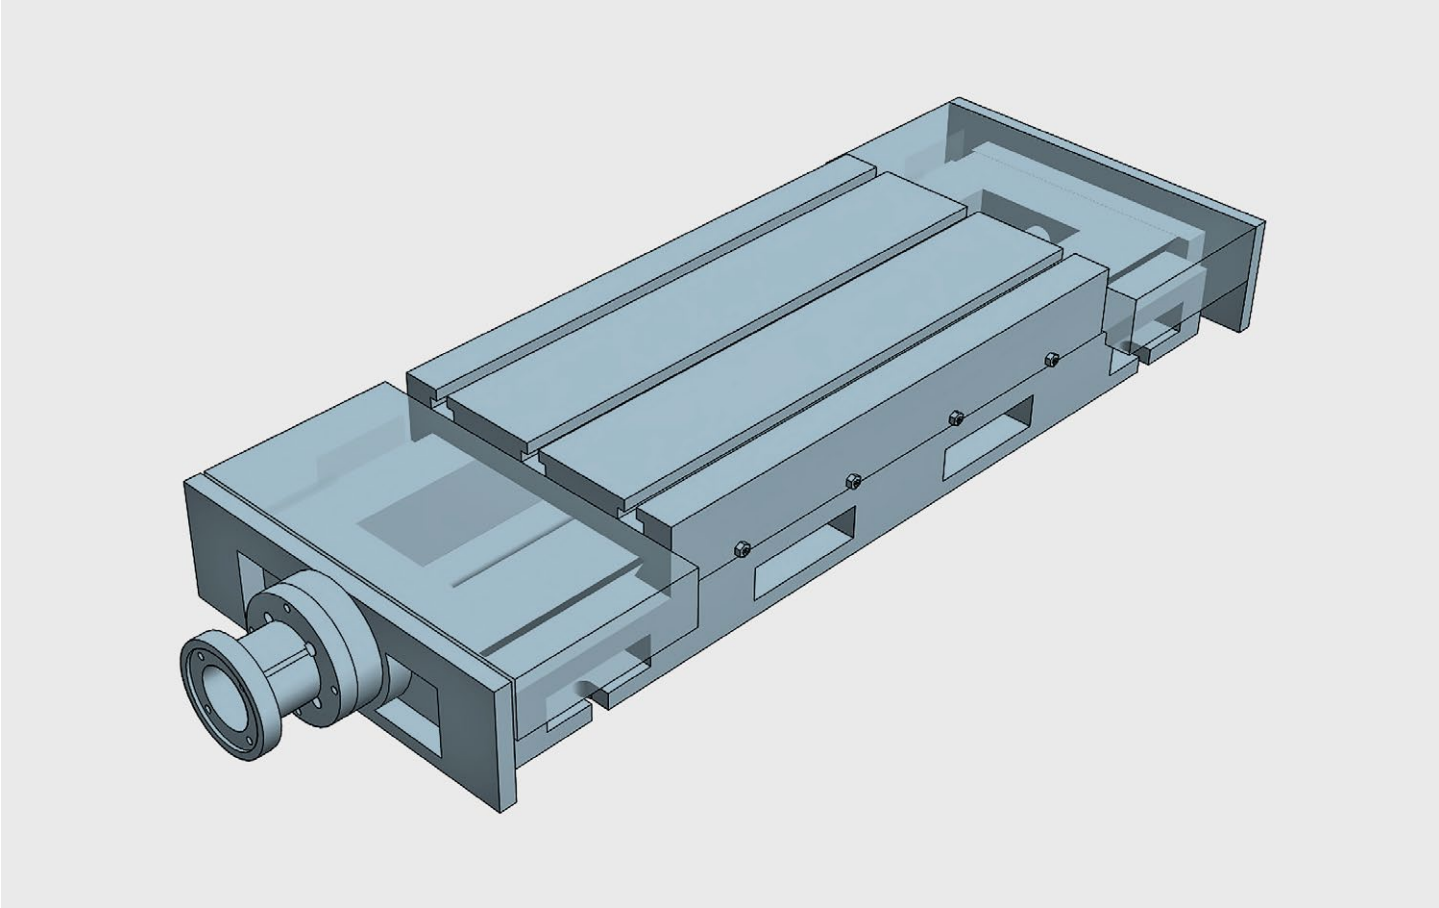

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


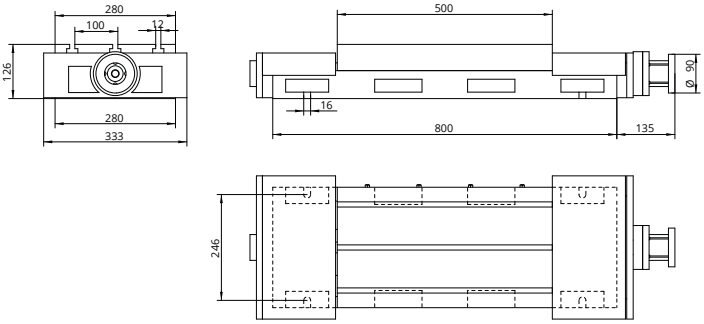


Table à translation automatique course 300

Spécifications techniques	
X course [mm]	300
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	310
Maximum pression de travail [kg]	1500
Poids [kg]	82

NK-500

NK Table X automatique (Série lourde)

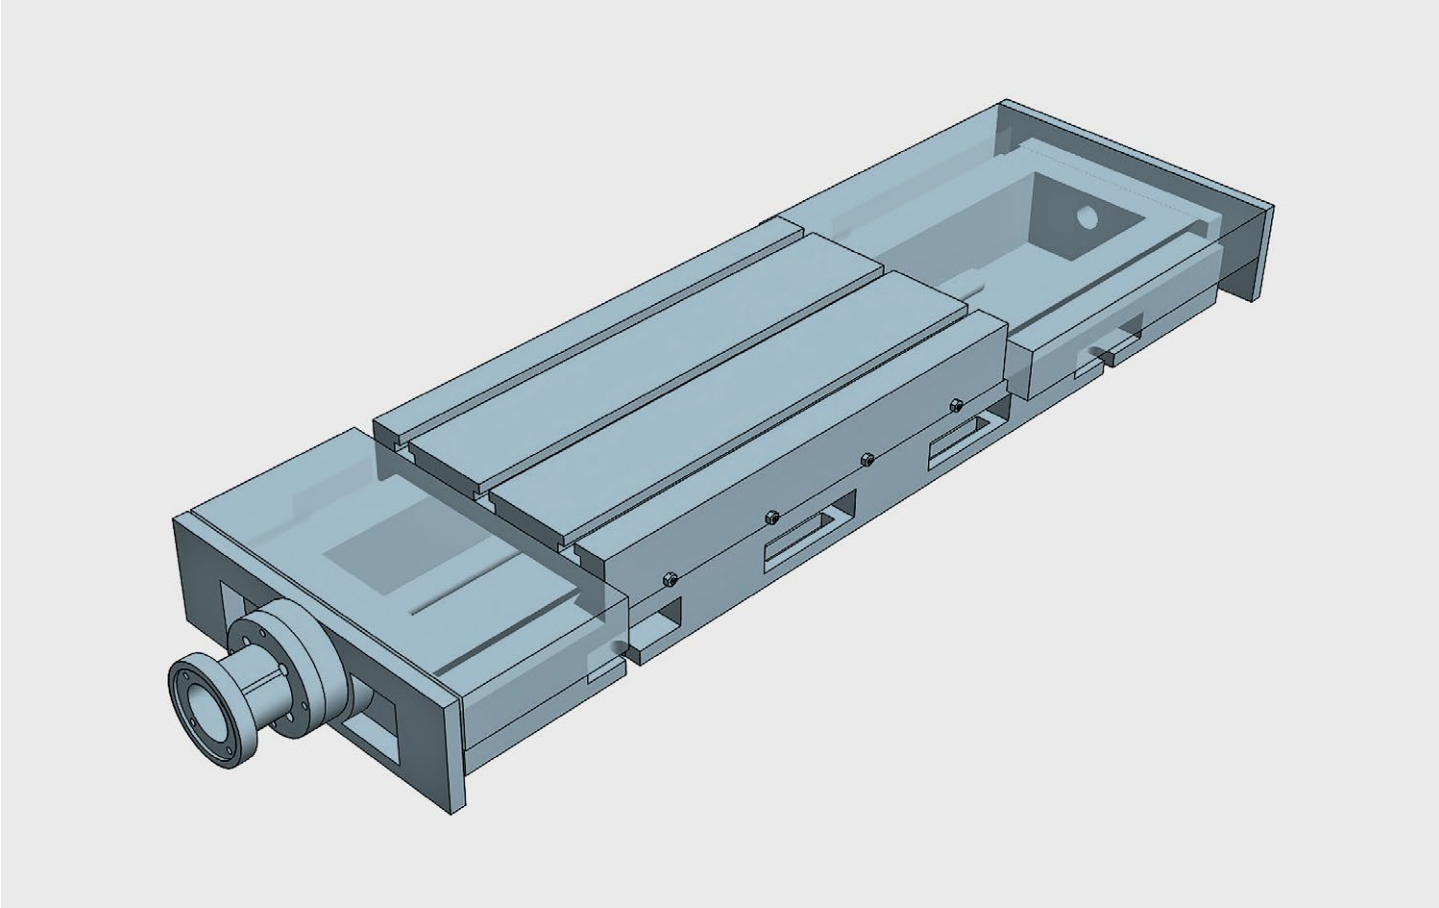

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


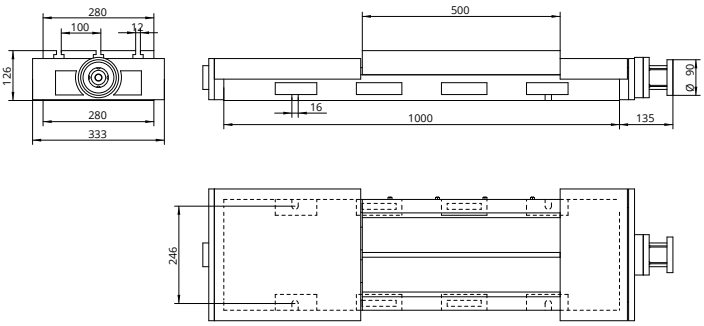


Table à translation automatique course 500

Spécifications techniques	
X course [mm]	500
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	315
Maximum pression de travail [kg]	1600
Poids [kg]	105

NK-1000

NK Table X automatique (Série lourde)

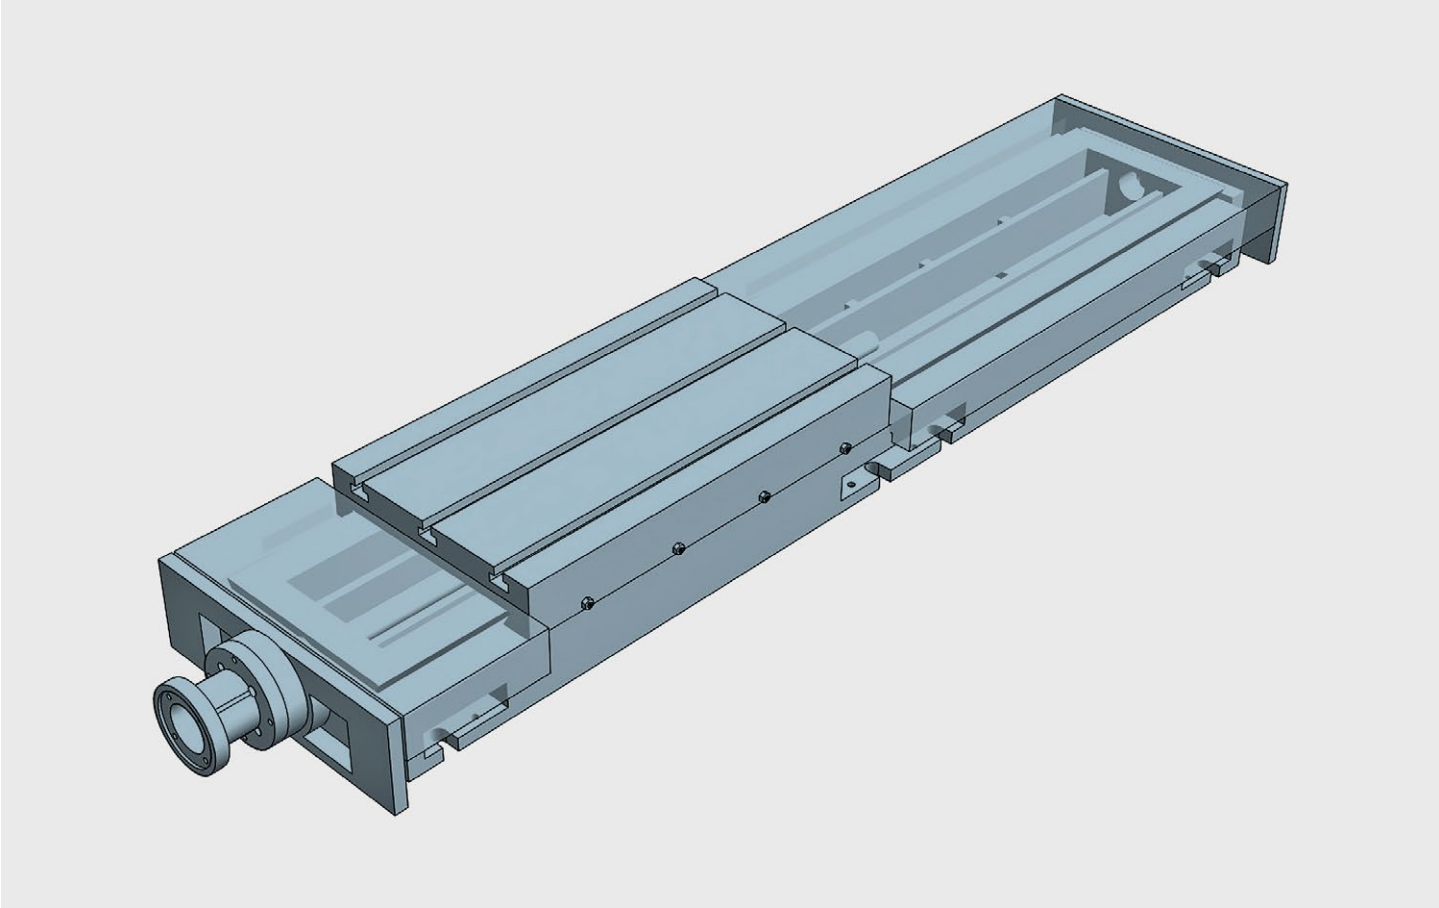

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC

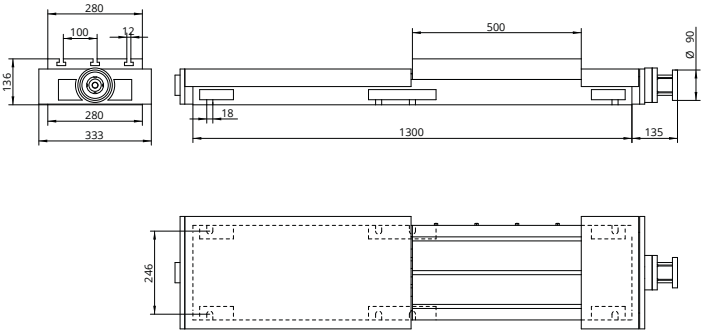


Table à translation automatique course 800

Spécifications techniques	
X course [mm]	800
Y course [mm]	–
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	320
Maximum pression de travail [kg]	1600
Poids [kg]	130

KN

KN Standard table XY automatique

Table de coordonnées multifonctionnelle automatique à deux axes XY pour un usage professionnel. Conçues pour les travaux automatiques de haute précision, les séries KN sont des unités optimales pour tous les types de mouvement automatique dans tout environnement industriel: perçage, fraisage, meulage, soudage, systèmes de transfert, gravure industrielle, positionnement automatique des systèmes laser et optiques, mouvement de porte-outils et / ou têtes autonomes, ainsi que dans toute autre application mécanique où un contrôle automatique de la position XY est nécessaire.

Sa conception solide et robuste permet d'effectuer un grand nombre de tâches tout en conservant une précision de réglage et de positionnement complète et une répétabilité élevée dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées qui excelle dans l'industrie pour son excellence.

Tous les éléments des tables de coordonnées automatiques de la série KN sont en fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Haute précision, polyvalence et longue durée de vie des composants et accessoires.
- Il se distingue par sa polyvalence dans de nombreuses utilisations ou situations différentes.
- Mouvement linéaire, avec une faible résistance au frottement.
- Déplacement au moyen de guides en queue d'aronde avec turcite pour obtenir un très faible coefficient de frottement (toutes surfaces finition rectifié) et une grande rigidité mécanique contre les vibrations.
- Moteurs servobrushless avec encodeur.
- Vis à recirculation de billes avec double écrou préchargé.
- Synchronisation avec des appareils externes (tête, pompe de refroidissement, etc ...)
- Logiciel et interface inclus.

La série KN de tables automatiques propose 6 modèles de tailles différentes, de 190x130 mm à 700x400 mm de déplacement utile, afin de pouvoir s'adapter aux différentes exigences et / ou aux différentes utilisations et applications: toutes sortes de machines-outils, perceuses, rectifieuses, affûteuses, fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, la découpe et la gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.


Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

KN-1

KN Standard table XY automatique

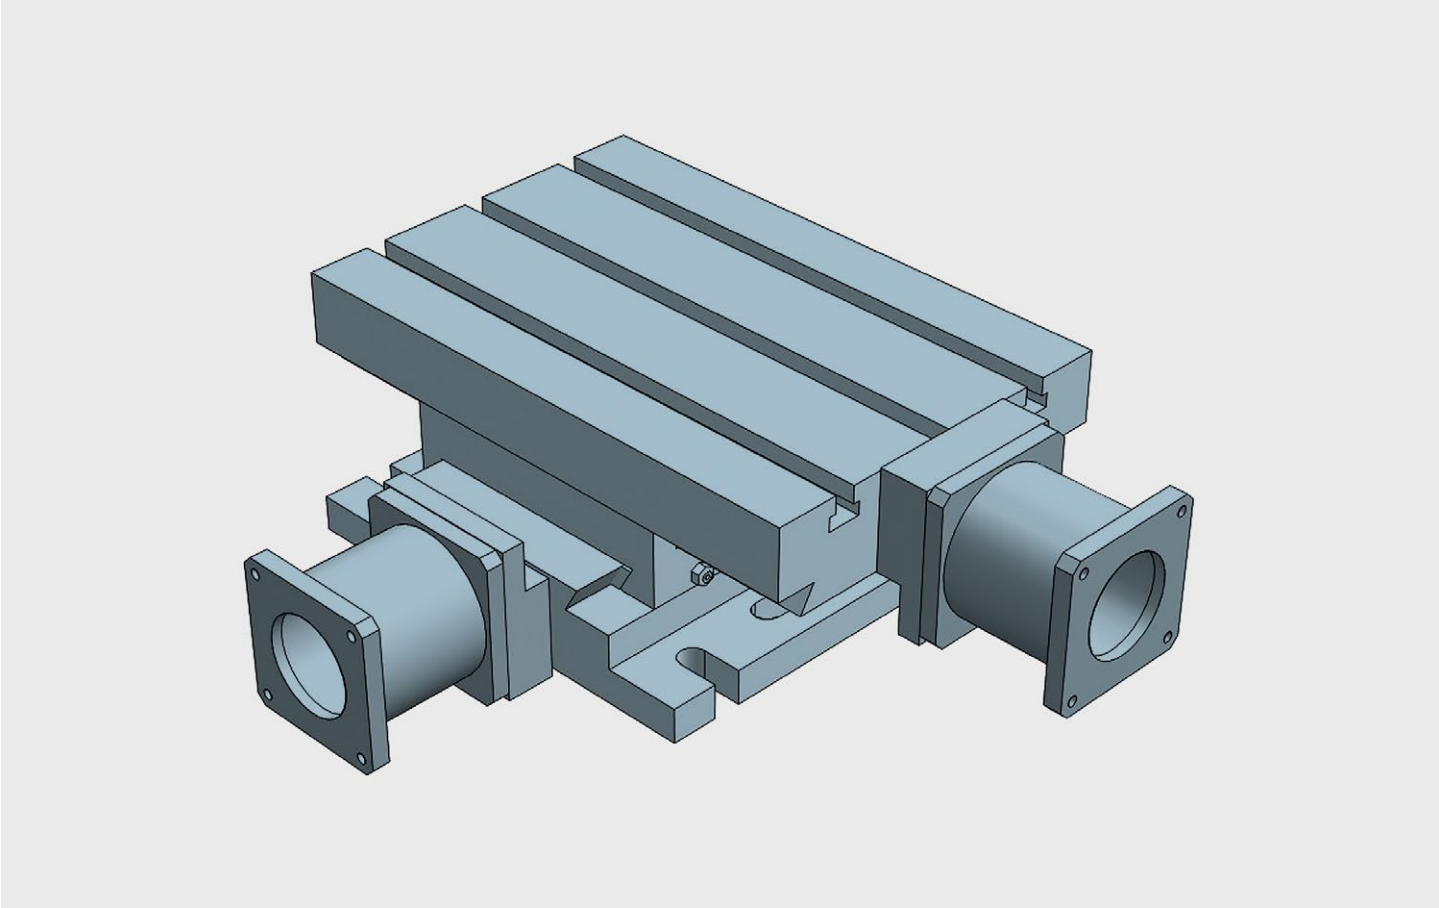

Tables à mouvements croisés automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes, Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


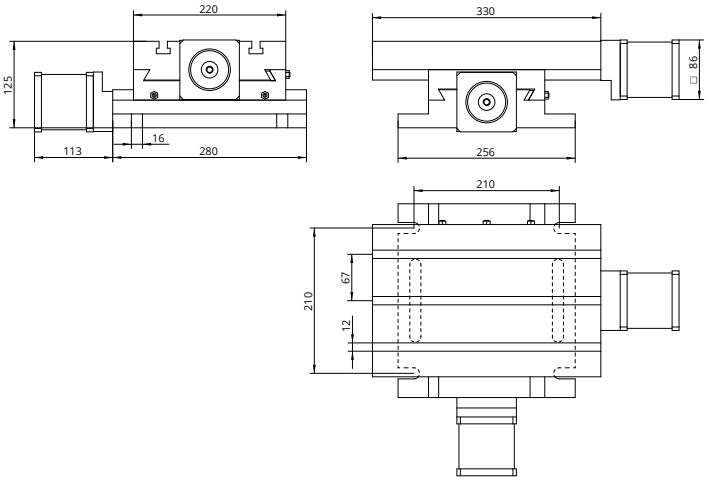


Table automatique XY course 190x130

Spécifications techniques	
X course [mm]	190
Y course [mm]	130
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	105
Maximum pression de travail [kg]	700
Poids [kg]	39

KN-2

KN Standard table XY automatique

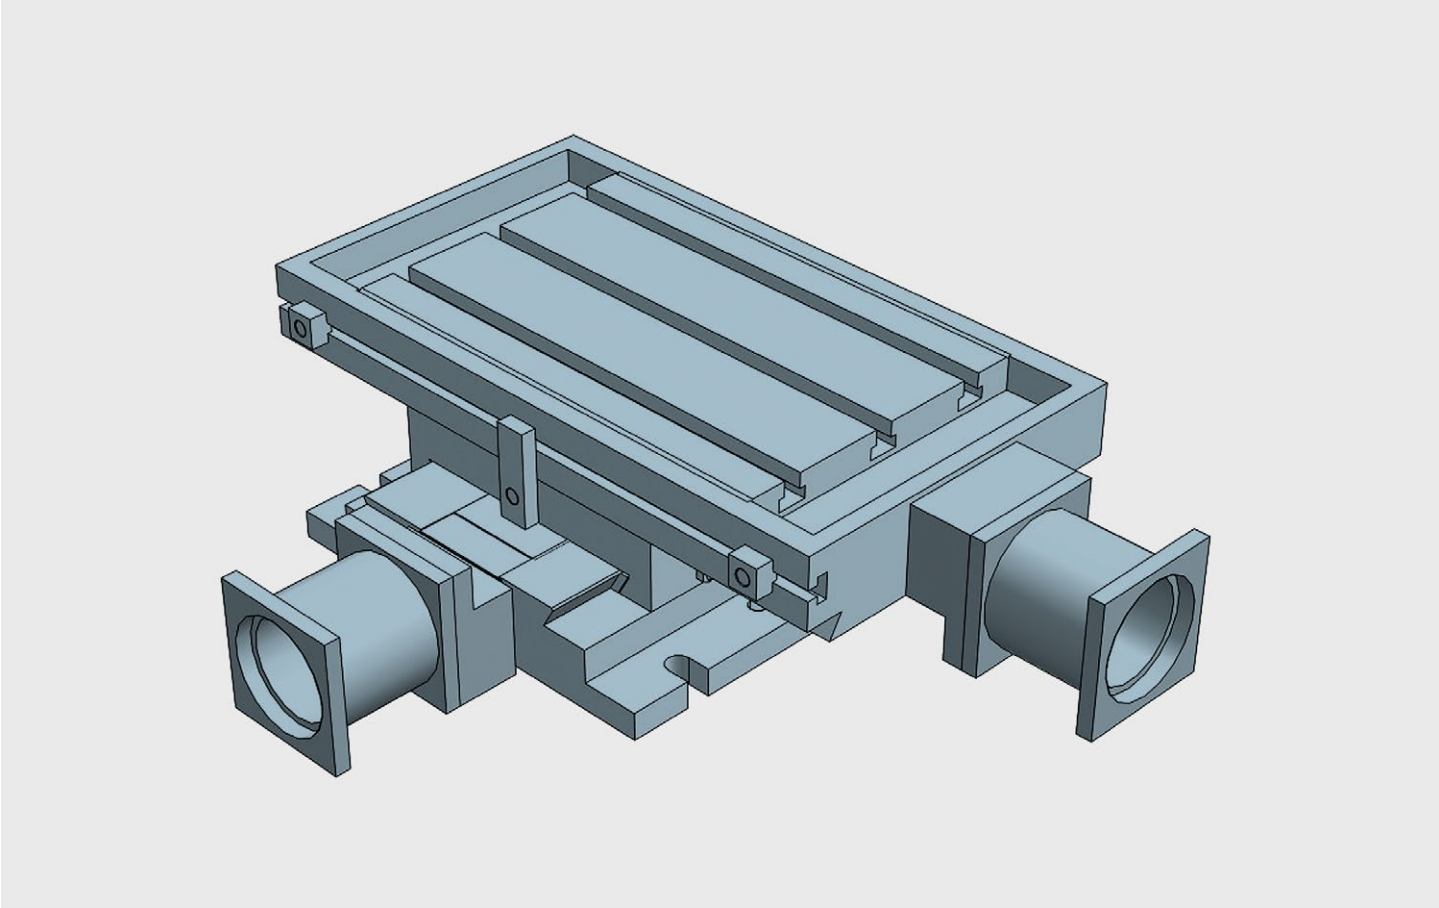

Tables à mouvements croisés automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes, Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


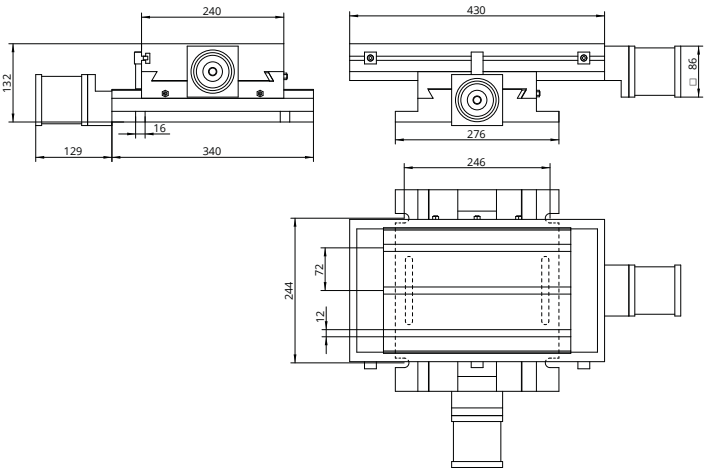


Table automatique XY course 240x160

Spécifications techniques	
X course [mm]	240
Y course [mm]	160
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	900
Poids [kg]	46

KN-3

KN Standard table XY automatique

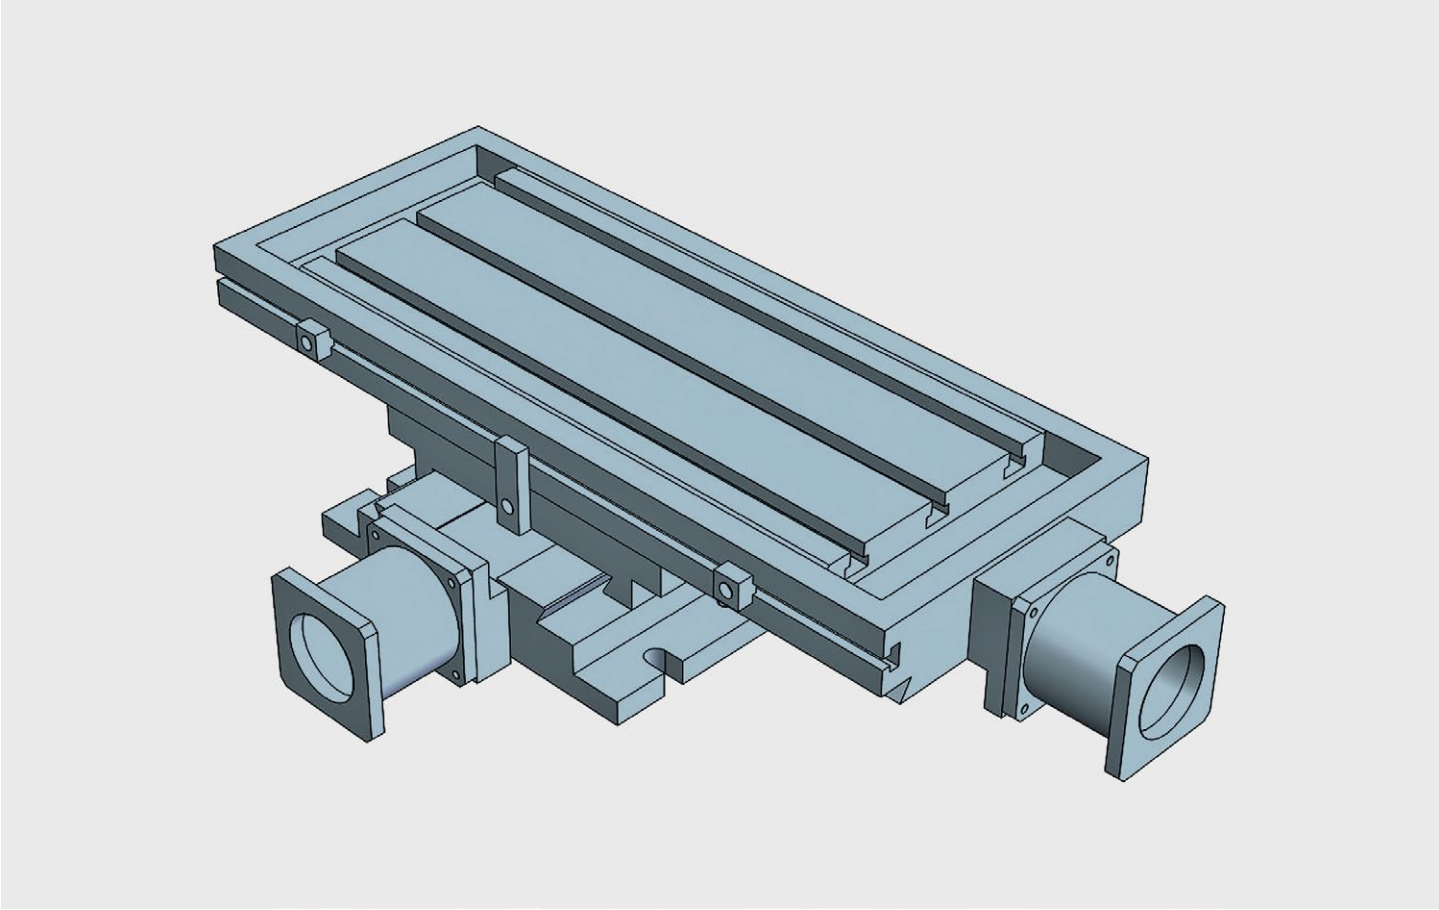

Tables à mouvements croisés automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes, Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


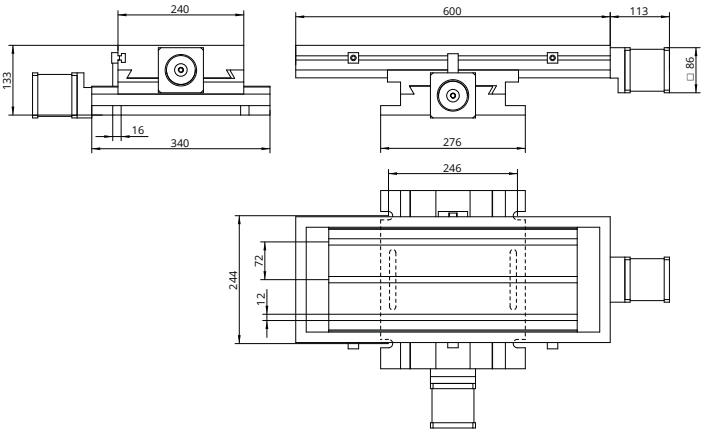


Table automatique XY course 350x160

Spécifications techniques	
X course [mm]	350
Y course [mm]	160
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	980
Poids [kg]	56

KN-4

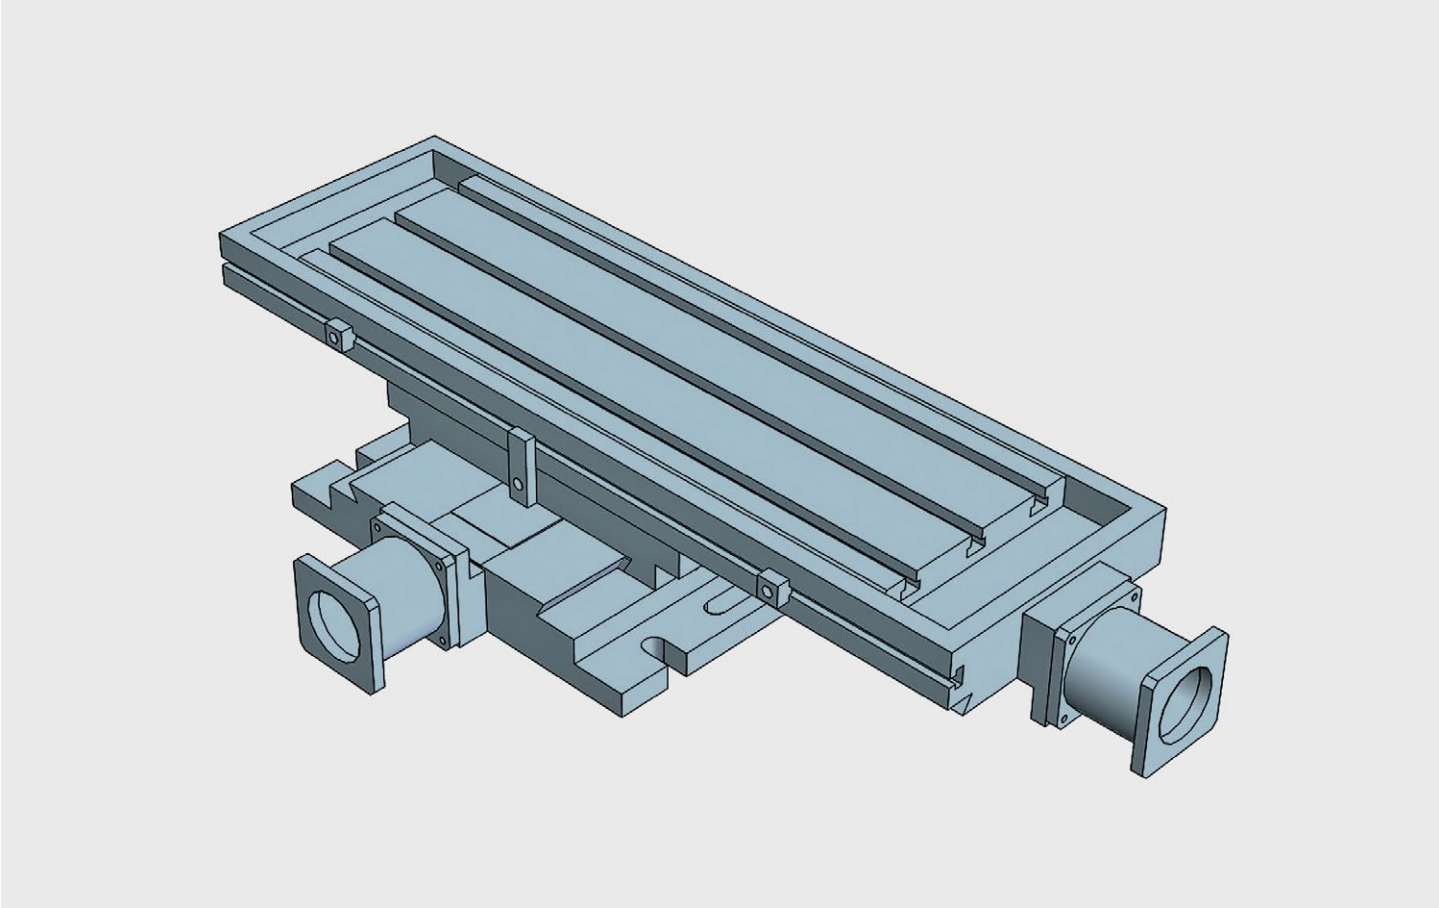

Tables à mouvements croisés automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes, Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


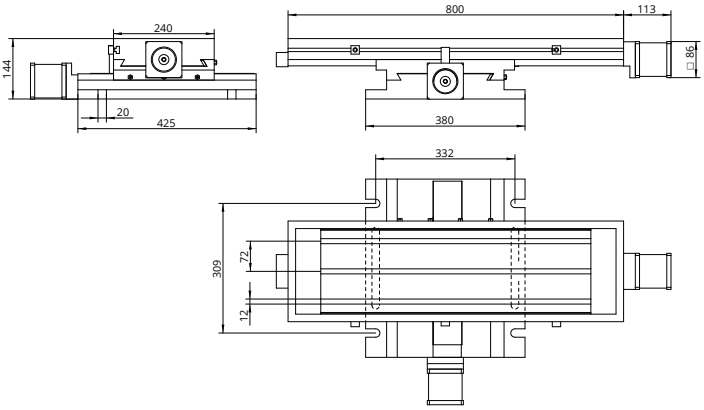


Table automatique XY course 470x240

Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	240
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	86

KN-5

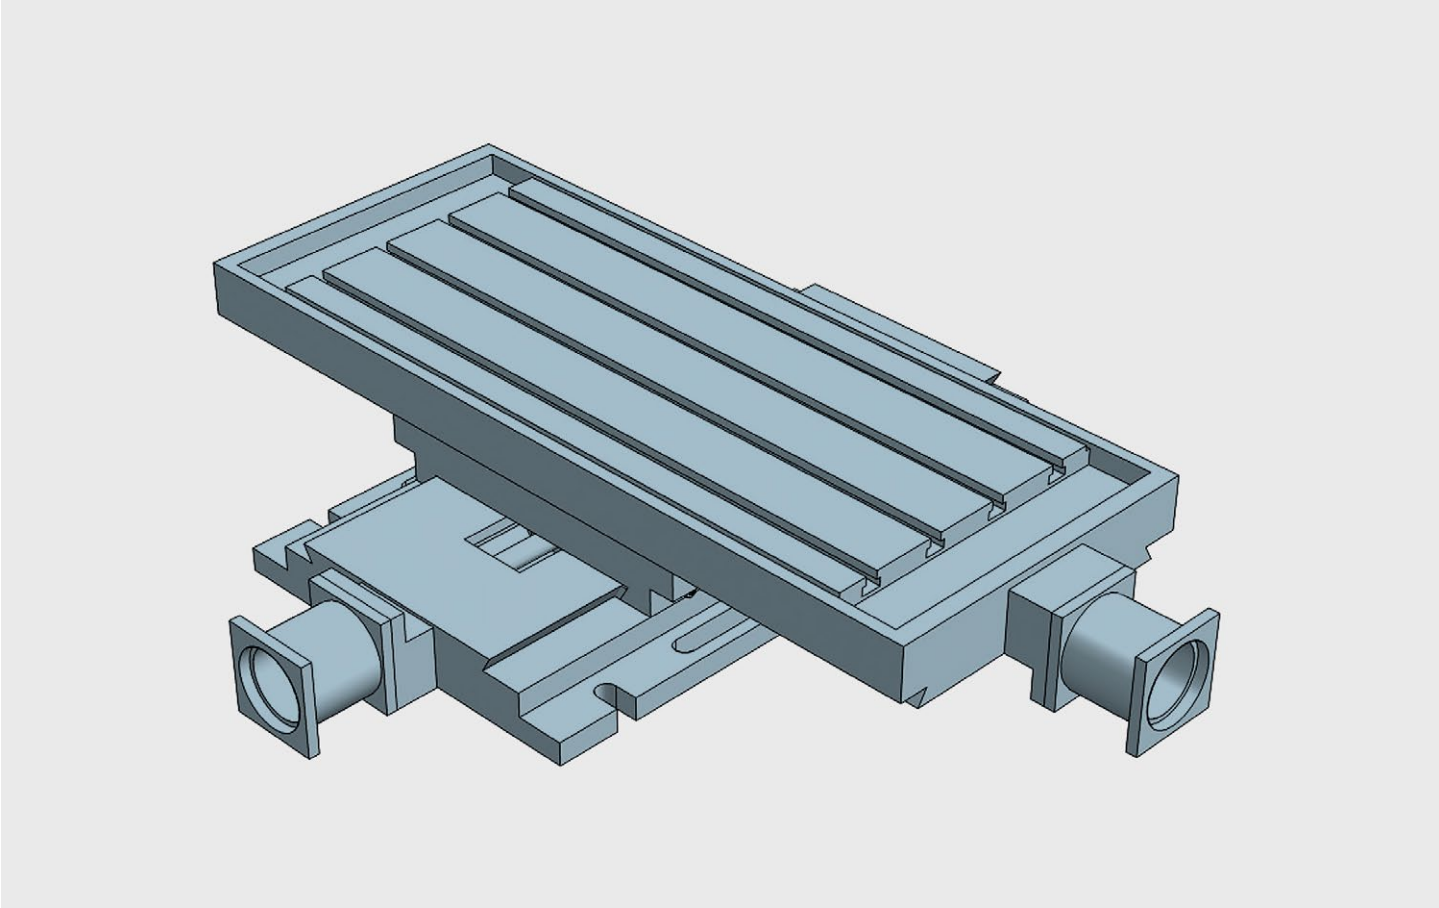

Tables à mouvements croisés automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes, Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC


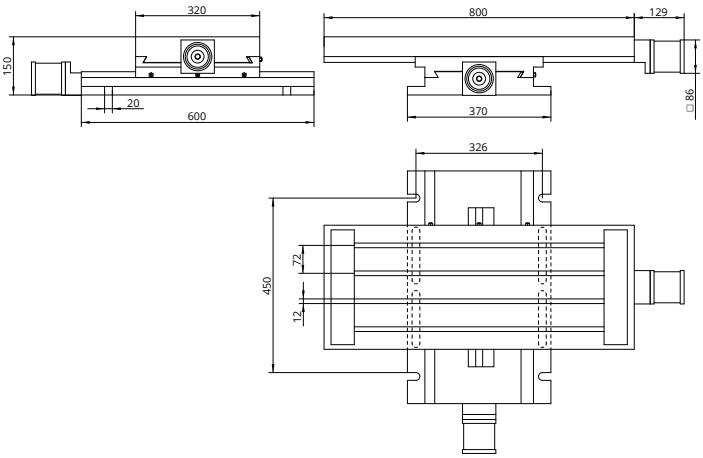


Table automatique XY course 470x300


Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	300
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	320
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	122


KN-6

KN Standard table XY automatique

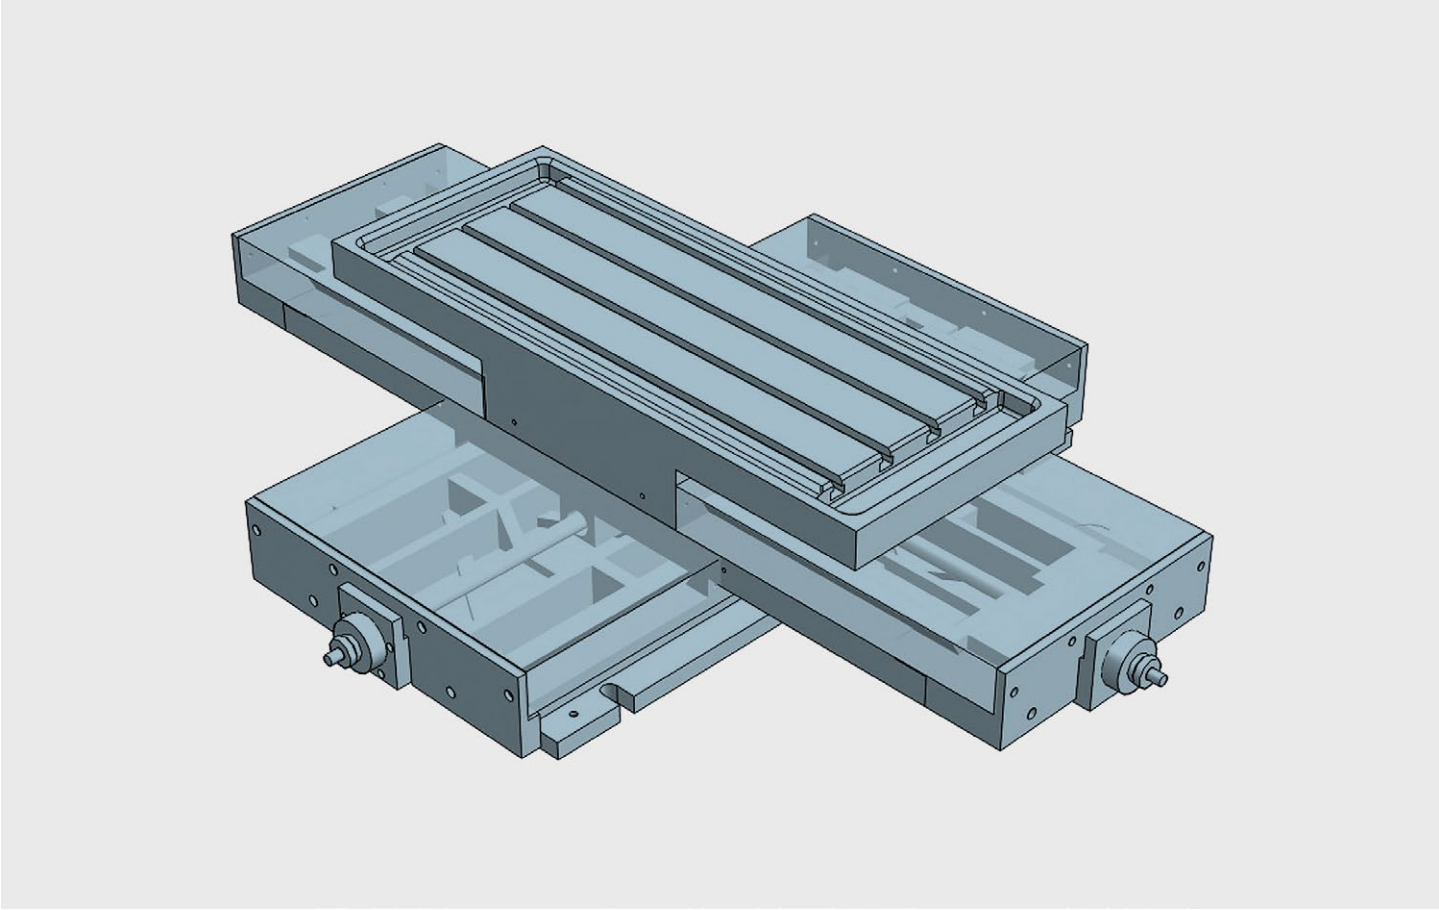

Tables à mouvements croisés automatique. Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC





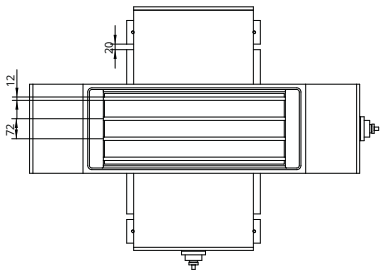


Table automatique XY course 700x400

Spécifications techniques	
X course [mm]	700
Y course [mm]	400
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	900
Maximum pression de travail [kg]	1350
Poids [kg]	290

MN

MN Table XY automatique pour charges lourdes

Table de coordonnées multifonctionnelle automatique à deux axes XY pour un usage professionnel pour charges lourdes. Conçues pour les travaux automatiques de haute précision avec charges lourdes, les séries MN sont des unités optimales pour tous les types de mouvement automatique dans tout environnement industriel: perçage, fraisage, meulage, soudage, systèmes de transfert, gravure industrielle, positionnement automatique des systèmes laser et optiques, mouvement de porte-outils et / ou têtes autonomes, ainsi que dans toute autre application mécanique où un contrôle automatique de la position XY est nécessaire.

Sa conception solide et robuste permet d'effectuer un grand nombre de tâches tout en conservant une précision de réglage et de positionnement complète et une répétabilité élevée dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées qui excelle dans l'industrie pour son excellence.

Tous les éléments des tables de coordonnées automatiques de la série MN sont en fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Haute précision, polyvalence et longue durée de vie des composants et accessoires.
- Il se distingue par sa polyvalence dans de nombreuses utilisations ou situations différentes.
- Mouvement linéaire, avec une faible résistance au frottement.
- Déplacement au moyen de guides en queue d'aronde avec turcite pour obtenir un très faible coefficient de frottement (toutes surfaces finition rectifié) et une grande rigidité mécanique contre les vibrations.
- Moteurs servobrushless avec encodeur.
- Vis à recirculation de billes avec double écrou préchargé.
- Synchronisation avec des appareils externes (tête, pompe de refroidissement, etc ...)
- Logiciel et interface inclus.

La série MN de tables automatiques propose 6 modèles de tailles différentes, de 340x200 mm à 700x400 mm de déplacement utile, afin de pouvoir s'adapter aux différentes exigences et / ou aux différentes utilisations et applications: toutes sortes de machines-outils, perceuses, rectifieuses, affûteuses, fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, la découpe et la gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.


Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

MN-1

MN Table XY automatique pour charges lourdes

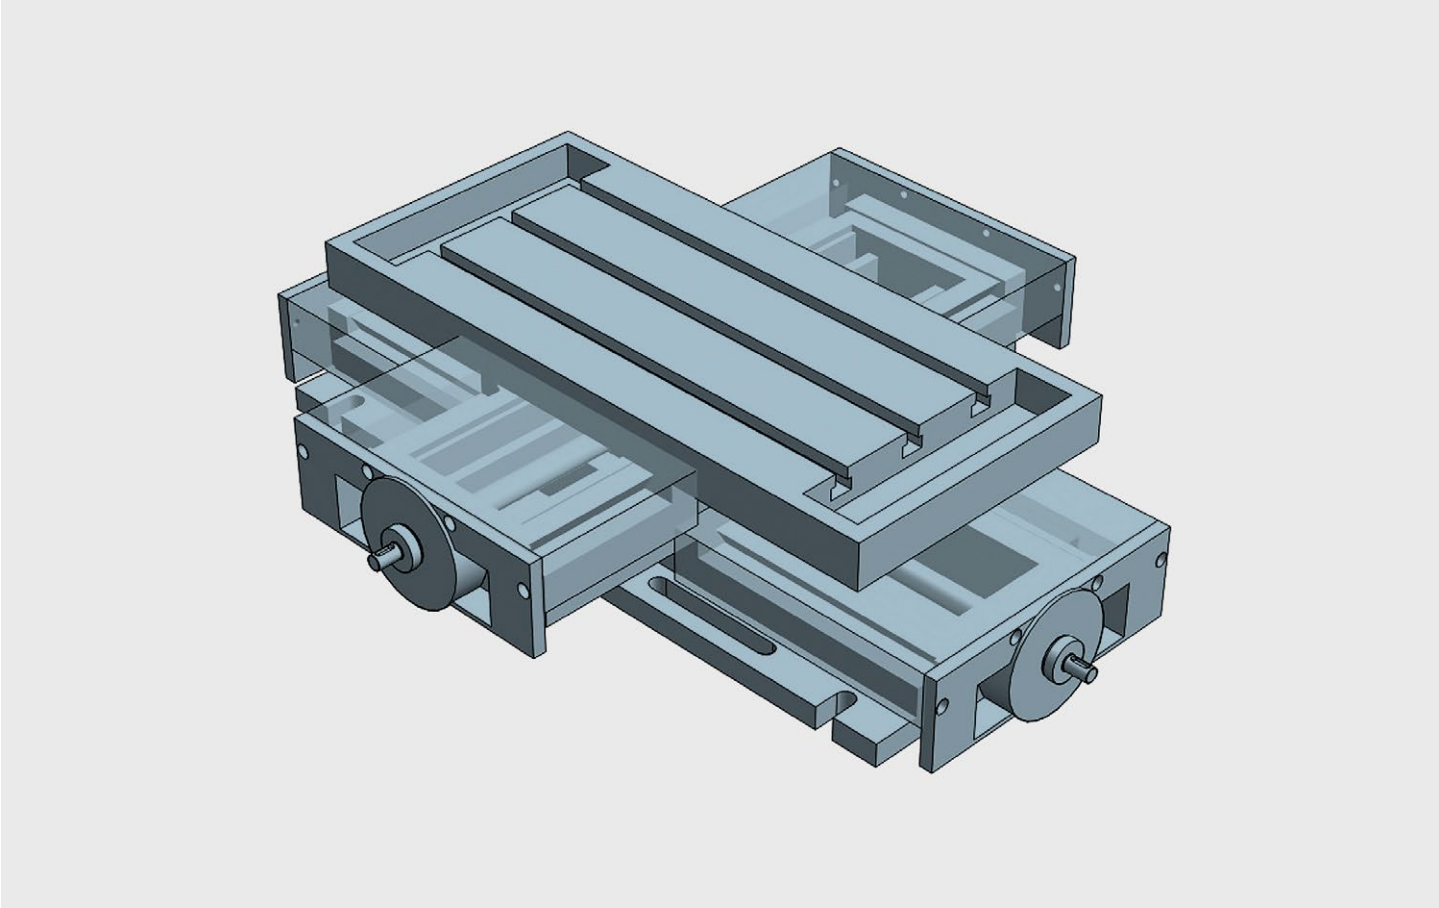

Sa conception et sa construction lui permettent d'obtenir de grandes courses de déplacement , avec un minimum d'encombrement et une grande rigidité mécanique. Les glissières sont protégées par des caches en matière spéciales. Ces tables sont équipées de vis à billes, roulements spéciaux, écrous de blocage et guides de type "Turcite" ou guides à billes sur demande. La série MN est conçue pour réaliser des travaux de taraudage, de fraisage mandrinage, etc... ses applications pouvant être très diverses. Elle dispose d'un graissage centralisé, d'un moteur, et d'une CNC selon les besoins du client


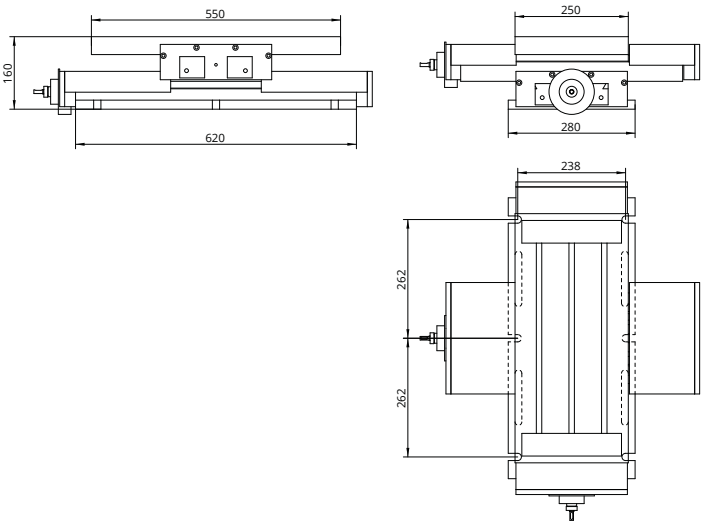


Table automatique XY "lourd" course 340x200

Spécifications techniques	
X course [mm]	340
Y course [mm]	200
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	300
Maximum pression de travail [kg]	1000
Poids [kg]	98

MN-2

MN Table XY automatique pour charges lourdes

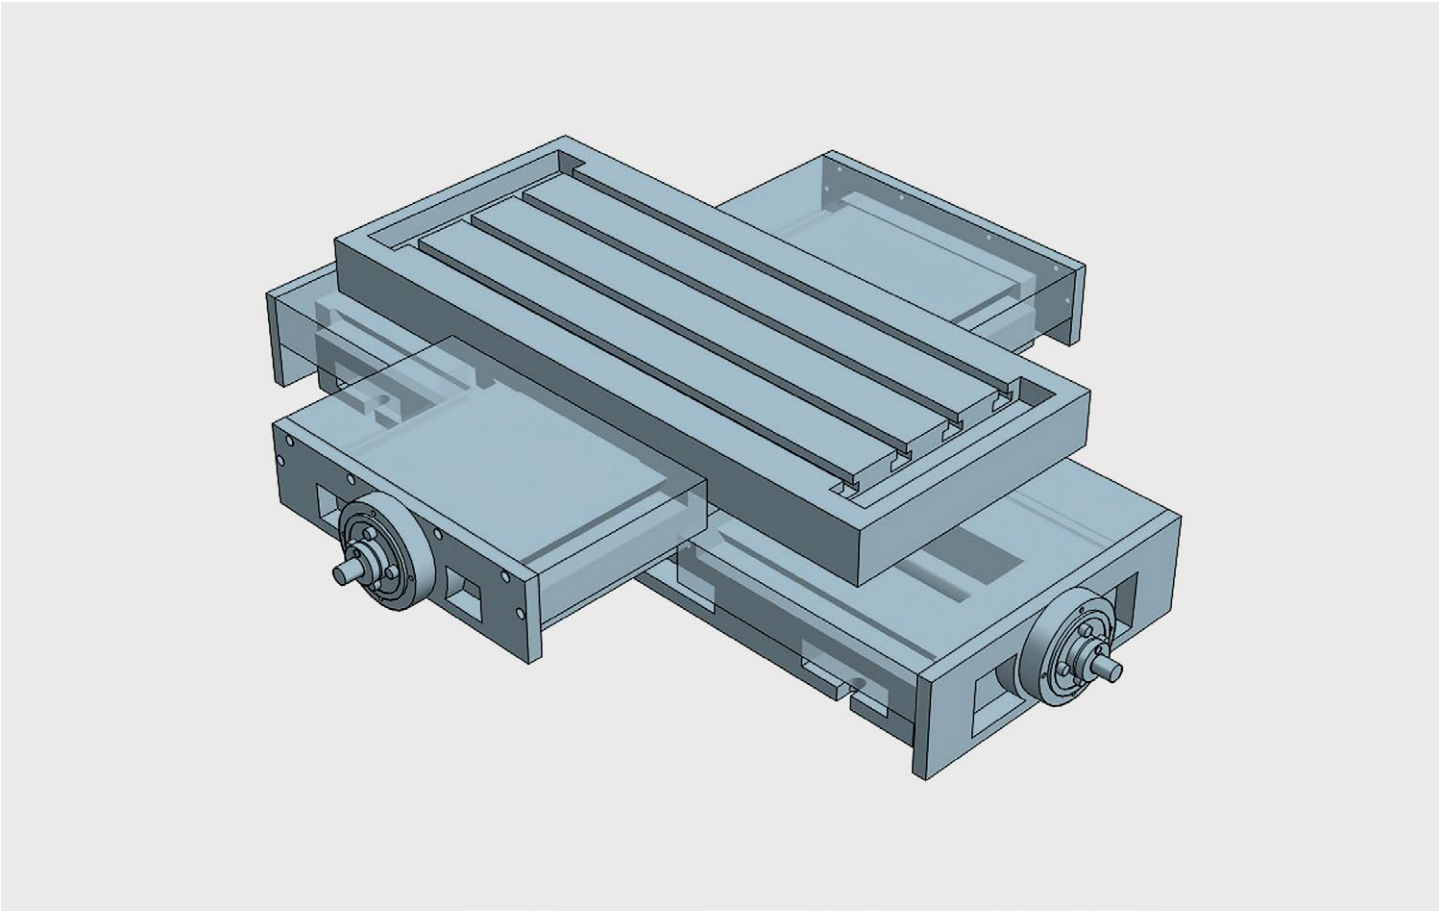

Sa conception et sa construction lui permettent d'obtenir de grandes courses de déplacement , avec un minimum d'encombrement et une grande rigidité mécanique. Les glissières sont protégées par des caches en matière spéciales. Ces tables sont équipées de vis à billes, roulements spéciaux, écrous de blocage et guides de type "Turcite" ou guides à billes sur demande. La série MN est conçue pour réaliser des travaux de taraudage, de fraisage mandrinage, etc... ses applications pouvant être très diverses. Elle dispose d'un graissage centralisé, d'un moteur, et d'une CNC selon les besoins du client


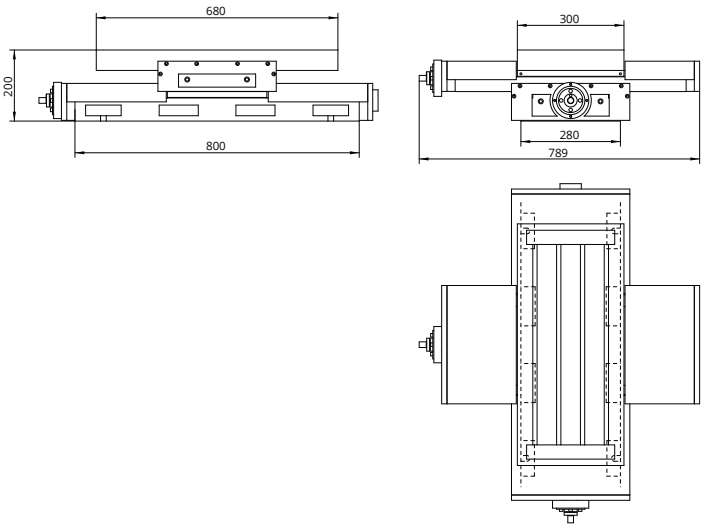


Table automatique XY "lourd" course 410x300

Spécifications techniques	
X course [mm]	410
Y course [mm]	300
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	500
Maximum pression de travail [kg]	1500
Poids [kg]	197

MN-4

MN Table XY automatique pour charges lourdes

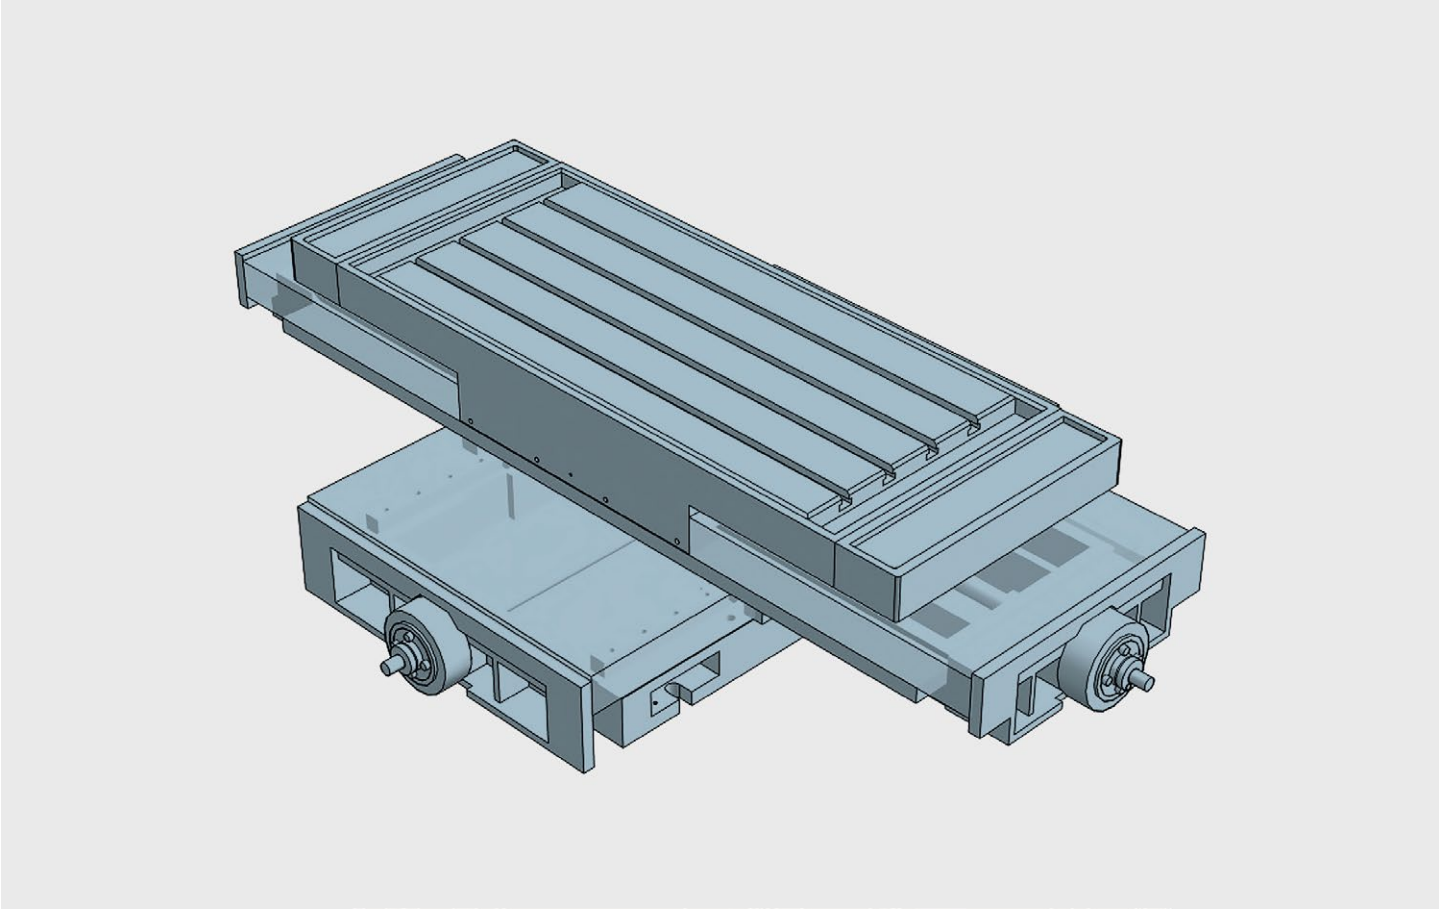

Sa conception et sa construction lui permettent d'obtenir de grandes courses de déplacement , avec un minimum d'encombrement et une grande rigidité mécanique. Les glissières sont protégées par des caches en matière spéciales. Ces tables sont équipées de vis à billes, roulements spéciaux, écrous de blocage et guides de type "Turcite" ou guides à billes sur demande. La série MN est conçue pour réaliser des travaux de taraudage, de fraisage mandrinage, etc... ses applications pouvant être très diverses. Elle dispose d'un graissage centralisé, d'un moteur, et d'une CNC selon les besoins du client

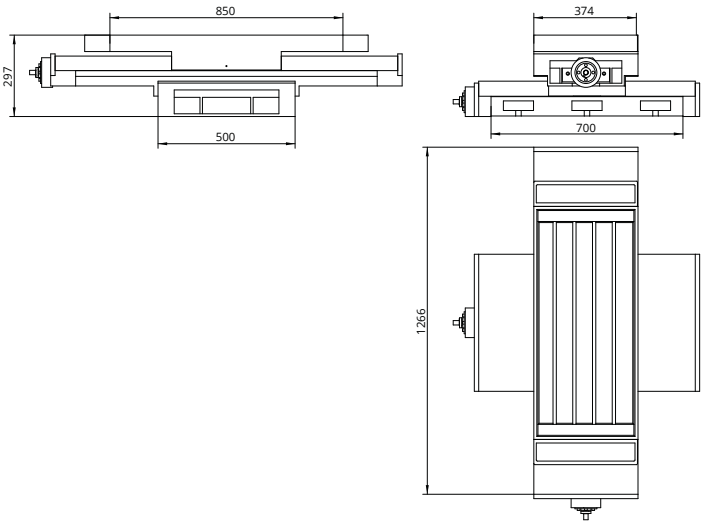


Table automatique XY "lourd" course 700x400

Spécifications techniques	
X course [mm]	700
Y course [mm]	400
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	900
Maximum pression de travail [kg]	1750
Poids [kg]	357

MB

MB Table XY automatique pour haute vitesse

Table de coordonnées XY automatique à deux axes à grande vitesse pour un usage professionnel. Conçues pour les travaux automatiques de haute précision avec haute vitesse, les séries MB sont des unités optimales pour tous les types de mouvement automatique dans tout environnement industriel: perçage, fraisage, meulage, soudage, systèmes de transfert, gravure industrielle, positionnement automatique des systèmes laser et optiques, mouvement de porte-outils et / ou têtes autonomes, ainsi que dans toute autre application mécanique où un contrôle automatique de la position XY est nécessaire.

Sa conception solide et robuste permet d'effectuer un grand nombre de tâches tout en conservant une précision de réglage et de positionnement complète et une répétabilité élevée dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées qui excelle dans l'industrie pour son excellence.

Tous les éléments des tables de coordonnées automatiques de la série MB sont en fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Haute précision, polyvalence et longue durée de vie des composants et accessoires.
- Il se distingue par sa polyvalence dans de nombreuses utilisations ou situations différentes.
- Mouvement linéaire, avec une faible résistance au frottement.
- Déplacement au moyen de guides à recirculation de billes pour obtenir une accélération et une vitesse élevées.
- Moteurs servobrushless avec encodeur.
- Vis à recirculation de billes avec double écrou préchargé.
- Synchronisation avec des appareils externes (tête, pompe de refroidissement, etc ...)
- Logiciel et interface inclus.

La série MB de tables automatiques propose 3 modèles de tailles différentes, de 250x175 mm à 450x340 mm de déplacement utile, afin de pouvoir s'adapter aux différentes exigences et / ou aux différentes utilisations et applications: toutes sortes de machines-outils, perceuses, rectifieuses, affûteuses, fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, la découpe et la gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

MB-0

MB Table XY automatique pour haute vitesse

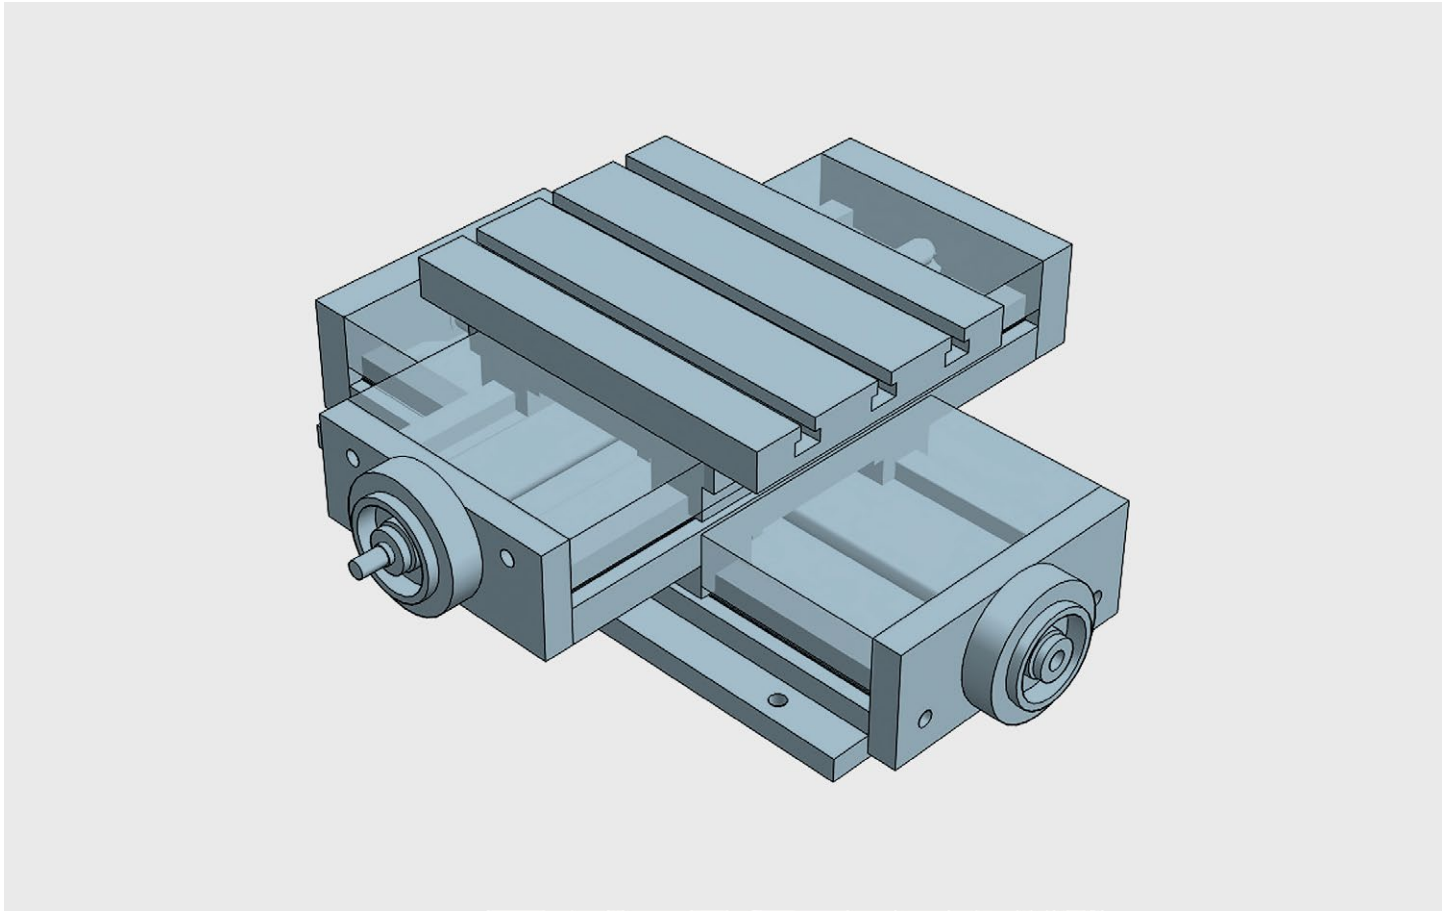


Table prévue pour déplacement grande vitesse, équipée de vis à billes et double écrou, roulements spéciaux et caches de protection. Déplacement sur guides linéaires de haute précision. Plateforme de travail inter changeable, moteur et CNC selon la demande du client

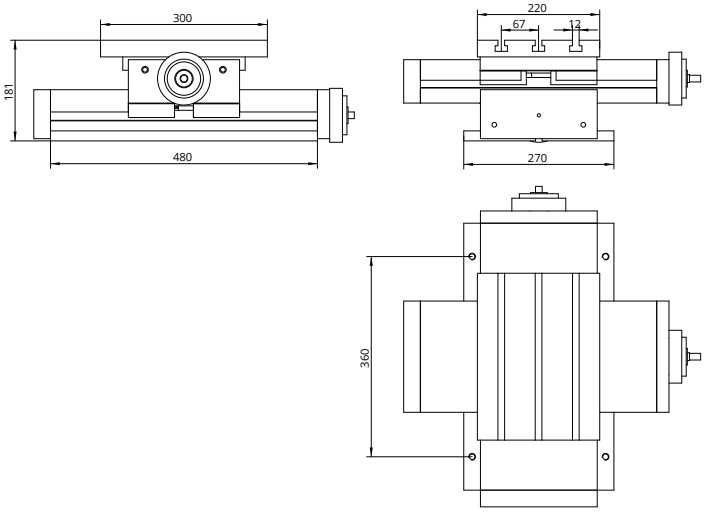


Table automatique XY “léger” course 250x175

Spécifications techniques	
X course [mm]	250
Y course [mm]	175
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	300
Maximum pression de travail [kg]	1000
Poids [kg]	90

MB-1

MB Table XY automatique pour haute vitesse

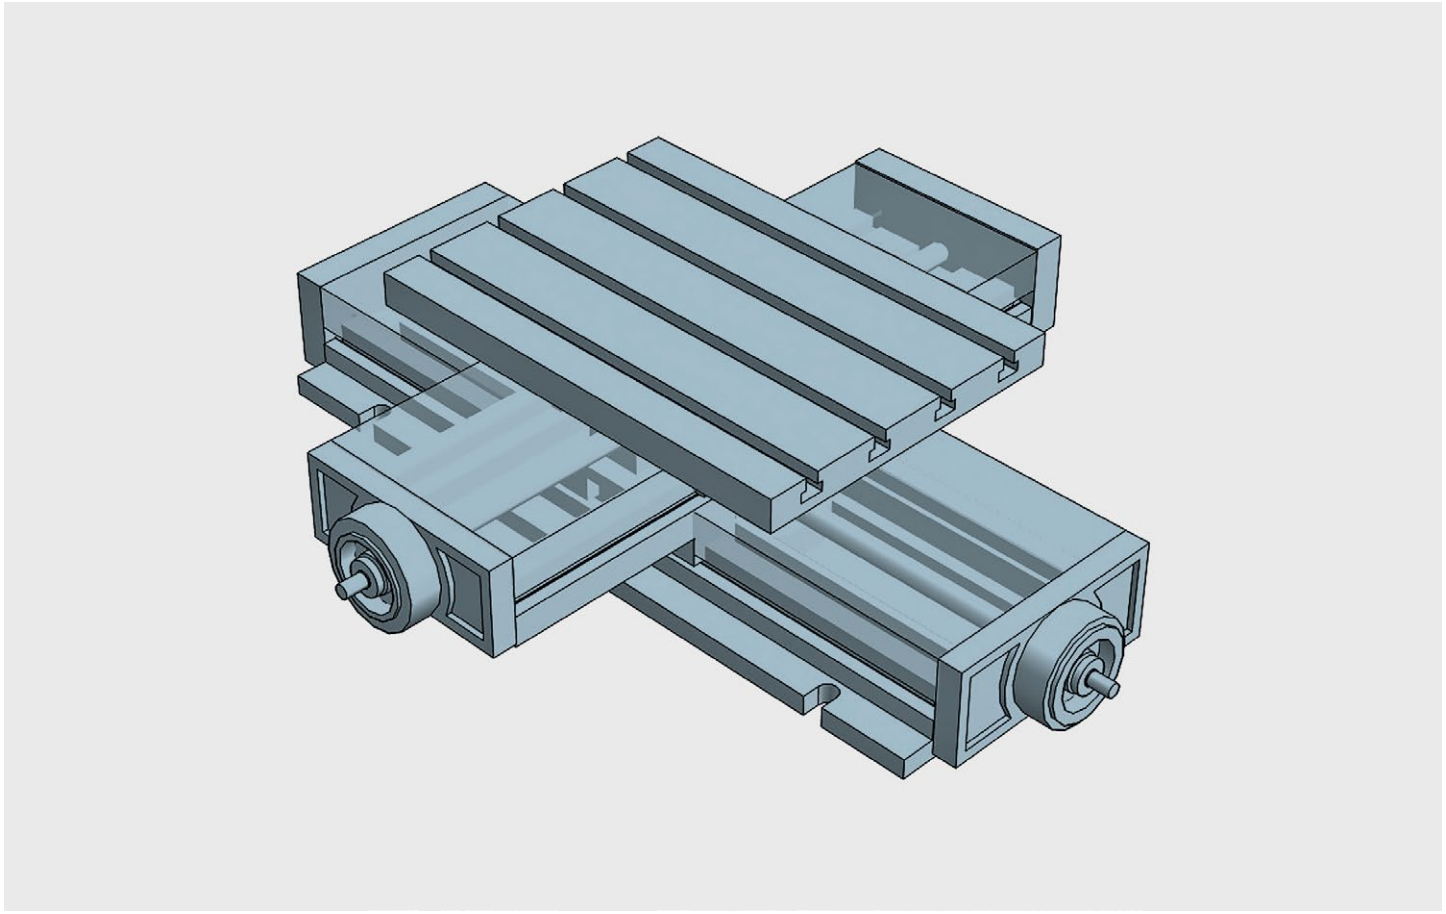


Table prévue pour déplacement grande vitesse, équipée de vis à billes et double écrou, roulements spéciaux et caches de protection. Déplacement sur guides linéaires de haute précision. Plateforme de travail inter changeable, moteur et CNC selon la demande du client

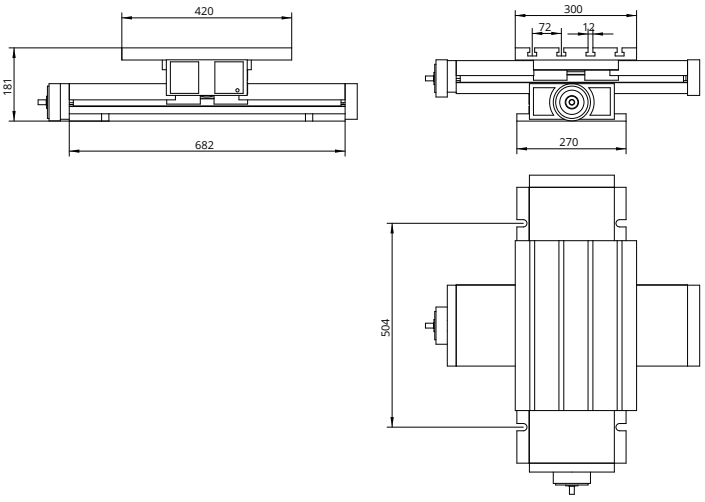


Table automatique XY “léger” course 442x250

Spécifications techniques	
X course [mm]	442
Y course [mm]	250
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	300
Maximum pression de travail [kg]	1000
Poids [kg]	103

MB-3

MB Table XY automatique pour haute vitesse

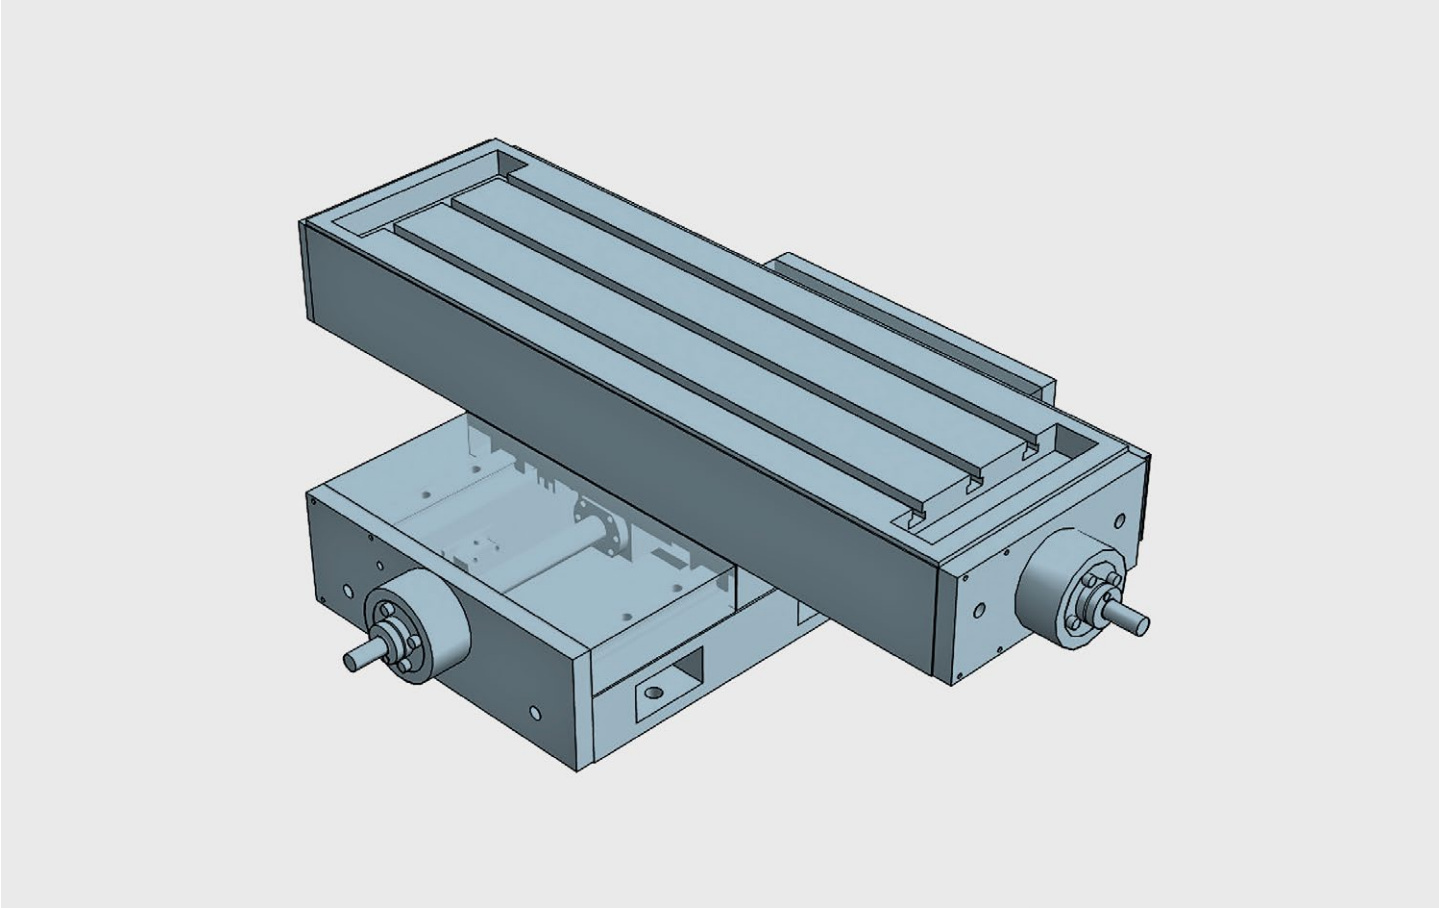


Table prévue pour déplacement grande vitesse, équipée de vis à billes et double écrou, roulements spéciaux et caches de protection. Déplacement sur guides linéaires de haute précision. Plateforme de travail inter changeable, moteur et CNC selon la demande du client

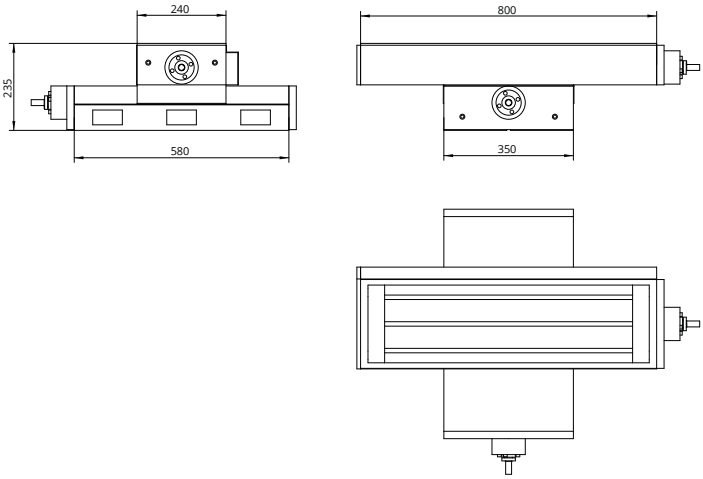


Table automatique XY “léger” course 450x340

Spécifications techniques	
X course [mm]	450
Y course [mm]	340
Tolérance CNC [mm]	+/- 0,01
Maximum poids [kg]	550
Maximum pression de travail [kg]	1500
Poids [kg]	180

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com