Tables de coordonnées MINI

MINI Tables. S’utilise pour petits travaux mécaniques, en laboratoire d’essais et de métrologie.

MG MINI

MG MINI. Table coordonnée avec base rotative

Table de coordonnées multifonctionnelle XY MINI à deux axes avec base pivotante (G) pour une utilisation professionnelle en micromécanique ou petite mécanique de précision.

Une table de coordonnées conçue et adaptée aux travaux de précision grâce au contrôle précis de la position XY et du positionnement angulaire. Spécial pour les machines de tampographie, les machines spéciales, la métrologie, les duromètres, le positionnement des capteurs et d'autres applications mécaniques où la position XY et le contrôle de l'angle G sont nécessaires.

A noter que la base inférieure permet un positionnement angulaire de 120 par rotation manuelle de la table XY sur un axe central. Il comprend également la gravure d'un secteur gradué à 60º pour pouvoir mesurer la dimension de positionnement angulaire.

Tous les éléments de la série de tables manuelles de coordonnées MG MINI sont en alliage de fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis triangulaire avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail
- Vis pour verrouiller et déverrouiller le pêne central pour le positionnement angulaire

La série de tables de coordonnées MG MINI propose 2 modèles de tailles différentes, avec 50 et 100 mm de course utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils , perceuses, rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la position des pièces dans les presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure industrielle.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

MG-100

MG MINI. Table coordonnée avec base rotative

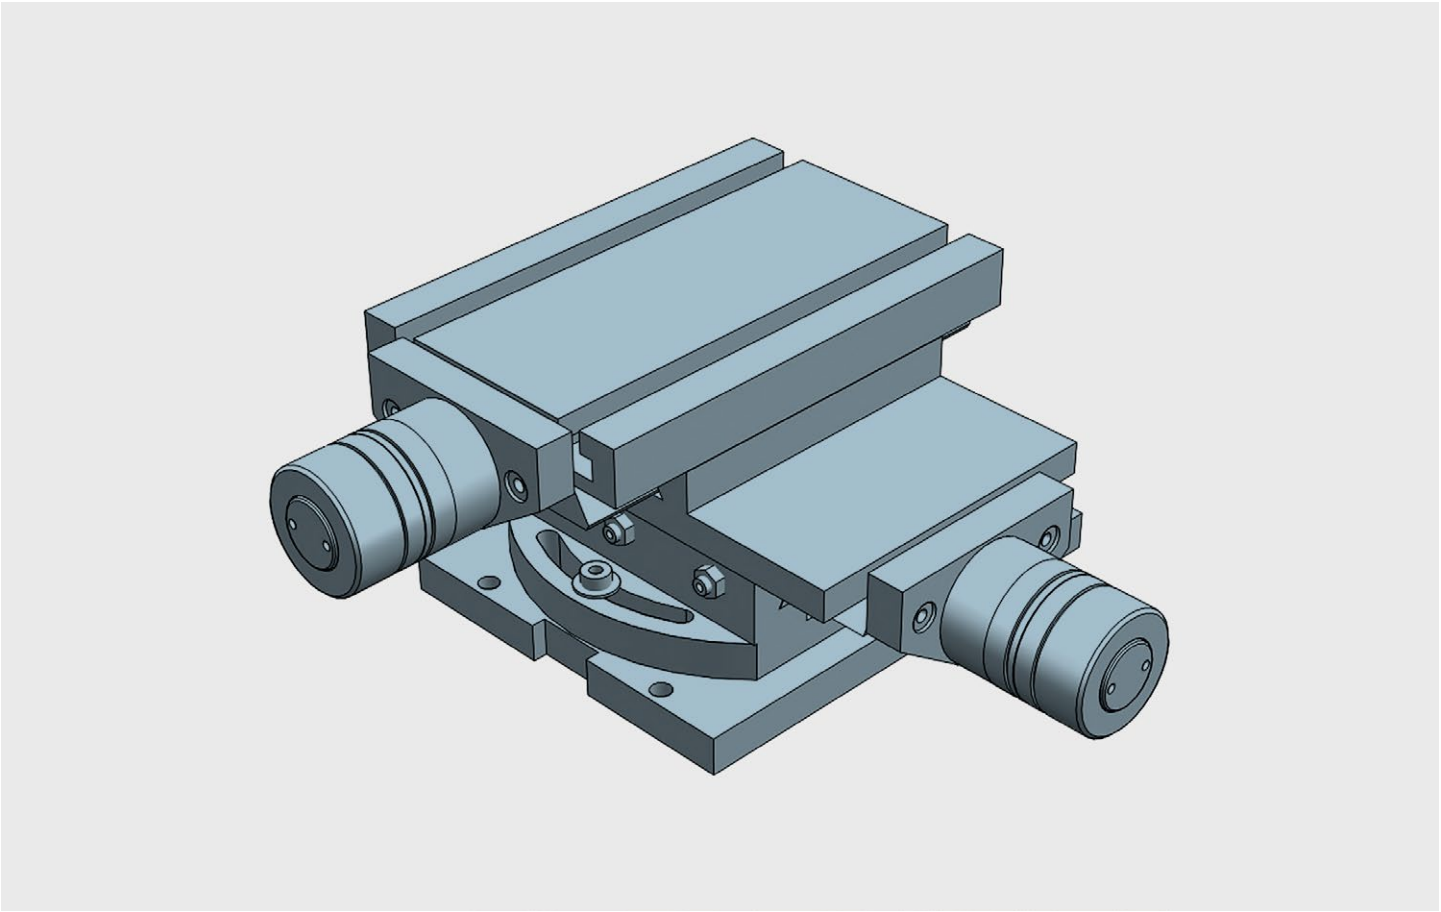


Table coordonnées MINI avec socle pivotant (60): Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

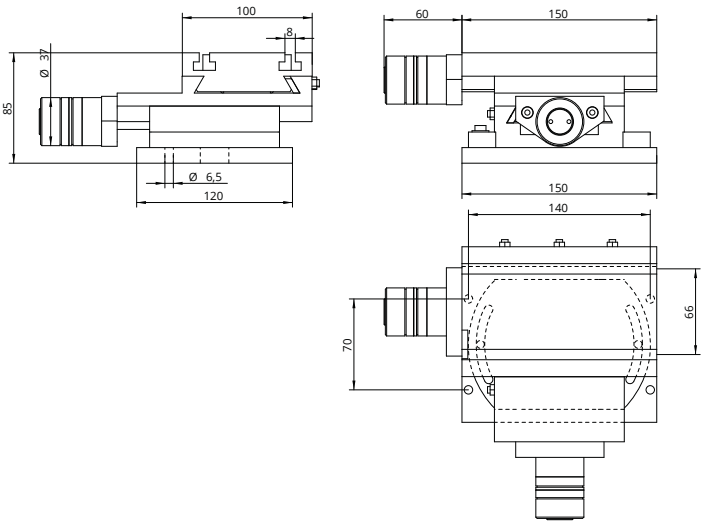


Table en croix tournantes "MINI" course 50x50

Spécifications techniques	
X course [mm]	50
Y course [mm]	50
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	45
Maximum pression de travail [kg]	255
Poids [kg]	7

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MG-200

MG MINI. Table coordonnée avec base rotative

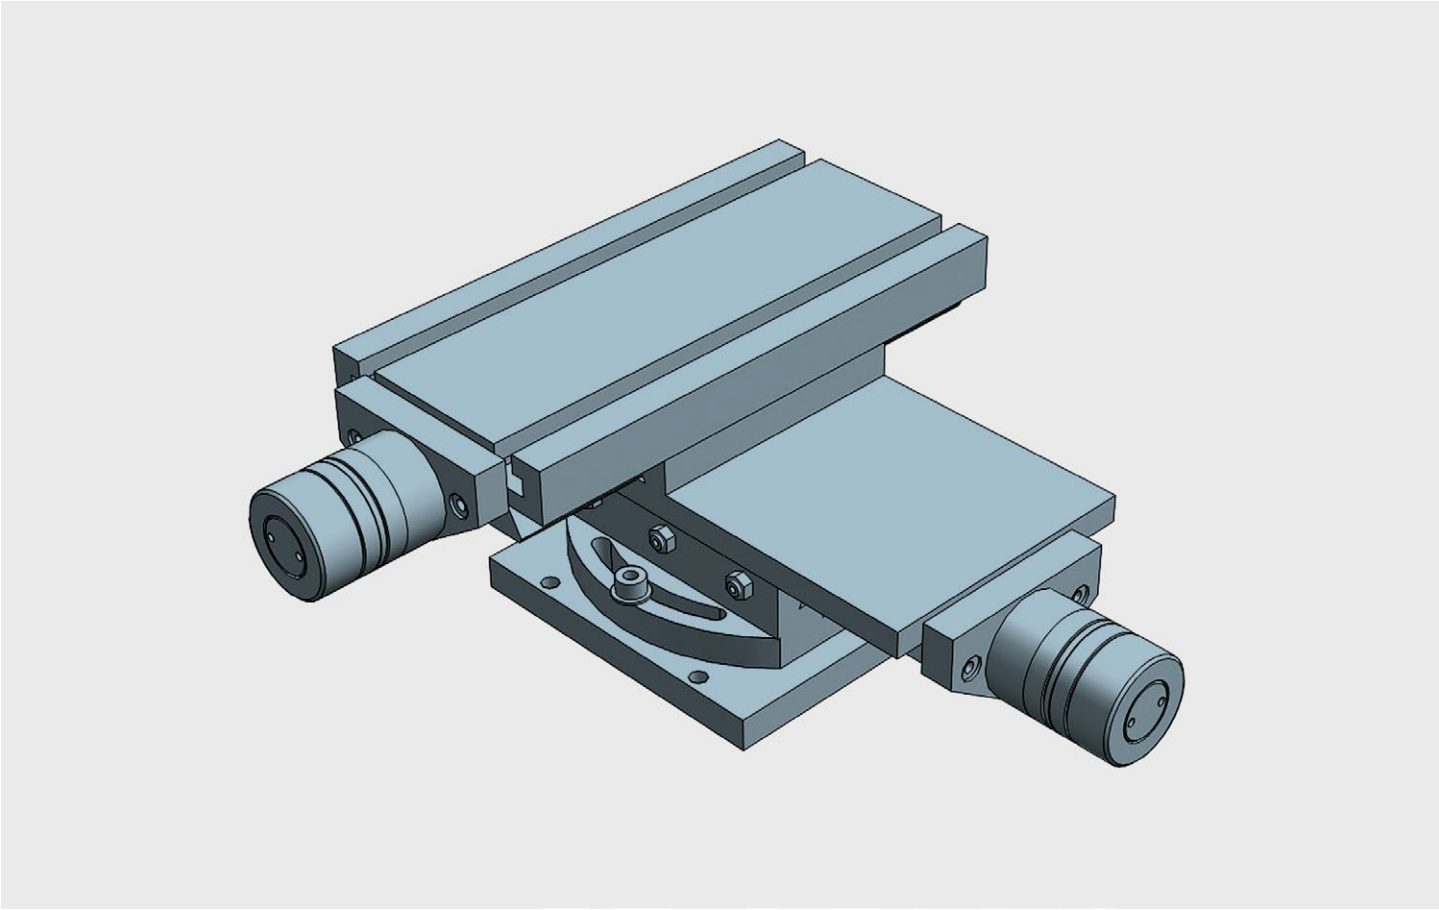


Table coordonnées MINI avec socle pivotant (60): Applications petite mécanique de précision, essais, métrologie... Conception compacte et une haute sensibilité en mouvement Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

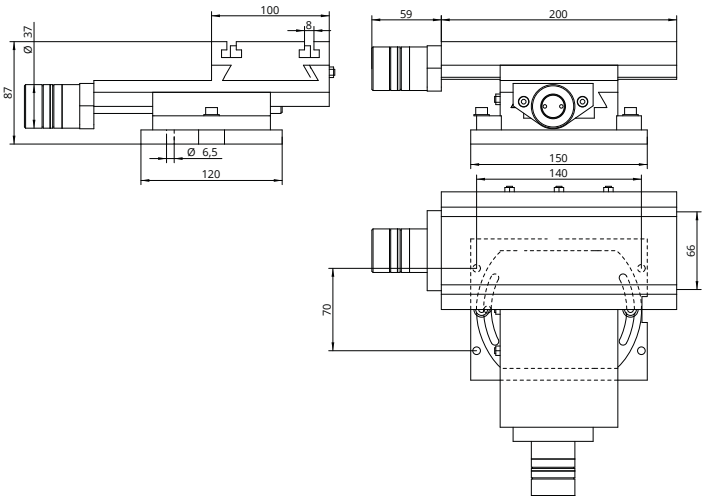


Table en croix tournantes "MINI" course 100x100

Spécifications techniques	
X course [mm]	100
Y course [mm]	100
Résolution [mm]	0,025
Maximum poids [kg]	45
Maximum pression de travail [kg]	255
Poids [kg]	7,5

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS