Tables de coordonnées XY

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçues pour être utilisées sur taraudeuses, fraiseuses, montages spéciaux à translation et dans n’importe quelle application mécanique nécessitant le contrôle du mouvement X-Y.

MG

MG Table XY standard avec base rotative

Table de coordonnées multifonctionnelle XY à deux axes avec base rotative pour usage professionnel

Conçu pour les travaux de haute précision où, en plus du contrôle exact de la position XY, un positionnement angulaire est également nécessaire. Application dans les machines de tampographie, machines spéciales, fraiseuses, positionnement de tête et toute autre application mécanique où la position XY et le contrôle de l'angle G sont nécessaires.

La base inférieure permet un positionnement angulaire à 360 ° par rotation manuelle de la table XY sur un axe central. Il comprend la gravure d'un secteur gradué de 180 pour pouvoir mesurer le positionnement angulaire.

Tous les éléments des tables de coordonnées manuelles de la série MG sont en alliage de fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:

- Déplacement par queues d'aronde avec réglage du jeu (toutes surfaces finition rectifié)
- Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec réglage du zéro.
- Vis trapézoïdale avec écrou réglable.
- Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail
- Vis pour verrouiller et déverrouiller le pêne central pour le positionnement angulaire

La table rotative série MG propose 6 modèles de différentes tailles, à partir de 120x110 mm. avec 470x300 mm de déplacement utile, afin de s'adapter aux besoins de l'application et d'offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et applications: tous types de machines-outils, systèmes spéciaux de positionnement et de réglage, outils, usinage sur site, positionnement du patin têtes d'impression, de découpe et d'affûtage.

Engagement BAZUS:

- Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le marché, robustes et durables.
- Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans jeu.
- Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:

BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes de positionnement haute performance, fournit la bonne solution pour toute application, spécialement conçue ou personnalisée selon les caractéristiques et les exigences de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d'amélioration continue, vous aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à toutes vos exigences de positionnement et de mouvement avec de nombreuses applications différentes disponibles dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:

Pourquoi se contenter d'une garantie de 2 ans? Chez BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées n'expirent pas à ce moment, l'attention professionnelle ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.

MG-0

MG Table XY standard avec base rotative

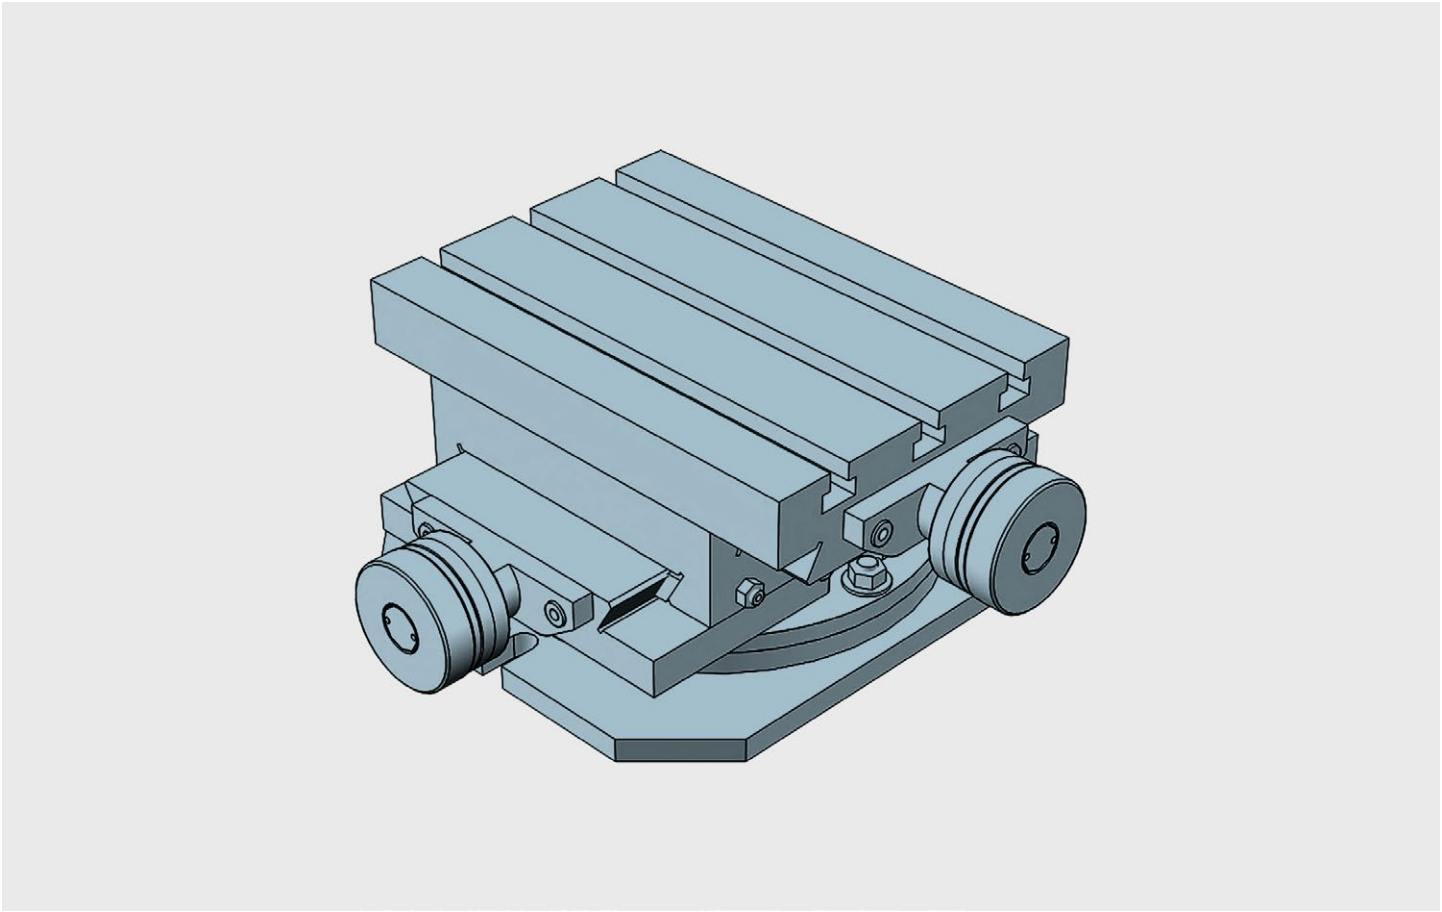


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

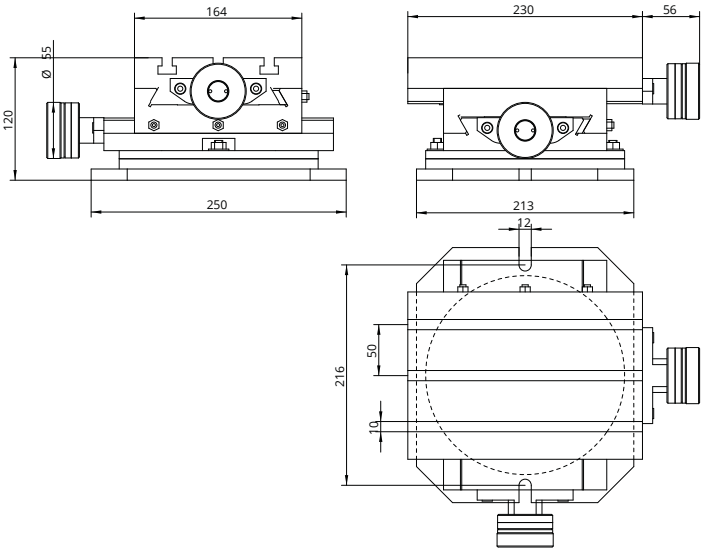


Table en croix tournantes course 120x110

Spécifications techniques	
X course [mm]	120
Y course [mm]	110
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	55
Maximum pression de travail [kg]	500
Poids [kg]	22

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MG-1

MG Table XY standard avec base rotative

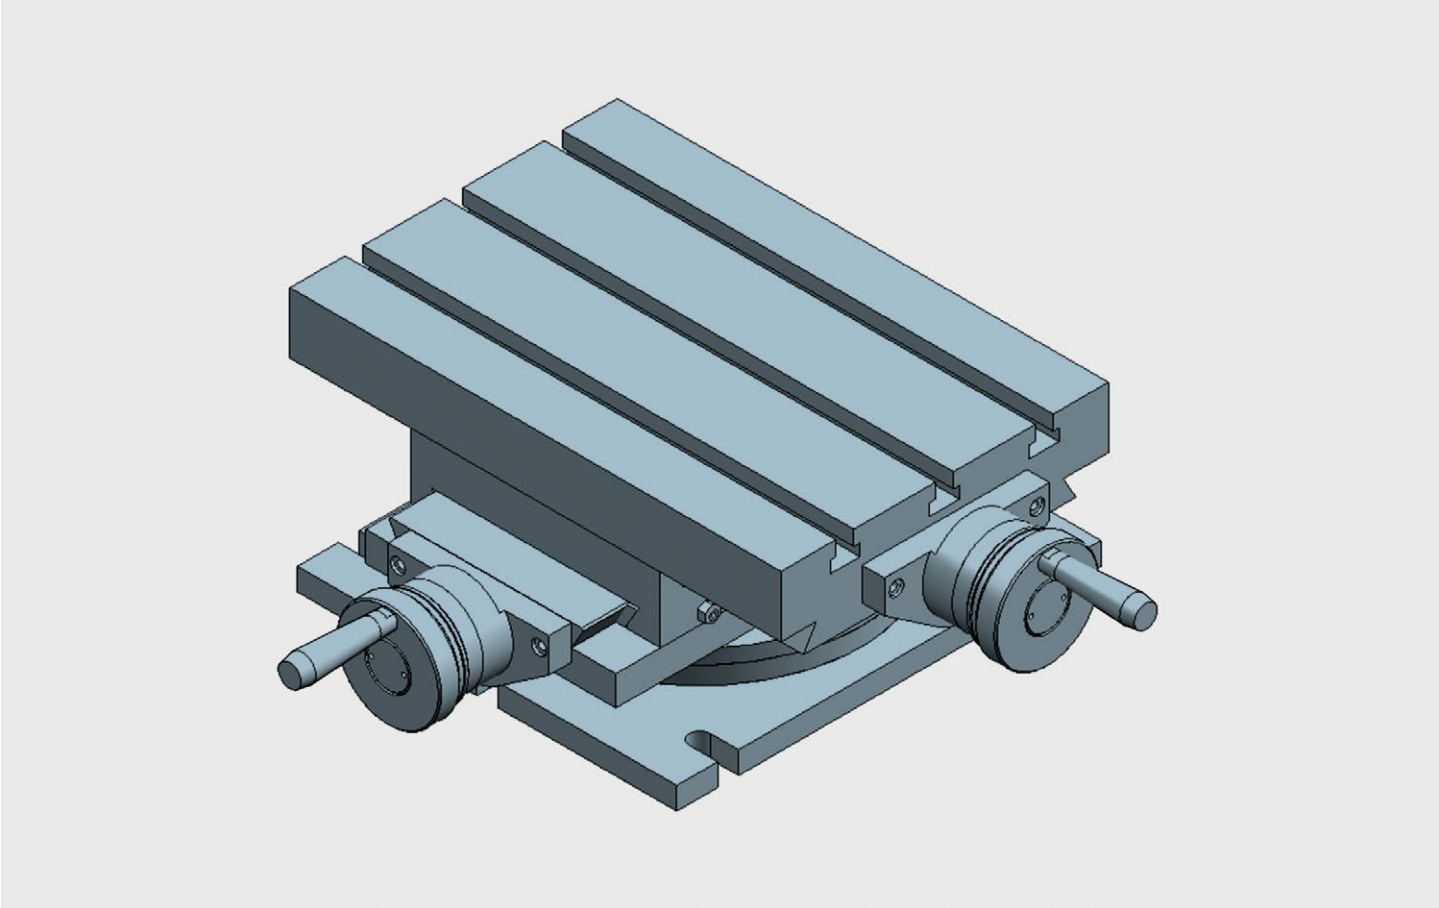


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

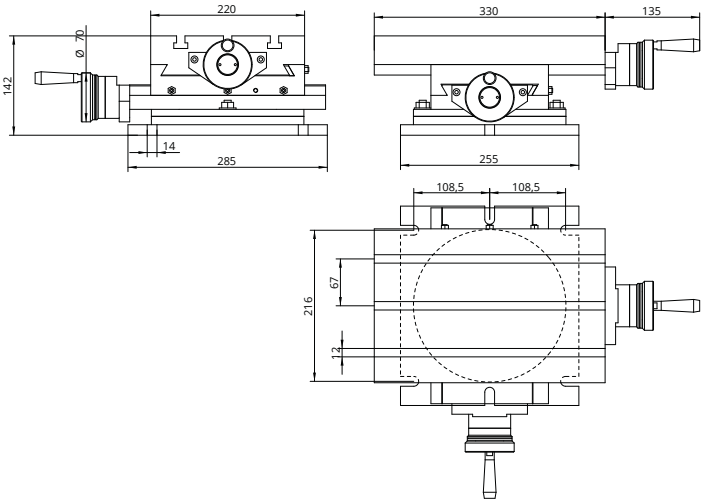


Table en croix tournantes course 190x130

Spécifications techniques	
X course [mm]	190
Y course [mm]	130
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	105
Maximum pression de travail [kg]	700
Poids [kg]	38

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MG-2

MG Table XY standard avec base rotative

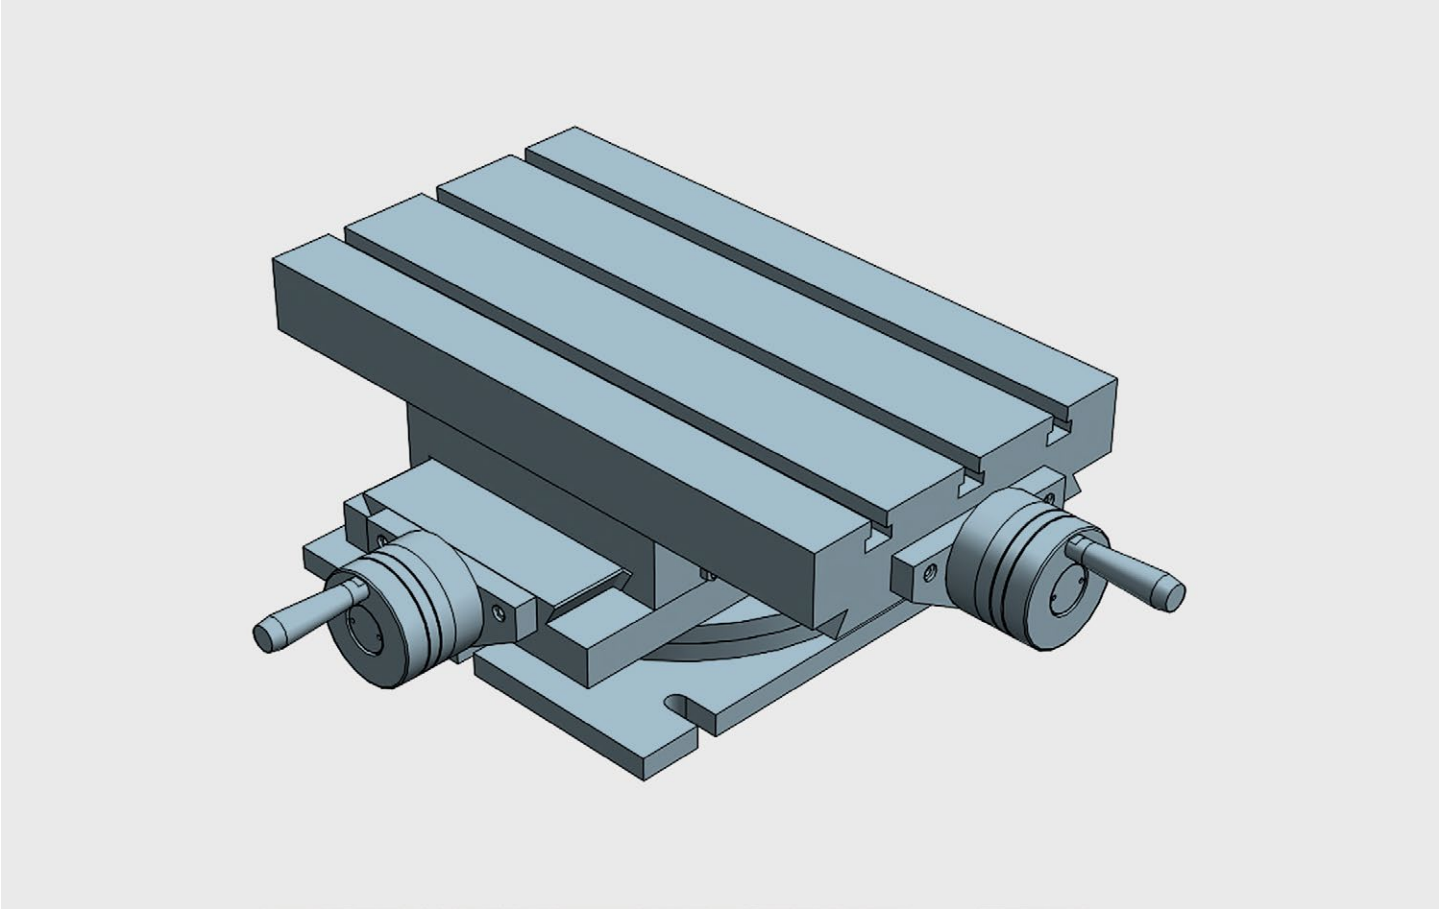


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

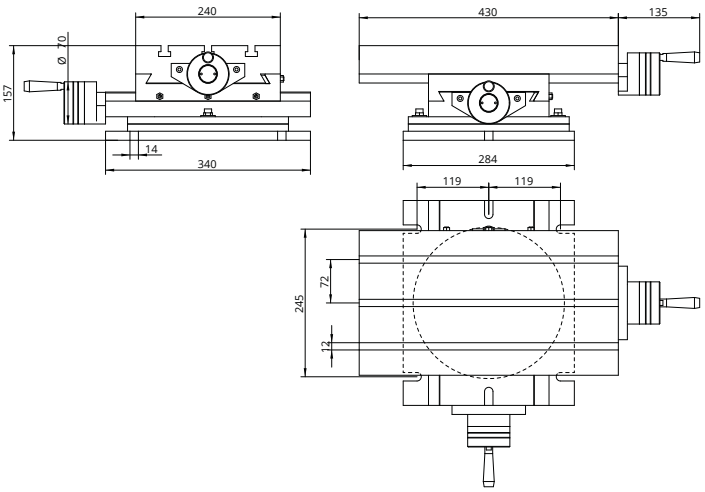


Table en croix tournantes course 240x160

Spécifications techniques	
X course [mm]	240
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	900
Poids [kg]	55

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MG-3

MG Table XY standard avec base rotative

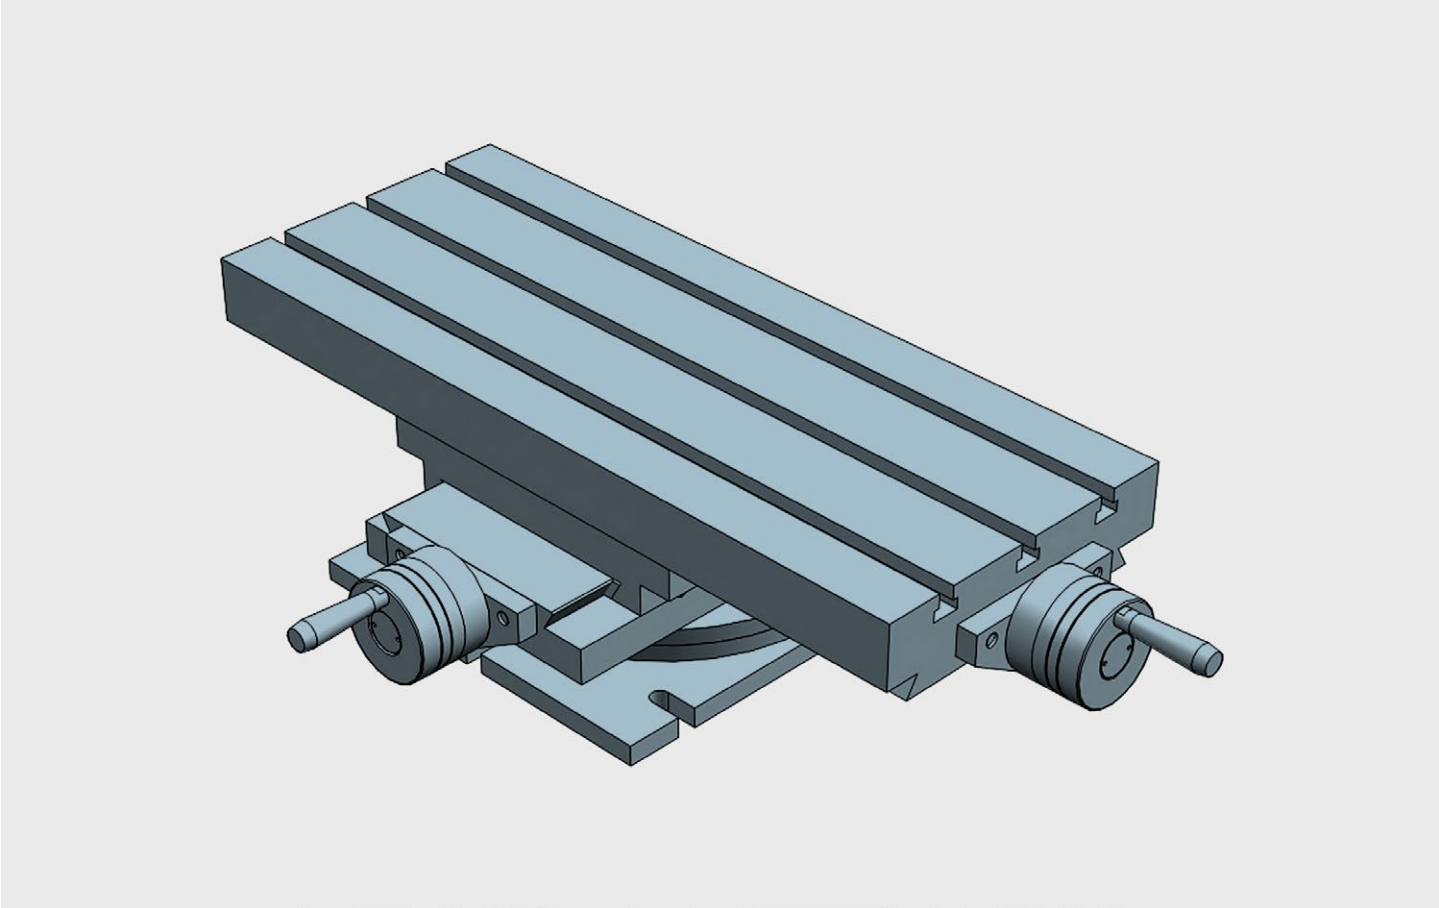


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

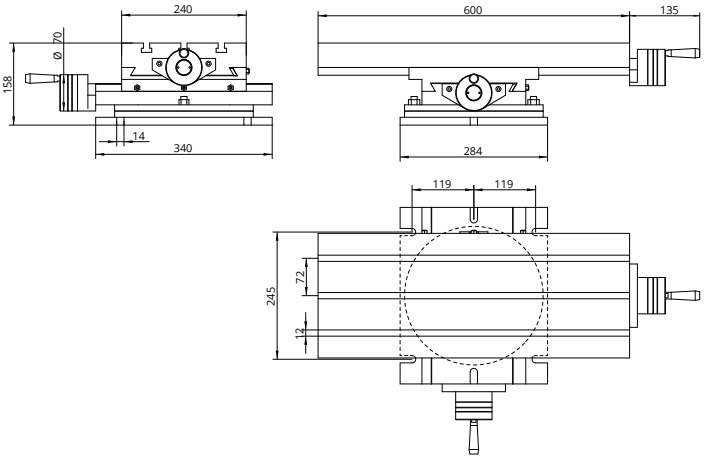


Table en croix tournantes course 350x160

Spécifications techniques	
X course [mm]	350
Y course [mm]	160
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	270
Maximum pression de travail [kg]	980
Poids [kg]	65

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MG-4

MG Table XY standard avec base rotative

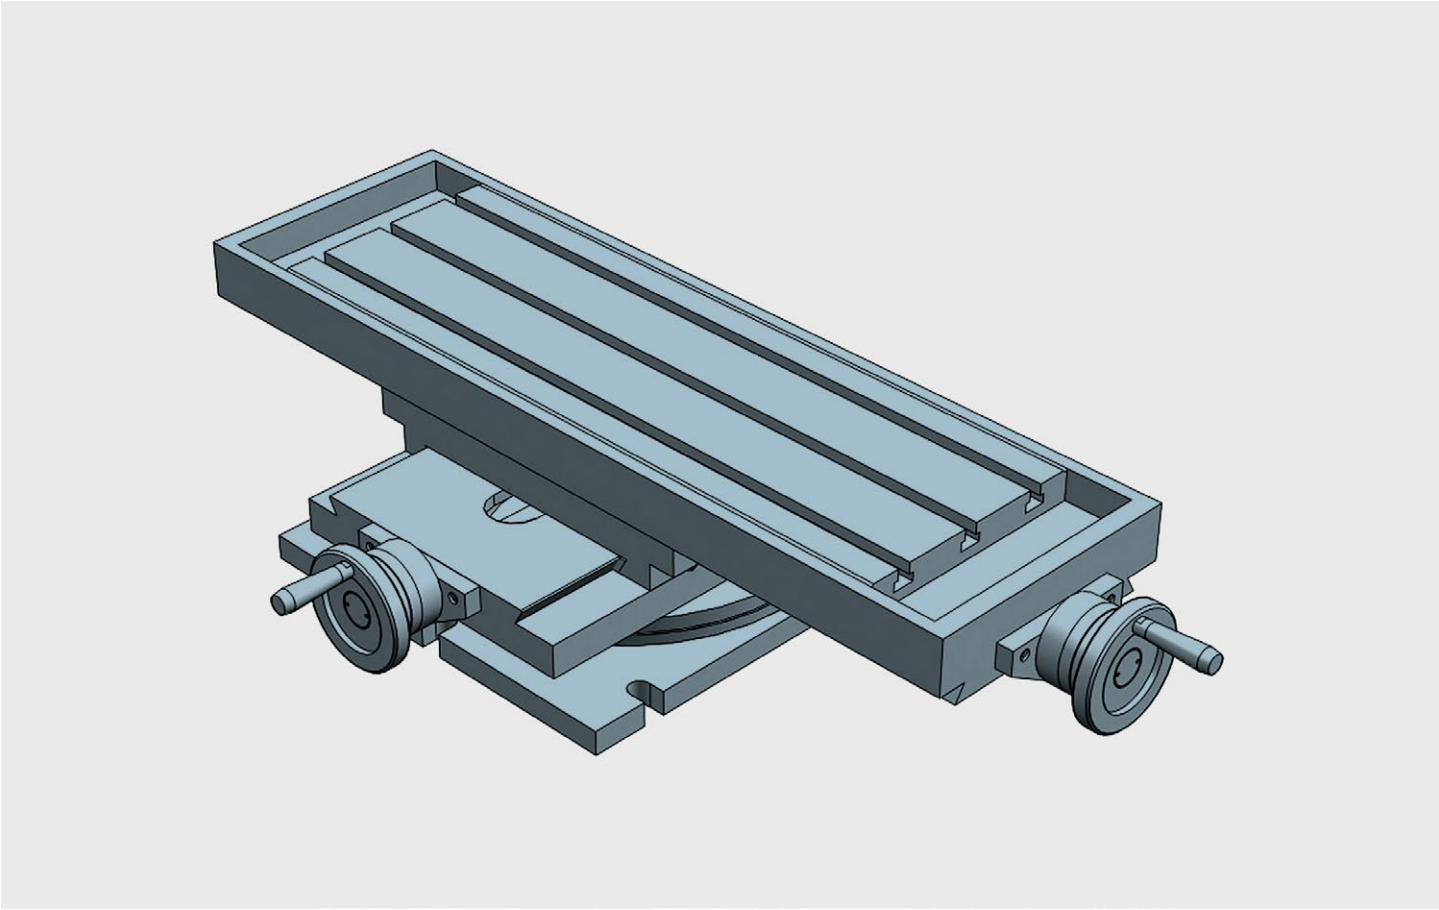


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

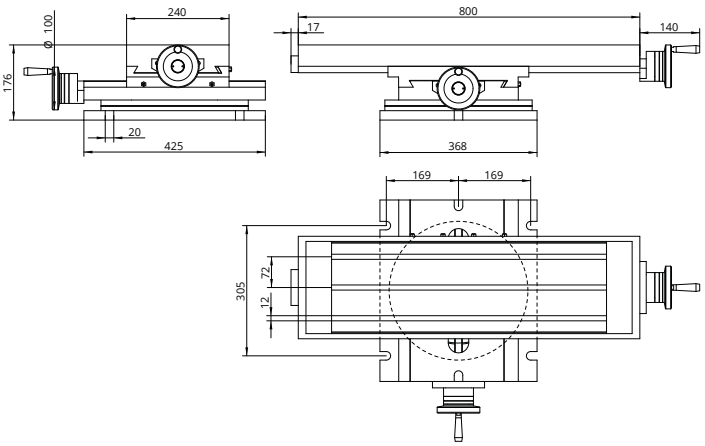


Table en croix tournantes course 470x240

Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	240
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	113

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS

MG-5

MG Table XY standard avec base rotative

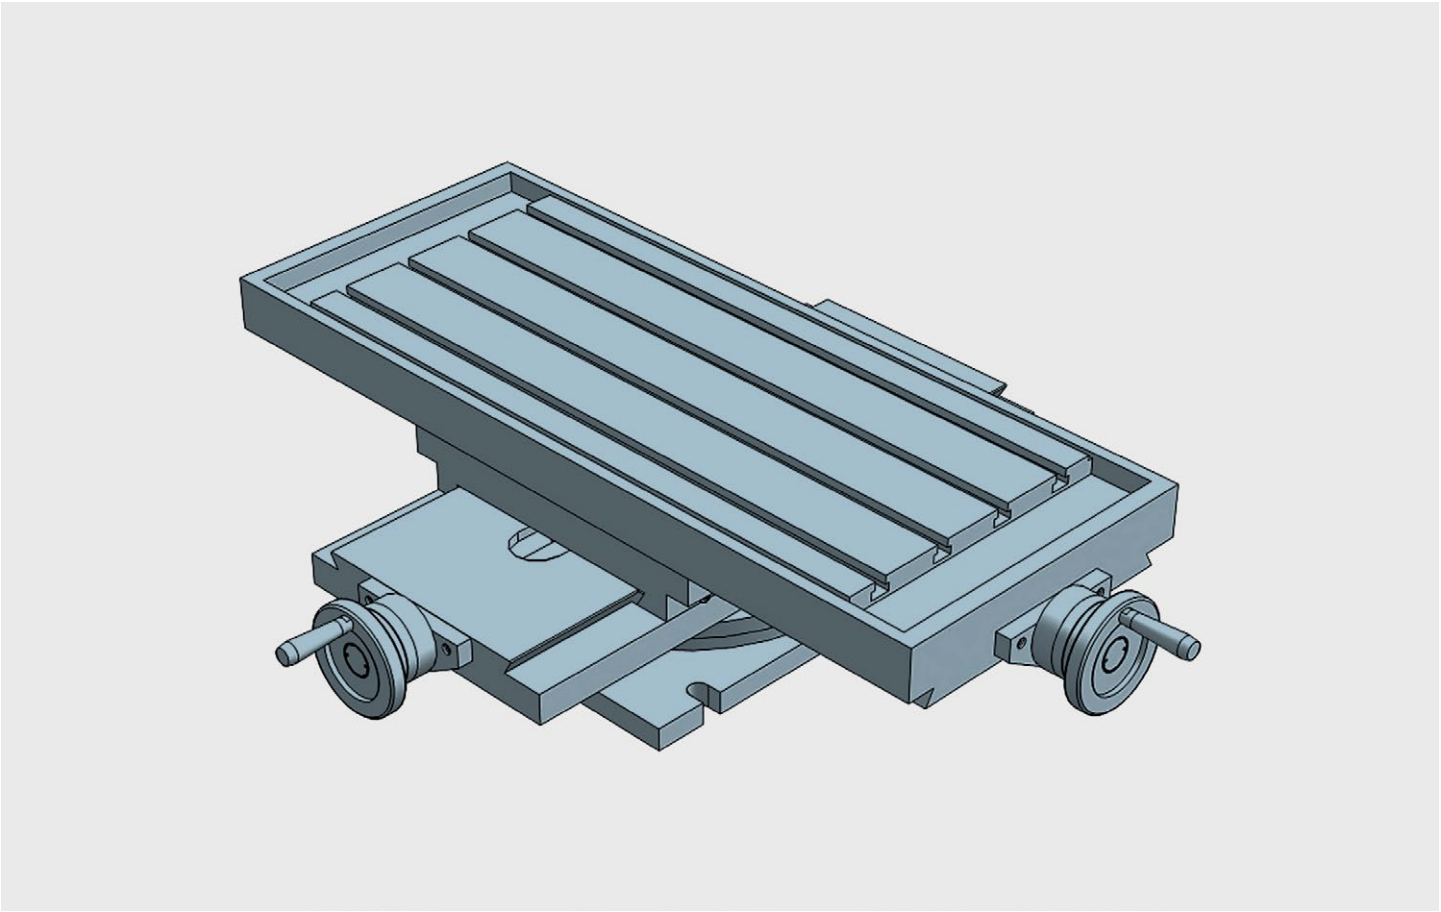


Table deux axes avec base pivotante: permet un positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides en queue d'aronde en position de travail)

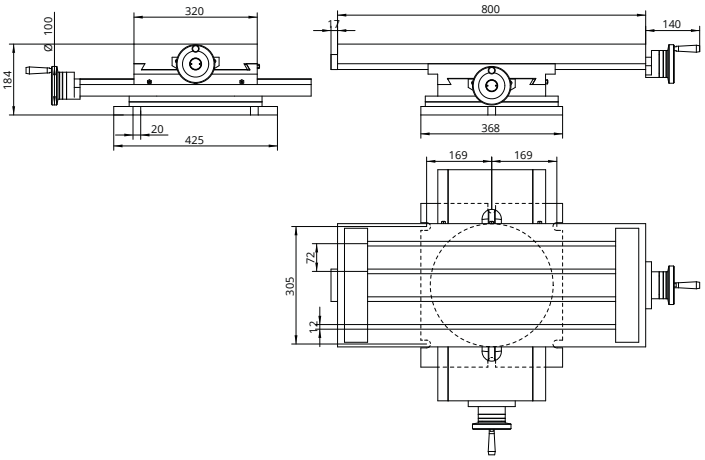


Table en croix tournantes course 470x300

Spécifications techniques	
X course [mm]	470
Y course [mm]	300
Résolution [mm]	0,05
Maximum poids [kg]	290
Maximum pression de travail [kg]	1200
Poids [kg]	126

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS